

CAB-25AS-FDTE ئىياھمىل ەيىن فلان تافىصاومىل

المحتويات

- [المقدمة](#)
- [المتطلبات الأساسية](#)
- [المتطلبات](#)
- [المكونات المستخدمة](#)
- [الاصطلاحات](#)
- [مهاى CAB-25AS-FDTE](#)
- [معلومات ذات صلة](#)

المقدمة

يقدم هذا المستند المواصفات الفنية ومتطلبات توصيل الكابلات لمهاى CAB-25AS-FDTE.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.



تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المستخدمة في هذا المستند بتكوين مسموح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، ارجع إلى [اصطلاحات تلميح Cisco التقنية](#).

مهاى CAB-25AS-FDTE

يوضح الرسم التوضيحي التالي المحول CAB-25AS-FDTE (رقم الجزء CAB-25AS-FDTE). يستخدم هذا المحول في سلسلة Cisco 2500، بما في ذلك سلسلة Cisco 2509 through Cisco 2512 (Access Server). يتضمن هذا المهاى موصل RJ-45 من جهة وموصلا DB-25 من جهة أخرى.

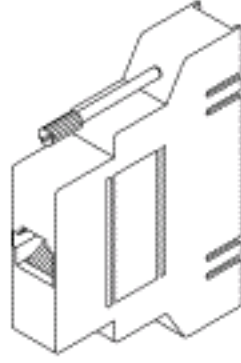

DB-25
Adapter connector Female DB-25

يوضح هذا الجدول السنون الخاصة ب RJ-45 و DTE M/F و DCE M/F و MMOD:

المهايئات DB-25	كبل
مسامير DTE خاصة M/F	موصل RJ-45
4	1
20	2
2	3
7	4
7	5
3	6
6	7
5	8

يسمى محول FDTE المتوفر من خلال "terminal" Cisco.

معلومات ذات صلة

• [الدعم الفني - Cisco Systems](#)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا اء ن ا ع مچ ي ف ن ي م دخت س م ل ل م عد ي و ت ح م م ي دقت ل ة ي ر ش ب ل و
امك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ي ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ال ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م اء ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا