

# CAB-25AS- MMOD

## تافص او م ل ا

## المحتويات

- [المقدمة](#)
- [المتطلبات الأساسية](#)
- [المتطلبات](#)
- [المكونات المستخدمة](#)
- [الاصطلاحات](#)
- [المواصفات الفنية](#)
- [معلومات ذات صلة](#)

## [المقدمة](#)

يقدم هذا المستند المواصفات الفنية لمهاي CAB-25AS-MMOD.

## [المتطلبات الأساسية](#)

### [المتطلبات](#)

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

### [المكونات المستخدمة](#)

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.


تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

### [الاصطلاحات](#)


للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، ارجع إلى [اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية](#).

## [المواصفات الفنية](#)

يوضح الرسم التوضيحي التالي المحول CAB-25AS-MMOD (جزء رقم CAB-25AS-MMOD). يستخدم هذا المحول مع سلسلة Cisco 2500، بما في ذلك سلسلة خادم الوصول (Cisco 2509 through Cisco 2512).

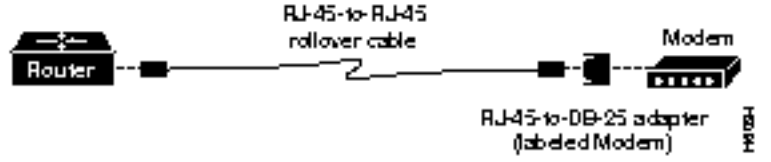

هذا المهائى به موصل RJ-45 من جهة وموصل DB-25 من الجهة الأخرى.

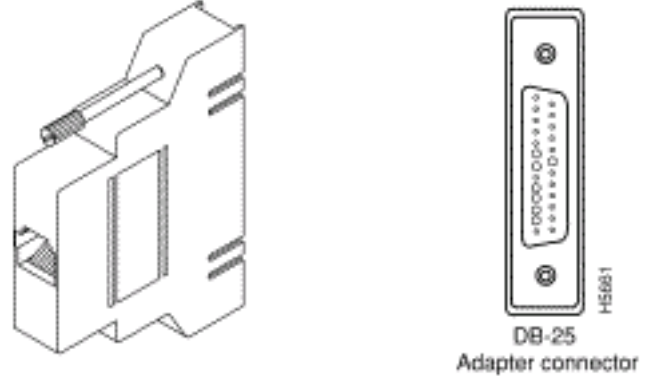

يسرد هذا الجدول السنون الخاصة ب RJ-45 و MMOD:

المهائيات DB-25	كبل
مسمار <sup>1</sup> MMOD	موصل RJ-45
5	1
8	2
3	3
7	4
7	5
2	6
20	7
4	8

<sup>1</sup> يحمل محول MMOD المتوفر من خلال Cisco مسمى "المودم".

## معلومات ذات صلة

• [الدعم الفني - Cisco Systems](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت  
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او  
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب  
Cisco ةلخت. فرتمة مچرت مء دقء ةل ةل ةفارتحال ةمچرتل عم لاعل او  
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco  
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزءل ءنل دن تسمل