

Cisco IP 7800 فتاه ةلسلس طبض ةداع| تاداعإلإ ىلإ Cisco IP 8800 فتاه ةلسلس و ةيضا رتفالإ

فدهلإ

داعإلإ ىلإ Cisco IP 8800 فتاه ةلسلس و Cisco IP 7800 فتاه ةلسلس طبض ةداع| كل حيتت متي و. ةيضا رتفالإ عنصملا تاداع| ىلإ فتاهلإ تاداع| عيمج ةداعتس| ةينامك| يضا رتفالإ لئبس ىلع. ةديج تاداعإب هن يوكتو هتاداع| نم صلختلإ ىلإ فتاهلإ جاتحتي ام دنع ةداع كلذ هتاداع| ىلإ فتاهلإ طبض ةداع| كنكمي. رخآ مدختسم ىلإ فتاهلإ رشن متيس، لاثملا نم قبا سلا مدختسملا نم نيوكتلا ةلازا نامضل ةديج تاداع| لاخذ| لبق ةيضا رتفالإ فتاهلإ.

فتاه ةلسلس و Cisco IP 7800 فتاه ةلسلس طبض ةداع| ني تقي رط لاقملا اذه حضوي Cisco IP 8800.

Cisco IP 8800 Series فتاه ةلسلس و Cisco IP 7800 Series فتاه ةلسلس نيي عت ةداع| لبق ني لي امم دكأت:

- فيضم لل يكي ماني دلإ نيوكتلا لوكوتورب معدت ةكبش ب فتاهلإ لي صوت ب جي (DHCP).
- راخلا مادختساب (TFTP) طسبملا تافلما لقن لوكوتورب مداخل IP ناو نع نيوكت ب جي 66 راخلا و 150.

قد تحتاج أيضا لإعادة التعيين إلى العمل، إلى إجراء إعادة تعيين من خلال إدارة الاتصال لديك. تحقق من وثائق مدير المكالمة للحصول على مزيد من التفاصيل حول إعادة التعيين. والقائمة الخاصة بهواتف المؤسسات مختلفة، ولكن العملية قد لا تزال تعمل.

قيبطتلل ةلباقلا ةزهجالإ

- فتاه ةلسلس 7800
- فتاه ةلسلس 8800

ةمئاق نم عنصملا يف تنرتنإل لوكوتورب فتاه طبض ةداع| فتاهلإ






فتاهلإ ةمدقم يف تاقوي بطتل رزىل ع طغضا 1. ةوطخلا



رز مدختسأ، لفسأل ريرمتلل. ديحت > زاهجلا ةراد| دحو لفسأل ريرمتلاب مق 2. ةوطخلا
انه حضوم وه امك لقننتلا







Information and settings

- 3 Speed dials 
- 4 User preferences 
- 5 Bluetooth 
- 6 Network configuration 
- 1 7 Device administration 

2 Select

دېدحت > عنصملا طبض ةداع| ددحو لفسأل ريرمتلاب مق 3. ةوطخال

Administration

- 1 Set password 
- 2 Date/Time 
- 3 Language English-US 
- 4 Restart 

1 5 Factory reset

2 Select

قفاوم ددحو لفسأل ريرمتلاب مق 4. ةوطخال

Administration

- 1 Set password >
- 2 Date/Time >
- 3 Language English-US >




Do you want to perform a factory reset for the system?

OK

Cancel

حيتا فملا ةحول مادختساب IP فتاه طبض ةداع

Power over Ethernet (PoE) مدختست تنك اذا. فتاهلا نم ةقاولاب لاصتالا عطق 1 ةوطخال ئاهم مدختست تنك اذا. فتاهلا نع تنرثيالا لبك لصفب مقف، فتاهلل ةقاولاب ردصمك ةقاولاب لبك لصفب مقف، ةقاولاب

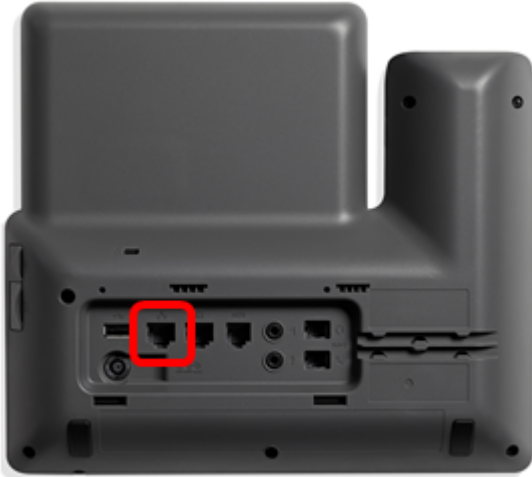

ناوٹ سمخل رطتنا 2. ةوطخال

فتاهلاب ةقاولاب ليصوت ةداعاب مق مٲ Pound (#) حاتفم يلع رارمتساب طغضا 3. ةوطخال

استمر في الضغط باستمرار على مفتاح الجنيه.




طغضا مٲ هٲنجل اءافم قالطاب مق ، ءووللا مءك رشوؤم عوض فوقوئي نأ درجم ب .4 ءوطلال
!رءاءء ال اءل ، ءيش لك وه ءي قوول . # ، 0 ، * ، 9 ، 8 ، 7 ، 6 ، 5 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1 ىل



ءقوول اءه . فوقوئي LED رشوؤم / سأللا ءءامس رشوؤم ، 1 ىل طغضا ءمءنء ، 8800 ءءاوه ىف

لءك أقل من ءمس ءوان لإنهاء الضغط على لوحة المفءاءء ، وإلا فلن ءءء ءملاء ءءاءة الضبط .

ءءب ىل ريشل ءووللا مءك رز ءي ضيس  ، ءءءافملا ءءول ىل طغضلا ءءب .5 ءوطلال
طبضا ءءاء ءي لمءب اءرورم ءانءا ءءاهل نء ءءاطللا لصفب مقء ال . طبضلا ءءاء ءي لمء
ءنصللا

أءب س و ءووللا مءك رز ىل ءوؤوملا ءابصللا لئغشء ءاقئ مءئ ىءء رظءنا .6 ءوطلال
نئئءءللا ءءاء نأل مءئ ، لئغشءللا ءءاء درجم . لئغشءللا ءءاء ءف ءءاهل

ءه ب ءءاء ءسلسل و Cisco IP 7800 ءءاه ءسلسل طبضا ءءاء نأل لئلء بءئ
ءه ب ءءاء ءسلسل و Cisco IP 8800 ءءاه ءسلسل طبضا ءءاء نأل لئلء بءئ

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل و
ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا