

# لوكتورب فتاه ىلع عامتجالا راىخ نيوكت 9971 زارط Cisco نم دحوملا تنرتنإلا

## المحتويات

- [المقدمة](#)
- [المتطلبات الأساسية](#)
- [المتطلبات](#)
- [المكونات المستخدمة](#)
- [الاصطلاحات](#)
- [Meet-me](#)
- [إستضافة مؤتمر Meeting-Me](#)
- [الانضمام إلى مؤتمر Meet-Me](#)
- [التكوين](#)
- [التكوينات](#)
- [معلومات ذات صلة](#)

## المقدمة

يزود هذا وثيقة عينة تشكيل أن يشكل ال meeting-me خيار على 9971 ip هاتف. يسمح لك Meeting-Me بالاتصال برقم محدد مسبقا في وقت مجدول لاستضافة مؤتمر أو الانضمام إليه.

## المتطلبات الأساسية

### المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

### المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى هاتف بروتوكول الإنترنت الموحد من Cisco طراز 9971 مع البرنامج الثابت 9.2(1) المسجل في برنامج (Cisco Unified Communications Manager (CUCM الإصدار 8.x.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

### الاصطلاحات

راجع [اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.](#)

## Meet-me

يبدأ المؤتمر عندما يتصل المضيف. المشاركون الذين يتصلون بالمؤتمر قبل انضمام المضيف يستمعون إلى نغمة مشغولة ويجب عليهم الاتصال مرة أخرى. ينتهي المؤتمر عندما ينتهي جميع المشاركين. لا ينتهي المؤتمر تلقائياً عند قطع اتصال المضيف.

### إستضافة مؤتمر Meeting-Me

تتطلب مؤتمرات Meeting-Me تخصيص أرقام الدليل. توفر إدارة مدير الاتصالات الموحدة من Cisco نطاق رقم دليل المؤتمرات Meeting-Me للمستخدمين، حتى يمكنهم الوصول إلى الميزة.

1. احصل على رقم هاتف خاص ب Meeting-Me من مسؤول النظام.
2. قم بتوزيع رقم هاتف Meeting-Me على المشاركين.
3. عندما تكون مستعداً لبدء الاجتماع، ارفع سماعة الهاتف للحصول على نغمة الطلب ثم اضغط على زر "قابلي".
4. اطلب رقم هاتف Meeting-Me.

### الانضمام إلى مؤتمر Meeting-Me

1. اطلب رقم هاتف Meeting-Me (الذي يقدمه مضيف المؤتمر).
2. إذا سمعت نغمة انشغال، فإن المضيف لم ينضم بعد إلى المؤتمر. في هذه الحالة، حاول إجراء مكالمتك مرة أخرى.

## التكوين

تم تكوين خيار Meeting-Me كزر ميزة وليس كمفتاح لين.

بالنسبة لنموذج جهاز 9971 الذي يقوم بتكوين البرامج الفرعية مختلف تماماً عن الطرز 79xx العادية: لا تستخدم هواتف بروتوكول الإنترنت الموحدة من Cisco طراز 8961 و 9951 و 9971 قوالب البرامج في إدارة Cisco Unified Communications Manager. هنا، يتم استخدام "سياسات التحكم في الميزات" التي تتيح للمسؤول الحد من ظهور الميزات على هاتف Cisco Unified IP 8961 و 9951 و 9971 من خلال تعطيلها في إدارة Cisco Unified Communications Manager.

تتيح لك سياسات التحكم في الميزات تمكين ميزة معينة أو تعطيلها، والتحكم في مظهر ميزات معينة ومفاتيح برمجية سيتم عرضها على الهاتف. عندما تقوم بتعطيل ميزة، لا تظهر المفاتيح البرمجية للميزة المعطلة في أي حالة إستدعاء.

ميزة Meeting-Me هي زر ميزة قابل للبرمجة يتطلب التكوين في إدارة هاتف بروتوكول الإنترنت الموحد من Cisco. تتيح ميزة "مفاتيح الخط القابلة للبرمجة" (PLKs) كميزة "مفاتيح SoftKeys" للمسؤول توفير ميزات معينة للمستخدمين كمفاتيح برمجية أو أزرار على الهاتف.


تتوفر هذه الميزات الآن على هيئة PLK أو SoftKeys:

- الاتصال ب
- قابلية التنقل
- تتبع المكالمات الضار
- Meet-me
- تقارير الجودة

## التكوينات

يوفر هاتف 9971 إمكانية الوصول السريع إلى خطوط الهاتف والميزات وجلسات المكالمات. تحتاج إلى إنشاء قالب Softkey جديد وتعيينه Meet-Me Softkey. فيما يلي الخطوات:

1. باستخدام مستعرض الويب الخاص بك، قم بتسجيل الدخول إلى صفحة الويب الخاصة بإدارة إدارة الاتصالات الموحدة من Cisco.
2. انتقل إلى الجهاز < إعدادات الجهاز > قالب المفتاح السهل.
3. انقر فوق إضافة جديد وحدد مستخدم قياسي. ثم انقر فوق نسخ.

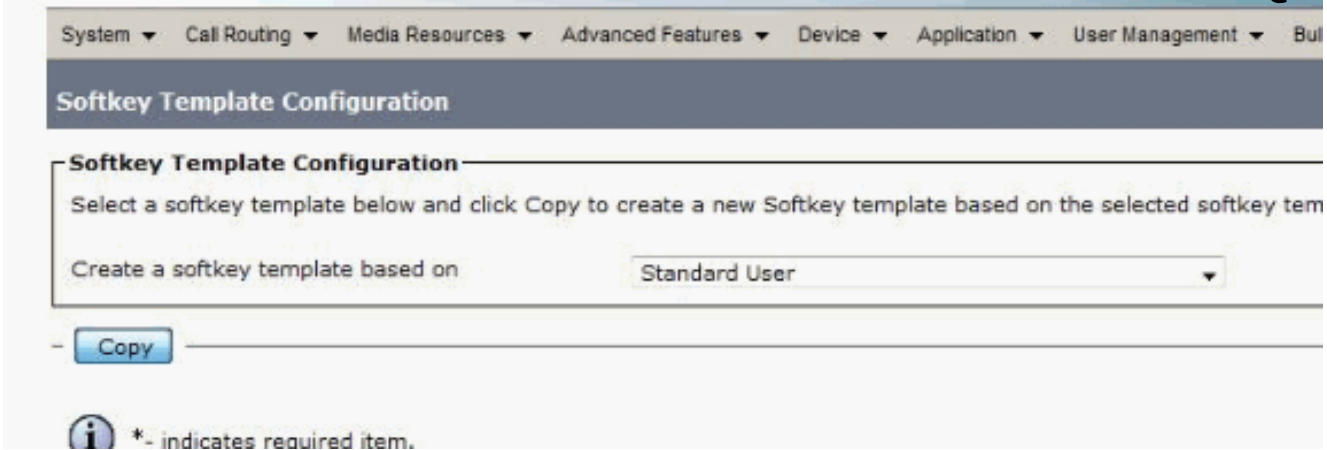


System ▾ Call Routing ▾ Media Resources ▾ Advanced Features ▾ Device ▾ Application ▾ User Management ▾ Bul

### Softkey Template Configuration


Softkey Template Configuration

Select a softkey template below and click Copy to create a new Softkey template based on the selected softkey tem

Create a softkey template based on


 \*- indicates required item.

4. قم بتغيير الاسم من مستخدم قياسي إلى 9971-جلسة، على سبيل المثال، ثم انقر فوق حفظ.

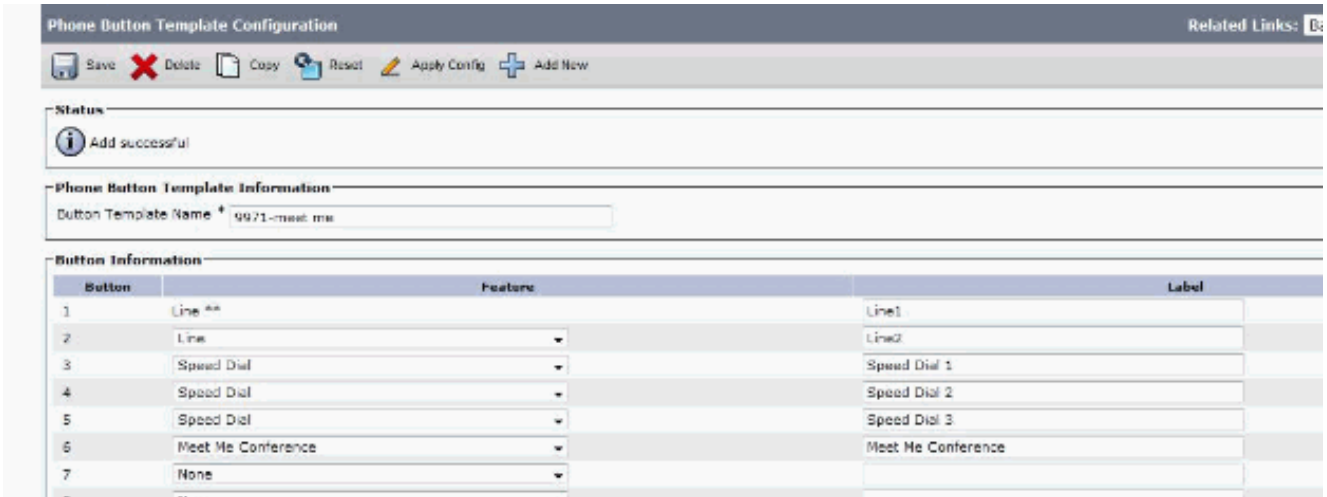

Phone Button Template Configuration Related Links: B

Status

 Add successful

Phone Button Template Information

Button Template Name \*

Button Information

Button	Features	Label
1	Line **	Line1
2	Line	Line2
3	Speed Dial	Speed Dial 1
4	Speed Dial	Speed Dial 2
5	Speed Dial	Speed Dial 3
6	Meet Me Conference	Meet Me Conference
7	None	
8	None	

5. حدد تكوين تخطيط Softkey من الارتباطات ذات الصلة. ثم انقر فوق المُنهي قُدماً.
6. أضف برنامج Meeting Me وانقر فوق حفظ.

### Softkey Template Configuration

Save Reset Apply Config

**Notes**  
Use this window to specify the Softkeys and their relative order for any phone models that support downloadable Softkey templates. This support all Softkeys. For information about the supported Softkeys for a particular phone, refer to the administration guide for the phone. not display on the phone even if you configured it in this list.

**Softkey Layout Configuration**  
Softkey Template: 9971-meet me  
Select a call state to configure: On Hook

Unselected Softkeys

- Call Back (CallBack)
- Conference List (ConfList)
- Direct Transfer (DirTrfr)
- Group Pick Up (GPickUp)
- HLog (HLog)
- Immediate Divert (iDivert)
- Join (Join)
- Meet Me (MeetMe)
- Mobility (Mobility)
- Other Pickup (oPickup)
- Pick Up (PickUp)
- Quality Report Tool (QRT)
- Remove Last Conference Party (RmLstC)
- Select (Select)
- Toggle Do Not Disturb (DND)
- Undefined (Undefined)

Selected Softkeys (ordered by position)\*\*

- Redial (Redial)
- \*\*NewCall (NewCall)
- Forward All (CfwdAll)

Save Reset Apply Config

7. في هاتف بروتوكول الإنترنت طراز 9971، حدد هذا القالب الذي تمت إضافته حديثًا كقالب زر الهاتف حتى يظهر برنامج Softkey على الهاتف.

### Cisco Unified CM Administration

For Cisco Unified Communications Solutions

System Call Routing Media Resources Advanced Features Device Application User Management Bulk Administration Help

Phone Configuration Related Links:

Save Delete Copy Reset Apply Config Add New

Status  
Status: Ready

Association Information	Phone Type
<p>Modify Button Items</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Line [1] - 4029 (no partition)</li> <li>Line [2] - Add a new DN</li> <li>Add a new SD</li> <li>Add a new SD</li> <li>Add a new SD</li> <li>Add a new SD</li> <li>Unassigned Associated Items</li> <li>Add a new SD</li> <li>All Calls</li> <li>Add a new BLE Directed Call Park</li> <li>Call Park</li> <li>Call Pickup</li> <li>CallBack</li> <li>Group Call Pickup</li> <li>Hunt Group Logout</li> <li>Intercom [1] - Add a new Intercom</li> <li>Malicious Call Identification</li> <li>Meet Me Conference</li> <li>Mobility</li> <li>Other Pickup</li> </ol>	<p>Product Type: Cisco 9971 Device Protocol: SIP</p> <p>Registered with Cisco Unified Communications Manager</p> <p>Registration IP Address: [Redacted] Active Load ID: xip9971.9-2-1 Inactive Load ID: xip9971.1-9-4-7 Download Status: Unknown</p> <p>Device Information <input checked="" type="checkbox"/> Device is Active <input checked="" type="checkbox"/> Device is trusted MAC Address*: [Redacted]</p> <p>Description: Remotes 4029</p> <p>Device Pool*: remotesite <a href="#">View Details</a></p> <p>Common Device Configuration: &lt; None &gt; <a href="#">View Details</a></p> <p>Phone Button Template*: 9971-meet me</p> <p>Common Phone Profile*: Standard Common Phone Profile</p> <p>Calling Search Space: &lt; None &gt;</p> <p>AAR Calling Search Space: &lt; None &gt;</p> <p>Media Resource Group List: &lt; None &gt;</p> <p>User Hold MOH Audio Source: &lt; None &gt;</p> <p>Network Hold MOH Audio Source: &lt; None &gt;</p> <p>Location*: [Redacted]</p>

بالنسبة لمؤتمر Meeting-Me، يلزم تمكين المعلمة Media Resource Group List ضمن قائمة النظام < تجمع الأجهزة.

على الرغم من أنه قد تم إعداد هذه المجموعة وأن أجهزة 9971 يتم ربطها في تلك المجموعة، إلا أنه يوصى دائماً بتعيين موارد الوسائط على جهاز 9971 نظراً لوجود متطلبات مختلفة اعتماداً على الجهاز المستخدم.

## معلومات ذات صلة

- هاتف بروتوكول الإنترنت الموحد من Cisco طراز 9971
- إستخدام ميزات Meeting-ME و Hoc Conferencing
- دعم تقنية الصوت
- دعم منتجات الاتصالات الصوتية والاتصالات الموحدة
- استكشاف أخطاء خدمة IP الهاتفية من Cisco وإصلاحها
- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن مة و مچم مادختساب دن تسمل اذ ه Cisco ت مچرت  
ملاعلاء ان أ عي مچ ي ف ني مدختسمل م عد ي وت م م يدقتل ل ي رش ب ل و  
امك ة ق ي قد ن و ك ت ن ل ة ل أل أ مچرت ل ض ف أن أ ظ حال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب  
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت م م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا م ل ا ح ل و ه  
ي ل ا م ا د ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco  
Systems (رف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص أ ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن تسمل ا