

Conexión de dispositivos en Cisco Small Business VoIP Router

Contenido

[Introducción](#)

[¿Dónde conecto el módem y el ordenador en un router VOIP de Linksys?](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este artículo forma parte de una serie para ayudar a la configuración, Troubleshooting y mantenimiento de los productos Cisco Small Business (anteriormente Linksys Business Series).

P. ¿Dónde conecto el módem y el ordenador en un router VOIP de Linksys?A.

Los puertos Ethernet etiquetados como WAN o Internet y los puertos LAN o numerados (los números dependen del número de puertos que tenga el router) se encuentran en la parte posterior de un router VOIP de Linksys. Estos puertos Ethernet son el lugar donde se conectarán el módem de banda ancha y el ordenador. El módem de banda ancha debe estar conectado a la WAN o al **puerto de Internet** y el ordenador debe estar conectado a cualquiera de los puertos numerados disponibles (**1, 2 o 3**).

Conexión de dispositivos entre sí

Nota: Las imágenes pueden variar según el número de modelo del router.

Paso 1:

Conecte el módem de banda ancha al **puerto Internet** del router.


Paso 2:

Conecte el ordenador a cualquier puerto numerado disponible (**1, 2 o 3**).

Nota: En este ejemplo, conectaremos el ordenador al puerto número **3**.

Paso 3:

Desconecte el cable telefónico RJ-11 del teléfono de la toma telefónica de pared y, a continuación, conecte ese cable al puerto **PHONE 1** del router.

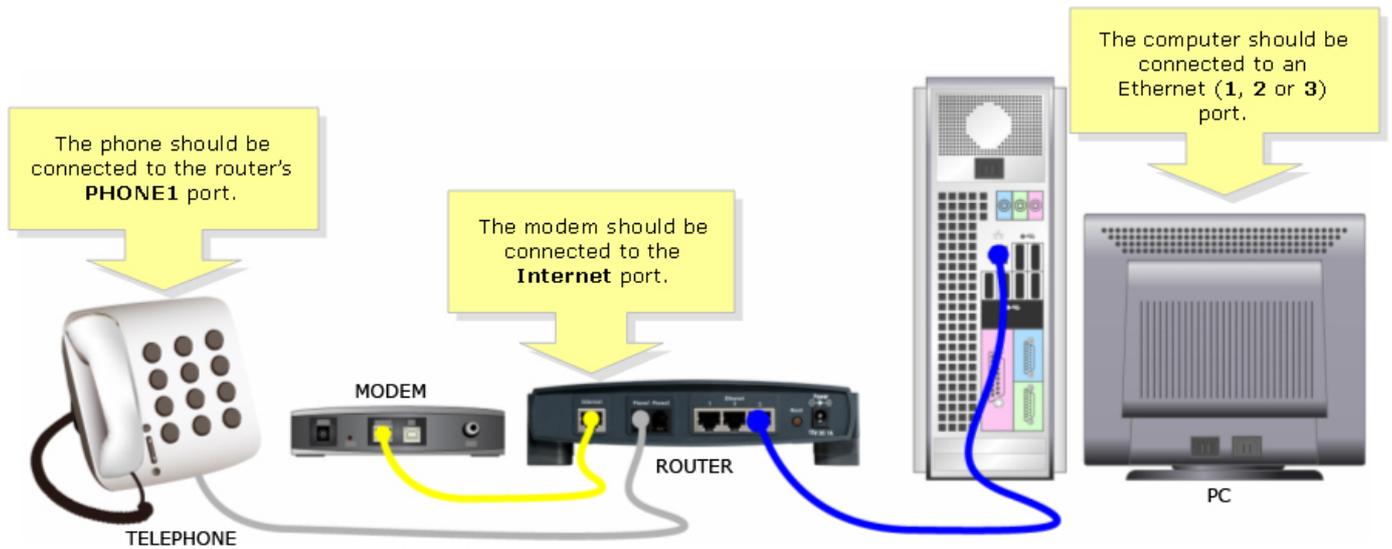

Paso 4:

Asegúrese de que el adaptador de corriente está enchufado a una toma de corriente disponible.



Paso 5:

Compruebe si los LED correspondientes del router están encendidos.

Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)