

Configuration requise pour le redémarrage d'AMP for Endpoints Windows Connector

Contenu

Ce tableau contient les exigences de redémarrage pour les mises à jour du connecteur Windows AMP for Endpoints.

Toutes les versions antérieures à la version 5.1.3 nécessitent un redémarrage lors de la mise à niveau.


Les mises à niveau de n'importe quelle version inférieure à 7.x.x vers n'importe quelle version supérieure à 7.x.x nécessiteront un redémarrage.

Les mises à niveau de n'importe quelle version 7.x.x vers n'importe quelle version 7.x.x supérieure ne doivent pas nécessiter de redémarrage sauf dans des cas inattendus.


La mise à niveau de 7.2.3.11648 vers une version ultérieure nécessite un redémarrage en raison d'un bogue dans cette version. Voir [CSCvt56075](#) pour plus d'informations.

Dans certaines conditions, si un pilote DFC plus ancien est présent, un redémarrage sera nécessaire lors de la mise à niveau vers Connector versions 7.3.1 et ultérieures. Voir [CSCvv20713](#) pour plus d'informations.

Vers la version

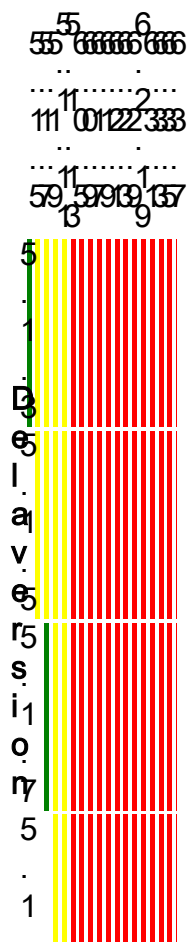

.
9
5
. 1
. 1
1
5
. 1
. 1
3
6
. 0
. 5
6
. 0
. 9
6
. 1
. 7
6
. 1
. 9
6
. 2
. 1
6
. 2
. 3
6
. 2
. 9
6
. 2
.

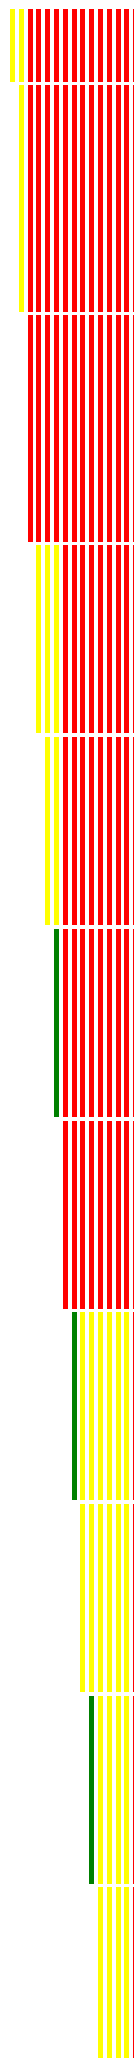

1
9
6
.
3
.
1
6
.
3
.
3
6
.
3
.
5
6
.
3
.
7



Légende

	Redémarrage non requis
	Redémarrer suggéré
	Redémarrage requis