

SPA500シリーズIP Phoneに接続されているSPA500S Attendant Consoleのオーバーレイ拡張の設定

目的

アテンダントコンソールは、SPA500シリーズIP電話の内線番号を増やすのに役立ちます。オーバーレイボタンを使用すると、1つのボタンで最大25行を簡単にマッピングできます。このボタンは、IP Phoneの限定ボタンの使用を克服します。オーバーレイ拡張を設定するには、通常、共有、またはセントラルオフィスの回線の拡張が少なくとも2つ必要です。

この記事では、UC500シリーズデバイスに接続されているSPA500シリーズIPフォンを使用して、SPA500Sでオーバーレイ拡張を設定する方法について説明します。

注：SPA500シリーズIP Phoneに接続されているSPA500S Attendant Consoleでオーバーレイボタンを設定するには、まず二重回線のエクステンションモビリティユーザプロファイルを設定する必要があります。8進線はオーバーレイボタンをサポートしていないためエクステンションモビリティユーザプロファイルの設定方法の詳細については、『[UC500シリーズでのエクステンションモビリティ機能の設定](#)』を参照してください。SPA500DSはUC500シリーズユニファイドコミュニケーションデバイスでは動作せず、UC320ユニファイドコミュニケーションデバイスでのみ動作します。

該当するデバイス


- SPA500S Attendant Console
- SPA500シリーズIP電話

[Software Version]


- v8.6.0 [UC540]
- v3.2(1) [Cisco Configuration Assistant]
- spa525g-7-4-9c [SPA 509G IP Phone]

オーバーレイ拡張設定

ステップ1: Cisco Configuration Assistant(CCA)から、[Configure] > [Telephony] > [Users/Extension] > [Users and Phones]を選択します。[ユーザーと電話]ページが開きます。

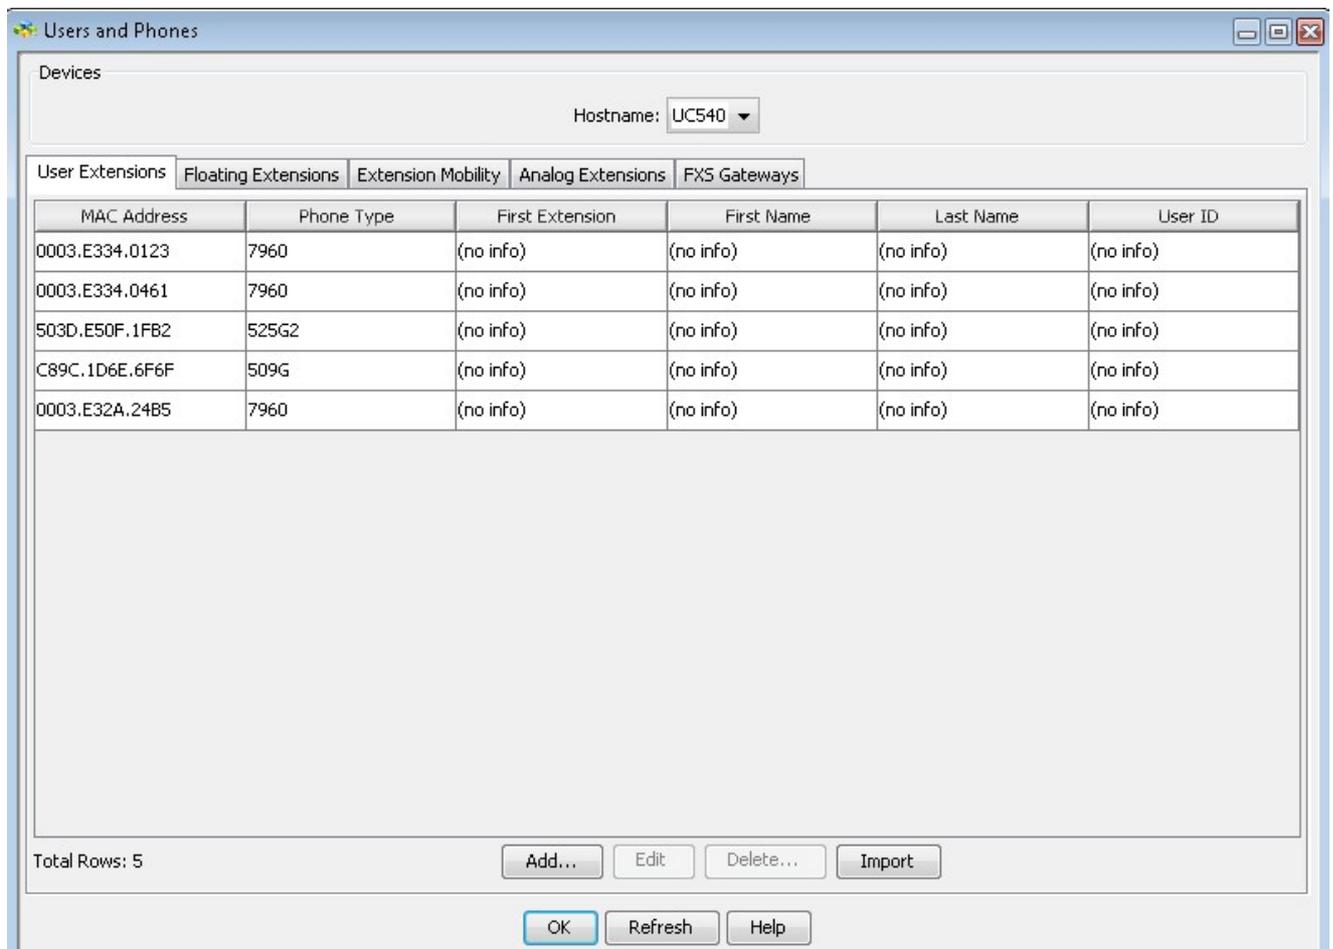

ステップ2:[ホスト名]ドロップダウンリストから適切なデバイスを選択します。

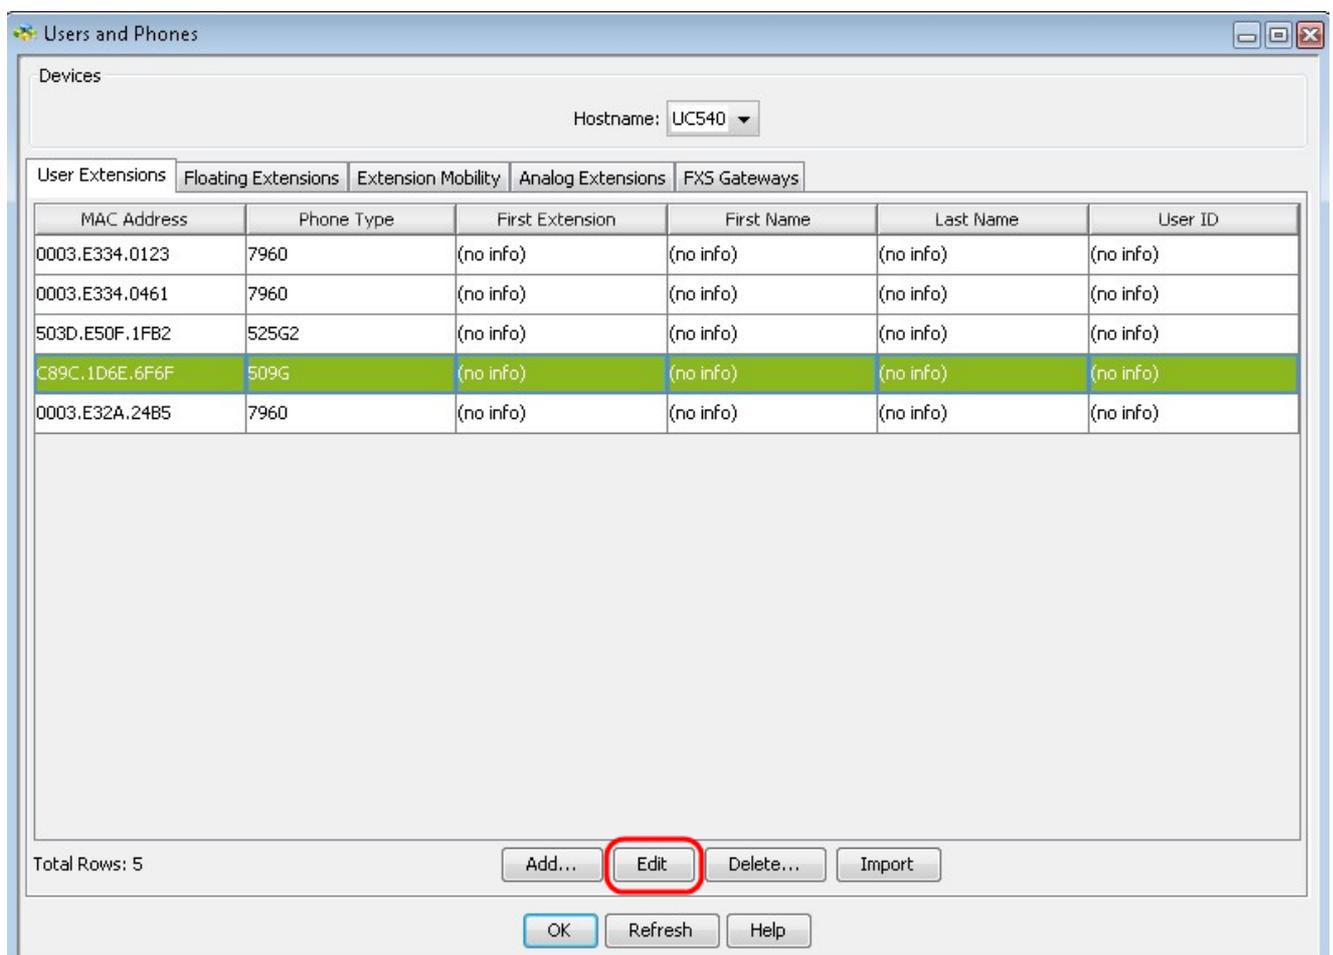

ステップ3:[User Extension]タブで目的の電話機をクリックし、[Edit]をクリックします。[Edit Phone]ウィンドウが表示されます。

Phone Type: 509G
Expansion Module: 500S
Preferred Codec: g711ulaw
Missed Calls: Exclude overlay button

Use as Teleworker Phone

Extension Mobility

To enable Extension Mobility, go to "Extension Mobility>Phone Profile" tab to define Phone Profiles. The selected Phone Profile will override and be shown on the button assignment table below.

Enable Extension Mobility

Associate Phone Profile to this phone: Select Phone Profile

First Name: t
Last Name: j
User ID: tj123
Password: *****

Line	Type	Extension	Description	Mailbox
1	Normal			<input type="checkbox"/>
2	Overlay			<input type="checkbox"/>
3	None	n/a	n/a	<input type="checkbox"/>
4	None	n/a	n/a	<input type="checkbox"/>
5	None	n/a	n/a	<input type="checkbox"/>
6	None	n/a	n/a	<input type="checkbox"/>
7	None	n/a	n/a	<input type="checkbox"/>
8	None	n/a	n/a	<input type="checkbox"/>

Button 2

Button Type: Overlay

Parameters: None, Normal, Share, Monitor, Watch, CO Line, **Overlay**, Intercom

Enable C

Available Ex


ions

OK Cancel Help

注： SPA500Sを初めて使用する場合は、SPA500Sを追加する必要があります。SPA500Sの追加方法の詳細については、「[SPA500シリーズIPフォンに接続されているSPA500Sアテンダントコンソールの追加](#)」を参照してください。

ステップ4:[ボタンの割り当て]からオーバーレイボタンとして使用するボタンをクリックし、[ボタンの種類]ドロップダウンリストから[オーバーレイ]を選択します。

ステップ5：コールウェイティング機能を使用してオーバーレイボタンを設定する場合は、[コールウェイティングを有効にする]をオンにします。オーバーレイ内線がすでに使用中で別のコールが着信した場合、コール待機トーンが再生されます。

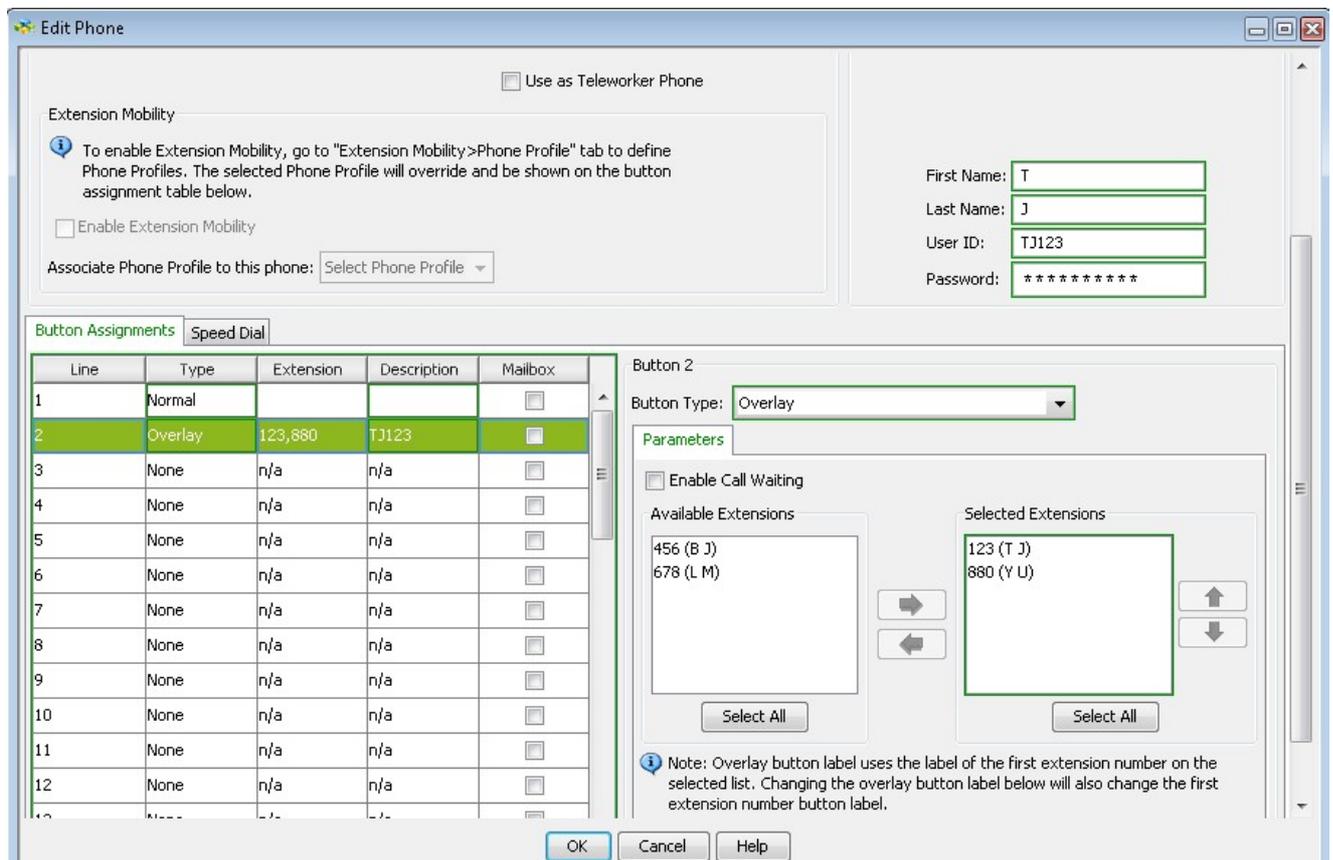

ステップ6:[Select All]ボタンと[Left]および[Right]アイコンを使用して、[Available Extensions]から[Selected Extensions]にオーバーレイとして使用する拡張機能を選択します。

ステップ7: (オプション) 選択した内線番号を上または下のアイコンで並べ替えます。

ステップ8: (オプション) [オーバーレイボタンラベル(Overlay Button Label)]フィールドに、IP Phoneに表示するオーバーレイ内線番号のわかりやすい名前を入力します。

ステップ9:[OK]をクリックして、設定を保存します。