

Mettre à niveau le micrologiciel pour Cisco Business Dashboard

Objectif

Cet article explique les étapes de mise à niveau du micrologiciel sur le tableau de bord Cisco Business Dashboard (CBD).


Périphériques pertinents | Version du micrologiciel

- Tableau de bord Cisco Business |2.3.0

Mettre à niveau le micrologiciel

Étape 1

Connectez-vous à l'interface utilisateur Web sur Cisco Business Dashboard.

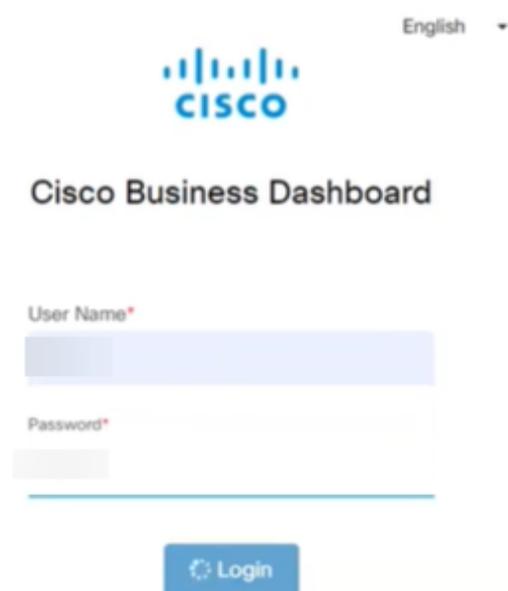


Étape 2

Lorsqu'une mise à jour est disponible, le tableau de bord affiche un nuage vert avec une flèche vers le bas dans l'en-tête. Cliquez sur l'**icône de téléchargement verte**.



Étape 3


Cliquez pour démarrer le téléchargement du tableau de bord.

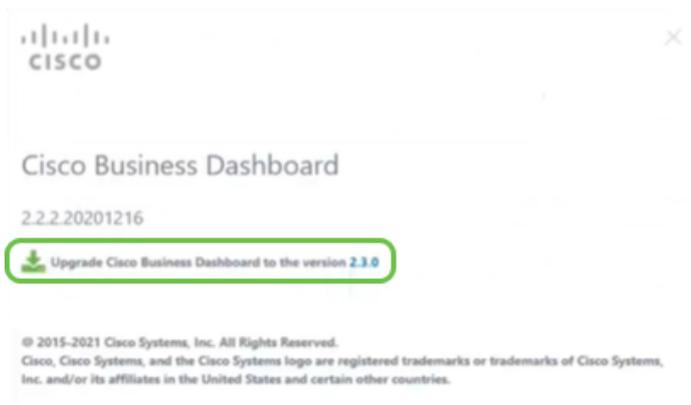

Vous devez toujours mettre à niveau le tableau de bord avant l'analyse. CBD ne peut pas s'exécuter si une sonde exécute une version plus récente que le tableau de bord.

Étape 4

Vous verrez la progression de la mise à jour.

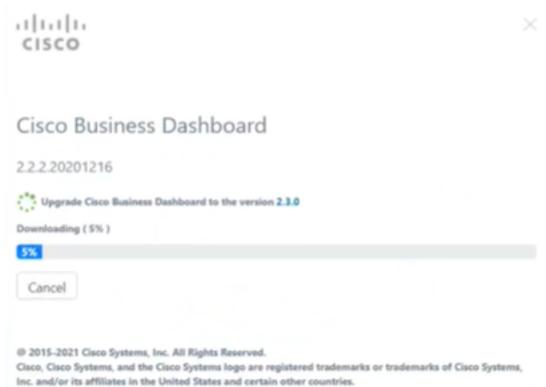

Étape 5

Une fois le téléchargement terminé, reconnectez-vous à l'interface utilisateur Web.



Cisco Business Dashboard


User Name*

Password*

Login

Étape 6

Vérifiez que le tableau de bord a été mis à jour à la dernière version.

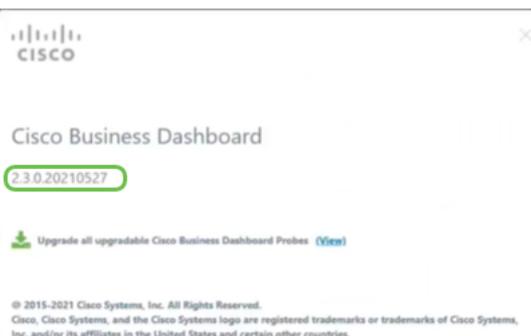


Étape 7

Une fois que vous avez confirmé que la mise à niveau du tableau de bord est terminée, vous pouvez procéder à la mise à niveau des sondes. Sélectionnez l'**icône de téléchargement vert**.



Étape 8

Cliquez pour mettre à niveau les sondes.

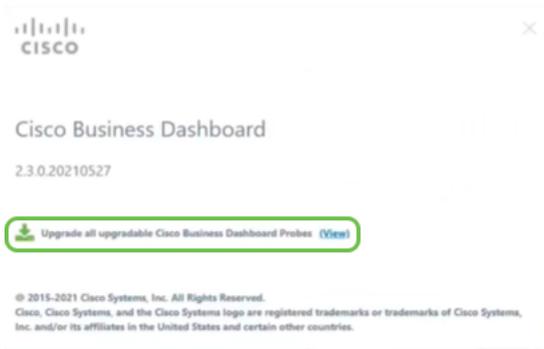

Si vous utilisez Ubuntu, version Xenial, vous souhaitez migrer vers la version Focal en suivant les étapes de [cet article](#).

Conclusion

Vous avez mis à jour votre tableau de bord et vos sondes Cisco Business.