

# Cisco Catalyst 9164 シリーズ アクセスポイント

---

# 目次

インフラストラクチャの保護	5
Cisco Meraki Cloud Management	5
Cisco DNA サポート	5
製品仕様	6
ライセンス	13
保証情報	13
シスコの環境保全への取り組み	13
シスコ サービス	13
スマートアカウント	13
Cisco Capital	14
文書の変更履歴	15

Cisco Catalyst 9164 シリーズ アクセスポイント (AP) では、オンプレミス管理とクラウド管理のどちらかを選択できます。これらは、ミッションクリティカルな展開に最適な次世代 AP であり、Wi-Fi 用の新しい 6 GHz 帯域をサポートします。復元力とセキュリティ、インテリジェンスを備えた次世代の企業向けアクセスポイントです。



図 1.  
Catalyst 9164I アクセスポイント

クラウド管理とオンプレミス管理のどちらかを柔軟に選択できる Catalyst 9164 シリーズ アクセスポイントは、ネットワーク投資を確実に保護し、ハイブリッドワークの力を解放します。Wi-Fi 6E 準拠のアクセスポイントは、6 GHz 帯域への拡張を活かしてより信頼性と安全性の高いネットワークを構築し、スループットとキャパシティを増大しながらデバイスへの干渉を軽減しています。アクセスポイントは 3 つの 4 X 4 無線で構成され、多くの最先端機能を提供します。

業界をリードするネットワークアーキテクチャ (Catalyst) が業界をリードするクラウド IT プラットフォーム (Meraki) と連携した、このアクセスポイントは比類のないネットワーク エクスペリエンスを提供します。ハイブリッドワークを強化するソリューションを必要とし、従業員が時間と場所を問わず、高度で安全な接続されたエクスペリエンスで作業できるようにする組織にとって、Cisco Catalyst 9164 シリーズ アクセスポイントは最適な選択肢です。

お客様はネットワーク管理をいつでも変更できるため、運用管理は静的ではありません。Cisco Catalyst 9164 シリーズ アクセスポイント装備のネットワークが本来オンプレミス展開であった場合は、追加のハードウェアを購入して再配布することなく、クラウドベースの管理に変更できます。

表 1. Catalyst 9164 シリーズの機能と利点

機能	利点
Wi-Fi 6 および Wi-Fi 6E (802.11ax)	標準規格である IEEE 802.11ax (別名 High-Efficiency-Wireless (HEW) または Wi-Fi 6) は、802.11ac を基盤とする技術です。通常的环境ではより優れたエクスペリエンスを実現し、4K または 8K ビデオ、高密度高精度のコラボレーション アプリケーション、オールワイヤレスオフィス、IoT などの高度なアプリケーションでも、安定した性能を発揮できます。Wi-Fi 6E は Wi-Fi 6 を 6 GHz 周波数帯域に「拡張」したものです。
AP 電力の最適化 (AP 省電力モード)	AP 電力の最適化 (AP 省電力モード) により、アクセスポイントは、時間外や週末に無線をオフにし、必要な場合にはすべての機能を再エンゲージメントするなどのスマートな動作で、電力消費を削減できます。これにより、電力を節約し、ワイヤレスネットワークを実行するための CO2 排出量を削減します。
CleanAir Pro	CleanAir Pro は、シスコの業界をリードする RF 干渉の検出と分類を 6 GHz 帯域に拡張します。

機能	利点
帯域のステアリング	機能拡張により、6 GHz 対応のクライアントが 5 GHz 無線から 6 GHz 無線に移行できるようになります。Wi-Fi 6E クライアントは、6 GHz 無線へ接続されるように自動的に転送され、レガシークライアント用に 2.4 GHz 無線と 5 GHz 無線を解放します。
アップリンク/ダウンリンク OFDMA	直交周波数分割多元接続 (OFDMA) ベースのスケジューリング機能により、帯域幅をリソースユニット (RU) という小さな周波数割り当て単位に分割します。RU は個々のクライアントに対してダウンリンクとアップリンクの双方向で割り当てることができるため、オーバーヘッドと遅延の軽減につながります。
アップリンク/ダウンリンク MU-MIMO テクノロジー	Multiuser Multiple-Input Multiple-Output (MU-MIMO) ではこれまでで最多となる 12 の空間ストリームをサポートしているため、アクセスポイントはクライアントデバイス間で空間ストリームを分割できるようになり、スループットを最大化できます。
BSS カラーリング	アクセスポイントとそのクライアントは空間の再利用 (Basic Service Set [BSS] カラーリング) により BSS を区別し、同時伝送数を増やすことが可能です。
ターゲット起動時間	クライアントはターゲット起動時間 (TWT) でスリープ状態を維持し、あらかじめスケジュールされた (ターゲット) 時間にのみ起動してアクセスポイントとデータを交換します。これによりバッテリー駆動デバイスでは、802.11n および 802.11ac によって最大 3 ~ 4 倍の大幅な省電力を実現できます。
インテリジェントキャプチャ	インテリジェントキャプチャはネットワークを調査して、Cisco DNA Center に詳細な分析を提供します。このソフトウェアは、240 を超える異常を追跡し、すべてのパケットをオンデマンドですぐに確認できるため、オンサイトのネットワーク管理者のような役割を果たします。また、ワイヤレスネットワークに関して、詳細情報に基づいた意思決定を行うことができます。
アプリケーション ホスティング	アプリケーションをホスティングすることで、オーバーレイネットワークをインストールして管理する必要がなくなるため、IoT の導入が将来にわたって容易に用意できるようになります。USB インターフェイスとコンテナ化されたアプリケーションおよびハードウェアモジュールを使用することでコストが減少し、シンプルになります。Cisco DNA Center を追加すると、導入環境全体でのアプリケーションのライフサイクル管理とワークフローが可能になります。
Bluetooth 5.1	Bluetooth Low Energy (BLE) 5.1 無線技術を取り入れたことで、資産追跡、経路案内、分析などのロケーションベースの用途にも利用できます。
アプリケーション コンテナ サポート	コンテナのサポートにより、ホストアクセスポイント上の IoT アプリケーションにエッジコンピューティングの機能を提供します。
ペルソナの選択	Cisco Catalyst 9164 シリーズ アクセスポイントは、Catalyst 9800 ワイヤレス LAN コントローラ (WLC) を使用してオンプレミスで管理することも、Meraki ダッシュボードを介してクラウドで管理することもできます。お客様は、これらのアクセスポイントを 1 つのペルソナに展開し、将来的に別のペルソナに移行するなど柔軟にペルソナを選択できます。

Catalyst 9164 シリーズの機能のサポートの詳細については、[シスコの機能マトリックス \[英語\]](#) を参照してください。

## インフラストラクチャの保護

**Cisco Trust Anchor** テクノロジーで構築された **Trustworthy** システムにより、シスコ製品のための、安全性の高い基盤が提供されます。Cisco Catalyst 9164 アクセスポイントでは、こうしたテクノロジーによりハードウェアとソフトウェアの認証のアシユアランスを有効にしてサプライチェーンの信頼性を高め、ソフトウェアとファームウェアへの中間者攻撃に対する防御を強化できます。Trust Anchor の機能には、次のようなものがあります。

- イメージ署名
- セキュアブート
- シスコのトラストアンカーモジュール

## Cisco Meraki Cloud Management

Cisco Catalyst 9164 シリーズ アクセスポイントと Meraki クラウドプラットフォームを組み合わせることで、組織はネットワークモニタリングと管理のための統合された IT エクスペリエンスを得ることができます。Meraki ダッシュボードは、業界をリードするクラウド IT プラットフォームにネットワークを接続する直感的でインタラクティブな Web インターフェイスを提供します。

Meraki はダッシュボードを通じて、ネットワークの最適化を自動化し、何千ものサイトやデバイスにポリシーとセグメンテーション構成を展開し、SD-WAN から IoT テクノロジーへのアクセスまでのフルスタックネットワークを管理するための洗練された拡張性に優れたツールを提供します。このプラットフォームは、世界中の 350 万を超えるアクティブなネットワークをサポートしています。

Catalyst 9164 シリーズと Cisco Meraki の連携によって、次の機能を利用できます。

- Cisco Spaces
- Cisco Identity Services Engine
- Meraki Health のインテリジェントな最適化とアシユアランス
- Meraki Vision、スマートカメラ、ネットワーク クローゼット モニタリング用センサー

注： Cisco Meraki の詳細については、<https://meraki.cisco.com/products/> [英語] を参照してください。

## Cisco DNA サポート

Cisco Catalyst 9164 シリーズ アクセスポイントを Cisco DNA と組み合わせると、総合的なネットワークの変革が可能です。Cisco DNA では、リアルタイム分析によりネットワークを十分に理解し、セキュリティ脅威をすばやく検出して封じ込め、自動化と仮想化によりネットワーク全体の一貫性を容易に実現できます。Cisco Catalyst 9164 シリーズは、シスコの先進的な企業向けアーキテクチャであるソフトウェアデファインド アクセス (SD-Access) をサポートしています。

Catalyst 9164 シリーズと Cisco DNA の連携によって、次の機能を利用できます。

- Cisco Spaces
- Cisco Identity Services Engine
- Cisco DNA アナリティクスとアシユアランスおよびインテリジェントキャプチャ (iCAP)

結果としてネットワークは関係性を維持し、デジタル対応になり、組織で大いに活用されます。

注： Cisco DNA の詳細については、「[Cisco DNA Solution Overview](#)」を参照してください。

## 製品仕様

表 2. 仕様

項目	仕様
製品番号	<p><b>Cisco Catalyst アクセスポイント</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>CW9164I-x : Cisco Catalyst 9164 シリーズ</li> </ul> <p><b>規制ドメイン： (x = 規制ドメイン)</b></p> <p>お客様の国における使用認可をご確認ください。認可状況および特定の国に対応する規制ドメインを確認するには、<a href="https://www.cisco.com/go/aironet/compliance">https://www.cisco.com/go/aironet/compliance</a> [英語] を参照してください。</p> <p>すべての規制ドメインで認可されているわけではありません。使用が認可され次第、グローバル価格表や地域の価格表に製品番号が記載されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>CW9164I-MR : Cisco Catalyst 9164 シリーズ、Meraki 搭載</li> </ul> <p>Meraki ダッシュボードを使用したクラウドマネージド バージョン</p> <p><b>シスコ ワイヤレス LAN サービス</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>オプションの WLAN サービスの詳細については、<a href="#">Services for Wireless and Mobility</a> [英語] にアクセスしてください。</li> </ul>
ソフトウェア	<p><b>Catalyst 9164 シリーズ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cisco IOS XE ソフトウェアリリース 17.9.1 以降</li> </ul>
サポート対象の Wireless LAN コントローラ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cisco Catalyst 9800 シリーズ ワイヤレス コントローラ (物理または仮想)</li> </ul>
802.11n バージョン 2.0 (および関連する) 機能	<ul style="list-style-type: none"> <li>4 空間ストリームの 4 X 4 MIMO</li> <li>最大比合成 (MRC)</li> <li>802.11n および 802.11a/g</li> <li>20 および 40 MHz チャンネル</li> <li>最大 1.5 Gbps の PHY データレート (5 GHz 帯で 40 MHz、2.4 GHz 帯で 20 MHz)</li> <li>パケット集約 : Aggregate MAC Protocol Data Unit (A-MPDU) (送受信)、Aggregate MAC Service Data Unit (A-MSDU) (送受信)</li> <li>802.11 Dynamic Frequency Selection (DFS)</li> <li>Cyclic Shift Diversity (CSD) サポート</li> </ul>
802.11ac	<ul style="list-style-type: none"> <li>4 空間ストリームの 4 X 4 ダウンリンク MU-MIMO</li> <li>MRC</li> <li>802.11ac ビームフォーミング</li> <li>20、40、80 チャンネル</li> <li>最大 1.73 Gbps の PHY データレート (5 GHz で 4 X 4 80 MHz)</li> <li>パケット集約 : A-MPDU (送受信)、A-MSDU (送受信)</li> <li>802.11 DFS</li> <li>CSD サポート</li> <li>Wi-Fi Protected Access (WPA) 3 サポート</li> </ul>


項目	仕様
802.11ax	<b>Catalyst 9164 シリーズ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 4 空間ストリームの 4 X 4 アップリンク/ダウンリンク MU-MIMO (5 GHz および 6 GHz)</li> <li>● 2 空間ストリームの 2 X 2 アップリンク/ダウンリンク MU-MIMO (2.4 GHz)</li> <li>● アップリンク/ダウンリンク OFDMA</li> <li>● TWT</li> <li>● BSS カラーリング</li> <li>● MRC</li> <li>● 802.11ax ビームフォーミング</li> <li>● 20、40、80、160 MHz チャンネル (6 GHz)</li> <li>● 20、40、80 MHz チャンネル (5 GHz)</li> <li>● 20 MHz チャンネル (2.4 GHz)</li> <li>● 最大 7.49 Gbps の PHY データレート (6 GHz で 4 X 4 160 MHz、5 GHz で 4 X 4 80 MHz、2.4 GHz で 2 X 2 20 MHz)</li> <li>● パケット集約 : A-MPDU (送受信) 、 A-MSDU (送受信)</li> <li>● 802.11 DFS</li> <li>● CSD サポート</li> <li>● WPA3 のサポート</li> </ul>
内蔵アンテナ	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 2.4 GHz : ピークゲイン 3 dBi、内蔵アンテナ、全水平方向</li> <li>● 5 GHz、ピークゲイン 5 dBi、内蔵アンテナ、全水平方向</li> <li>● 6 GHz : ピークゲイン 4 dBi、内蔵アンテナ、全水平方向</li> </ul>
インターフェイス	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 1 X 100M/1000M/2.5G マルチギガビット イーサネット (RJ-45)</li> <li>● 管理コンソールポート (RJ-45)</li> <li>● USB 2.0 (4.5 W)</li> </ul>
インジケータ	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ステータス LED によるブートルードステータス、アソシエーションステータス、動作ステータス、ブートルード警告、ブートルードエラーの表示</li> </ul>
寸法 (幅 X 奥行 X 高さ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● アクセスポイント (取り付けブラケットなし) : <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Catalyst 9164 シリーズ : 241.3 X 241.3 X 56.9 mm (9.5 X 9.5 X 2.2 インチ)</li> </ul> </li> </ul>
重量	<b>Catalyst 9164 シリーズ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 1.60 kg (3.54 lb.)</li> </ul>
入力電力要件	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 802.3bt、Cisco Universal PoE (Cisco UPOE) 、802.3at Power over Ethernet Plus (PoE+)</li> <li>● シスコ パワーインジェクタ : AIR-PWRINJ7=、AIR-PWRINJ6=、MA-INJ-6</li> <li>● 802.3af PoE (設定のステージングのみ、無線はすべてオフ)</li> <li>● DC 電源入力 (54V/MA-PWR-50WAC)</li> </ul>

項目	仕様						
	<b>Catalyst 9164</b>						
	<b>PoE 電力消費</b>	<b>2.4 GHz 無線</b>	<b>5 GHz 無線</b>	<b>6 GHz 無線 (LPI)</b>	<b>リンク速度</b>	<b>USB</b>	<b>リンク層検出プロトコル (LLDP)</b>
	802.3bt (UPOE)	2 X 2	4 X 4	4 X 4	2.5G	Y (4.5W)	30.0W
	802.3at (PoE+)	2 X 2	4 X 4	4 X 4	2.5G	なし	25.0W
	802.3af (PoE)	-	-	-	1G	なし	14.0W
DC 電源	2 X 2	4 X 4	4 X 4	2.5G	Y (4.5W)	30.0W	
<b>環境</b>	<b>Catalyst 9164 シリーズ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 非動作（保管）温度：-30 ~ 70 °C (-22 ~ 158 °F)</li> <li>• 非動作（保管）時の高度試験：25 °C (77 °F)、4,600 m (15,000 フィート)</li> <li>• 動作温度：0 ~ 50 °C (32 ~ 122 °F)</li> <li>• 動作湿度：10 ~ 90% (結露しないこと)</li> <li>• 動作高度試験：40 °C (104 °F)、3,000 m (9,843 フィート)</li> </ul>						
<b>システム メモリ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2048 MB DRAM</li> <li>• 1024 MB フラッシュメモリ</li> </ul>						
<b>保証</b>	制限付きライフタイムハードウェア保証						
<b>利用可能な送信出力設定</b>	<b>2.4 GHz</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 23 dBm (200 mW)</li> <li>• -4 dBm (0.39 mW)</li> </ul>	<b>5 GHz</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 23 dBm (200 mW)</li> <li>• -4 dBm (0.39 mW)</li> </ul>	<b>6 GHz</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 23 dBm (200 mW)</li> <li>• -4 dBm (0.39 mW)</li> </ul> <b>注：</b> 6 GHz 帯域の使用が許可されていない国、または現在のソフトウェアサポートがない国では、6 GHz 無線は無効になります。6 GHz 帯での製品の動作が認定された国では、今後のソフトウェアで無線が有効になる可能性があります。				
<b>規制ドメイン</b>	<b>注：</b> お客様の国における使用認可をご確認ください。認可状況および特定の国に対応する規制ドメインを確認するには、 <a href="https://www.cisco.com/go/aironet/compliance">https://www.cisco.com/go/aironet/compliance</a> [英語] を参照してください。  規制ドメインのサポートの詳細については、『 <a href="#">Cisco Regulatory Domain White Paper</a> 』 [英語] を参照してください。						






項目	仕様	
適合規格	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>安全性 :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ IEC 60950-1 / IEC 62368-1 Ed.3 (Ed.2 価格偏差に関する付録付き)</li> <li>○ EN 60950-1 / EN 62368-1 Ed.3 (Ed.2 価格偏差に関する付録付き)</li> <li>○ UL 60950-1 / UL62368-1 3<sup>rd</sup> (Ed.2 価格偏差に関する付録付き)</li> <li>○ CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 / CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1 3<sup>rd</sup> (Ed.2 価格偏差に関する付録付き)</li> <li>○ AS/NZS60950.1 / AS/NZS62368.1 Ed.3 (Ed.2 価格偏差に関する付録付き)</li> <li>○ UL 2043</li> <li>○ クラス III 機器</li> </ul> </li> <li>● <b>エミッション :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ CISPR 32 (rev. 2015) + AMD1:2019</li> <li>○ EN 55032:2015/A11:2020</li> <li>○ EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021</li> <li>○ EN61000-3-3:2013+A1:2019</li> <li>○ AS/NZS CISPR32: 2015+AMD1:2020</li> <li>○ 47 CFR FCC Part 15B</li> <li>○ ICES-003 (Issue 7、Class B)</li> <li>○ VCCI-CISPR 32:2016</li> <li>○ CNS 13438:2006 (95)</li> <li>○ KS C 9832:2019</li> </ul> </li> <li>● <b>イミュニティ :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ EN 55035: 2017 + A11:2020</li> <li>○ KS C 9835:2019</li> </ul> </li> <li>● <b>エミッションとイミュニティ :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)</li> <li>○ EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)</li> <li>○ QCVN 112:2017/BTTTT</li> <li>○ KS X 3124:2020</li> <li>○ KS X 3126:2020</li> <li>○ EN 61000-6-1: 2019</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 無線機 : <ul style="list-style-type: none"> <li>● EN 300 328 (v2.2.2)</li> <li>● EN 301 893 (v2.1.1)</li> <li>● EN 303 687 (v0.0.14、ドラフト)</li> <li>● AS/NZS 4268 (rev. 2017)</li> <li>● 47 CFR FCC Part 15C、15.247、15.407</li> <li>● RSP-100</li> <li>● RSS-GEN</li> <li>● RSS-247</li> <li>● LP002</li> <li>● 日本 Std. 66、Std. 71</li> </ul> </li> <li>● RF の安全性 : <ul style="list-style-type: none"> <li>● EN 50385:2017</li> <li>● EN 62311:2020</li> <li>● AS/NZS 2772.2 (rev. 2016)</li> <li>● 47 CFR Part 2.1091</li> <li>● RSS-102</li> </ul> </li> <li>● IEEE 標準 : <ul style="list-style-type: none"> <li>● IEEE 802.3</li> <li>● IEEE 802.3ab</li> <li>● IEEE 802.3af/at/bt</li> <li>● IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax</li> <li>● IEEE 802.11h、802.11d</li> </ul> </li> <li>● セキュリティ : <ul style="list-style-type: none"> <li>○ WPA2-Personal (802.11i)</li> <li>○ WPA2-Enterprise with 802.1X</li> <li>○ WPA3-Personal、WPA3-Enterprise</li> <li>○ WPA3-Enhanced Open (OWE)</li> <li>○ Advanced Encryption Standard (AES)</li> </ul> </li> <li>● 拡張認証プロトコル (EAP) の種類 : <ul style="list-style-type: none"> <li>● EAP-Transport Layer Security (TLS)</li> <li>● EAP-Tunneled TLS (TTLS) または Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol (MSCHAP) v2</li> <li>● Protected EAP (PEAP) v0 または EAP-MSCHAP v2</li> <li>● EAP-Flexible Authentication via Secure Tunneling (EAP-FAST)</li> <li>● PEAP v1 または EAP-Generic Token Card (GTC)</li> <li>● EAP-Subscriber Identity Module (SIM)</li> </ul> </li> </ul>
認定	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Wi-Fi Alliance :</b> Wi-Fi 6 (R2) 、Wi-Fi 6E、WPA3-R3、WPA3-Suite B、拡張オープンセキュリティ</li> <li>● <b>Bluetooth SIG :</b> Bluetooth Low Energy</li> </ul>	



Catalyst 9164 2.4-GHz client serving radio

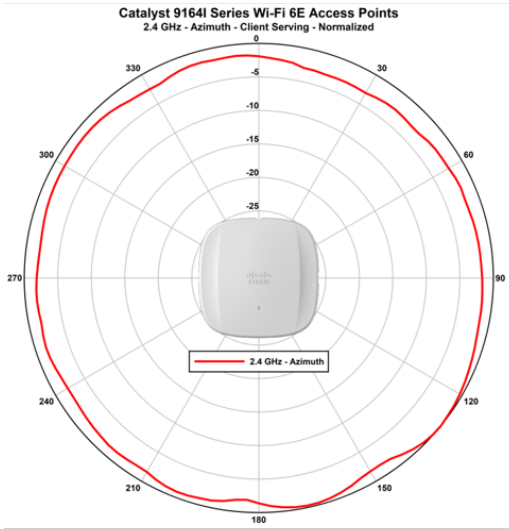


Catalyst 9164 5-GHz client serving radio

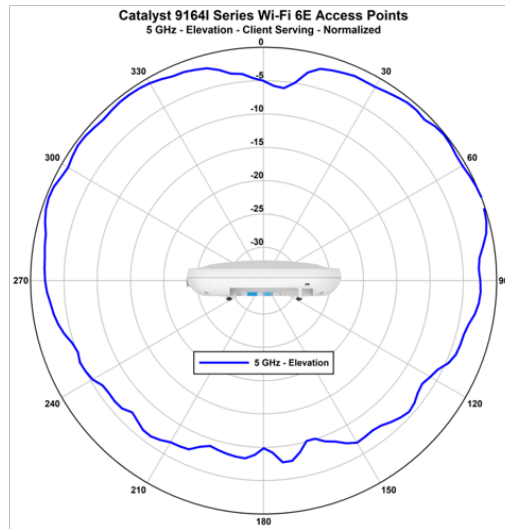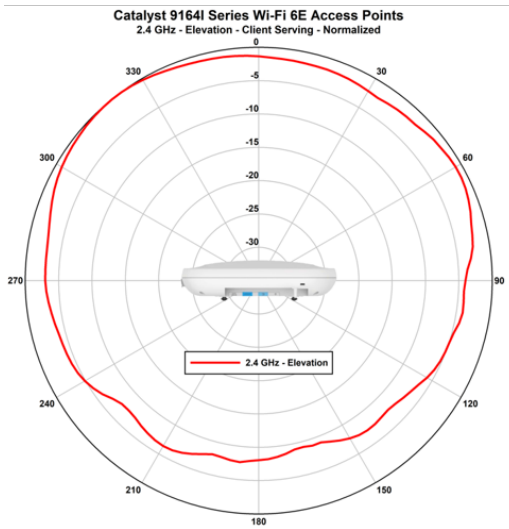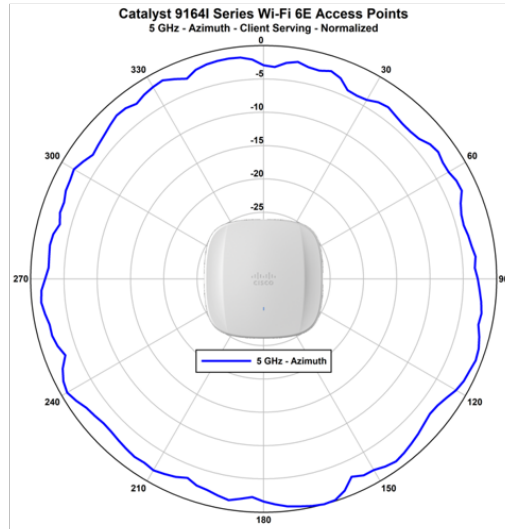




Catalyst 9164 2.4-GHz client serving radio

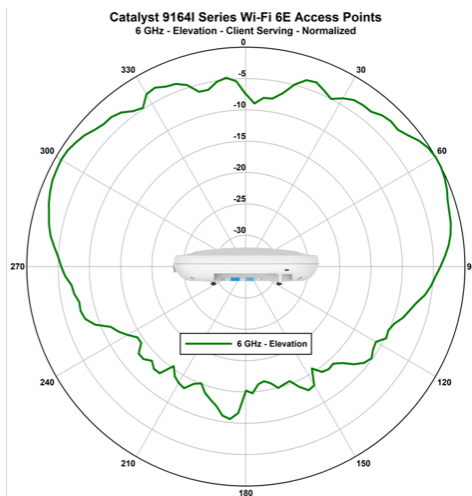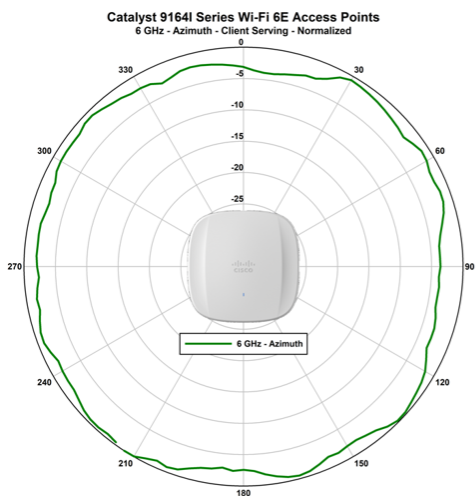

### Catalyst 9164 2.4-GHz scanning radio

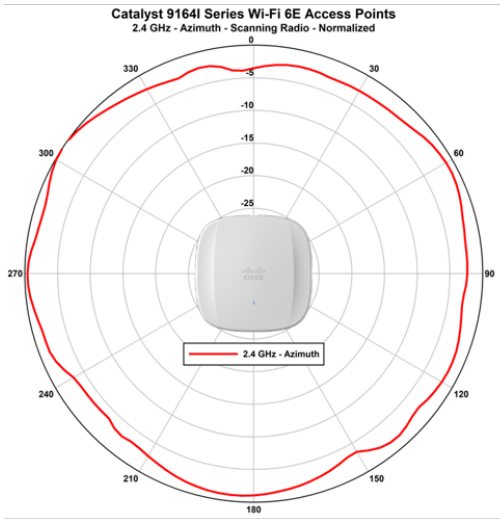

### Catalyst 9164 5-GHz scanning radio

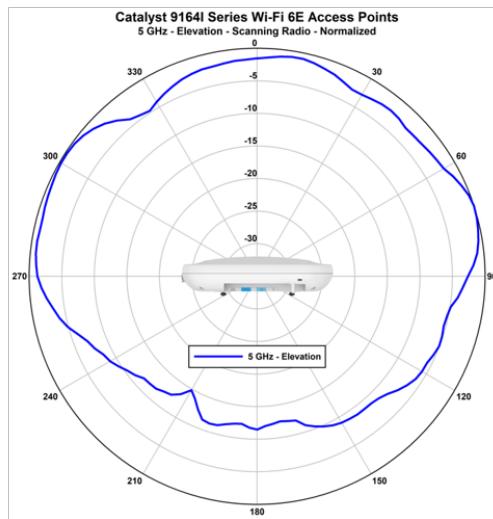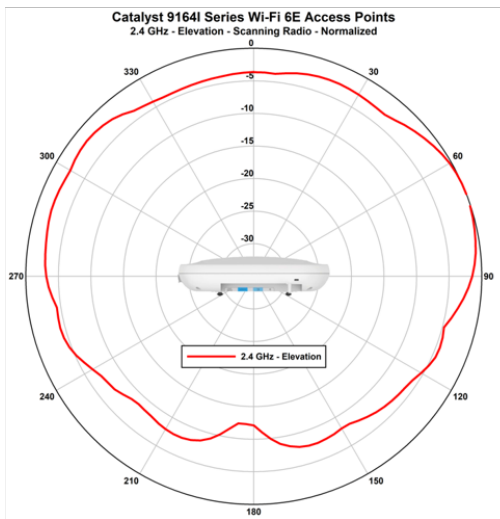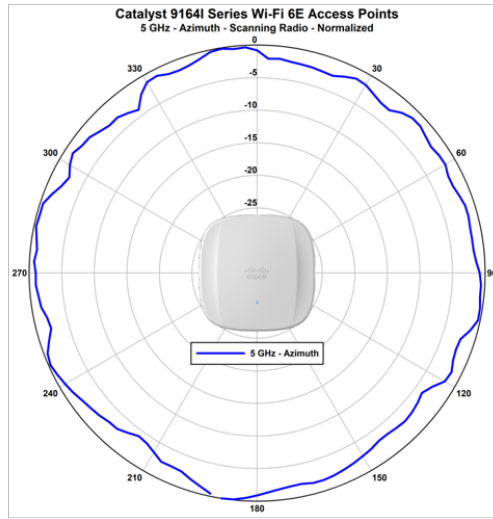

### Catalyst 9164 6-GHz scanning radio

### Catalyst 9164 2.4-GHz IoT radio

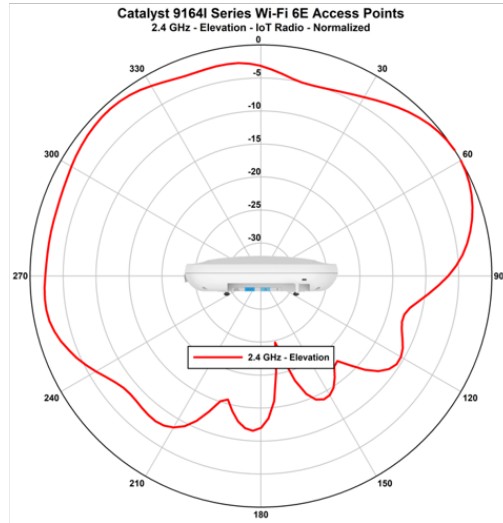
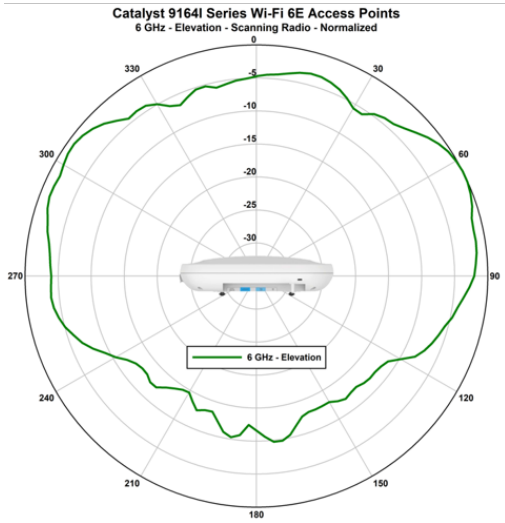
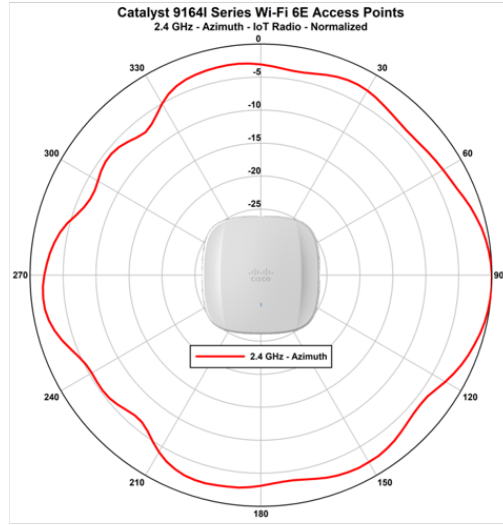
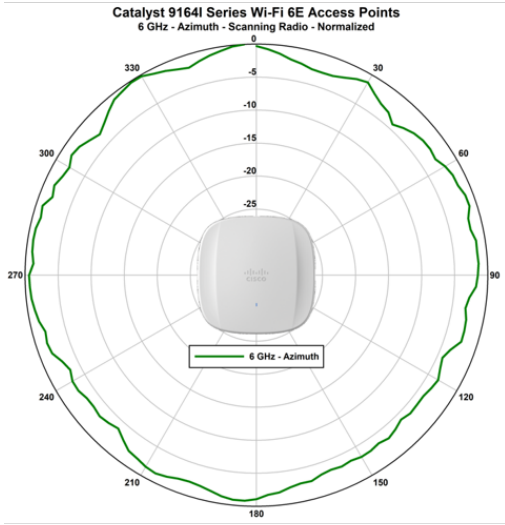


図 2.  
アンテナのプロファイル

## ライセンス

ライセンスおよびパッケージの詳細については、[Cisco ライセンス](#)を参照してください。

## 保証情報

Cisco Catalyst 9164 シリーズ アクセスポイントには、制限付きライフタイム保証が付帯します。この保証は、製品を最初に購入したエンドユーザーが所有または使用し続ける限り、ハードウェアに対する包括的な保証を提供するというものです。この保証には、5 日間の代替品先行手配が含まれます。また、ソフトウェアメディアについては、90 日間、障害が発生しないことを保証します。詳細については、<https://www.cisco.com/jp/go/warranty> を参照してください。

## シスコの環境保全への取り組み

シスコの[企業の社会的責任](#) (CSR) レポートの「環境保全」セクションでは、製品、ソリューション、運用、拡張運用、サプライチェーンに対する、シスコの環境保全ポリシーとイニシアチブを掲載しています。

情報への参照リンクは次のとおりです。

製品の材料に関する法律および規制に関する情報：[材料](#)

製品、バッテリー、パッケージを含む電子廃棄物法規制に関する情報：[WEEE 適合性](#)

シスコは、情報が完全、正確、または最新のものであることを表明、保証、または確約しません。これらの情報は予告なしに変更されることがあります。

## シスコ サービス

シスコサービスは、優れたインフラストラクチャを、低リスクで迅速に実現できるよう支援します。Cisco Catalyst 9164 シリーズ向けのサービスでは、導入段階における WLAN への対応状況の評価から実装、完全なソリューションサポート、踏み込んだ内容のトレーニングに至るまでエキスパートによる支援体制を整えており、新しいアクセスポイントの計画、導入、管理、サポートを円滑に進めていただけます。ネットワーキングに関する、シスコサービスの比類ない専門知識、ベストプラクティス、革新的なツールにより、ネットワークにハードウェア、ソフトウェア、プロトコルを新しく導入する際のアップグレード、更新、移行にかかるコストを全体的に削減できます。シスコのエキスパートが提示する、包括的なサービスライフサイクルによって、中断を最小限に抑えた効率の高い運用を実現でき、Cisco DNA に対応したインフラストラクチャから最大限の価値を得られます。

## スマートアカウント

Cisco Smart Software Manager (SSM) を使用してスマートアカウントを作成すると、デバイスやライセンスパッケージの発注およびソフトウェアライセンスの管理を、一元化された Web サイトから実施できるようになります。スマートアカウントの詳細については、<https://www.cisco.com/jp/go/smartaccounts> を参照してください。

---

## Cisco Capital

### 目的達成に役立つ柔軟な支払いソリューション

Cisco Capital により、目標を達成するための適切なテクノロジーを簡単に取得し、ビジネス変革を実現し、競争力を維持できます。総所有コスト (TCO) の削減、資金の節約、成長の促進に役立ちます。100 カ国あまりの国々では、ハードウェア、ソフトウェア、サービス、およびサードパーティの補助機器を購入するのに、シスコの柔軟な支払いソリューションを利用して、簡単かつ計画的に支払うことができます。[詳細はこちらをご覧ください。](#)

## 文書の変更履歴

新規トピックまたは改訂されたトピック	説明箇所	日付
Cisco DNA Spaces の名称変更	製品名を Cisco Spaces に更新	10/14/22

### シスコ コンタクトセンター

自社導入をご検討されているお客様へのお問い合わせ窓口です。

製品に関して | サービスに関して | 各種キャンペーンに関して | お見積依頼 | 一般的なご質問

#### お問い合わせ先

##### お電話での問い合わせ

平日 9:00 - 17:00

0120-092-255

##### お問い合わせウェブフォーム

[cisco.com/jp/go/vdc\\_callback](https://cisco.com/jp/go/vdc_callback)



©2023 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Cisco, Cisco Systems, およびCisco Systemsロゴは、Cisco Systems, Inc. またはその関連会社の米国およびその他の一定の国における商標登録または商標です。本書類またはウェブサイトに掲載されているその他の商標はそれぞれの権利者の財産です。「パートナー」または「partner」という用語の使用はCiscoと他社との間のパートナーシップ関係を意味するものではありません。(1502R) この資料の記載内容は2023年2月現在のものです。この資料に記載された仕様は予告なく変更する場合があります。



シスコシステムズ合同会社

〒107-6227 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー  
[cisco.com/jp](https://cisco.com/jp)