

在思科IP电话8800系列多平台电话上设置会议呼叫

目标

可以在Cisco IP电话上设置会议呼叫，以便在一个呼叫中与多个人通话。在呼叫时，您可以拨打其他联系人以将其添加到现有呼叫。如果您有多条线路，您还可以将两个呼叫组合在两条线路上。

本文旨在向您展示如何在Cisco IP电话8800系列上设置会议呼叫。

适用设备

- 8800 系列


软件版本

- 11.0.1

设置会议呼叫和会议


将其他联系人添加到现有呼叫

步骤1.当呼叫处于活动状态时，按IP电话上的**Conference**  按钮。

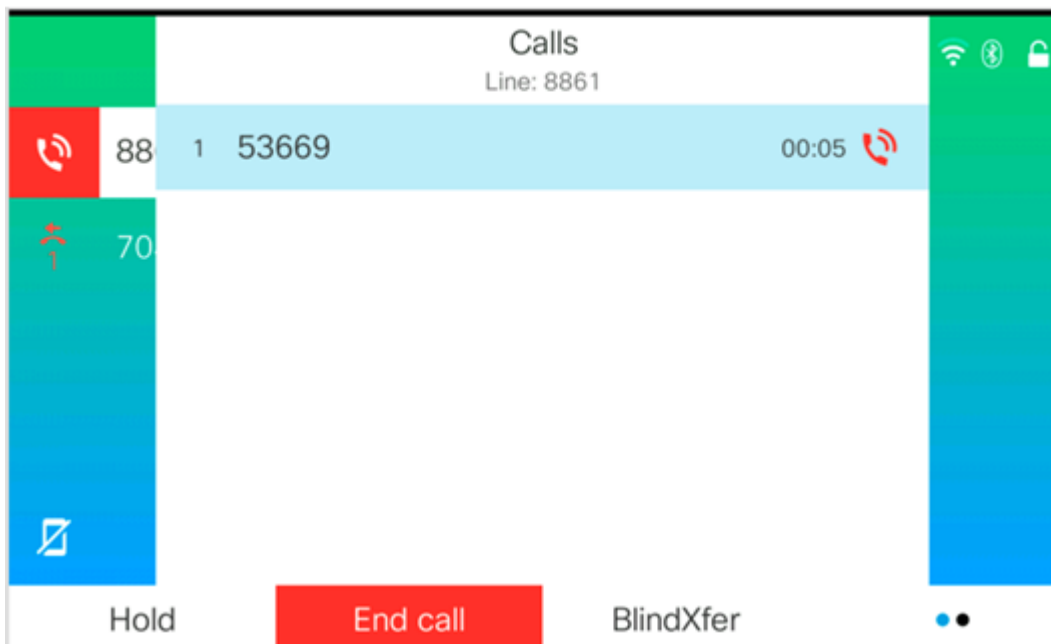


步骤2.输入要添加到呼叫中的联系人的电话号码，然后按**Call**。

注意：在本例中，705用作联系人号码。

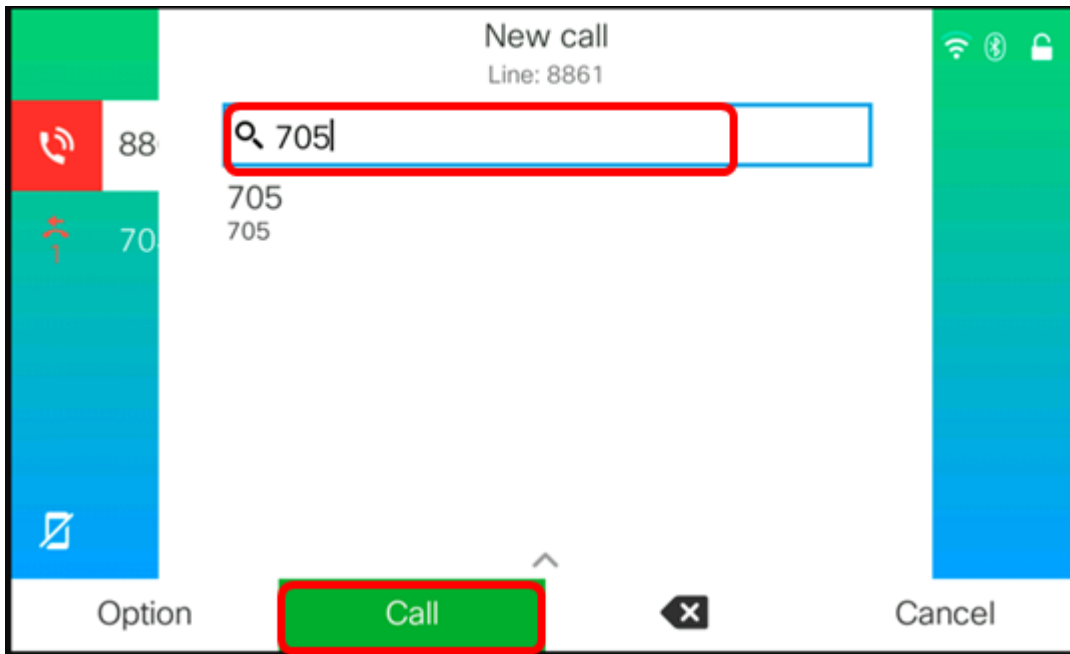


步骤3.按  按钮。

现在，您应该已成功将联系人添加到现有呼叫。

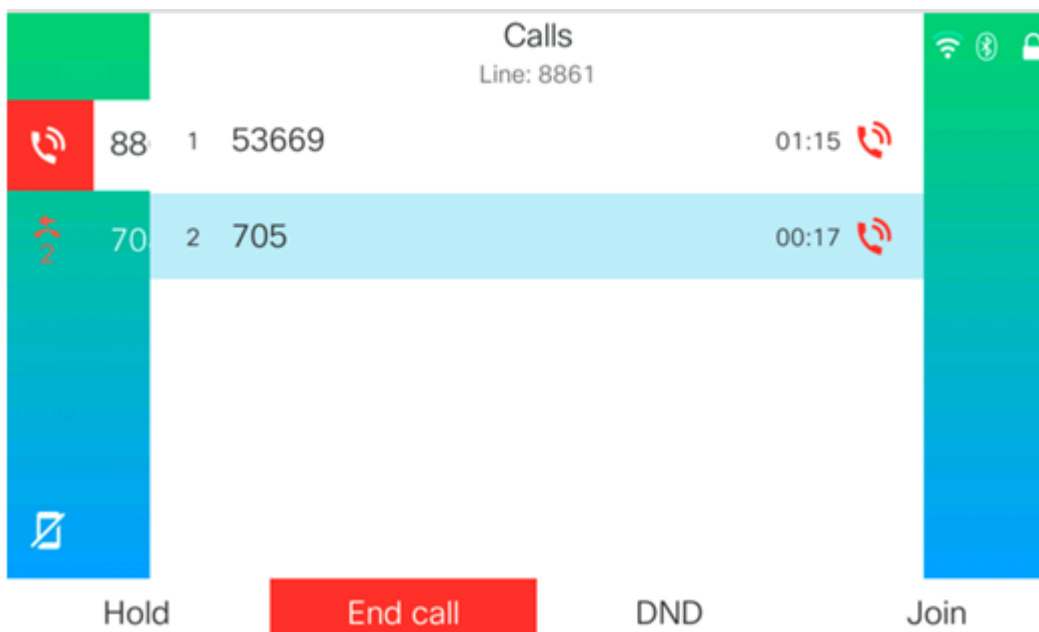


星号会议

星号代码功能允许您将多个呼叫组合到一个会议中，只需按一下“会议”按钮  键。


启用星号

步骤1.使用计算机登录到IP电话的基于Web的实用程序，然后单击“管理员登录”>“高级”。

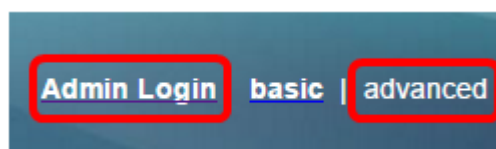

步骤2.单击**Voice** 和要启用星号代码的Extension。

注意：在本例中，选择Ext1。

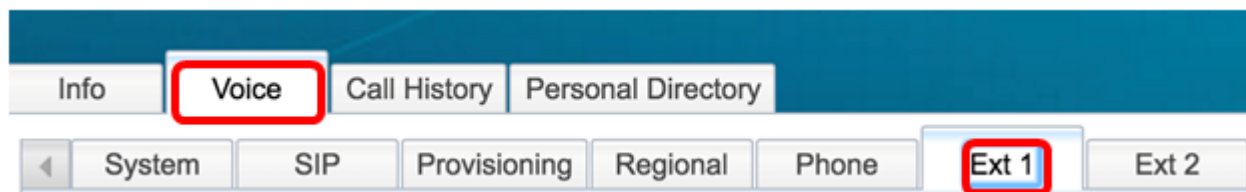

步骤3.在“呼叫功能设置”区域下，单击“会议单硬键”的下拉菜单并选择**是**。


Call Feature Settings	
Blind Attn-Xfer Enable:	No
Auth Page:	No
Auth Page Realm:	
Conference Single Hardkey:	Yes
Mailbox ID:	Yes
Voice Mail Subscribe Interval:	No

步骤4.在Conference Bridge URL字段中，输入以*开头的Conference Bridge URL编号。这是允许一组人通过虚拟会议室加入单个电话呼叫的服务器。

注意：在本例中，使用*55。


Message Waiting:	No
Default Ring:	Sunrise
Conference Bridge URL:	*55
Auth Page Password:	
Voice Mail Server:	

步骤5.单击“提交所有更改”。

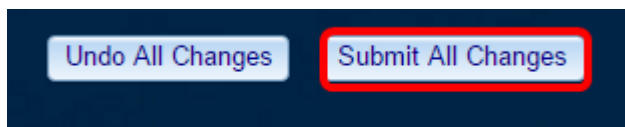


步骤6.在您的IP电话上，从线路发出呼叫。

注意：在本例中，呼叫是53669。

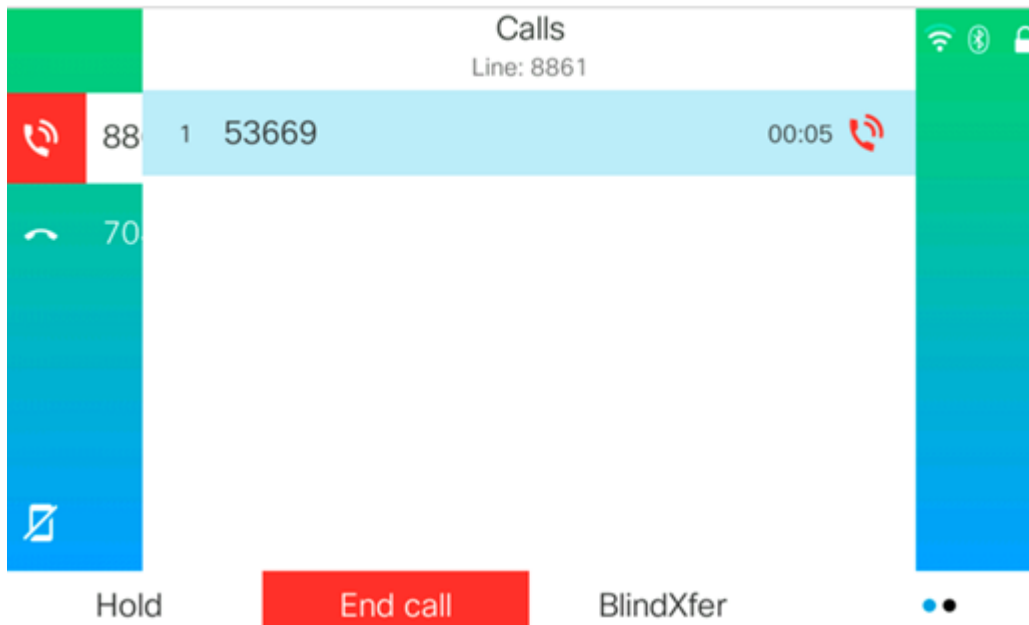


步骤7.当呼叫被应答时，从同一线路再进行一次呼叫。应答第二个呼叫后，使用同一线路添加更多活动呼叫。

注意：在本例中，对705进行另一次呼叫。

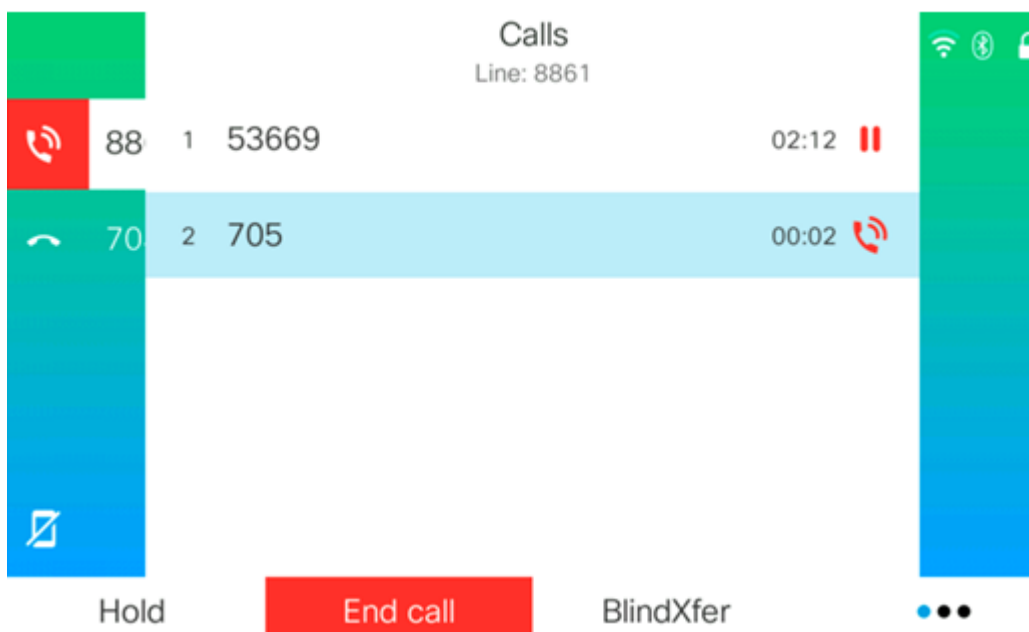

步骤8.当您已完全添加所有参与者后，按“会议”按钮将所有活动呼叫合并到一个会议中。

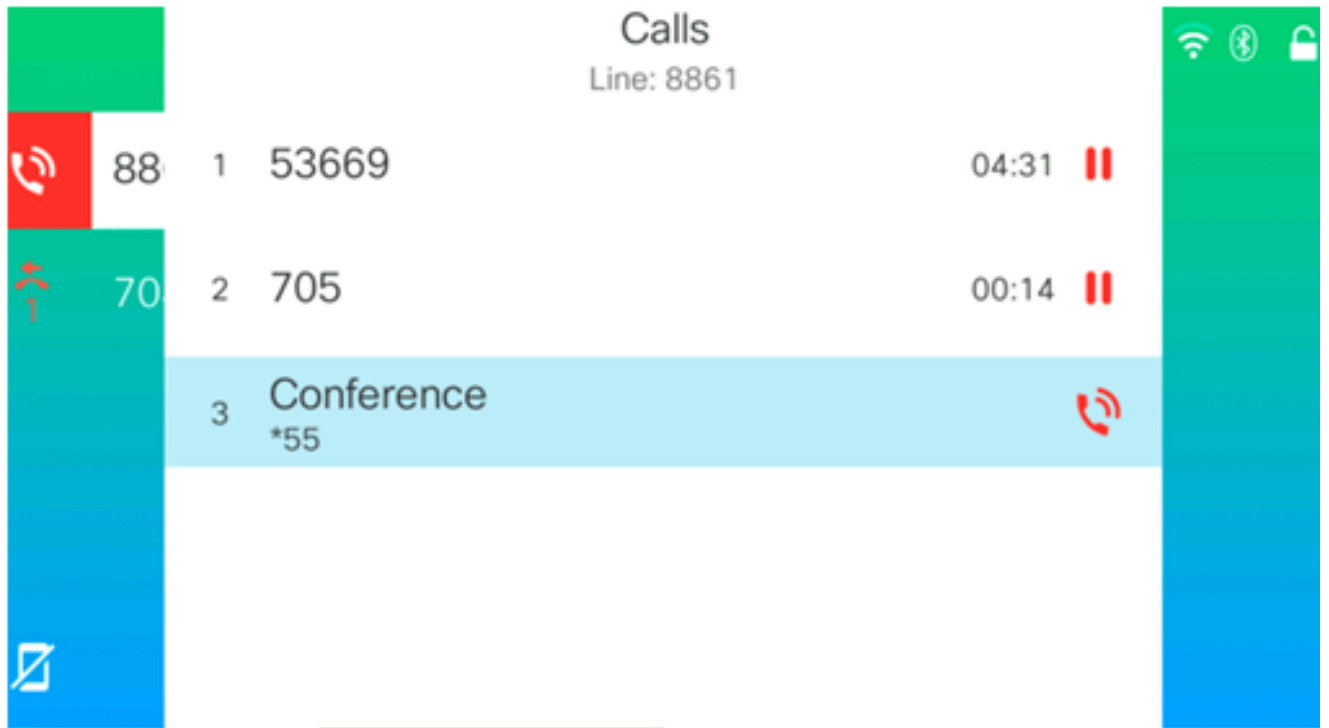

您现在应使用星号码设置会议呼叫。