

Productinformatie over SPA8000 telefoonadapter

Doel

De productinformatie geeft een kort overzicht van het systeem. Het doel van dit artikel is de velden in het productinformatiegebied van de SPA8000 telefoonadapter uit te leggen.

Toepasselijke apparaten


- SPA8000 telefoonadapter

Softwareversie

- 6.1.12

Productinformatie

Stap 1. Meld u aan bij het programma voor webconfiguratie en kies **Netwerk > Status**. De pagina *Status* wordt geopend:

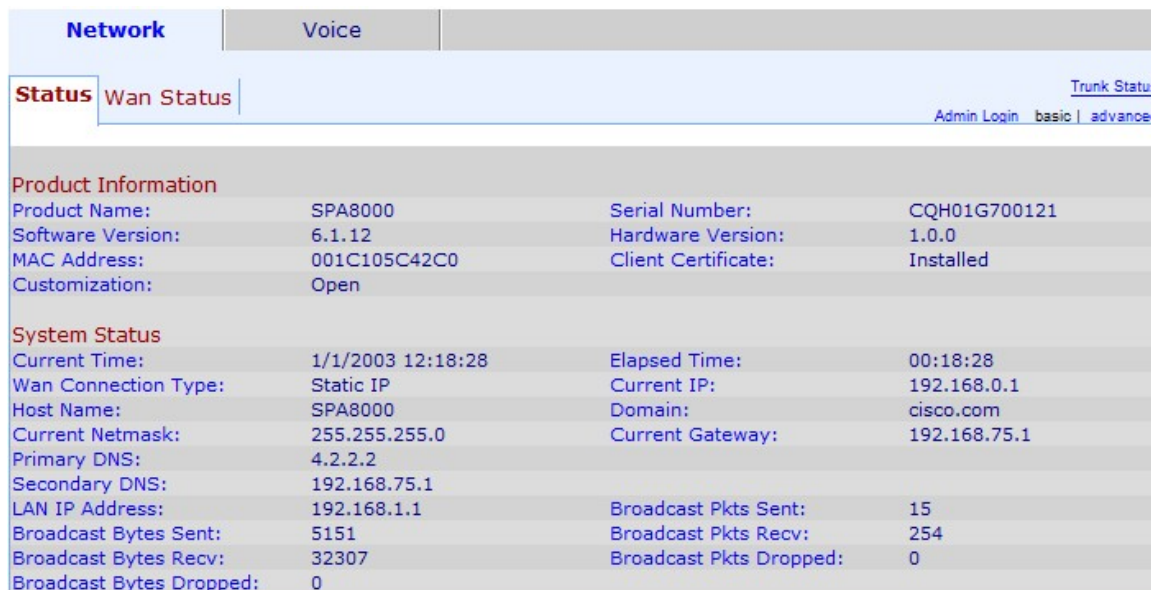

Network		Voice	
Status		Wan Status	
		Trunk Status	
Admin Login basic advanced			
Product Information			
Product Name:	SPA8000	Serial Number:	CQH01G700121
Software Version:	6.1.12	Hardware Version:	1.0.0
MAC Address:	001C105C42C0	Client Certificate:	Installed
Customization:	Open		
System Status			
Current Time:	1/1/2003 12:18:28	Elapsed Time:	00:18:28
Wan Connection Type:	Static IP	Current IP:	192.168.0.1
Host Name:	SPA8000	Domain:	cisco.com
Current Netmask:	255.255.255.0	Current Gateway:	192.168.75.1
Primary DNS:	4.2.2.2		
Secondary DNS:	192.168.75.1		
LAN IP Address:	192.168.1.1	Broadcast Pkts Sent:	15
Broadcast Bytes Sent:	5151	Broadcast Pkts Recv:	254
Broadcast Bytes Recv:	32307	Broadcast Pkts Dropped:	0
Broadcast Bytes Dropped:	0		

Opmerking: De productinformatie is toegankelijk als u **Netwerk > Status** of **Spraak > Info** kiest.

De volgende informatie wordt weergegeven in het gebied Productinformatie:

- Productnaam — de naam van het apparaat wordt weergegeven in het veld productnaam.
- Serienummer — Het serienummer van het product wordt weergegeven in het veld serienummer. Dit nummer kan worden gebruikt om informatie over het apparaat te volgen voor het geval dat het een storing oplevert.
- Software versie - De huidige softwareversie wordt weergegeven in het veld Software versie.

- Hardware versie - Het veld Hardware versie toont de huidige hardwareversie van het apparaat.
- MAC-adres - Het MAC-adres (Media Access Control) van het apparaat wordt weergegeven in het veld MAC-adres.
- Clientcertificaat - Dit veld geeft aan of het apparaat is geautoriseerd voor gebruik in het ITSP-netwerk (Internet Telephony Service Provider).
- Aanpassing — Dit veld geeft aan of de Remote Configuration-unit (RC) al dan niet is aangepast. Als de eenheid al zijn eigen aangepast profiel heeft opgeroepen, geeft dit veld de naam weer van het bedrijf dat de eenheid van voorzieningen voorzien heeft. De status in afwachting in het aanpassingsveld geeft een nieuwe RC-eenheid aan die klaar is voor levering. De open status geeft aan dat de eenheid niet is aangepast.