

# Connect-apparaten samen op een Cisco Small Business VoIP-router

## Inhoud

[Inleiding](#)

[Waar sluit ik de modem en de computer op een router van Linksys VOIP aan?](#)

[Gerelateerde informatie](#)

## Inleiding

Dit artikel is één in een serie om te helpen in de opstelling, het oplossen van problemen, en het onderhoud van Cisco MKB producten (voorheen Linksys Business Series).

### Q. Waar verbind ik de modem en de computer op een router van Linksys VOIP?A.

Ethernet poorten met het label WAN of Internet en LAN of genummerde poorten (de getallen zijn afhankelijk van het aantal poorten dat de router heeft) bevinden zich achter in een Linksys VOIP-router. Deze Ethernet poorten zijn de plek waar de breedbandmodem en de computer aangesloten zijn. De breedbandmodem moet worden aangesloten op de **WAN-** of **internetpoort** en de computer moet worden aangesloten op een van de beschikbare genummerde poorten (**1, 2 of 3**).

### Apparaten onderling aansluiten

**Opmerking:** De afbeeldingen kunnen afhankelijk van het modelnummer van de router verschillen.

#### Stap 1:

Sluit de breedbandmodem aan op de **internetpoort** van de router.


#### Stap 2:

Sluit de computer aan op een beschikbare genummerde poort (**1, 2 of 3**).

**Opmerking:** In dit voorbeeld verbinden we de computer met poort nummer **3**.

#### Stap 3:

Koppel de RJ-11 telefoonkabel van uw telefoon los van de telefoonwandingang en sluit vervolgens die kabel aan op **TELEFOON 1** poort van de router.

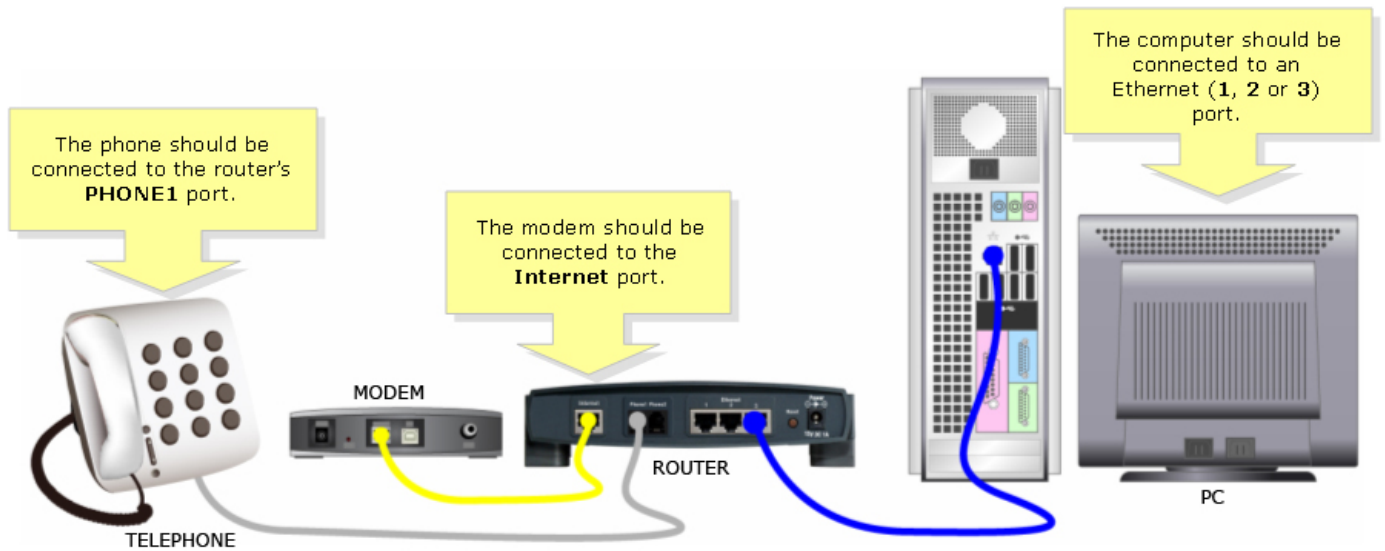

#### Stap 4:

Zorg ervoor dat de voedingsadapter op een beschikbaar stopcontact is aangesloten.



#### Stap 5:

Controleer of de bijbehorende LEDs op de router zijn brandt.

## [Gerelateerde informatie](#)

- [Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems](#)