


تامل اكمل ا تاريختم تا طي طخت ني وكت FIPPA و Finesse Desktop ل ة ص ص خ م ل ا

تا ي و ت ح م ل ا

- [طي طخت ل ل ع س و م ا ع ا د ت س ا ر ي غ ت م ف ي ر ع ت 1. ة و ط خ ل ا](#)
- [ة م ل ا ك م ل ا ت ا م و ل ع م ع ي م ج ت 2. ة و ط خ ل ا](#)
- [ل ا ص ت ا ل ا ت ا ر ي غ ت م د ي د ح ت 3. ة و ط خ ل ا](#)
- [ي ذ ي ف ن ت ل ا ص ن ل ا م د خ ت س ي ق ي ب ط ت ا ش ن ا ب م ق 4. ة و ط خ ل ا](#)
- [Finesse. ط ي ط خ ت ن ي و ك ت 5. ة و ط خ ل ا](#)
- [ة ح ص ل ا ن م ق ق ح ت ل ا](#)
- [ا ح ا ل ص ا و ا ط خ ا ل ا ف ا ش ك ت س ا](#)
- [ق ل ص ت ا ذ ت ا م و ل ع م](#)
- [ة م د ق م ل ا](#)
- [ة ي س ا س ا ل ا ت ا ب ل ط ت م ل ا](#)
- [ت ا ب ل ط ت م ل ا](#)
- [ة م د خ ت س م ل ا ت ا ن و ك م ل ا](#)
- [ة ي س ا س ا ت ا م و ل ع م](#)
- [ن ي و ك ت ل ا](#)
- [طي طخت ل ل ع س و م ا ع ا د ت س ا ر ي غ ت م ف ي ر ع ت 1. ة و ط خ ل ا](#)
- [ة م ل ا ك م ل ا ت ا م و ل ع م ع ي م ج ت 2. ة و ط خ ل ا](#)
- [ل ا ص ت ا ل ا ت ا ر ي غ ت م د ي د ح ت 3. ة و ط خ ل ا](#)
- [ي ذ ي ف ن ت ل ا ص ن ل ا م د خ ت س ي ق ي ب ط ت ا ش ن ا ب م ق 4. ة و ط خ ل ا](#)
- [ة ح ص ل ا ن م ق ق ح ت ل ا](#)
- [ا ح ا ل ص ا و ا ط خ ا ل ا ف ا ش ك ت س ا](#)
- [ق ل ص ت ا ذ ت ا م و ل ع م](#)

طي طخت ل ل ع س و م ا ع ا د ت س ا ر ي غ ت م ف ي ر ع ت 1. ة و ط خ ل ا

ي ل ع ل و ص ح ل ا ت ا و ط خ ل ا و ت ا م ل ا ك م ل ا ر ا ط ت ن ا م ئ ا و ق ة ن ا ك م ا ع م ي ص ن ل ا C C X ج م ا ن ر ب ا ش ن ا ب م ق ص ن ل ا ا ش ن ا ة ي ل م ع ن م ع ز ج ة س س و م ل ا ل ا ص ت ا ت ا م و ل ع م ت ا و ط خ ن ي ي ع ت و ل ا ص ت ا ل ا ت ا م و ل ع م ي ذ ي ف ن ت ل ا ص ن ل ا ت ا ر ي غ ت م ف ي ر ع ت ب م ق ، ي ذ ي ف ن ت ل ا

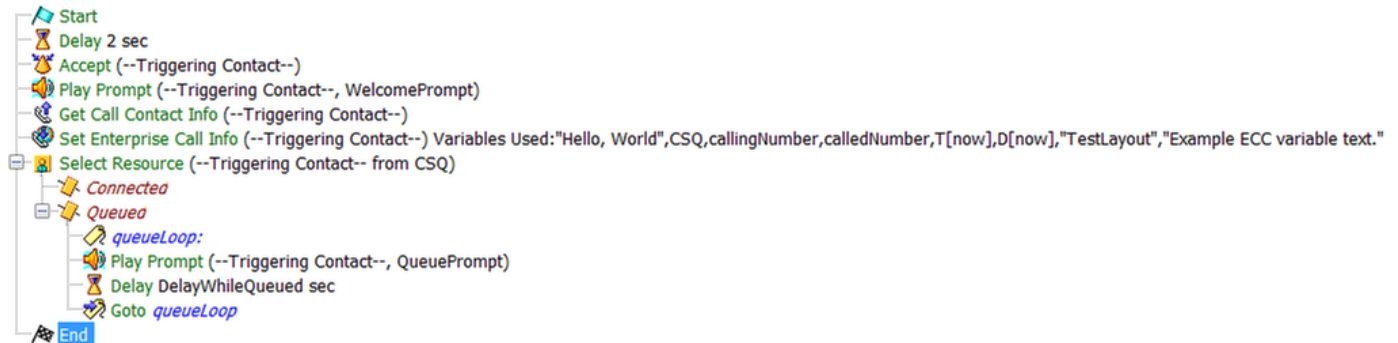

ي ص ن C C X ل ا ث م


Name	Type	Value	Attributes
CSQ	String	""	Parameter
DelayWhileQueued	int	30	Parameter
QueuePrompt	Prompt	SP[ICD\ICDQueue....	
SRS_TempResou...	User	null	
WelcomePrompt	Prompt	SP[ICD\ICDWelco...	Parameter
calledNumber	String	""	
callingNumber	String	""	
dateCallCameln	Date	D[now]	
timeCallCameln	Time	T[now]	

CCX تاريخي تم لاثم

ة.يصنل

لاصتال قاي س تاريخي تم عاشنل ة وسومل تاملكملا تاريخي تم > تادادعإل إلى لقتنا
 نأ بجي، Finesse، ف اهؤاشنل متي تل ة ددعتمل لطيطختل نيب زيي مل لل. (ECC) وسومل
 ريغتملا اذبه ة صاخلا ة ميقلل نييعت متي. user.layout يمسي ECC ريغتم كانه نوكي
 Finesse ءاعدتسإ ريغتمل لطيطختل دحت تي تل او set Enterprise Call Info ة ووطخل مادختساب
 مادختسإ متي س، user.layout ريغتم دوجو مدع ة لاجي ف. لاصتال تاريخي تم ضرعي سي يذل
 ي.ضارتفال لطيطختل

انه رخأ ECC تاريخي تم يأ دي دحت متي، كلذل إلى ة فاضإلاب

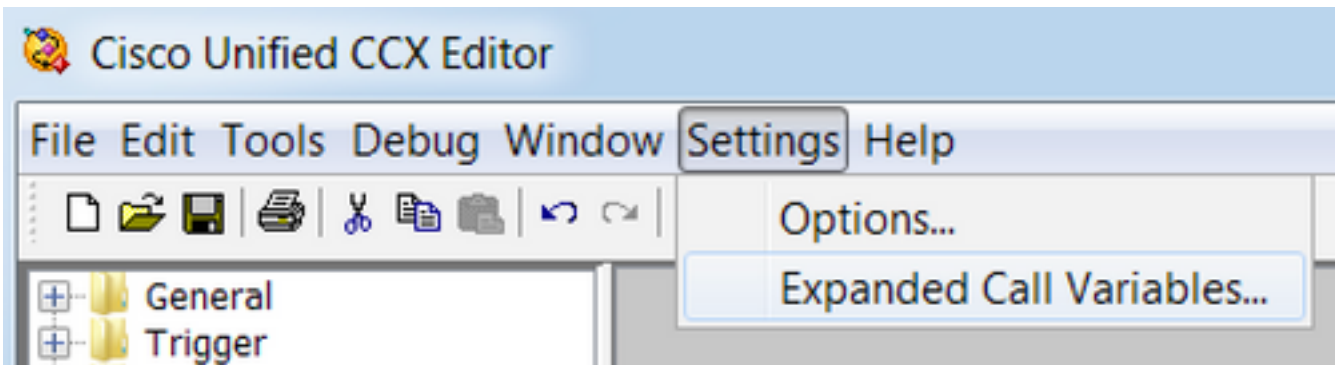

Name	Type	Description
user.exampleECC	Scalar	
user.layout	Scalar	

لاثم

تاريخي م CCX Script ECC

فرح) طي طخت. مدختسم نم ال دب ECC طي طخت. مدختسم ري غتم ني وكت مت اذا: ري ذحت حطس يل ع Finesse بتكم ال حطس يف ص صخم ال طي طخت ال ضرعي سف، (L ري بك ي ضارت فال طي طخت ال ال FIPPA فتاه طي طخت ع جري س نكلو، لي كول بتكم ال لاصت ال ري غتم ل.


طي طخت ال مادختس متيس، ECC.LayoutVariable مدختسم ني وكت متي مل اذا: ري ذحت طقف Finesse اعدتس ري غتم ل ي ضارت فال.

ةم لاكم ال تامول عم عي مجت 2. ةوطخ ال

اذه يف. لاصت ال تامول عم يل ع لوصح ال ةوطخ ال ربع ةم لاكم ال لوح تامول عم ال عمج عئاشل نم ي. عدتسم ال لصل ال مقرل او لاصت ال عي مجت متي، لاثم ال

لوصح ال قوف نمي ال سوام ال رزب رقنا، لاصت ال تامول عم يل ع لوصح ال ةوطخ ال عضو دعب صئاصح ال دحو لاصت ال تامول عم يل ع.

ري غتم ال ال ةمس ال ني عت قي رط نع اه عي مجت متيس يت ال تامس ال في رع بت مق

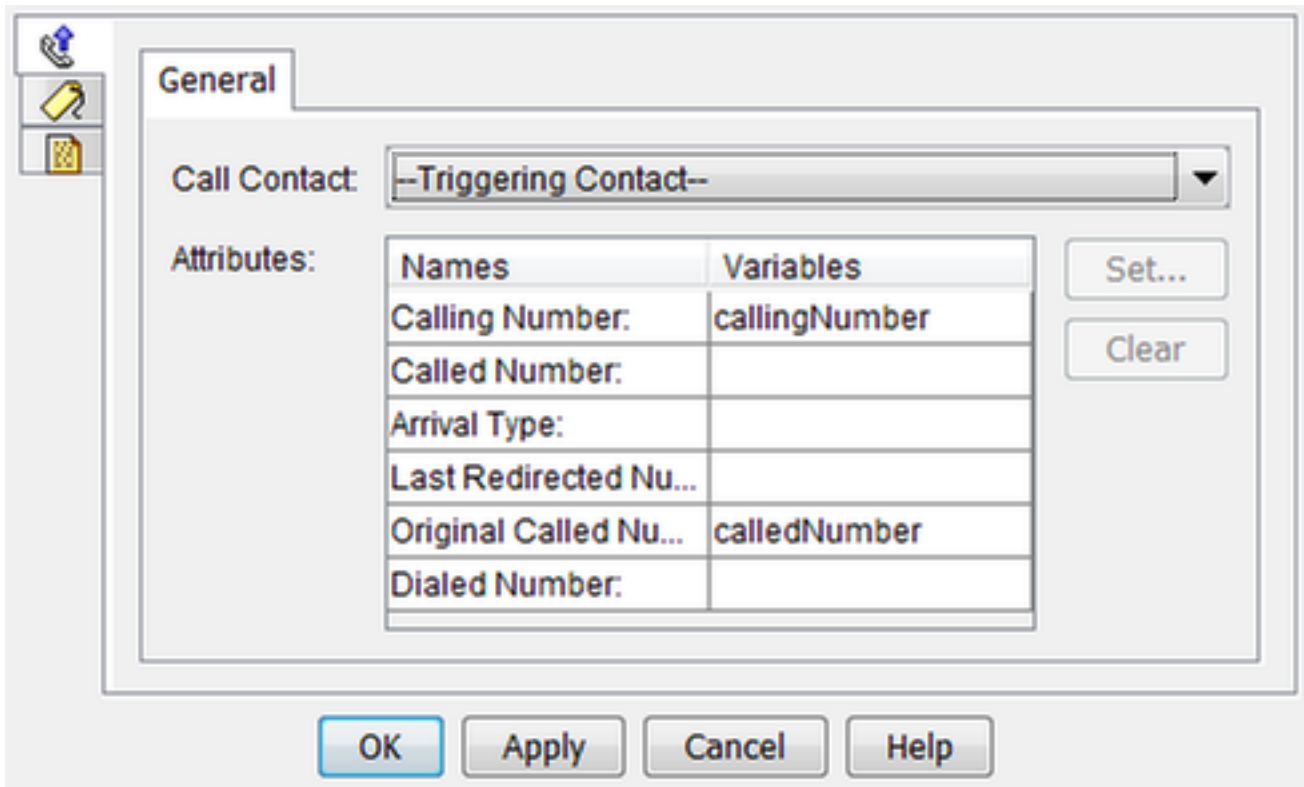


3. ةوطخل لاصتال تاريغتم ديحت.

سواملا رزب رقنا. ةسسؤملا تاملاكم تامولعم نييعت ةوطخلال في تاريغتملا نييعتب مق صئاصخ دحو ةسسؤملا لاصتال تامولعم نييعت قوف نميال.

ةيلاتل اعادتسال تاريغتم نييعت نكمي:

- Call.CallerEnterDigits
- Call.PeripheralVariable1 to Call.PeripheralVariable10
- Call.AccountNumber
- ECC (ECC) ةسسؤملا لاصتال قاي س تاريغتم

ECC تاريغتم يوتحي نأ نكمي ام نيب، طقف تياب 40 لىل في رطلال ريغتملا يوتحي نأ نكمي تياب 1 (ASCII) تامولعمل لداپتل سايسا قلا يكي رمالا ASCII زمر لوط غلبي. تياب 210 لىل اقبسم ةدحمل كلت نم رثكأ اعادتسال تاريغتم لىل ةجاح كانه تناك اذا، كلذل لىل ةفاضل ابا ECC تاريغتم مدختساف، ماع بيوبتلا ةمالع في.

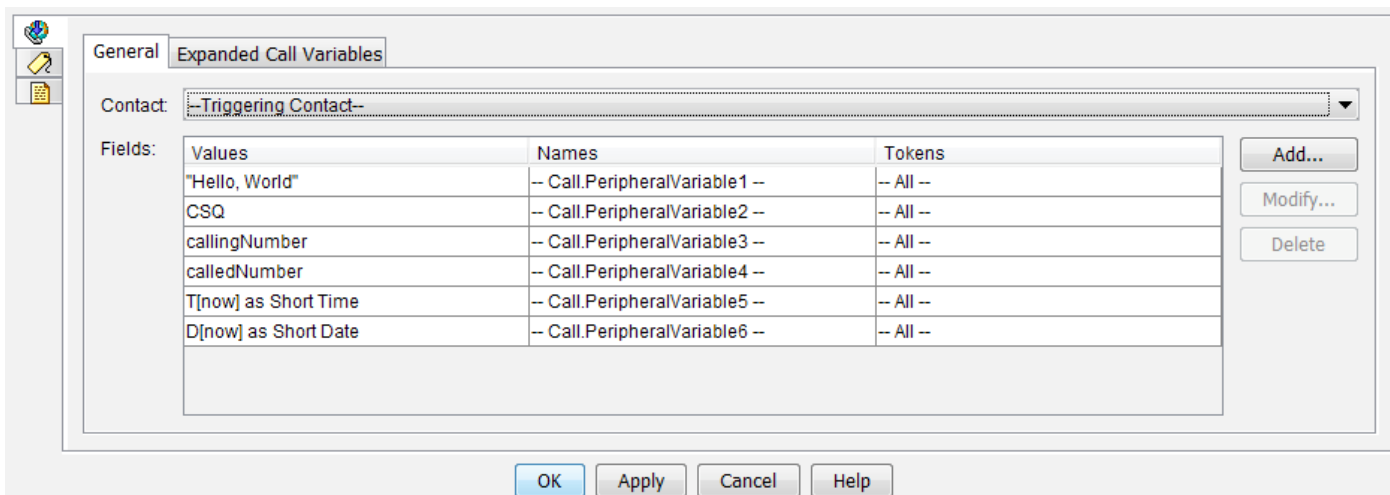

إدارة حصة في "callVariableX" ريغتم ال عم Call.PeripheralVariableX قفاوتي: **عظالم** Cisco Finesse، ح 10 إلى 1 نم حوارتي احي حص اددع X لثم ي شي ح.

ECC تاريختم إلى ميقل نييعت ب مق .ةسوملا لاصلتالا تاريختم بيوبتلا ةمالع في

Values	Names	Array Indexes	Tokens
"TestLayout"	-- user.layout --	-- Scalar --	-- All --
"Example ECC variable text."	-- user.exampleECC --	-- Scalar --	-- All --

يذيفنتلا صنلا مدختسي قيبتت عاشناب مق .4 ةوطخلا

ليحتب مقو ةيصنلا جماربلا ةرادا >تاقا قيبتتلا > Cisco Unified CCX ةرادا ةحفص إلى لقتنا يصنلا جمانربلا.

عاشنابو تاقا قيبتتلا ةرادا > تاقا قيبتتلا > ةحفص Cisco نم ةدحوملا CCX ةرادا إلى لقتنا صوصنلل ةيرورض تاملعم ةيأ فيرعت سنت ال .يصنلا جمانربلا مدختسي قيبتتتلا قيبتتلا ةحفص إلى عايودي اهلاخإ بجي ةم لعم CSQ دع، لاثملا اذه في .ةيصنلا

Cisco Script Application

Update Delete Cancel Back to Application List

Status
 Status : Ready

[Unified CM Telephony Trigger: 7898](#)
[Add new trigger](#)

Name	Science
ID*	0
Maximum Number of Sessions*	4
Script*	SCRIPT[SetEnterpriseCallInfoWithCustomLayoutv2.aef] Edit
<input checked="" type="checkbox"/> CSQ	"ScienceCSQ"
<input type="checkbox"/> DelayWhileQueued	30
<input type="checkbox"/> WelcomePrompt	ICD\ICDWelcome.wav Show Prompts
Description	Science
Enabled	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
Default Script	- System Default - Edit

Update Delete Cancel Back to Application List

يذيفنت صن عم CCX قيبتتلا لاثم.

مكحتلا تاعومجمو ،أدبملاو ،قيبتتلا لمالكلا نيوكتلا دنتسملا اذه قاطن جراخ: **عظالم**

كذلك إلى أمو، FIPPA، و، رخآل Finesse نيوكتو، تاراهملاو، عالكولواو، تاملكملا يف [UCCX قراة قلدأ](#) إلى عجرا، رمألا اذه لوح لىصافت لىل لوصحلل


Finesse طي طخت نيوكت 5. ةوطخل

ديج لىل رقنلاب Finesse ةحفص يف صصخم طي طخت عاشناب مق

رسيلأاو نميلأ ني دومعلا لىل تاريختملا ةيمستب مقو تاريختملا ددع ددح

يوتحت Finesse لىل اهضرع متيل يذيفنتلأ صنلأ نم اهريرمت متيل تاريختملا ددح Finesse إلى اهريرمت نكمي يتل تاريختملا تاراخي عيمج لىل ةريغتملا ةلدسنملا ميقلأ

للدسنملا رايلأ نم .. صصخم ددح، ECC تاريختم ديحتل

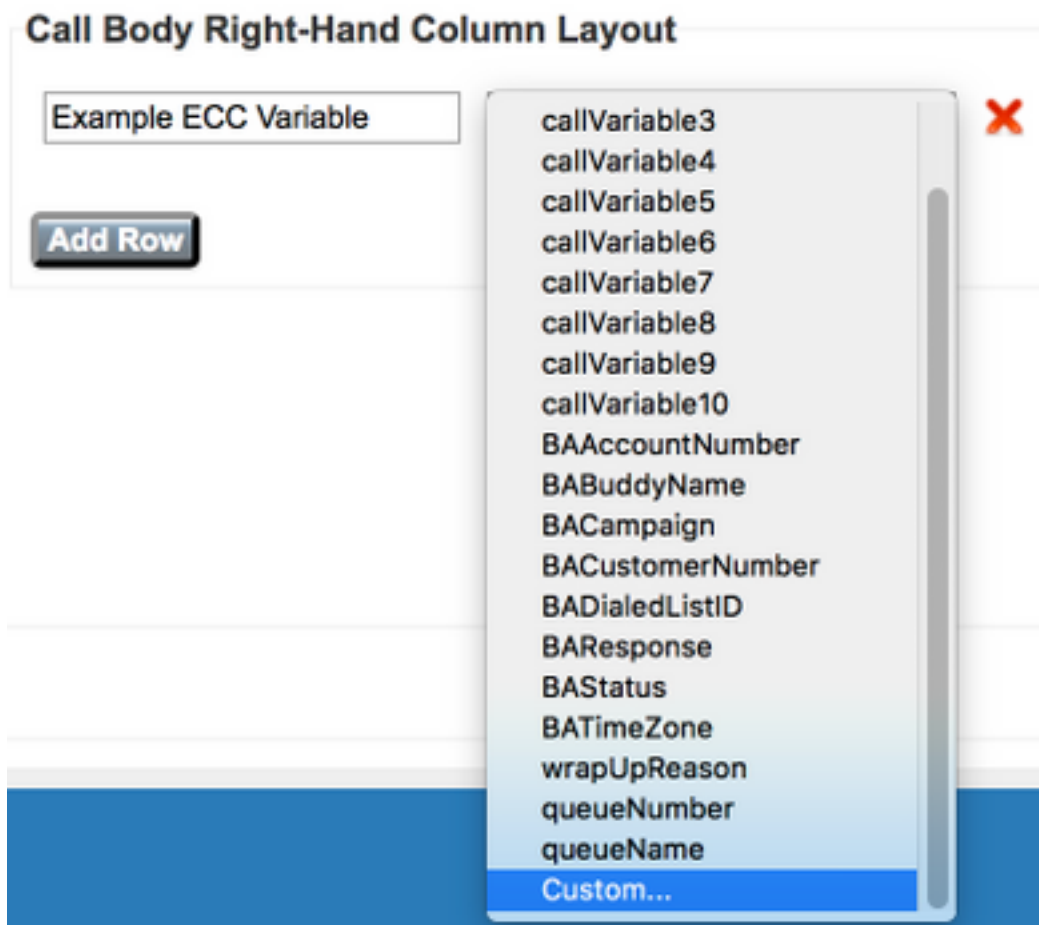

يأ يف اهؤاشنإ مت يتلأاو مدختسملا لبق نم ةفرعملا ECC تاريختم عامسأ لك أدبت نأ بجي Finesse تاريختم نيوكت إنف كلدل، (ءارق: user<dot>). مدختسملاب UCCX يذيفنت صن ريغتملا مسأ نم لولأل ءزلأك امئاد مدختسم هل نويس ECC

Custom/ECC Variable Entry

×

user

Cancel

Set

يئاهنل نوكملا لاثملا طي طخت

Cisco Finesse Administration Sign Out

Settings **Call Variables Layouts** Desktop Layout Phone Books Reasons Team Resources Workflows

Manage Call Variables Layouts

List of Call Variables Layouts

Name	Description
Default Layout (Default)	Layout used when no other layout matches the user layout Custom/ECC Variable
TestLayout	

Edit TestLayout

Name: TestLayout Description:

Call Header Layout

Agent CSQ: queueName:

Call Body Left-Hand Column Layout

Example Text	callVariable1	×
Agent CSQ	callVariable2	×
Customer Number	callVariable3	×
Called Number	callVariable4	×
Time of Call	callVariable5	×
Date of Call	callVariable6	×

Add Row

Call Body Right-Hand Column Layout

Example ECC Variable: user.exampleECC

Add Row

Save Cancel

ةحصللا نم ققحتلا

ححص لكش ب نيوكتلا لمع ديكأتل مسقلا اذه مدختسا

بولطم وه امك Finesse بتكم حطس رهظم نم ققحتو رابتخا ةملاكم عارجاب مق

The image displays two screenshots of the Cisco Agent Einstein interface. The top screenshot shows the agent in a 'Reserved' state. The interface includes a header with the agent's name 'Agent Albert Einstein (Albert) - Extension 1005' and a 'Sign Out' button. Below the header is a navigation bar with 'Home', 'My History', 'My Statistics', and 'Manage Customer'. The main content area shows call details for 'Agent CSQ: ScienceCSQ 0101 1022' and an 'Answer' button. Call information includes 'Example Text: Hello, World', 'Agent CSQ: ScienceCSQ', 'Customer Number: 1022', 'Called Number: 7898', 'Time of Call: 4:49 PM', and 'Date of Call: 10/10/18'. There are also 'Wrap-Up Reason' and 'Apply' buttons.

The bottom screenshot shows the agent in a 'Talking' state. The header and navigation bar are similar. The main content area shows call details for 'Agent CSQ: ScienceCSQ 1022' and a call timer at '04:35'. Call information includes 'Example Text: Hello, World', 'Agent CSQ: ScienceCSQ', 'Customer Number: 1022', 'Called Number: 7898', 'Time of Call: 4:53 PM', and 'Date of Call: 10/10/18'. There are also 'Wrap-Up Reason' and 'Apply' buttons. Additional controls like 'Keypad', 'Hold', 'Consult', 'Direct Transfer', and 'End' are visible.

امك ودي بي FIPPA فتاه قي ببطت نا نم ققحت و رابتخ| عم لاكم عارج اب مق ، FIPPA مادختسا| مت اذا بولطم وه .


The image shows a screenshot of the Cisco Agent Einstein interface during a call. The agent's name 'Albert Einstein' is displayed at the top. Below it, the status 'Talking' is shown. The main content area displays call details for 'Agent CSQ: ScienceCSQ' and 'Example Text: Hello, World'. At the bottom, there are three buttons: 'WrapUp', 'NotReady', and 'QStats'. A vertical scroll bar is visible on the right side of the interface.

اه حالص او عا طخال فاشكتسا

ن.نيوكتلا اذهل عرفوتم اه حالص او عا طخال فاشكتسا لوح ةصاخ تامولعم ايلاح دجوت ال

ةلص تاذا تامولعم

- [CSCvb21357](#) - ENH: Call.CallerEnterDigits و Finesse يوتحي نا ب جي
- [CSCus04310](#) - ةصصخمم ال ECC تاريختمم ل حفصتمم ل اي ف POP لمع ريس لش في
- [CSCvm84933](#) - DOC: عا طخال حيحصت جدامنو ةي فرطال ةزهجال تاريختمم ل لوط يصقا
- [قرداصل ال BA تاريختمم](#) قثوم ريغ (ECC)

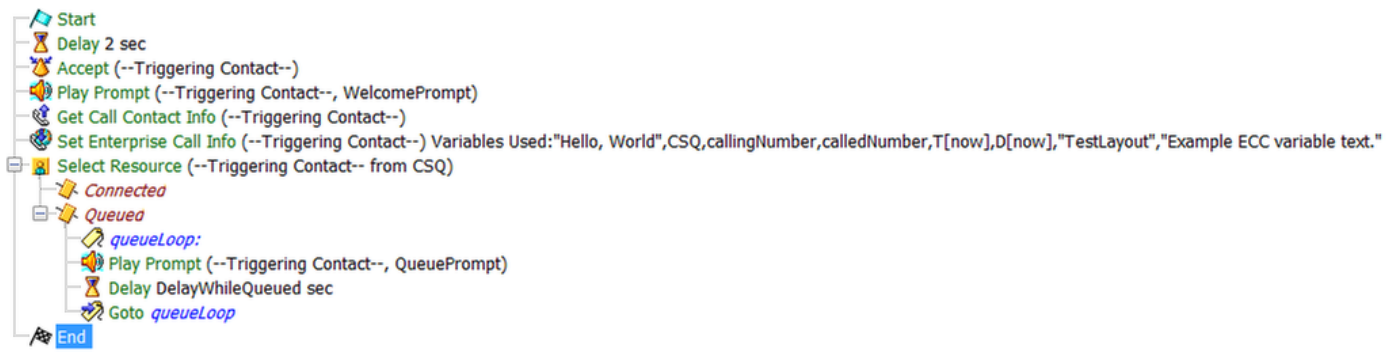

ي.صن CCX لاثم


Name	Type	Value	Attributes
CSQ	String	""	Parameter
DelayWhileQueued	int	30	Parameter
QueuePrompt	Prompt	SP[ICD\ICDQueue....	
SRS_TempResou...	User	null	
WelcomePrompt	Prompt	SP[ICD\ICDWelco...	Parameter
calledNumber	String	""	
callingNumber	String	""	
dateCallCameln	Date	D[now]	
timeCallCameln	Time	T[now]	

CCX تاريخي غتم لاثم

ة.ي صن ل

لاصتالا قاي س تاريخي غتم عاشن ال عسوم ل تامل الكمل تاريخي غتم > تادادع ال ال ل لقتنا نأ ب جي، Finesse، في اهواشن إن مت ي تال اددعت مل اطا طي تختال ن ي ب زي مي مل ل (ECC). عسوم ل ري غتم ل اذهب ة صاخ ل ا م ي ق ل ل ن ي ي ع ت م ت ي . user.layout ي م س ي ECC ري غتم ل كانه نوكي Finesse اعدت س ا ري غتم ل طي تختال دحت ي تال او set Enterprise Call Info ووطخ ل مادخت س اب مادخت س ا م ت ي س ، user.layout ري غتم ل دوجو مدع ة ل ا ح ي ف . ل ا ص ت ا ل ا تاريخي غتم ضرع ي س ي ذل ا ي ض ا ر ت ف ا ل ا ط ي تخ ت ل ا

انه رخأ ECC تاريخي غتم ي ا دي دحت م ت ي ، كل ذ ي ل ا ة فاض ال اب

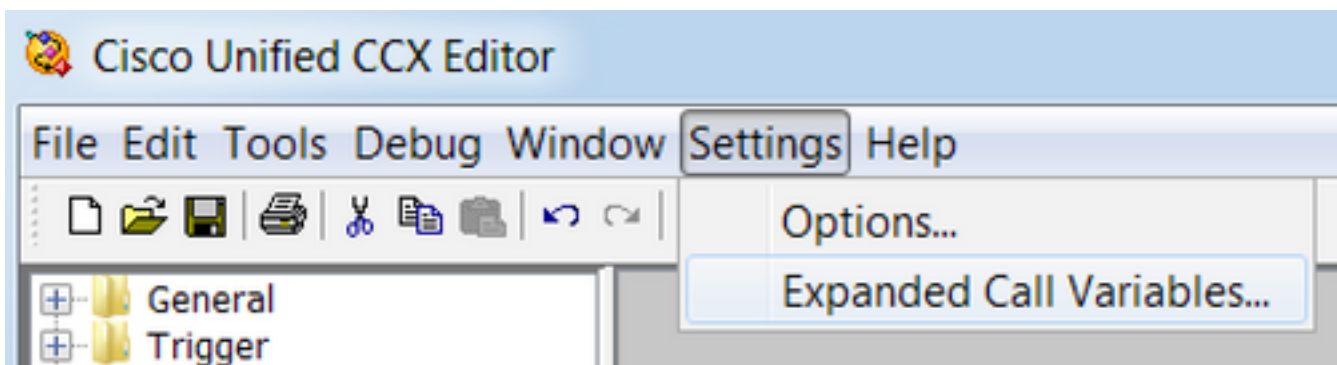

Name	Type	Description
user.exampleECC	Scalar	
user.layout	Scalar	

لاثم

تاريغتم CCX Script ECC

فرح) طي طخت. مدختسم نم ال دب ECC طي طخت. مدختسم ريغتم نيوكت مت اذا: ريذحت
حطس يل ع Finesse بتكم ال حطس يف ص صخم ال طي طخت ال ضرعي سف، (L ري بك
يضا رت فال طي طخت ال ال FIPPA فتاه طي طخت عجرسي نكلو، ليكول بتكم ال
لاصتال ريغتم ل.


طي طخت ال مادختس متيس، ECC.LayoutVariable مدختسم نيوكت متي مل اذا: ريذحت
طقف Finesse اء ادتس ريغتم ل يضا رت فال

ةملاكم ال تامولعم عي مجت 2. ةوطخ ال

اذه يف. لاصتال تامولعم يل ع لوصح ال ةوطخ ال ربع ةملاكم ال لوح تامولعم ال عمج عئاشل نم
ي عدتسم ال لصل ال مقرل او لاصتال عي مجت متي، لاثم ال

لوصح ال قوف نمي ال سوام ال رزب رقنا، لاصتال تامولعم يل ع لوصح ال ةوطخ ال عضو دعب
صئاصح ال دحو لاصتال تامولعم يل ع

ريغتم ال ال ةمس ال نييعت قي رط نع اه عي مجت متيس يتل تامس ال في رع بت مق

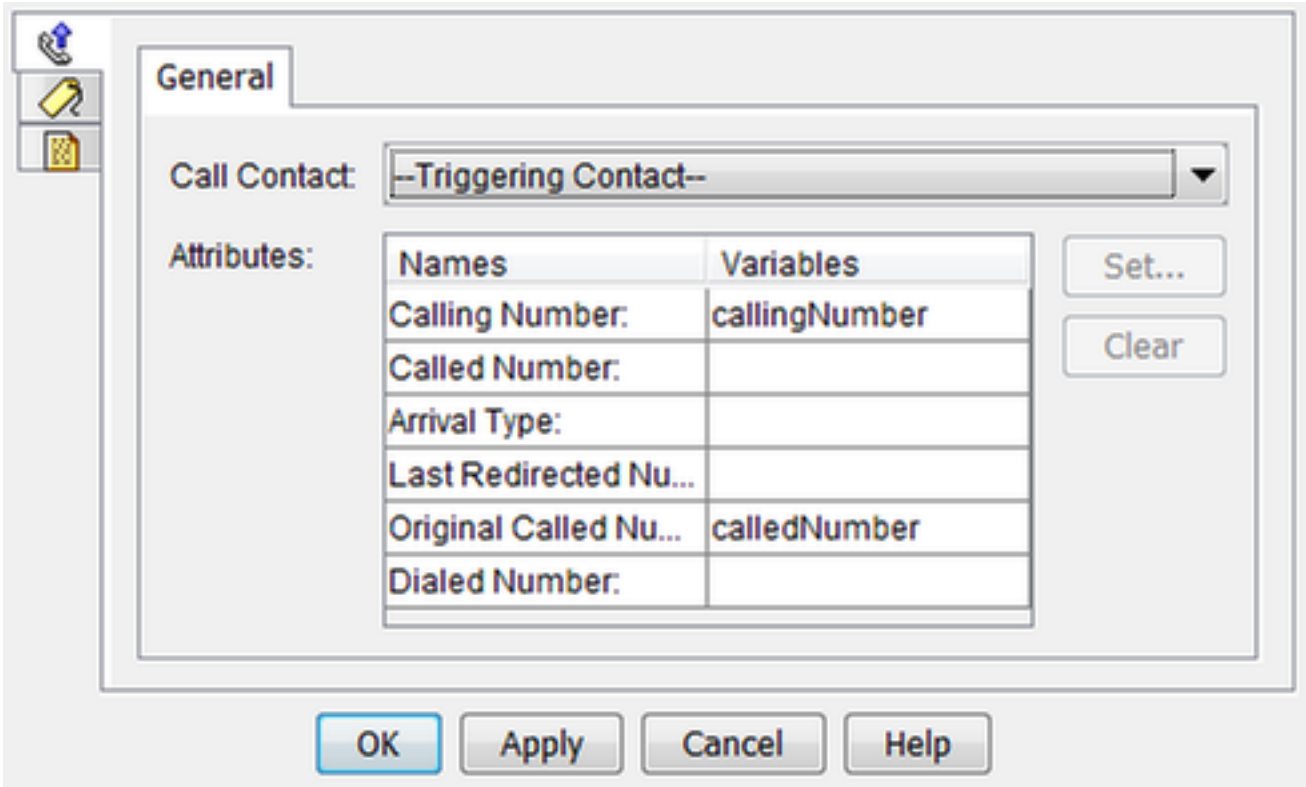


3. ةوطخل لاصتال تاريغتم ديحت.

سواملا رزب رقنا. ةسسؤملا تاملاكم تامولعم نييعت ةوطخلال في تاريغتملا نييعتب مق صئاصخ دحو ةسسؤملا لاصتال تامولعم نييعت قوف نميال.

ةيلاتل اعادتسال تاريغتم نييعت نكمي:

- Call.CallerEnterDigits
- Call.PeripheralVariable1 to Call.PeripheralVariable10
- Call.AccountNumber
- ECC (ECC) ةسسؤملا لاصتال قاي س تاريغتم

ECC ريغتم يوتحي نأ نكمي ام نيب، طقف تياب 40 لىل في رطلال ريغتملا يوتحي نأ نكمي تياب 1 (ASCII) تامولعمل لداپتل سايساي قلا يكي رمالا ASCII زمر لوط غلبي. تياب 210 لىل اقبسم ةدحمل كلت نم رثكأ اعادتسال تاريغتم لىل ةجاح كانه تناك اذا، كلذل لىل ةفاضل اب ECC تاريغتم مدختساف، ماع بيوبتلا ةمالع في.

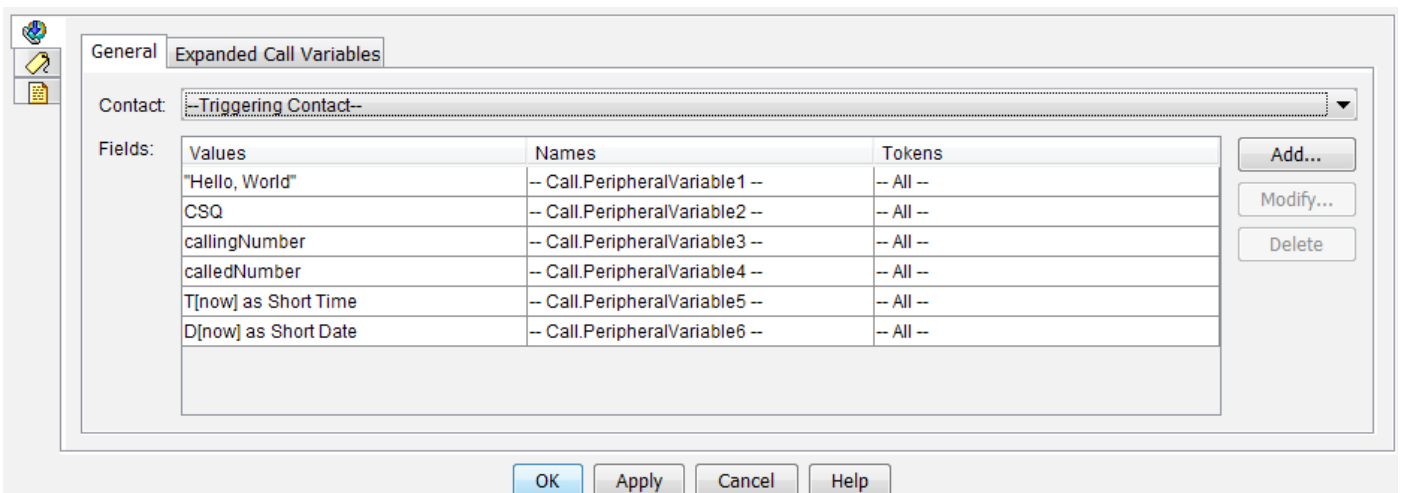

إدارة حصة في "callVariableX" ريغتم ال عم Call.PeripheralVariableX قفاوتي: **عظالم**
Cisco Finesse، ح 10 إلى 1 نم حوارتي احي حص اددع X لثم ي شي ح.

ECC تاريختم إلى ميقل نييعت ب مق .ةسوملا لاصلتالا تاريختم بيوبتلا ةمالع في

Values	Names	Array Indexes	Tokens
"TestLayout"	-- user.layout --	-- Scalar --	-- All --
"Example ECC variable text."	-- user.exampleECC --	-- Scalar --	-- All --

يذيفنتلا صنلا مدختسي قيبتت عاشناب مق .4 ةوطخلا

ليحتب مقو ةيصنلا جماربلا ةرادا >تاق يبتتلا > Cisco Unified CCX ةرادا ةحفص إلى لقتنا يصنلا جمانربلا

عاشنابو تاق يبتتلا ةرادا > تاق يبتتلا > ةحفص Cisco نم ةدحوملا CCX ةرادا إلى لقتنا صوصنلل ةيرورض تاملعم ةيأ فيرعت سنت ال .يصنلا جمانربلا مدختسي قيبتتلا قيبتتلا ةحفص إلى عايودي اهلاخإ بجي ةم لعم CSQ دع ي، لثملا اذه في .ةيصنلا

Cisco Script Application

Update Delete Cancel Back to Application List

Status
 Status : Ready

[Unified CM Telephony Trigger: 7898](#)
[Add new trigger](#)

Name	Science
ID*	0
Maximum Number of Sessions*	4
Script*	SCRIPT[SetEnterpriseCallInfoWithCustomLayoutv2.aef] Edit
<input checked="" type="checkbox"/> CSQ	"ScienceCSQ"
<input type="checkbox"/> DelayWhileQueued	30
<input type="checkbox"/> WelcomePrompt	ICD\ICDWelcome.wav Show Prompts
Description	Science
Enabled	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
Default Script	- System Default - Edit

Update Delete Cancel Back to Application List

يذيفنت صن عم CCX قيبتتلا لثم

مكحتلا تاعومجمو ،أدبملاو ،قيبتتلا لمالكلا نيوكتلا دنتسملا اذه قاطن جراخ: **عظالم**

كذلك إلى إمو، و FIPPA، و، رخآل Finesse نيوكتو، تاراهملاو، ءالكولواو، تاملكملا يف
UCCX [قراة قلدأ](#) إلى عجرا، رمألا اذه لوح لىصافت لىل لوصحلل

Custom/ECC Variable Entry

user

Cancel

Set

يئاهنل نوكملا لاثملا طي طخت

Cisco Finesse Administration

Settings Call Variables Layouts Desktop Layout Phone Books Reasons Team Resources Workflows

Manage Call Variables Layouts

List of Call Variables Layouts

Name	Description
Default Layout (Default)	Layout used when no other layout matches the user layout Custom/ECC Variable
TestLayout	

Edit TestLayout

Name: TestLayout Description:

Call Header Layout

Agent CSQ: queueName

Call Body Left-Hand Column Layout

Example Text	callVariable1	X
Agent CSQ	callVariable2	X
Customer Number	callVariable3	X
Called Number	callVariable4	X
Time of Call	callVariable5	X
Date of Call	callVariable6	X

Call Body Right-Hand Column Layout

Example ECC Variable	user.exampleECC	X
----------------------	-----------------	---

Add Row

Save Cancel

ةحصللا نم ققحتلا

ححص لكشب نيوكتلا لمع ديكأتل مسقلا اذه مدختسا

بولطم وه امك Finesse بتكم حطس رهظم نم ققحتو رابختإ ةملاكم ءارجاب مق

The image displays two screenshots of the Cisco Agent Einstein interface. The top screenshot shows the agent in a 'Reserved' state. The interface includes a header with the agent's name 'Agent Albert Einstein (Albert) - Extension 1005' and a 'Sign Out' button. Below the header is a navigation bar with 'Home', 'My History', 'My Statistics', and 'Manage Customer'. The main area shows call details for 'Agent CSQ: ScienceCSQ 0101 1022' and an 'Answer' button. Call information includes 'Example Text: Hello, World', 'Agent CSQ: ScienceCSQ', 'Customer Number: 1022', 'Called Number: 7898', 'Time of Call: 4:49 PM', and 'Date of Call: 10/10/18'. There are also 'Wrap-Up Reason' and 'Apply' buttons.

The bottom screenshot shows the agent in a 'Talking' state. The header is the same, but the status is 'Talking'. The main area shows call details for 'Agent CSQ: ScienceCSQ 1022' and a call timer at '04:35'. Call information is similar to the top screenshot. There are also 'Wrap-Up Reason' and 'Apply' buttons. The interface includes a 'Keypad' button and 'Hold', 'Consult', and 'Direct Transfer' options.

امك ودي بي FIPPA فتاه قي ببطت نا نم ققحت و رابتخ| عم لاكم عارج اب مق ، FIPPA مادختسا| مت اذ| بولطم وه .

The image shows a screenshot of the Cisco Agent Einstein interface. The agent's name 'Albert Einstein' is displayed at the top. The status is 'Talking'. Below the status, there is a call detail for 'Agent CSQ: ScienceCSQ'. The call information includes 'Example Text: Hello, World'. At the bottom of the interface, there are three buttons: 'WrapUp', 'NotReady', and 'QStats'. A vertical scroll bar is visible on the right side of the interface.

اه حالص او عا طخال فاشك ت سا

ن. نيوك ت لا اذهل عرفو تم اه حالص او عا طخال فاشك ت سا لوح ة صاخ تامول عم ايلاح دجوت ال

ة ل ص تا ذ تامول عم

- [CSCvb21357](#) - ENH: و Call.CallerEnterDigits يوتحي نا ب جي Finesse
- [CSCus04310](#) - ة ص ص خ م ل ECC تاري غ ت م ل ح ف ص ت م ل ا ي ف POP ل م ع ر ي س ل ش ف ي
- [CSCvm84933](#) - DOC: عا ط خ ا ل ا ح ي ح ص ت ج ذ ا م ن و ة ي ف ر ط ل ا ل ا ز ه ج ا ل ا ت ا ر ي غ ت م ل ل و ط ي ص ق ا ق ث و م ر ي غ (ECC)
- [قرداصل ل ا BA تاري غ ت م](#)

- [تادنت سمل او ینقتلا مرعدلا - Cisco Systems](#)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا ذه Cisco ت مچرت
م ل ا ل اء ان ا ع مچ ي ف ن ي م دخت س م ل ل م عد ي و ت ح م م ي دقت ل ة ي ر ش ب ل و
امك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ال ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م اء ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا هذه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا