

# Configurar o MAC Address Clone no RV110W, RV120W e RV220W

## Objetivos

O endereço MAC de um dispositivo pode ser definido com o mesmo endereço MAC de um computador ao qual está conectado. Isso é chamado de clonagem de endereço MAC. Isso pode ser útil se o ISP (Internet Service Provider, Provedor de serviços de Internet) bloqueou a conexão de Internet com o endereço MAC do primeiro computador ao qual ele se conectou. Ao clonar o endereço MAC do computador em um dispositivo, você pode garantir que o endereço MAC seja aceito pelo ISP e que o dispositivo seja permitido para a rede.

O objetivo deste documento é explicar como clonar o endereço MAC nos roteadores RV110W, RV120W e RV220W.

## Dispositivos aplicáveis


RV110W

RV120W

RV220W

## Clone MAC Address

Etapa 1. Na GUI, escolha **Network > MAC Address Clone**. A página *MAC Address Clone* é exibida:

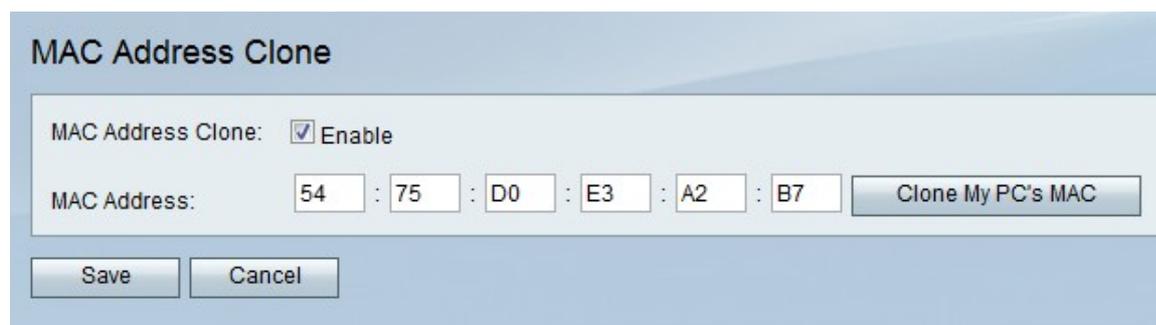

The screenshot shows the 'MAC Address Clone' configuration page. At the top, the title 'MAC Address Clone' is displayed. Below it, there is a checkbox labeled 'MAC Address Clone:' which is checked and labeled 'Enable'. Underneath, the 'MAC Address:' field is populated with the hexadecimal values '54 : 75 : D0 : E3 : A2 : B7'. To the right of this field is a button labeled 'Clone My PC's MAC'. At the bottom of the form, there are two buttons: 'Save' and 'Cancel'.

Etapa 2. Marque a caixa de seleção **Habilitar** no campo *MAC Address Clone* para habilitar o MAC Address Clone.

Etapa 3. Certifique-se de que o endereço inserido no campo *MAC Address* seja idêntico ao endereço MAC do PC.

Etapa 4. Clique no botão **Clone My PC's MAC** para que o dispositivo use o mesmo endereço MAC do computador ao qual ele está conectado.

Etapa 5. Click **Save**.