

# ىلع ةزيملا حاتفم ةنمازم نيكم تب مق Cisco IP ةلسلس نم ةمظنألا ددعتم فتاهلا 7800 Series وأ 8800

## فدهلا

Cisco IP 7800 وأ 8800 Series Multiplatform فتاه ىلع "ةزيملا حاتفم ةنمازم" ةزيم لمعت  
مادختساب تاملكملا هيحوت ةداعاو (DND) Do Not Disturb لثم تامدخل ةنمازم ىلع  
نيكمت دنع ةزيملا حاتفم ةنمازم نيكمت متي امك. اهادح مادختسا دنع ، تاملكملا ريڊم  
DND تازيمو تاملكملا هيحوت ةداع.

7800 فتاه ل Cisco IP ىلع ةنمازم حاتفم ةمس نكمي نأ فيك تنأ يدي نأ ةدام اذه فدهي  
فتاه 8800 sery Multiplatform وأ.

## قيبطتلل ةلباقلا ةزهجالا


- ةلسلسلا 7800
- ةلسلسلا 8800

## جماربالا رادصا


- 10.4

## لصتملا فرع م رظح نيكمت

IP فتاهل بيولا ىلى ةدنتسملا ةداسملا ةادألا ىلى لوخدلا ليحستب مق 1. ةوطخل  
ةمدقتم تاراخي > لوؤسملا لوخد ليحست رتخاو.

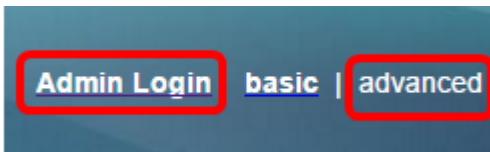

1. ي عرفلا فتاهلا > توصل رتخأ 2. ةوطخل

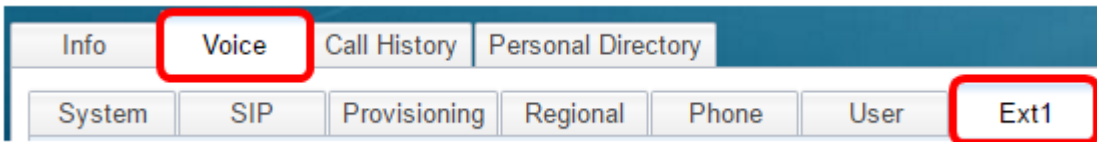

حاتفم ةنمازم "ةلدسنملا ةمئاقلا نم معن رتخأ"، "لاصتالا ةزيم تاداعا" نمض 3. ةوطخل  
1. ةزيملا

Call Feature Settings	
Message Waiting 1:	No ▾
Conference Bridge URL 1:	<input type="text"/>
Voice Mail Subscribe Interval 1:	86400
Feature Key Sync 1:	No ▾
	Yes
Supplementary Services	
DND Setting Line 1:	No ▾

تارييغتللا عيجم لاسرا قوف رقنا 4. ةوطخللا

<input type="button" value="Undo All Changes"/>	<input type="button" value="Submit All Changes"/>
---	---

كفتاه ىلع حاجنب ةزيمللا حاتفم ةنمازم نيكم ت نأللا كىل ع بچي

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذہ Cisco تچرت  
ملاعلاء انءمچ يف نيمدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبلاو  
امك ةقيقد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچرئ. ةصاغل مهتغب  
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه  
ىل إأمئاد ةوچرلاب يصوت وتامچرتل هذه ةقدنع اهتيلوئسم Cisco  
Systems (رفوتم طبارلا) يلصلأل يزلچنل دن تسمل