

Restauración de los parámetros predeterminados de fábrica en la serie SPA100

Objetivo

Un restablecimiento de fábrica es un restablecimiento completo en un dispositivo a los valores predeterminados de fábrica. Esto es útil cuando desea quitar una configuración no deseada presente en el dispositivo. Si ha configurado el dispositivo y la configuración se ha vuelto muy compleja, puede restablecerlo a los valores predeterminados de fábrica y configurarlo de nuevo. El objetivo de este documento es restablecer la serie SPA100 a los valores predeterminados de fábrica.

Dispositivos aplicables


Serie · SPA100

Versión del software


•v1.1.0

Restablecimiento de los parámetros predeterminados de fábrica

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija **Administration > Factory Defaults**. Se abre la página *Parámetros predeterminados de fábrica*:

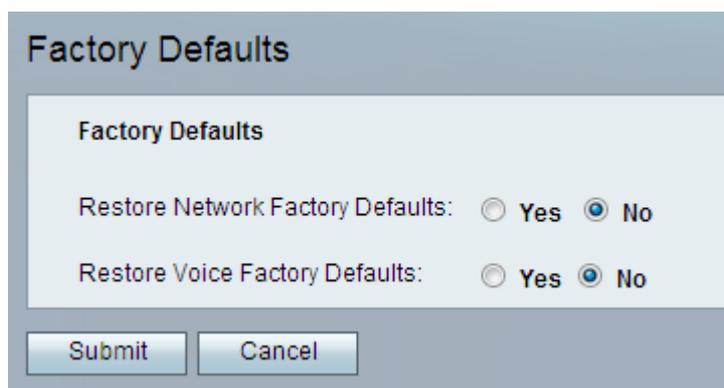


The screenshot shows the 'Factory Defaults' configuration page. It has a title bar 'Factory Defaults' and a sub-header 'Factory Defaults'. Below this, there are two radio button options: 'Restore Network Factory Defaults:' and 'Restore Voice Factory Defaults:'. For both, the 'No' option is selected. At the bottom, there are 'Submit' and 'Cancel' buttons.

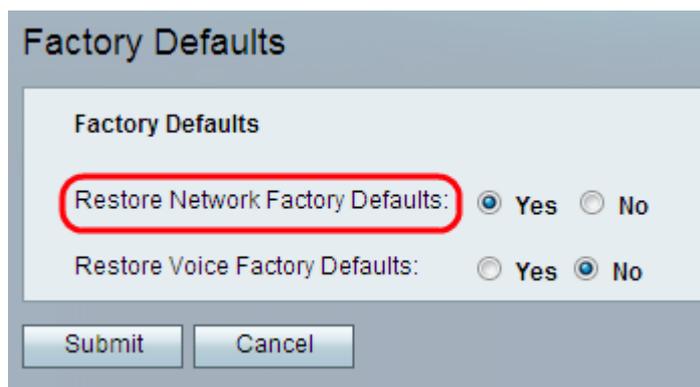

The screenshot shows the 'Factory Defaults' configuration page. It has a title bar 'Factory Defaults' and a sub-header 'Factory Defaults'. Below this, there are two radio button options: 'Restore Network Factory Defaults:' and 'Restore Voice Factory Defaults:'. The 'Yes' option for 'Restore Network Factory Defaults:' is selected and highlighted with a red circle. The 'No' option for 'Restore Voice Factory Defaults:' is selected. At the bottom, there are 'Submit' and 'Cancel' buttons.

Paso 2. Haga clic en el botón de opción **Sí** del campo Restaurar parámetros

predeterminados de fábrica de red para quitar cualquier configuración de datos personalizada que ya se haya configurado. Con esta opción se restauran todos los parámetros configurados sin voz.

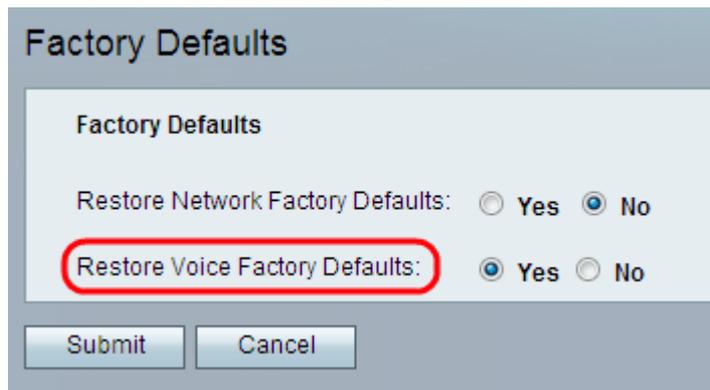

Factory Defaults

Factory Defaults

Restore Network Factory Defaults: Yes No

Restore Voice Factory Defaults: Yes No

Submit Cancel

Paso 3. Haga clic en el botón de opción **Yes** del campo Restore Voice Factory Defaults para quitar cualquier configuración personalizada configurada en las páginas Voice de la utilidad de configuración. Con esta opción se restauran todos los parámetros configurados para voz.

Paso 4. Haga clic en Submit (Enviar). Los cambios se configuran y el dispositivo se restaura a la configuración predeterminada.

Paso 5. (Opcional) De forma alternativa, mantenga presionado el botón RESET situado en la parte posterior del dispositivo durante 20 segundos. Se perderán todos los valores de configuración no predeterminados que puede cambiar el usuario. El botón resto lo restablece todo.