

在思科IP电话7800或8800系列多平台电话上配置背光计时器设置

目标

思科IP电话7800和8800系列多平台电话包括一组功能齐全的互联网语音协议(VoIP)电话，这些电话通过IP网络提供语音通信。这些电话提供传统商务电话的所有功能，如呼叫转移、重拨、快速拨号、转接呼叫和会议呼叫。思科IP电话7800和8800系列多平台电话针对以基于第三方会话初始协议(SIP)的IP专用交换机(PBX)为中心的解决方案。

思科IP电话7800和8800系列多平台电话允许您自定义电话名称、墙纸、徽标、屏幕保护程序、亮度显示、背光设置等设置。如果您希望节省能源，可以在预设时间禁用每部电话的背光。即使背光关闭，电话的桌面也仍然可见。

本文提供有关如何通过Cisco IP电话7800或8800系列多平台电话的基于Web的实用程序或图形用户界面(GUI)配置背光计时器设置的说明。

适用设备

- 7800 系列
- 8800 系列


软件版本

- 11.0

配置背光计时器设置

通过基于Web的实用程序

步骤1.访问IP电话的基于Web的实用程序，然后选择Admin Login > Advanced。

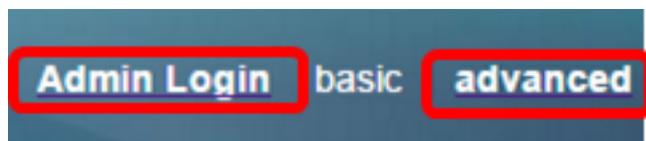

步骤2.选择Voice > Phone。




步骤3. 向下滚动到“屏幕”区域，然后从“背光计时器”下拉列表中选择背光关闭之前经过的空闲时间分钟数。

注意：思科IP电话7811没有背光计时器选项。



注意：在本例中，选择Always On。

步骤4. 单击“提交所有更改”。

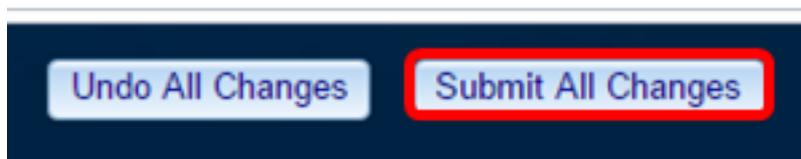


现在，您应该已经通过基于Web的实用程序成功配置了Cisco IP电话7800或8800系列多平台电话上的背光计时器设置。

通过IP电话的GUI


步骤1. 按IP电话上的“设置”按钮。




步骤2.使用圆形导航按钮选择“用户首选项”选项。

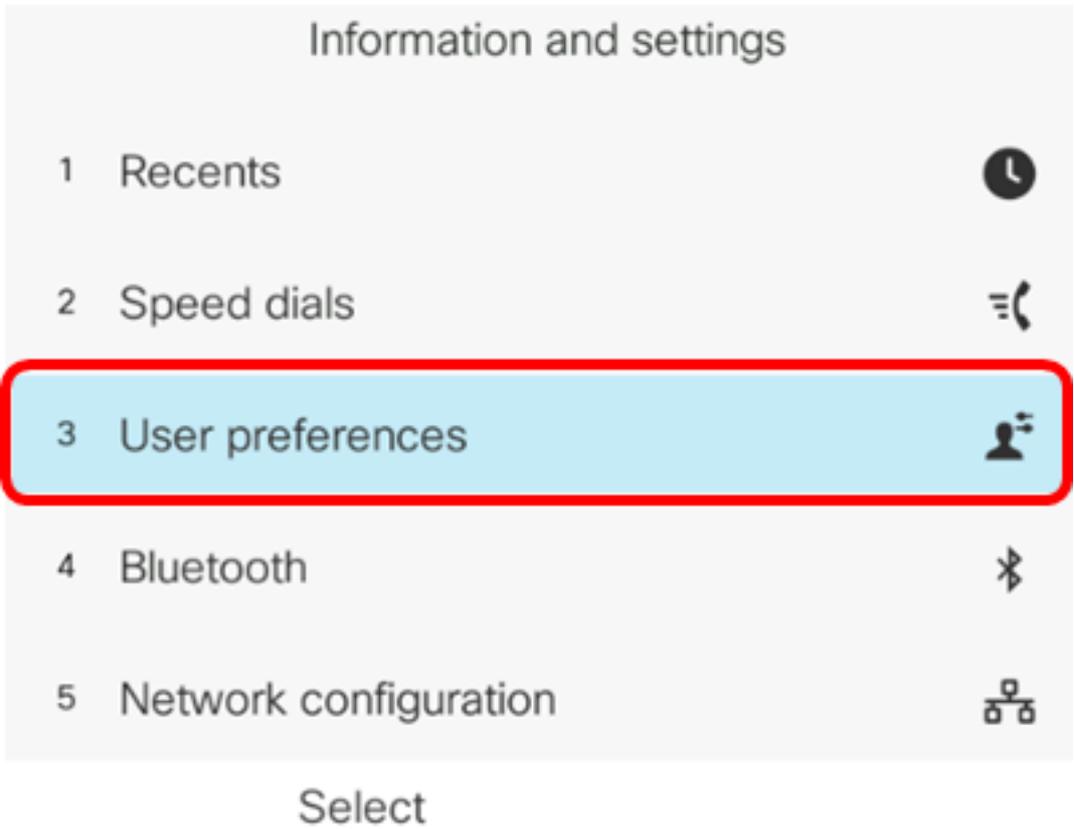

步骤3.选择“屏幕首选项”。

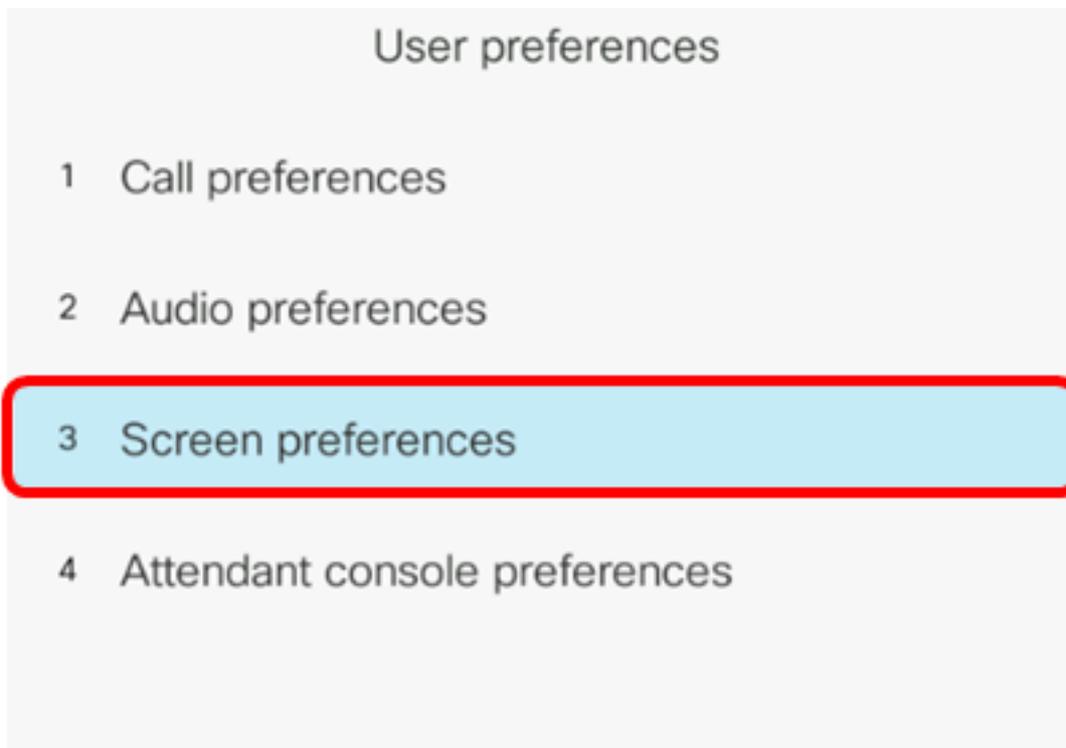

步骤4.选择“背光计时器”。在本例中，背光计时器设置为5米。

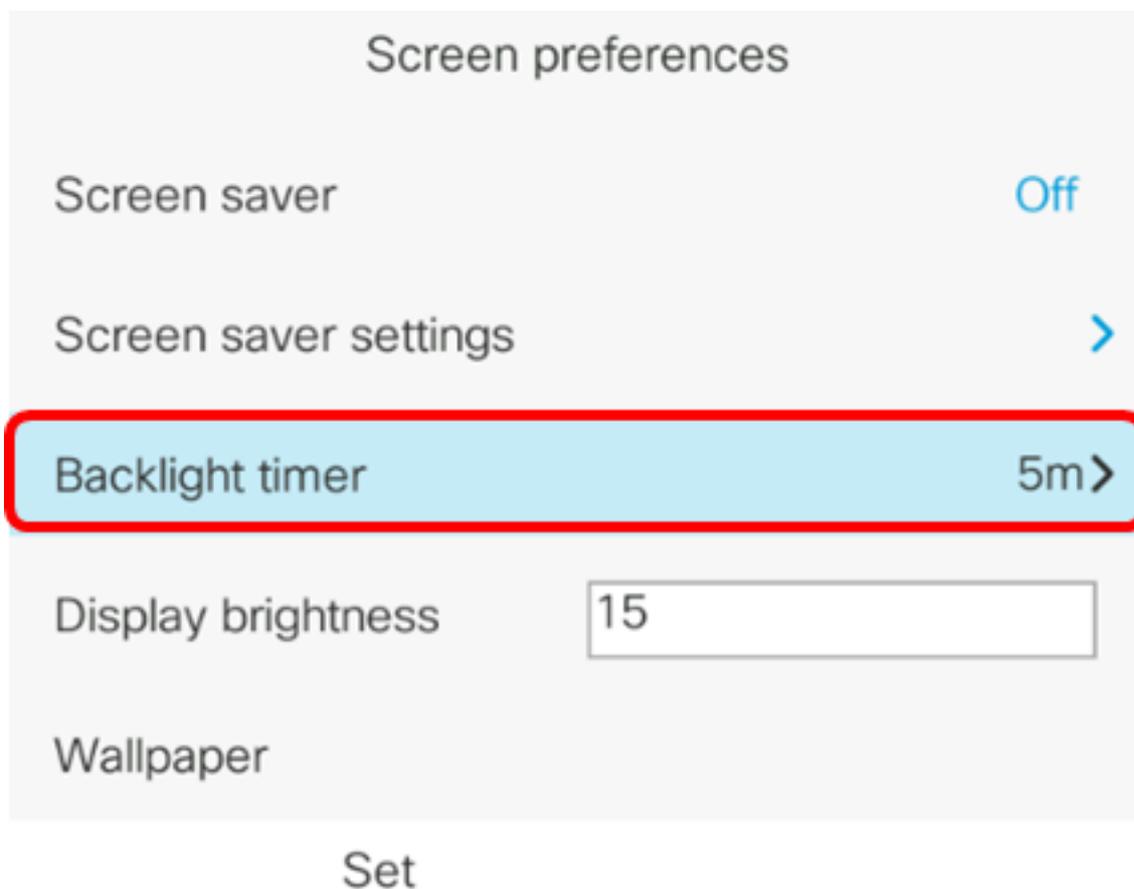

步骤5.按IP电话上的圆形导航按钮以调整“背光计时器”设置。



Screen preferences

Screen saver Off

Screen saver settings >

Backlight timer Always On >


Display brightness

Wallpaper

Set

注意：在本例中，选择Always on。

步骤6.按“设置”软键保存设置。

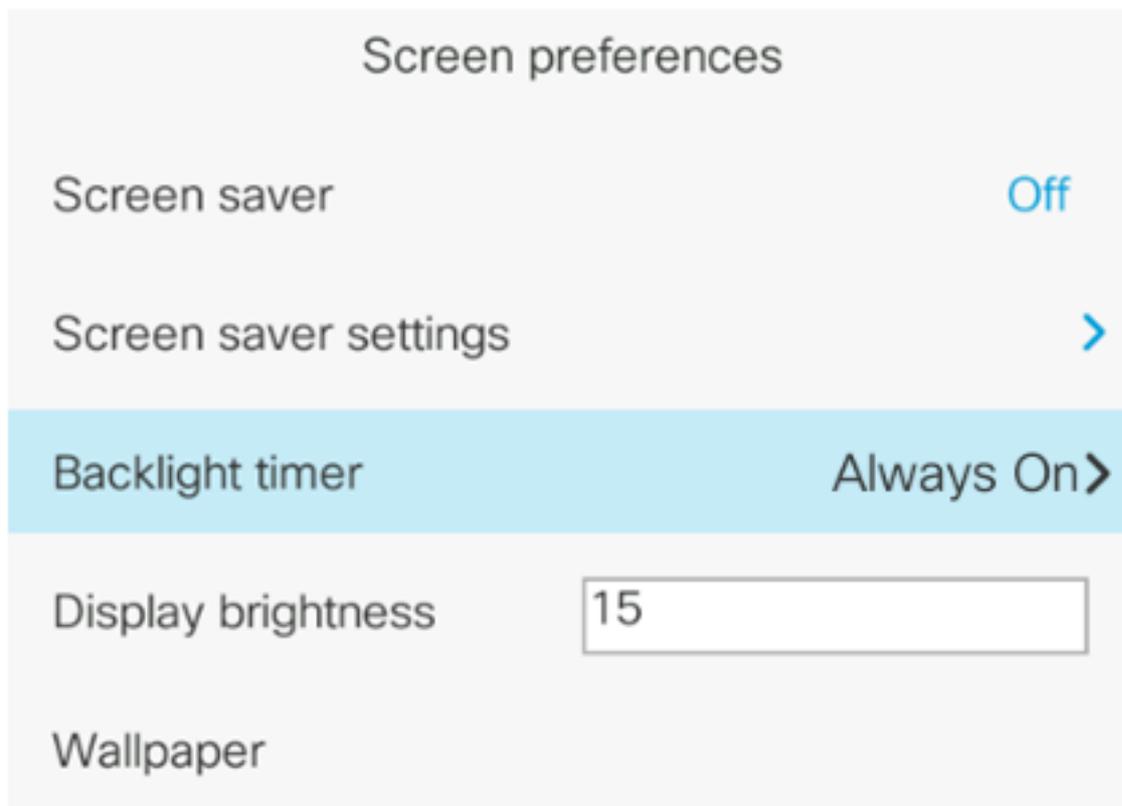

Set

现在，您应该已通过GUI成功配置了Cisco IP电话7800或8800系列多平台电话上的背光计时器设置。