

# ةيفيللة انقلا ذفانم ةلاح ءاطخأ فاشكتسأ ليحرت؛ عطق&لفسأل ةرادإ؛ اءالصلإ واهتلاحو 64xx زارطلا لىلإ 62xx زارطلا نم دعب

## تايوتحمل

[ةمدقملا](#)

[ةيساسألابلطتملا](#)

[ةلكشملا فصو](#)

## ةمدقملا

(FC) ةيفيللة انقلا ذفانم ب "Admin down" لكاشم لج لوح تامولعم دنتسملا اذه فصى  
لكلذ دعب وأ (6200) ةيفيللة انقلا ربع ينيب لاصتا نم ليحرتلا ءانثأ ثدحت يتلا

## ةيساسألابلطتملا

ةددحمل اءالصلإ ءاطخأ فاشكتسأ تاوطخ نم ققحتلا مت دق هنأ دنتسملا اذه ضررت في

- يطمعلا قبللا ةباصإ مدع نم دكأت.

[Cisco CSCvr81863 نم ءاطخأ لىلإ حصت فرعم](#)

[Cisco Bug ID CSCvj31676](#)

- MultiLayer Director Switch تاقبطل ددعت لوحملل يوتسم لىل ع نيوكتل نم ققحتلا مت  
(MDS)، دي ج ءيش لك.
- ةيرهاظلا نيزختلا ةقطنم ةكبش نيوكت مت ةيفيللة انقلا ذفانم نأ نم ققحت  
(VSAN) هيلع.

## ةلكشملا فصو

الطمع Admin ضرعي ةيفيللة انقلا ذفانم نأ لىلإ حاجن ب ليحرتلا لم تك

## Properties for: FC Port 2

General | Faults | Events | FSM | Statistics

**Fault Summary**

0 0 0 0

**Status**

Overall Status : **Admin Down**  
Additional Info : **Administratively down**  
Admin State : **Enabled**

**Actions**

Enable Port  
Disable Port  
Configure as Uplink Port  
Configure as FC Storage Port  
Show Interface

**Properties**

ID : 2 Slot ID : 1  
User Label :  
WWPN : ██████████ Mode : N Proxy  
Port Type : Physical Negotiated Speed : Indeterminate  
VSAN : Fabric C

**Transceiver**

Type : Sfp  
Model : FTLF8529P4BCV-C1  
Vendor : CISCO-FINISAR  
Serial : ██████████

**License Details**

License State : License OK  
License Grace Period : 0

OK Apply Cancel Help

ربع ةيفيلل تاونقلا ةينقت معدى ذللا (VLAN) ةيرهظلا ةيحمل ةكبشلا فرعم لخادتي ةكبش قاطن عم اهنيوكت مت يتلا (VSAN) نيزختلا ةقطنم ةكبش (FCoE) تنرثي ةكبش ذللا VLAN فرعم نيب 64XX زارطلل ضراعت ىلع هنييعت مت يذلا يضارثفالا زوجحمل VLAN ةكبش لزوجحمل او اهنيوكت مت يتلا (VSAN) نيزختلا ةقطنم ةكبش (FCoE) ةينقت لمع ي ةرادلا لفسأ ةلاح يف ةيفيلل ةانقلا ذفنم نوكتي نأ ىلى تدا يتلا VLAN.

ةصصخحمل VLAN تاكبش ليدعت 1: ليدبلا لجل

VLAN ةكبش ليدعت لعي. زوجحمل VLAN ةكبش فرعم ليدعت ةيفي ةمهمل هذه فرصت تالصوملا ىلى Cisco UCS 6200 Series ل ةينبلا ةيفيلل تالصوملا نم لقنلا ةزوجحمل ةدوجوملا ةكبشلا تانيوكت عم ةنورم رثك Cisco UCS 6400 Series ل ةيفيلل ةينبلا 128 نم ةلصتم ةلتك نييعت لالخنم نيوكتلل ةلباق ةزوجحمل VLAN ةلتك نوكت. اقبسم يتلاو ايلاح ةدوجوملا VLAN تاكبش نيوكت ةداع نم ال دب، ةمدختسملا ريغ VLAN ةكبش ةزوجحمل VLAN ةكبش ريغيغ مت اذ، لاثملا لئبس ىلع. يضارثفالا قاطنلا عم ضراعتت ديدحت كنكمي. 4039 ىلى 3912 نم ةديدللا VLAN ةكبش ةلتك قاطن دتمئنيحف، 3912 ىلى بلطتي. 3915 ىلى 2 نم ةدبلا فرعم حوارت عم، VLAN ةكبش فرعم 128 نم ةلصتم ةلتك ي كل Cisco UCS 6400 Series Fabric Interconnect ليمحت ةداع ةزوجحمل VLAN ةكبش ريغيغ لوعفملا ةذفان ةديدللا ميقلل حبصت.

ل 1005 ىلى 1002 نم VLAN تاكبش تافرعم زجج متي، Cisco UCS 6500 Fi Series ىلى ةبسنلاب NXOS.

ءارجال

### Step 1

In the Navigation pane, click LAN.

### Step 2

In the Work pane, click the Global Policies tab.


### Step 3

Specify a new value in the Reserved VLAN Start ID field. The reserved VLAN range ID can be specified from

### Step 4

Click Save Changes.

VLAN تالكبش قاطن ىل ع تاريخي غت ءارج| دع ب ديهم تل ءداع| FI بلط تي : ءظحال مل ا جري  
زوج حمل

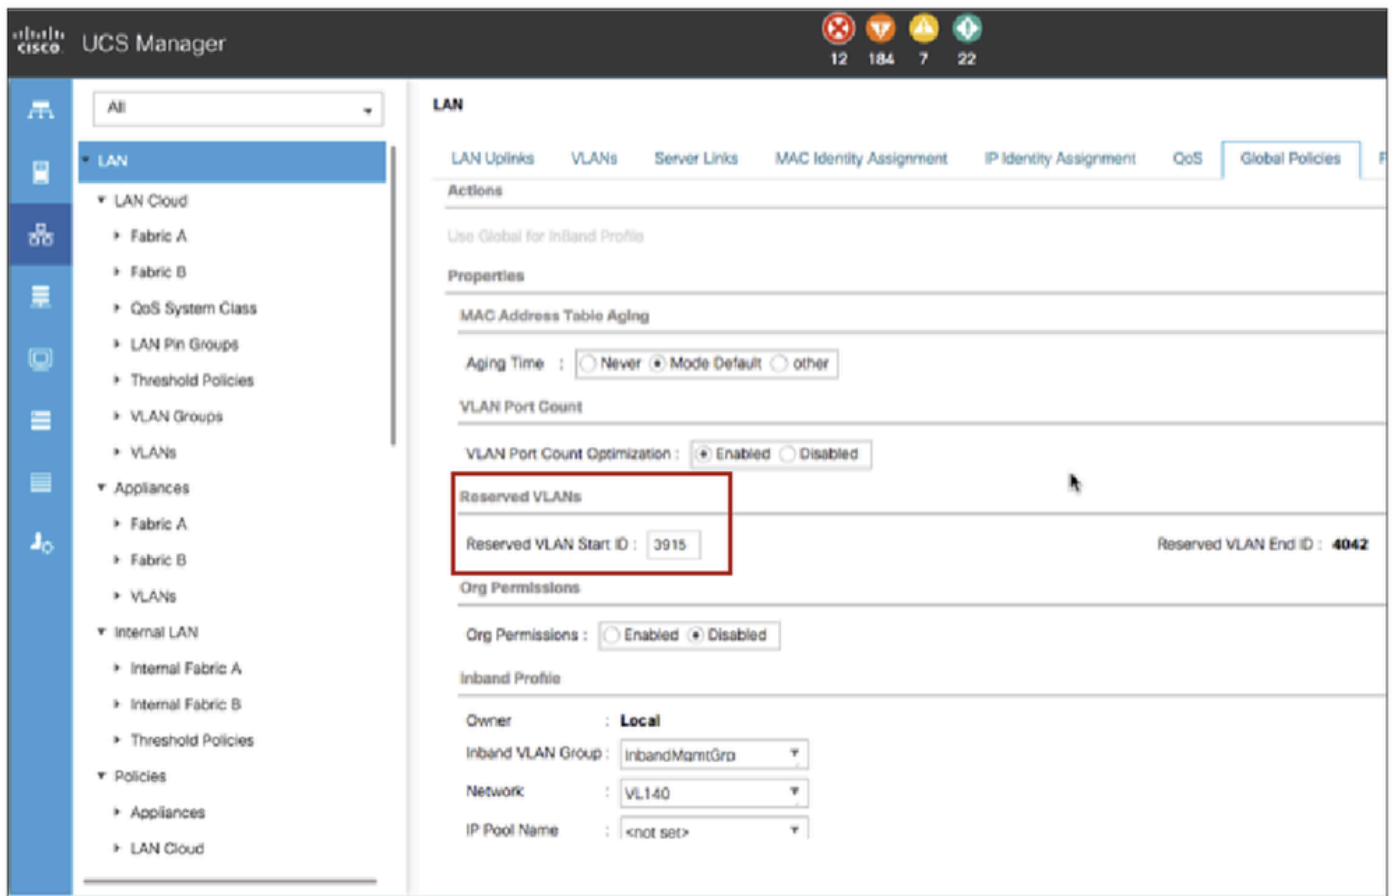

ءقطنم ءكبش ىل ع FCoE ءقنق ب ءصاا ال VLAN ءكبش فرعم ري غت : 2 لى دب ال لال  
اها نيوك ت م تي ال (VSAN) نيخت ال

### Step 1

In the Navigation pane, click SAN

### Step 2

In the Work pane, click the SAN Cloud > VSAN

### Step 3:

Under General Tab > Properties Change the FCoE VLAN to the Unused Vlan ID

All

- SAN
  - SAN Cloud
    - Fabric A
    - Fabric B
    - SAN Pin Groups
    - Threshold Policies
  - VSANs
    - VSAN default (1)
    - VSAN vsan10 (10)**
  - Storage Cloud
    - Fabric A
    - Fabric B
    - FC Zone Profiles
    - VSANs
  - Policies
    - SAN Cloud
  - root

SAN / SAN Cloud / VSANs / VSAN vsan10 (10)

General Faults Events

Fault Summary



Actions

Delete

Properties

Name : **vsan10**  
ID : 10

Fabric ID : **Dual**  
Network Type : **San**  
If Type : **Virtual**  
Locale : **External**  
Transport Type : **Fc**

FCoE VLAN ID : 1112

Operational State : **OK**

Owner : **Local**

FC Zoning Settings

FC Zoning :  Disabled  Enabled

Do **NOT** enable local zoning if fabric interconnect is connected to an upstream FC/FCoE switch.

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت  
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او  
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب  
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او  
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco  
Systems (رفوتم طبارل) ةل صأل ةل ءل ءن إل دن تسمل