

UCS - لينفلا معدلا تافل م عي مجت S و C و B ةلسلسلا

تايوت حمل

[ةمدقملا](#)

[ةيساسأ تامولعم](#)

[UCSM](#)

[HyperFlex \(نمضتي\) مداخ/لكي هل/رادملا UCSM مداخ](#)

[UCS C Series](#)

[UCS S ةلسلس](#)

[ةلص تاذا تامولعم](#)

ةمدقملا

Unified Computing System (UCSM) نم لينفلا معدلا تافل م عي مجت ةيفيكي دن تستملا اذه حضوي Manager (UCSM).

ةيساسأ تامولعم

ةبسوحلا ماظن ريديم جم انرب نم لينفلا معدلا تافل م عي مجت ةيفيكي دن تستملا اذه حضوي مدختسملا ةهجاو) ثدخال تارادصلا او 3.1 رادصلا B ةئفة لصلنلا مداوخلل (UCSM) ةدحوملا نم (CIMC) ةلماكلتملا ةرادلا يف مكحتلا ةدحو نم 3.0 رادصلا لجا نمو (HTML) نم ةيموسرلا Cisco ةئفة مداوخلل ثدخال تارادصلا او.

 HTML GUI و UCSM نم 3.1 رادصلا اب ةفرعم لكي دل نوكت نأ Cisco ي صوت: ةظحالم
3.0 رادصلا، Unified Computing System (UCS) C-Series CIMC.

UCSM

لينفلا معدلا تالجس نم عاونألا هذه ليزنتب مق، UCSM نم

- ال. لماكلاب Cisco UCS لاجمل لينف م عد تانايب يلع يوتحي فلم عاشناب UCSM موقوي ةركاذو لماحلا مداو ةينبلا عسومو لكي هل لينفلا معدلا تانايب فلملا اذه نمضتي مداخلا.
- Cisco UCS ةرادا تامدخل لينف م عد تانايب يلع يوتحي فلم عاشناب UCSM-Mgmt موقوي ةيفيكي لل ةينبلا تالصوملا انثتساب.
- تادحو وأ CIMC تادحول اما لينف م عد تانايب يلع يوتحي فلم عاشناب لكي هل موقوي نيعم لكي هه يف جارخال/لاخدال.

- عسومل ينف معد تانايب ىلع يوتحي فلم عاشناب "ةينيبل تالصومل عسوم" موقى ةينيبل تالصومل.
- نم مدخل ينف معد تانايب ىلع يوتحي فلم عاشناب لماح ىلع بكمرمال مدخل موقى ة C.
- مدخل اركاذل ينف معد تانايب ىلع يوتحي فلم ظفح ب Server-Memory ةريم موقت ددحمال ليلدل ىل B و C-Series ةئف نم مداوخلل.
- تافلما هذه NXOS و UCSM ةي لمع ل طعت نم تافلما هذه جتنت - Core تافلما ةي لمع ل طعت ىل ادا م هفوري فشت كفل ةبولطم.

Options

- ucsm ucsm-mgmt chassis fabric-extender rack-server server-memory

اهل زنتو تالجال عاشناب:


اهل زنتو تالجال عاشناب: Admin > Faults, Events & Audit Log > TechSupport Files.

The screenshot shows the Cisco UCS Manager interface. The navigation sidebar on the left has the 'Admin' icon at the bottom, which is highlighted with a red arrow labeled '1'. The 'Faults, Events and Audit Log' menu is expanded, and 'TechSupport Files' is selected, highlighted with a red arrow labeled '3'. The main content area displays a table of TechSupport Files with the following data:


Name	Oper State	Size	Fabric ID	URI
20170213164340_R...	Available On Subordinate	17960960	B	techsupport
20170313091300_R...	Available	76482560	A	techsupport
20170811143912_R...	Available	103403520	A	techsupport

At the bottom right of the table, there is a button labeled 'Create and Download a Tech Support File' with a red arrow labeled '4' pointing to it. Below this button is a 'Create a Tech Support File' input field and a 'Download' button.


اهل زنتو ديرت يئلا ينفال معدل تانايب دح، تارايل نم 2 ةوطخل:

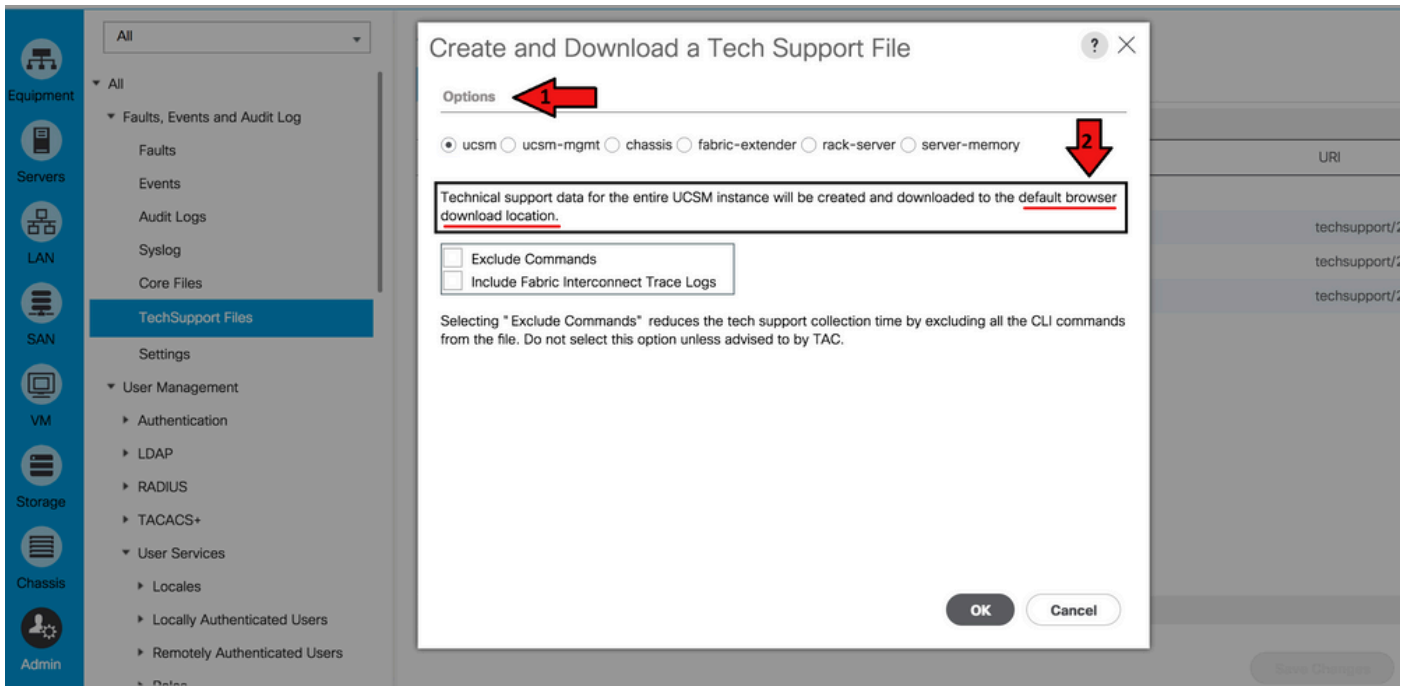

فلم ليزن ت م ق ، ي ن ف م ع د فلم عاشن ا درج م ب 3 ة و ط خ ل ا

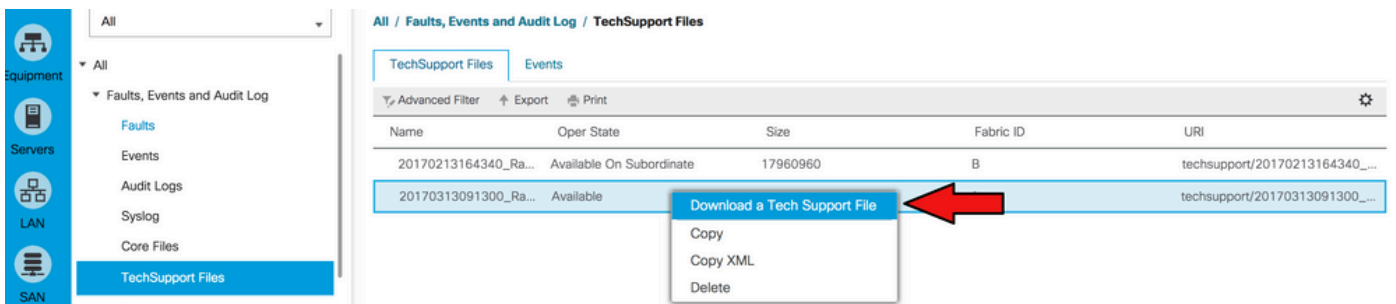


ر م ا ل م ز ل ا ذ ا ، ة ي س ا س ا ل ا ت ا ف ل م ل ا ل ي ز ن ت م ق 4 ة و ط خ ل ا

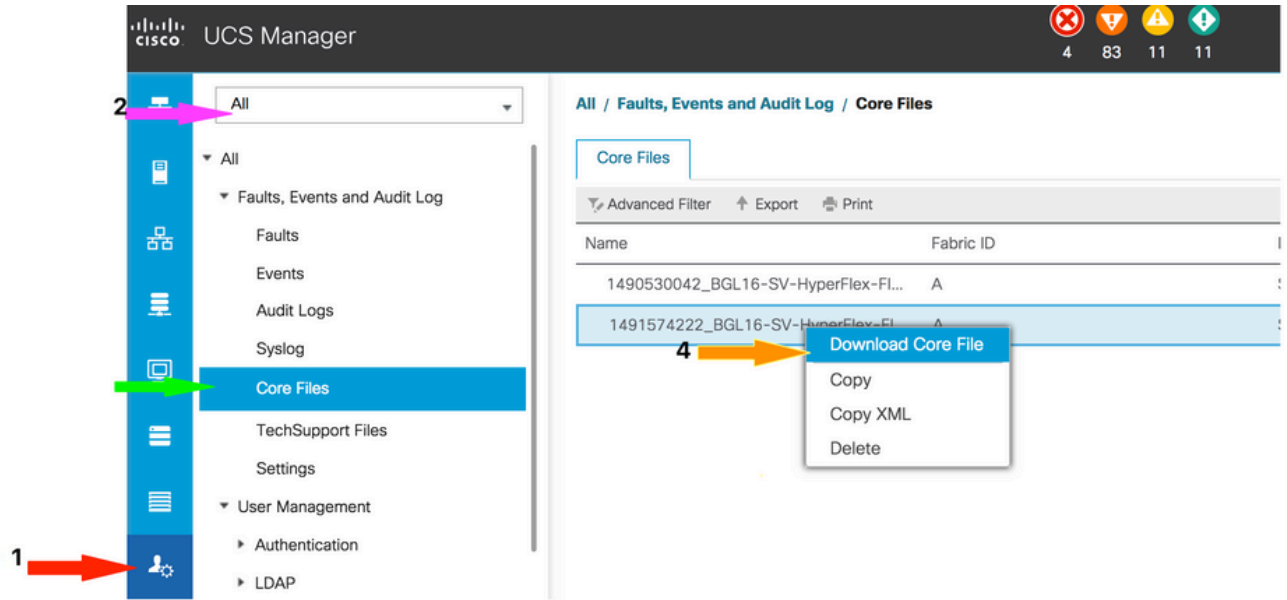

مداخ HyperFlex (مداخ لك ي دل اراد مل UCSM مداخ)

اهل يزنتو تال ج س ال عاشن ال:


Admin > Faults, Events & Audit Log > TechSupport Files. ال ل ق ت ن ا 1. ة و ط خ ال

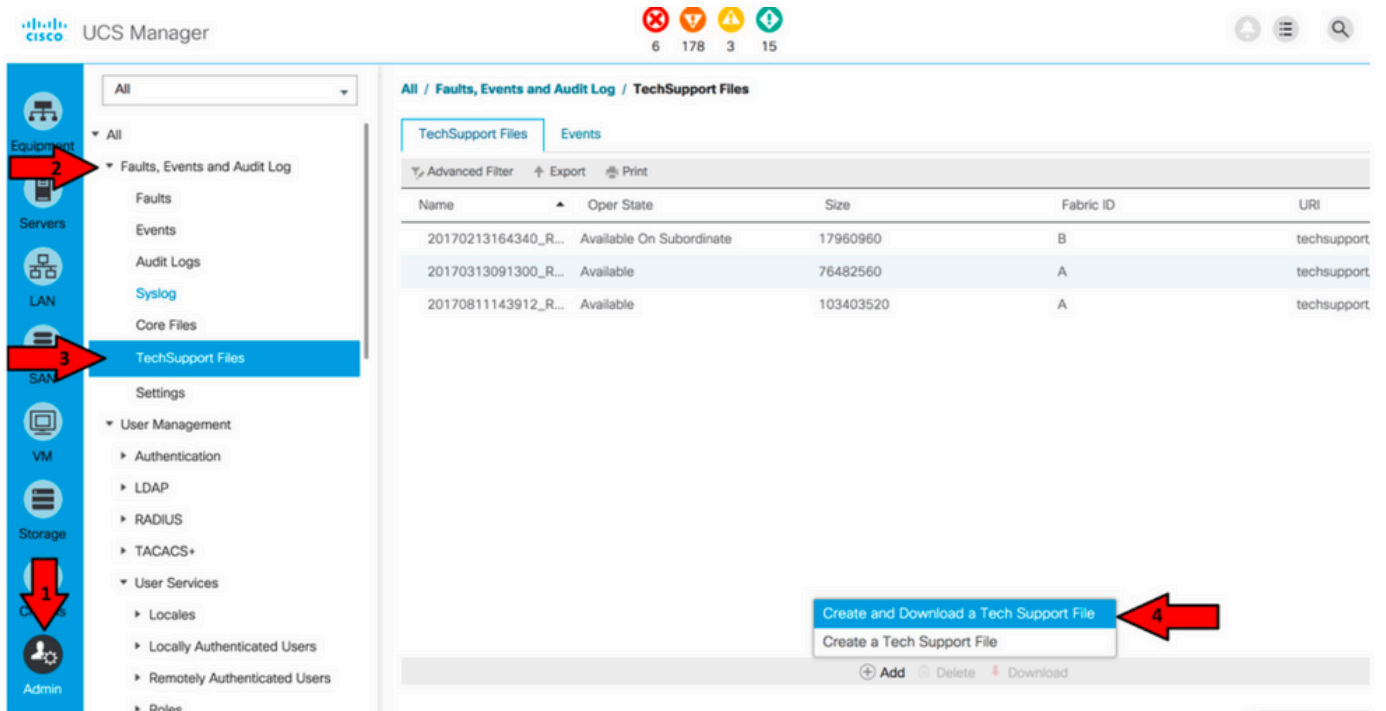

ين فال م عد دل ل يزنت ل 2. ة و ط خ ال


(B: ةئفلا نم مقل م نمضتي) لكه لئف نفل مدلا ىلع لوصحلل

قفاوم ىلع رقنا مئ نفل مدلا لئزنتل لكه هلا فرعم لخدأ. لكه ددح، تارايل تحت

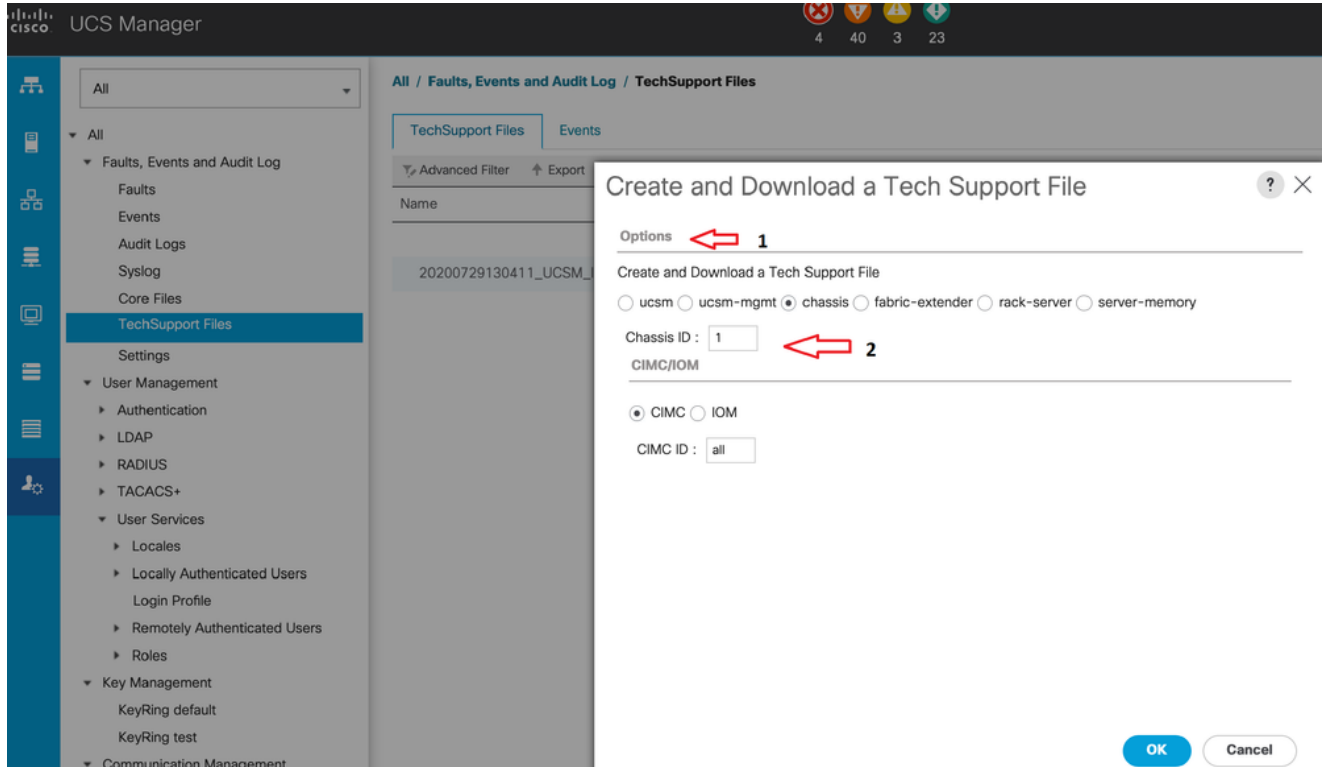


(C, S, و HyperFlex-Series) رادمل UCSM مدخال

قفاوم قوف رقنا مئ نفل مدلا لئزنتل لمال مدخال فرعم لخدأ. لقأ لك ش ب لمال مقل م دي دحت Options.

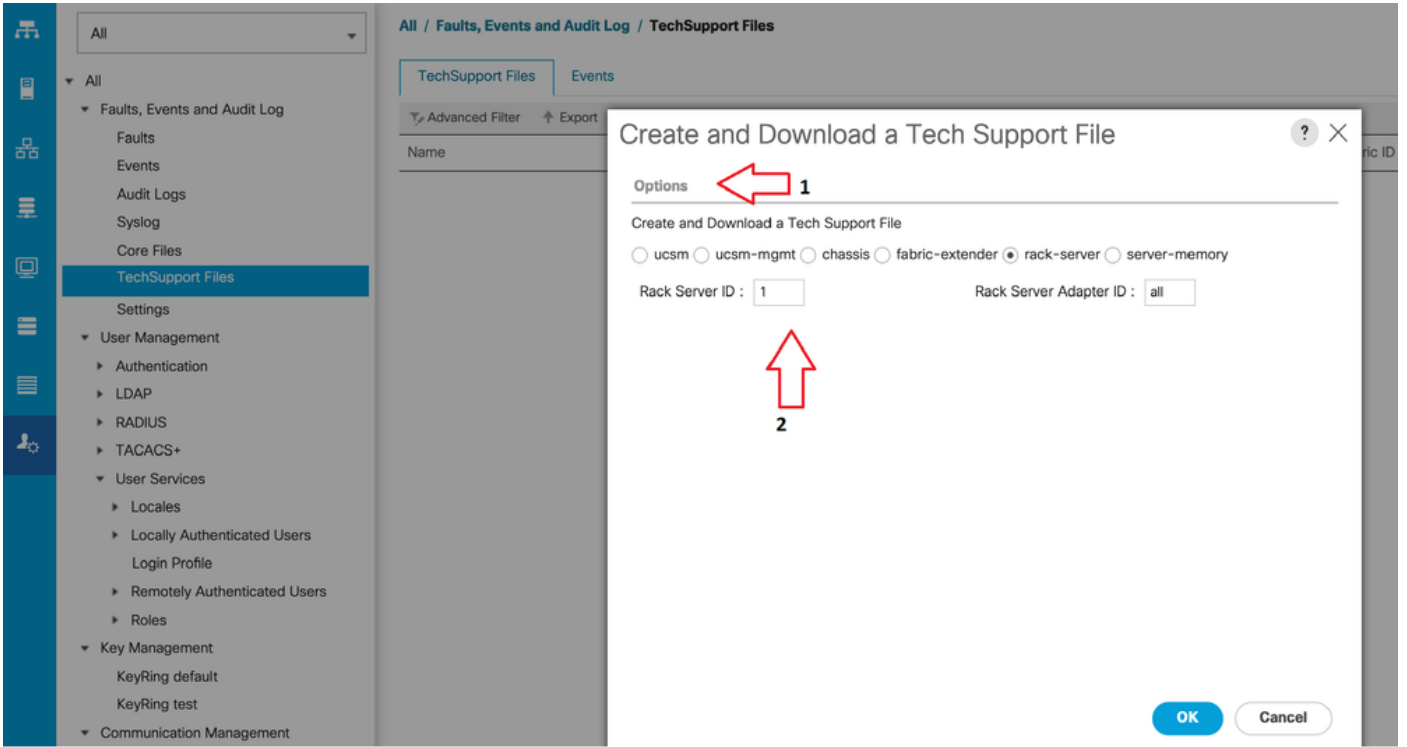

✎ HyperFlex و C ةئفلا نم مداوخلل rack-server راىخلال ددح: قظالم

فللمال ليزنتب مق، ينف معد فلم عاشنا درجمب 3 ةوطخلال

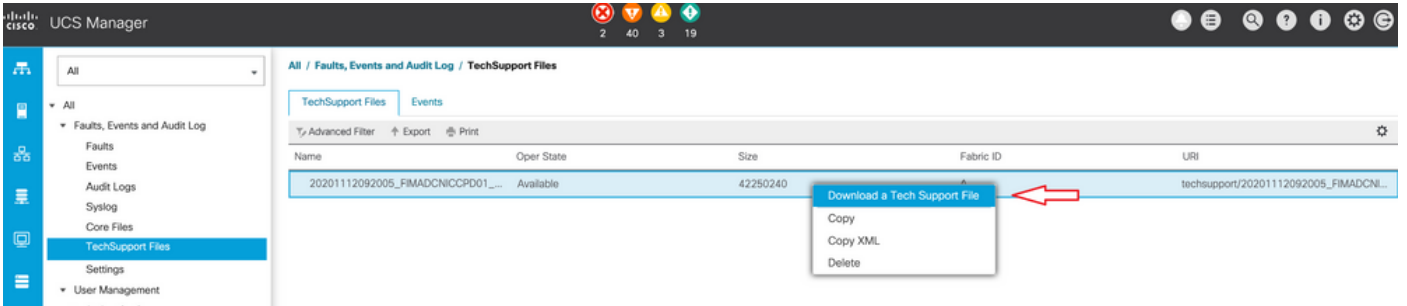


UCS C Series

UCS C Series تباثلال چمانرباللا نم ديدجاللا رادصاللا يف انه حضوم وه امك تالجاللا ليزنتب مق

Admin. نمض ةدعاسملا تاودأ ىللا لقتناو CIMC ىللا لوخلال ليجسنتب مق 1 ةوطخلال


يُنْفَل معدلا تانايي ب لي زنتو دعب نع تانايي بل الى ينفال معدلا تانايي ب ري دصت : تانايي خ كانه ، عفانم لم تحت 2 ة و طخ ال
ي نفل معدلا تانايي بل ري دصت رخ ة لاج حضوي امك . ي ل حمل ل ي زنتو لل

اهل ي زنتو ي نفل معدلا تانايي ب عاشن ال ي ل حمل ل ي زنتو لل ي نفل معدلا تانايي ب لي زنتو قوف رونا 3 ة و طخ ال

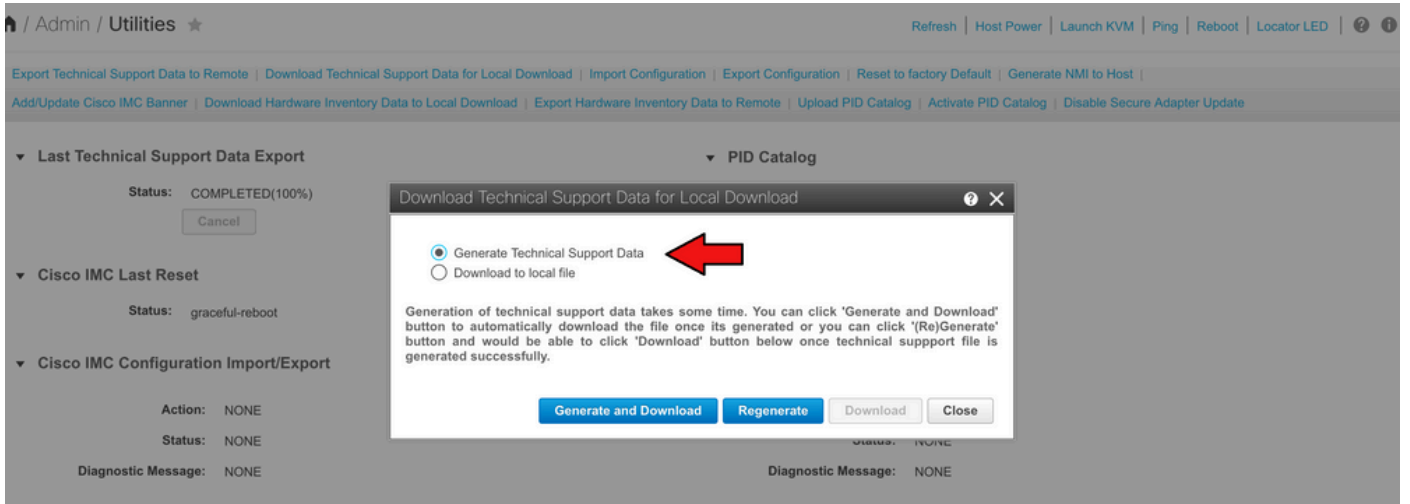

UCS S ةلسلس

تالچسلا ليزنتب مق، UCS S Series، تباثال چمانربلا نم ديدجال رادصالا ي:

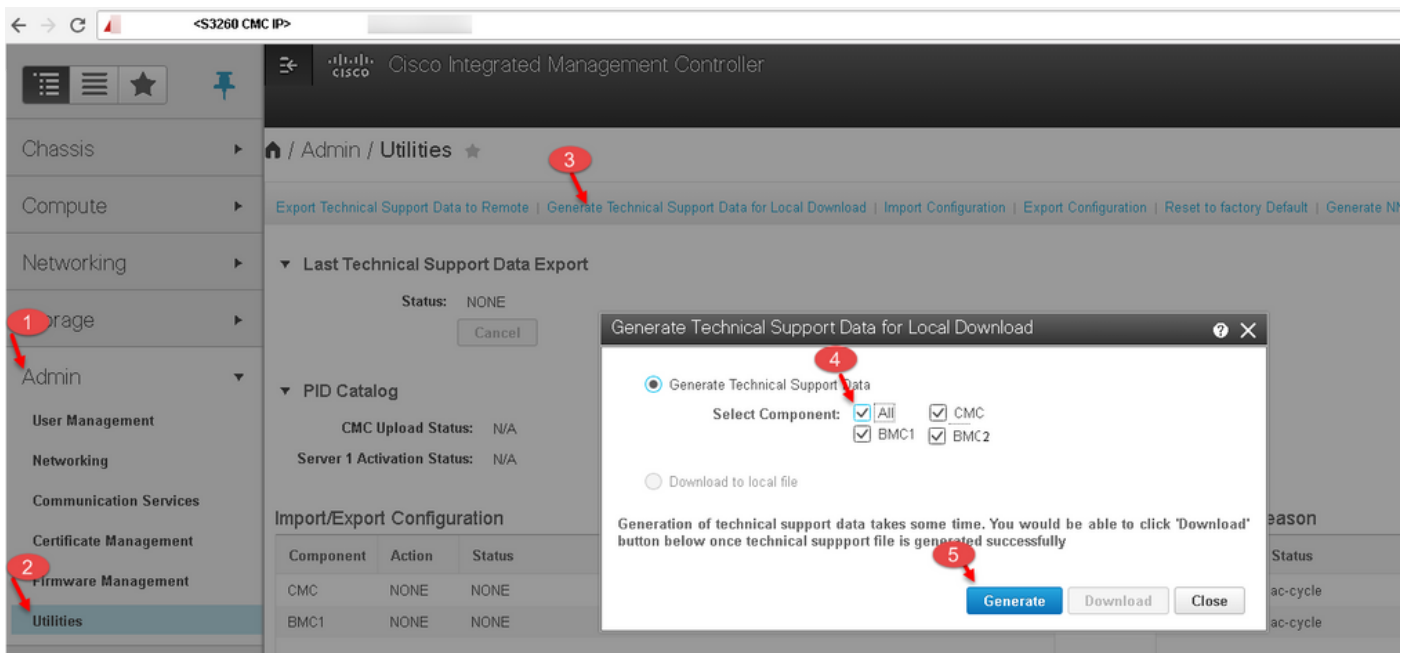

ةلص تاذا تامولعم

- (ةميدقلا CIMC و UCSM تارادصالا عم مادختسالل) (C و B ةلسلس) ينفلا معدلا تافلعم عمجل يئزم ليلا

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذہ Cisco تچرت
ملاعلاء انءمچي فني مدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبل او
امك ةقيقد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچري. ةصاخل مه تلبل
Cisco يخلت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه
ىل إأمئاد ةوچرلاب ي صؤت وتامچرتل هذه ةقدنع اهتيلوئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ي لصلأل يزي لچنل دن تسمل