

# هجاو مادختساب Curl ربع هجولا مئوق قرادا نمآلا لوصول تاقىب طت هجر رب

## تايوت حمل

[همدقم](#)

[هيساس الابل طت مل](#)

[تابل طت مل](#)

[همدختس مل تانوك مل](#)

[نويوت مل](#)

[ك بصاغل API حات فم عاش نا. 1.](#)

[API لى لوصول نيمم زمر عاش نا. 2.](#)

[هوجل مئوق قرادا. 3.](#)

[هوجل مئوق عيمج لوصول](#)

[هوجل مئوق نمض تاهجول لك لوصول](#)

[هوجل مئوق عاش نا](#)

[هوجل مئوق لى تاهجوة فاضا](#)

[هوجل مئوق فذح](#)

[هوجل مئوق نم تاهجوة فذح](#)

[هجال صاو عا طخ ال فاشك تس](#)

[قلص تاذا تامل عم](#)

## همدقم

هجر رب هجاو مادختساب طابل ترال ربع هجولا مئوق قرادا هيفي دن تس مل اذه حضوي نمآلا لوصول تاقىب طت.

## هيساس الابل طت مل

### تابل طت مل

هيلات لى عيضاوم لابل هفر عم كي دل نوك نأب Cisco ي صوت:

- نمآلا لوصول
- نمآلا لوصول تاقىب طت هجر رب هجاو
- دعج
- نوسج

### همدختس مل تانوك مل

هيلات لى هيدام لى تانوك مل او جمار بل تارادص لى دن تس مل اذه في هراول تامل عم مل دن تس:

- نمآلا لوصول

- نمآال لوصولاب ةصاخلا تاقببطلال ةجرمرب تاهجاو
- دعجت
- نوسج


ةصاخ ةيلمعم ةئيب يف ةدوجوملا ةزهجالا نم دنتسملا اذه يف ةدراولا تامولعمل عاشنإ م تناك اذا. (يضا رتفا) حوسمم نيوكتب دنتسملا اذه يف ةمدختسملا ةزهجالا عيمج تادب رما يال لمحتحمل ريثاتلل كمهف نم دكأتف ، ليعشتلا ديقتك تكبش

## نيوكتلا


### كب صاخلا API حاتفم عاشنإ.1

نمآال لوصولا تامولعم ةحول ىلا لقتنا

- قوف رقنا Admin > Api Keys > Add

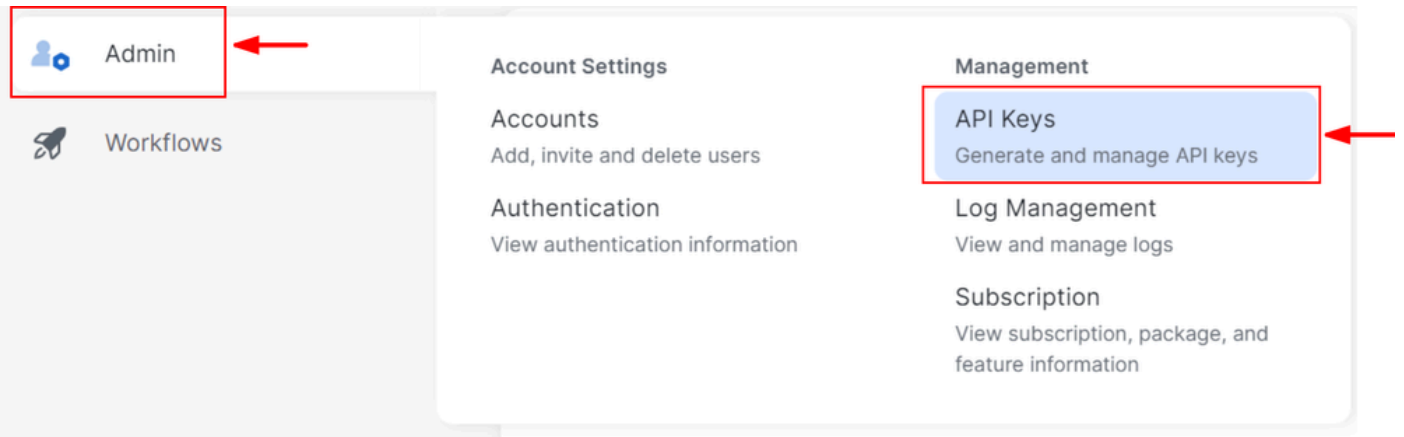

1 تاقببطلال ةجرمرب ةهجاو حاتفم عاشنإ

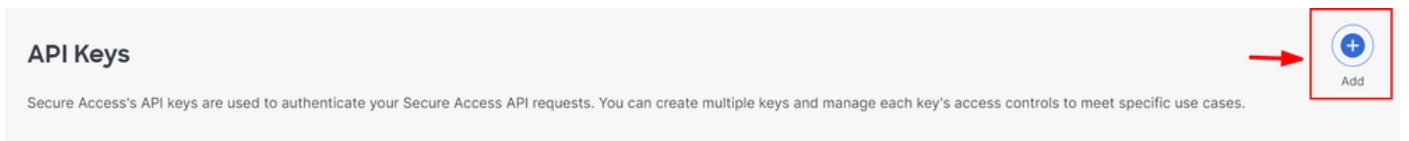

2 تاقببطلال ةجرمرب ةهجاو حاتفم عاشنإ

- ةحجالا بسح API Key Name ، Description (Optional) ، Expiry Date ةفاضا

## Add New API Key

To add this unique API key to Secure Access, select its scope—what it can do—and set an expiry date. The key and secret created here are unique. Deleting, refreshing or modifying this API key may break or interrupt integrations that use this key.

**API Key Name**  
New API Key

**Description** *(Optional)*

**Key Scope**  
Select the appropriate access scopes to define what this API key can do.

Auth 1 >

Deployments 16 >

Investigate 2 >

Policies 4 >

Reports 9 >

**1 selected** [Remove All](#)

**Scope**

Policies Read / Write 4 X

**Expiry Date**  
 Never expire

Expire on May 21 2024

[CANCEL](#)

[CREATE KEY](#)

### 3 API Key Scopes

- تاسايس لال عيسوت ب مق مٹ Policies رتخأ، Key Scope تحت نم
- Destination Lists و Destinations اراتخا
- Read/Write ك طفتحا الو، رمألا مزل اذا Scope ريغت
- CREATE KEY قوف رقنا

## Add New API Key

To add this unique API key to Secure Access, select its scope—what it can do—and set an expiry date. The key and secret created here are unique. Deleting, refreshing or modifying this API key may break or interrupt integrations that use this key.

### API Key Name

New API Key

### Description (Optional)

### Key Scope / Policies

Select the appropriate access scopes to define what this API key can do.

Destination Lists

Destinations

DLP Indexer

Rules

### 2 selected

Remove All

#### Scope

Policies / Destination Lists

Read / Write



Policies / Destinations

Read / Write



### Expiry Date

Never expire

Expire on

May 21 2024

CANCEL

CREATE KEY

4 تاقيېطتالە جەمرب ەھجاو حاتفم عاشنا

- ACCEPT AND CLOSE قوف رقنا مٹ **Key Secret** و **API Key** خسنا

Click Refresh to generate a new key and secret.

#### API Key

e2



#### Key Secret


1e



**Copy the Key Secret.** For security reasons, it is only displayed once. If lost, it cannot be retrieved.

ACCEPT AND CLOSE

5 تاقيېطتالە جەمرب ەھجاو حاتفم عاشنا

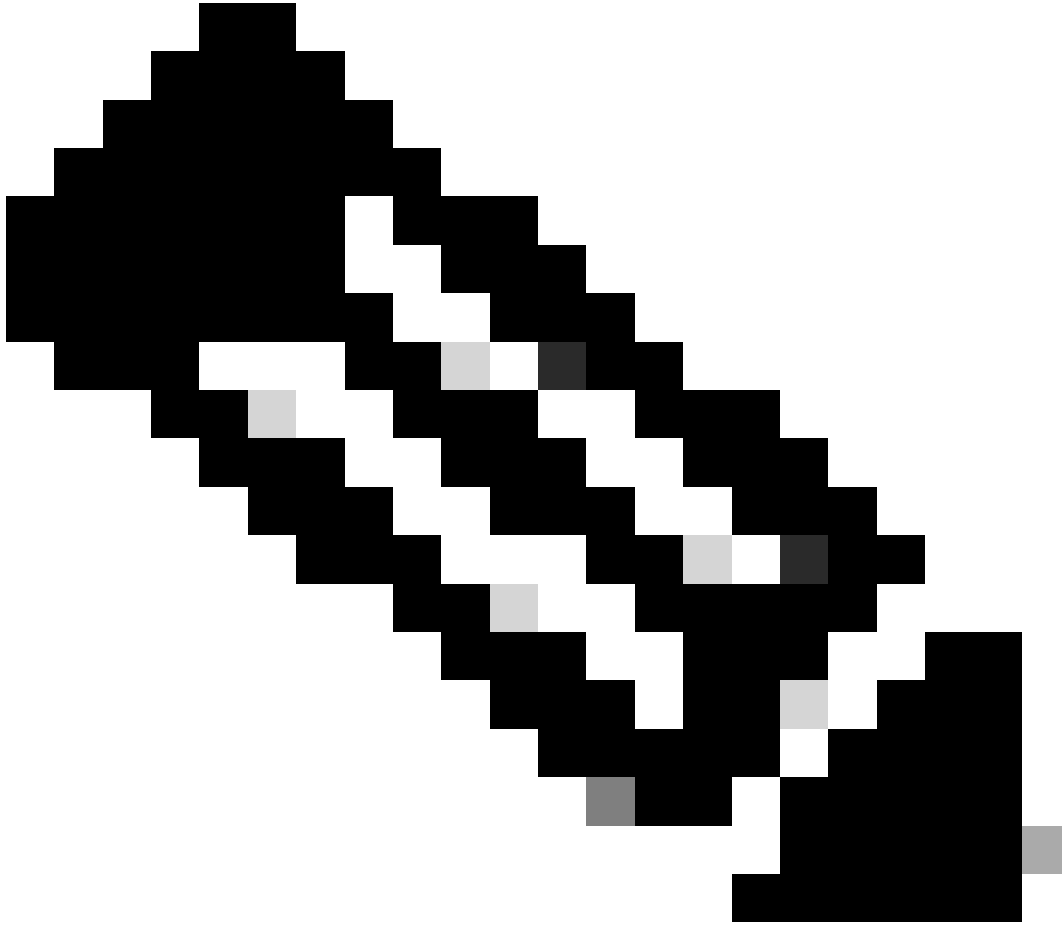

ظفح ب نم آلا لوصولا موق ي ال .ك ب صاخلا (API) تاق ي ب طتلا ة ج مر ب ة ه جاو رس خ سن ل ط ق ف ة د جاو ة ص ر ف ك ان ه : ة ظ ح الم  
ي ل و آل ه ئ اش ن ا د ع ب ه د ا ر ت س ا ك ن ك م ي ال و (API) تاق ي ب طتلا ة ج مر ب ة ه جاو رس

2. API لوصول زيمم زمر ءاشن ا.

زيمملا زمرلا ضي و ف ت ب ل ط ا ر ج ا ب م ق ، تاق ي ب طتلا ة ج مر ب ة ه جاو رس لوصول زيمملا زمرلا ءاشن ا ل


زيمملا زمرلا ضي و ف ت ب ل ط

لوصول زيمم زمر ءاشن ا ل ك ت س س و م ل ه ئ اشن ا ب ت م ق ي ت ل ا Secure Access API تاق ي ب طتلا ة ج مر ب ة ه جاو د ا م ت ع ا ت ا ن ا ي ب م د خ ت س ا  
تاق ي ب طتلا ة ج مر ب ة ه جاو رس ل

- رسل او (نمآل لوصول) Secure Access تاقىبطت ةجرمرب ةهجاوحاتم لدبتسا ، ةدعجملا ةنيلعلا يف

```
curl --user key:secret --request POST --url https://api.sse.cisco.com/auth/v2/token -H Content-Type: ap
```

- هظفحو اهلماحل هؤاشنإ مت يذلا (API) تاقىبطتلا ةجرمرب ةهجاول زيمملا زمرلا خسن

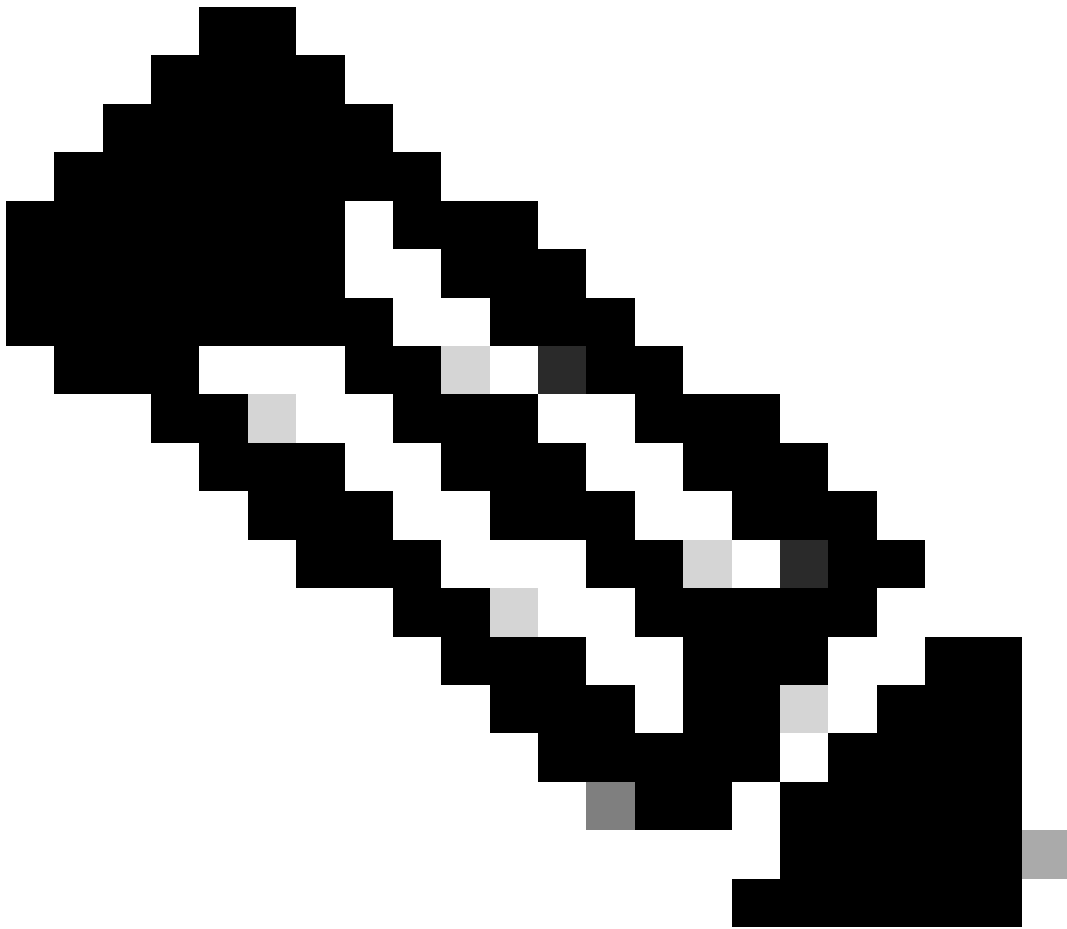

نسختسملا نم . (ةيناث 3600) ةدحاو ةعاس يف 2.0 رادصإلا ىلا نمآلا لوصولل زيمملا زمرلا ةيخالص يهتنت :ةظحالم  
ابيرقت زيمملا زمرلا ةيخالص يهتنت ىتح لوصولل زيمملا زمرلا شيذحت مدع

---

3. هجول مئوق ةرادا.

نمضتت يتل هجول مئوق ةرادا ةددم قرط كانه

هجول مئوق عيمج لعل لوصحل

رمأل ليغشتل Mac terminal ةدحو وأ Windows رمأ هجوم حتف

```
curl -L --location-trusted --request GET --url https://api.sse.cisco.com/policies/v2/destinationlists-
```

جذومن جارخا نم ةصاصق

```
{"id":23456789,"organizationId":1234567,"access":"none","isGlobal":false,"name":" Test Block list","thi
```

وَأ POST وَا GET تاب لطل يفاضا لكشب همدختسا متي يذلا جارخال نم "id" لقح نمض هجاردا متي يذلا DestinationListId نود DELETE هجول مئوق ةددمل

هجول مئوق نمض تاهجول لك لعل لوصحل

- هجول مئوق عيمج لعل لوصحل. هذه ةقباسلا ركذ ةوطخ destinationListId لعل لوصحل

رمأل ليغشتل Mac terminal ةدحو وأ Windows رمأ هجوم حتف

```
curl -L --location-trusted --request GET --url https://api.sse.cisco.com/policies/v2/destinationlists/d
```

جارخال جذومن


```
{"status":{"code":200,"text":"OK"},"meta":{"page":1,"limit":100,"total":3},"data": [ {"id":"415214","de
```

تديج هجول مئوق عاشنا

رمأل ليغشتل Mac terminal ةدحو وأ Windows رمأ هجوم حتف

```
curl -L --location-trusted --request POST --url https://api.sse.cisco.com/policies/v2/destinationlists
```

---

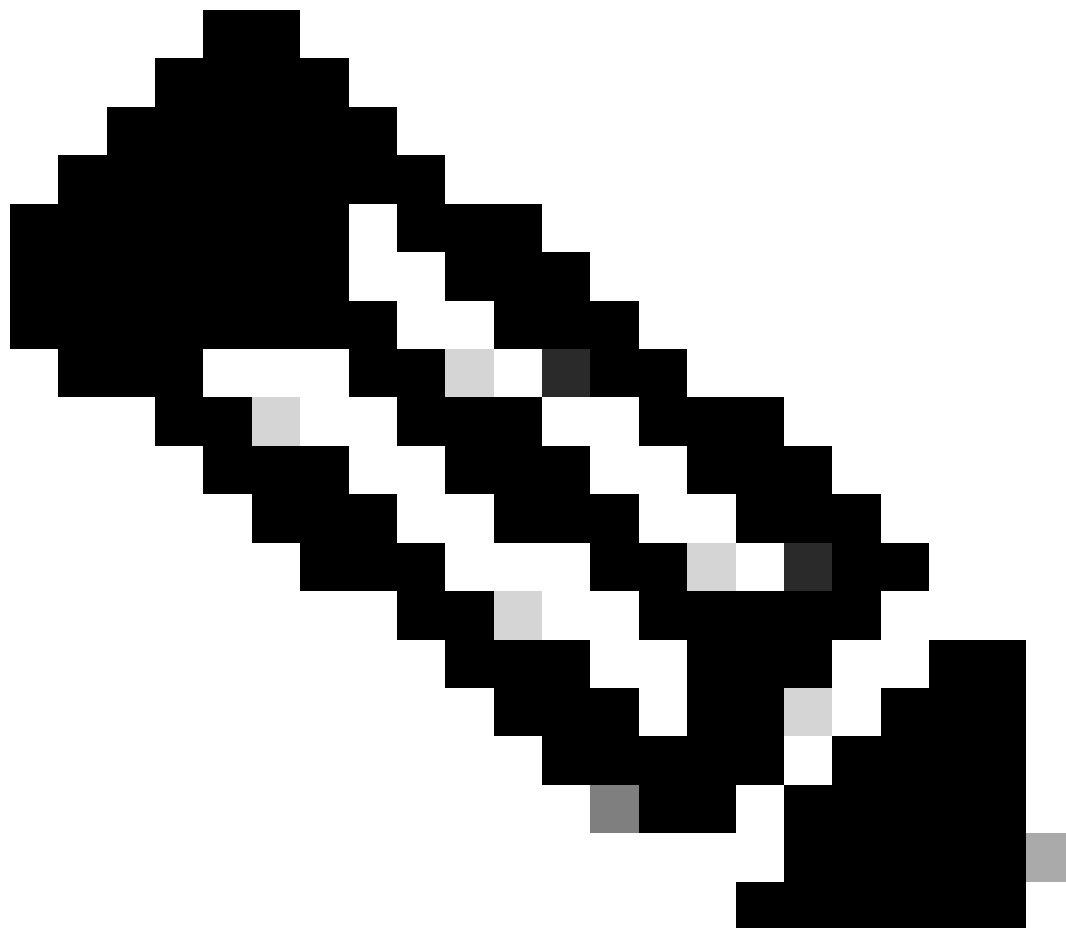

بوغرم لا مسالا عم 'مسالا عمئاق ةيأغ' تلدبت سا: قظحالم

---

جأخال جءومن

```
{"id":23456789,"organizationId":1234567,"access":"none","isGlobal":false,"name":"API List 1","thirdpart
```



هه جولا قمئاق ىلإ تاهجو ةفاضإ

- ههه ةقباسلا ركذ ةوطخ destinationListId ىلع لوصحلا [هه جولا مئاق عيمج ىلع لوصحلا](#).

رمأل لىغش تىل Mac terminal ةدحو وأ Windows رماوأ هجو م ح ت ف

```
curl -L --location-trusted --request POST --url https://api.sse.cisco.com/policies/v2/destinationlists/
```

جارخال ج ذومن

```
{"status":{"code":200,"text":"OK"},"data":{"id":17804929,"organizationId":1234567,"access":"none","isGl
```

هه جولا قمئاق فذح

- ههه ةقباسلا ركذ ةوطخ destinationListId ىلع لوصحلا [هه جولا مئاق عيمج ىلع لوصحلا](#).

رمأل لىغش تىل Mac terminal ةدحو وأ Windows رماوأ هجو م ح ت ف

```
curl -L --location-trusted --request DELETE --url https://api.sse.cisco.com/policies/v2/destinationlist
```

جارخال ج ذومن

```
{"status":{"code":200,"text":"OK"},"data":[]}
```

هه جولا قمئاق نم تاهجو فذح

- ههه ةقباسلا ركذ ةوطخ destinationListId ىلع لوصحلا [هه جولا مئاق عيمج ىلع لوصحلا](#).
- ههه ةقباسلا ةوطخل ههه مادختساب اهفذح بجي تىل قمئاق لخال ةددملا هه جولا ىلع id لوصحلا [هه جولا مئاق لخال تاهجولا](#).

رمال لى غش تىل Mac terminal ة دحو و Windows رماو ه حوم ح ت ف :

```
curl -L --location-trusted --request DELETE --url https://api.sse.cisco.com/policies/v2/destinationlist
```

ج ا ر خ ال ج ذوم ن :

```
{"status":{"code":200,"text":"OK"},"data":{"id":17804929,"organizationId":1234567,"access":"none","isGl
```

ه ا ح ال ص ا و ا ط خ ال ف ا ش ك ت س ا

ر ي ش ت ، م ا ع ل ك ش ب . ه ل ش ف و ا P I ب ل ط ح ا ج ن ل ل ة ر ا ش ال ل H T T P ة ب ا ج ت س ا زوم ر S e c u r e A c c e s s A P I ل ة ي ا ه ن ل ط ا ق ن م د خ ت س ت ة ر ف و ت م ل ا ت ا م و ل ع م ل ن ع ج ت ن ا ط خ ل ل 4 x x ق ا ط ن ي ف ة د و ج و م ل ا زوم ر ل ا ر ي ش ت و ، ح ا ج ن ل ل ل 2 x x ق ا ط ن ي ف ة د و ج و م ل ا زوم ر ل ا ي ذ ل ا ة ب ا ج ت س ا ل ا ز م ر ل ع ل ة ا س م ل ا ه ذ ه ل ح ل ع ب ت م ل ا ج ه ن ل ا د م ت ع ي . م د ا خ ل ل ي ف ا ط خ ا ل ل 5 x x ق ا ط ن ي ف ة د و ج و م ل ا زوم ر ل ا ر ي ش ت و ه ي ق ل ت م ت ي :

200	OK	Success. Everything worked as expected.
201	Created	New resource created.
202	Accepted	Success. Action is queued.
204	No Content	Success. Response with no message body.
400	Bad Request	Likely missing a required parameter or malformed JSON. The syntax of your query may need to be revised. Check for any spaces preceding, trailing, or in the domain name of the domain you are trying to query.
401	Unauthorized	The authorization header is missing or the key and secret pair is invalid. Ensure your API token is valid.
403	Forbidden	The client is unauthorized to access the content.
404	Not Found	The requested resource doesn't exist. Check the syntax of your query or ensure the IP and domain are valid.
409	Conflict	The client requests that the server create the resource, but the resource already exists in the collection.
429	Exceeded Limit	Too many requests received in a given amount of time. You may have exceeded the rate limits for your organization or package.
413	Content Too Large	The request payload is larger than the limits defined by the server.

## 1 ةباجتسالا زومر - REST API

<b>500</b>	<b>Internal Server Error</b>	Something wrong with the server.
<b>503</b>	<b>Service Unavailable</b>	Server is unable to complete request.

## 2 ةباجتسالا زمر - REST API

اهيلا هابتنالا بجي يتلا لدعمل دودح يلي اميف ، احوال صاو ةلصل تاذ API اعاطخ افاشكتسأ اناثأ كلذ ىلا ةفاضالاب

- [نمآلا لوصولل تاقيبطتلا ةجمرپ ةهجاو دودح](#)

ةلص تاذ تامولعم

- [Cisco Secure Access مدختسم ليلد](#)
- [Cisco نم تاليزنتلا اوي نفلل امدللا](#)
- [نمآلا لوصولل تاقيبطت ةجمرپ ةهجاو حي تافم ةفاضلا](#)
- [نيروظملا مدختسم ليلد](#)

ةمچرتل هذه لوح  
ةللأل تاينقتل نم ةومجم مادختساب دنتمسمل اذہ Cisco تمچرت  
ملاعلاءنأ عيجم في نيمدختسمل معدى وتمم مديقتل فيرشبل و  
امك ةقيقد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصفأن أةظحال مچري. ةصاخلا متهتل بل  
Cisco يلخت. فرتمم مچرت مامدقي يتلل ةيفارتهال ةمچرتل عملاعلا وه  
ىلأمئاد عوچرلاب يصولت و تامچرتل هذه ةقندن اهتيلوئسم Cisco  
Systems (رفوتم طبارلا) يلصلأل يزيلچنل دنتمسمل