

لامعأل تامولعم ةحول ىلع ني مدختسملا ةرادا نم Cisco

فدهلا

ةحول ىلإ لوصول مه نكمي ني ذلذا ني مدختسملا دي دحت مدختسملا ةرادا ةحفص كل حيتت لعافت ةيفيكي ىلع رثوت يتل اتاداعإل ريغت كل حيتت امك، Cisco نم لامعأل تامولعم تامولعمل ةحول عم ني مدختسملا ءالؤه.

ني مدختسملا نم عاونأ ةعبرأ Cisco نم لامعأل تامولعم ةحول ةكبش معدت

- كلذيف امب تامولعمل ةحول تازيم ىلإ لمالكلا لوصول قحب لوؤسملا عتم تي - لوؤسملا ماظنلا ةنايص ىلع ةردقلا
- ال هنكلو، رثكأ وأ ةحوا ةسسؤم ةرادا ىلع ةسسؤملا ري دم رصتقي - ةسسؤملا لوؤسم ماظنلا ىلع تاريغت ءارجا عيطتسي
- ةسسؤملا لوؤسملا ةبسنلاب ةلثامم ةوقب ليغشتلا لماع عتم تي — ليغشتلا لماع ني مدختسملا ةرادا عيطتسي ال هنكلو
- ءارجا مه نكمي الو، طقف ةكبشلا تامولعم ضرع Readonly مدختسملا نكمي — Readonly تاريغت يا

مساب يضارتفا لوؤسم عاشنإ متي، ةرم لوأل Cisco نم لامعأل تامولعم ةحول تي بثت دنع Cisco ىلع امه ني عت مت ني ذلل رورملا ةم لك و مدختسملا

يمكن إدارة إعدادات المستخدم بواسطة المسؤولين ومسؤولي المؤسسة فقط

ريغتو مه فذح وأ مه ررحت وأ ني مدختسم ةفاضل ةيفيكي لوح تاميلعت ةلاقملا هذه مدقت مدختسملا لمع ةسلج اتاداعإو رورملا ةم لك دي قعت

جماربل رادصا | قي بطتلل ةلباقلا ةزهجال

- Cisco | 2.2 نم لامعأل تامولعم ةحول

Cisco نم لامعأل تامولعم ةحول ةكبش ةرادا ني مدختسم ةرادا

دي دج مدختسم ةفاضل

1 ةوطخل

Cisco نم لامعأل تامولعم ةحول ةرادا مدختسم ةهجاو ىلإ لوخدلا لي جس تب مق

English ▼



Cisco Business Dashboard

2 ةوطخلال


ةمئاقلا رز قوف رونا



Cisco Business Dashboard


3 ةوطخلال

ةرادا دي دحت

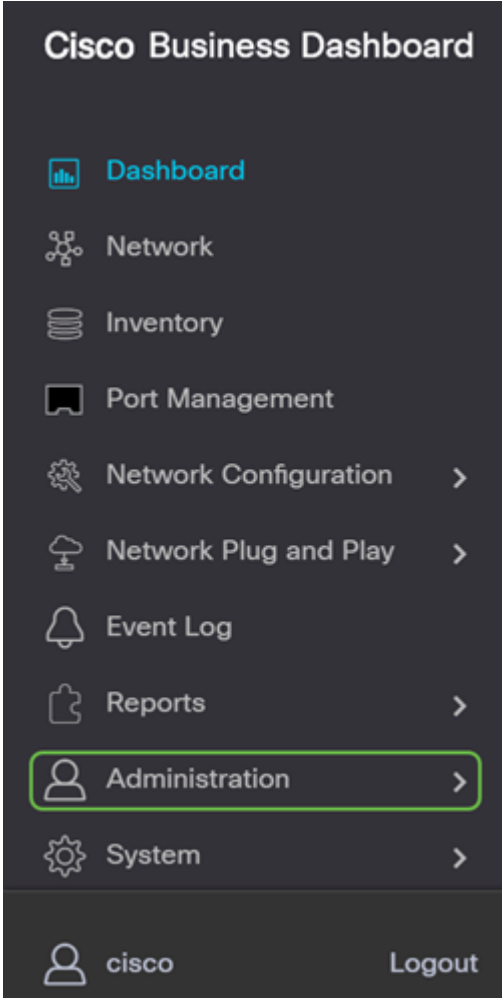


4 ةوطخلال

نم دخت سم دي دحت

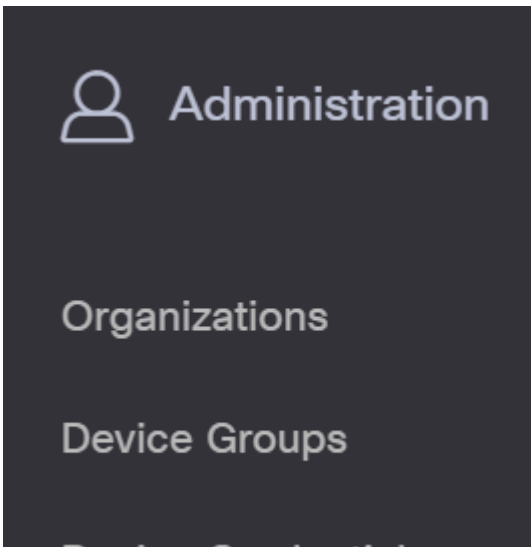


5 ةوطخلال

مدختسملا تادادع | بېوېتلا ةمالع ىلع رقن

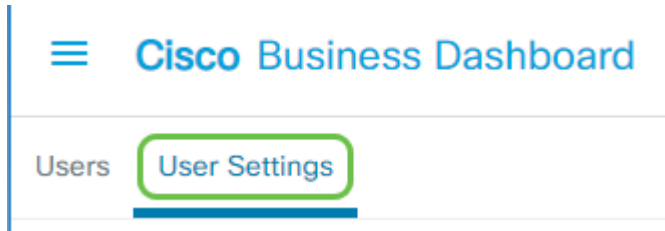

6 ةوطخلال

هؤاشن | وأ ديدج مدختسم ةفاضل دئاز ةنوق ي قوف رقن

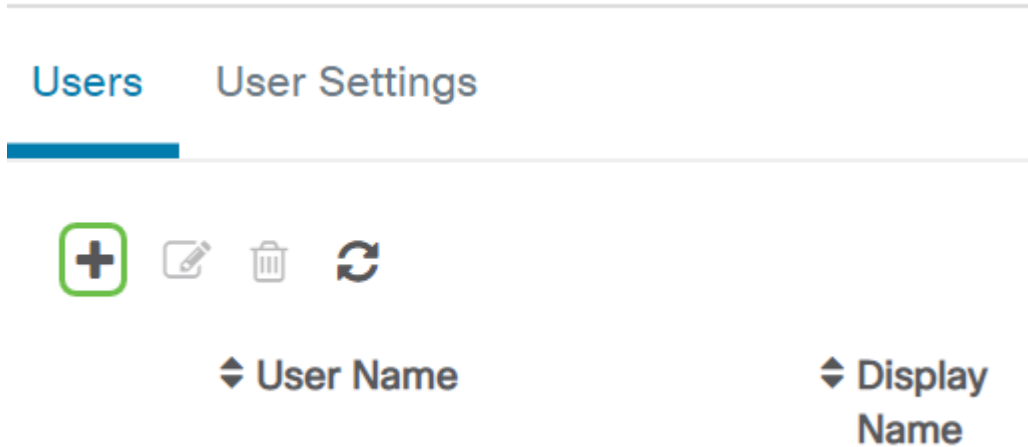

7 ةوطخلال

ةملك و رودو ينورتكل | ديرب ناو نع و ضرع مسا و مدختسم مسا لخدأ ، ةرفوتملا لوقحلا يف رورم .

8 ةوطخلال

مدختسملل لاصتاللة هج ليصافت ريفوت اضيأ كنكمي (يرايخا).

9 ةوطخلال

ظفحة ققطط.



مدختسملل هجاو لعل امالعل يقولتسو واديح امدختسم نآل تفضأ دق نوك نأ بجي.

☰ Cisco Business Dashboard


 Created user successfully

مدختسم ليدعت

يلي امب مق، دوجوم مدختسم ليدعتل


1 ةوطخلال

ةرادا ديدحت

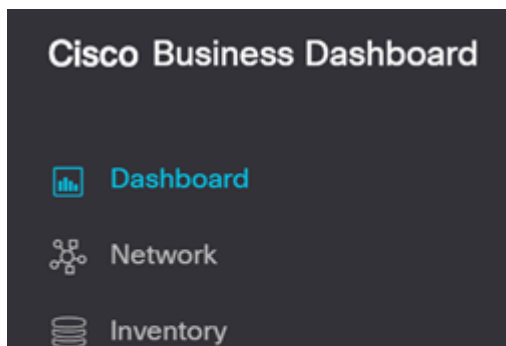

2 ةوطخال

نم دختسم دي دحت

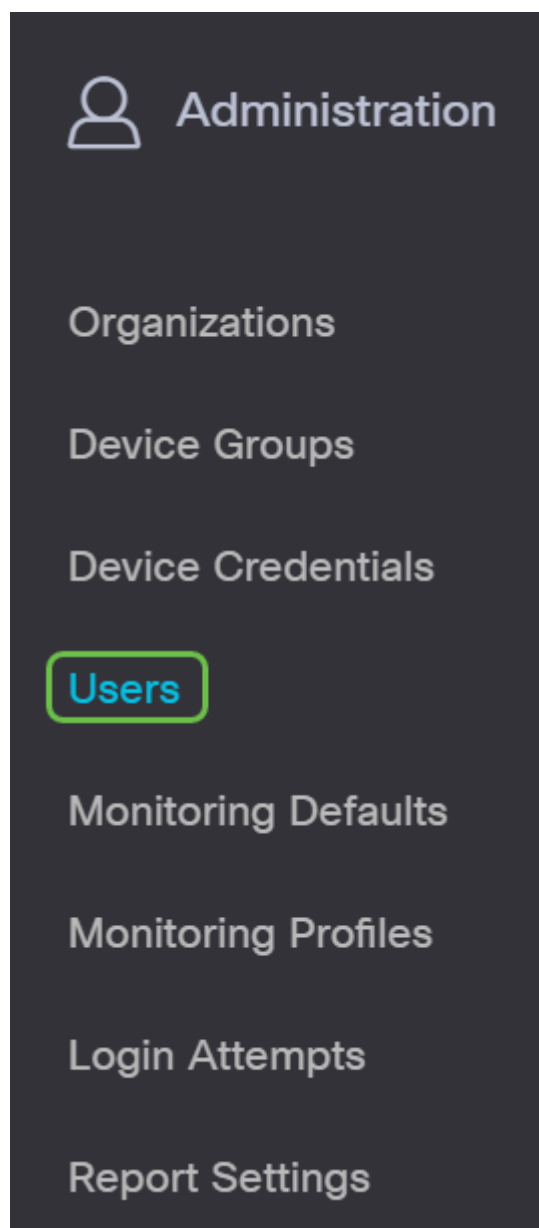

5 ةوطخال

مدختسم لتاداع | بيوبت لتةم ال ع ل ع ر ق نا



3 ةوطخال

ريحت ةنوقي أ ل ع ر ق نا م ث هلي دعت دي رت ي ذل ا مدختسم لتةم ال ع ر و ا ج م ل ا راي تخال ا ة نا خ د ح

4 ةوطخلال

ديربال، ضرعلا مسا ريغت اضيأ كنكمي. رورملا ةملك طبض ةداعإ كنكمي انه نم تاريخيغت ءارجاب تمق اذا ظفح ىلع طغضلا نم دكأت. نيمدختسملا ةعومجم وأ، ينورتكلال

Summary

User Name	Teri
	1 Reset password
Display Name	2 Teri
Email	3 [Redacted]
User Group	4 Administrator
	Show account settings
Create Time	Aug 5 2020 13:57
Last Password Changed Time	Aug 5 2020 13:57
Last Login	Aug 5 2020 20:57
	5 Save Cancel

مدختسملا ةهجاو ىلع امالعا ىقللتسو ادوجوم امدختسم نآلا تلدع دق نوكت نأ بجي

≡ Cisco Business Dashboard

i Update User Group Successfully

مدختسم فذح

يولي امب مق، دوجوم مدختسم فذح

1 ةوطخلال


ةرادا ديحت

Cisco Business Dashboard

- Dashboard
- Network
- Inventory
- Port Management
- Network Configuration >
- Network Plug and Play >
- Event Log
- Reports >
- Administration >

2 ةوطخلال

نم دختسم دي دخت

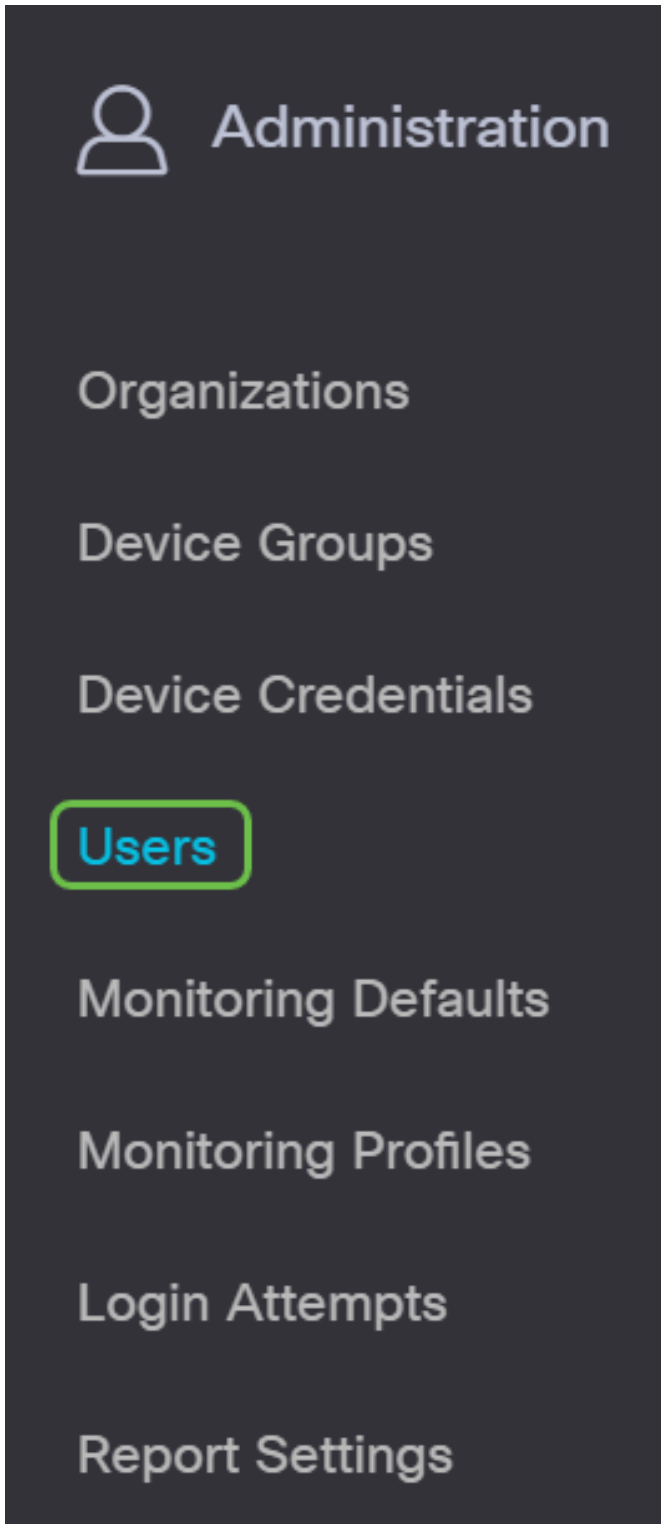

3 ةوطخلال

م دختسم لانا اداع | بوبتلالا ةمالع لىل رقنا



4 ةوطخال

فذح رزلا قوف رونا مٲ هليدعت ديرت يذلا مدختسملا مسال ةرواجملا رايتخالال ةناخ ددح.

5 ةوطخال

مدختسملا ةهجاو ىلع امالعل! ىقلتتسو مدختسم فذحب نألآ تمق دق نوكت نأ بجي

☰ Cisco Business Dashboard

Deleted user successfully

ديقعت ةملك تللكش

يلى امب مق، اهرىيغت وأ رورملا ةملك ديقعت تابلطتم نيكمتل

1 ةوطخال

ةرادل ديحت

Cisco Business Dashboard

Dashboard

Network


Inventory

Port Management

Network Configuration >

2 ةوطخال

ن.م دختسم دي دحت

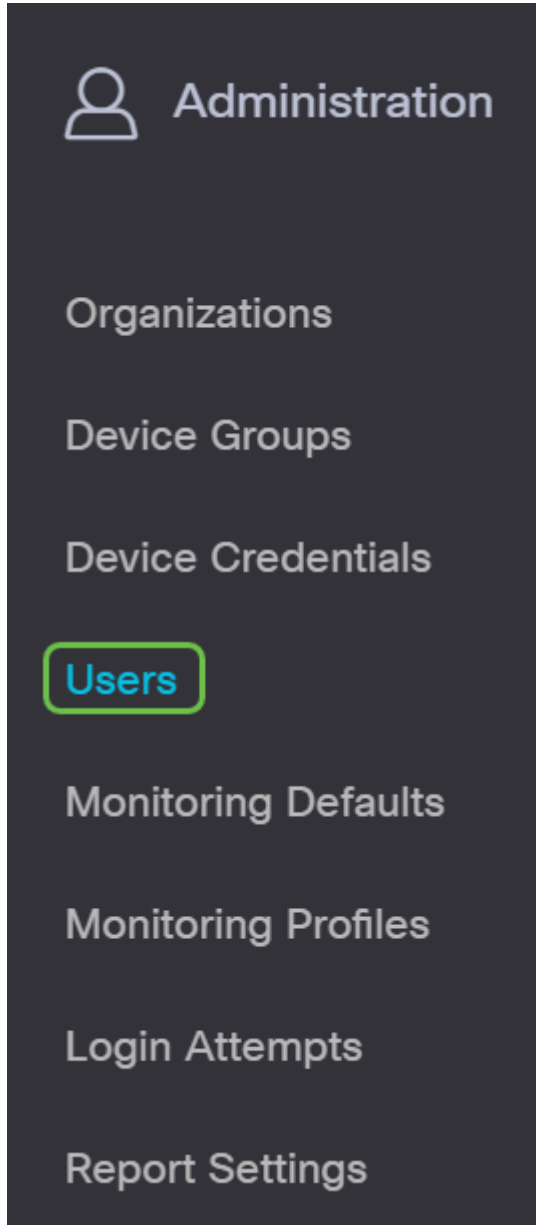

3 ةوطخال

تاملكل دي قعتلا دعاوق نيكم تل رورملا ةملك دي قعت تاداعل رايتخالال ةناخ ددح (يرايتخال) تاداعلال عم ةدي دجال رورملا تاملك قفاوتت نأ بجي، ةزيملا هذه نيكم تل لاجي ف رورملا ةيلاتلا ةيضارتفال:

- نندا دحك فرحأ ةينامث هلوط نوكي نأ بجي.
- ةريغص فورحو ةريبك فرحأ) فرحأ تائف ثالث نم لقالا يلع نم فرحأ يلع يوتحي نأ بجي (ةيسايق حيتافم ةحول يلع ةرفوتم ةصاخ فورحو ماقراو).
- ةيلاحلا رورملا ةملك نع افلتخم نوكي نأ بجي.

User Password Complexity

Password Complexity Setting 1 Enable

Minimum Password Length 2

Minimum number of character classes 3

The four classes are: Upper case(ABCD...), lower case(abcd...), numerical(1234...) and special characters(!@#\$...).

The new password must be different to the current one 4 Enable

بدلاً من ذلك، أنت تستطيع ألغيت هذا خانة الاختيار أن يعجز الكلمة تعقيد عملية إعداد من المستعمل محلي.

تاريخي غت ءارجاب تمق اذا طافح رزلا قوف رقنلا نم دكأت


نيليلح مل لا نيلمدختس ملل دادعإ ةيلمع ديقعت ةملكلل تريغ نآلا تفوس تنأ

مدختس مل لا لمع ةسلج دادعإ نيوكت

يليل امب مق، اهريلي غت وأ رورملا ةملكل ديقعت تابلطتم نيلكم تل


1 ةوطخلا

ةرادا ديدحت

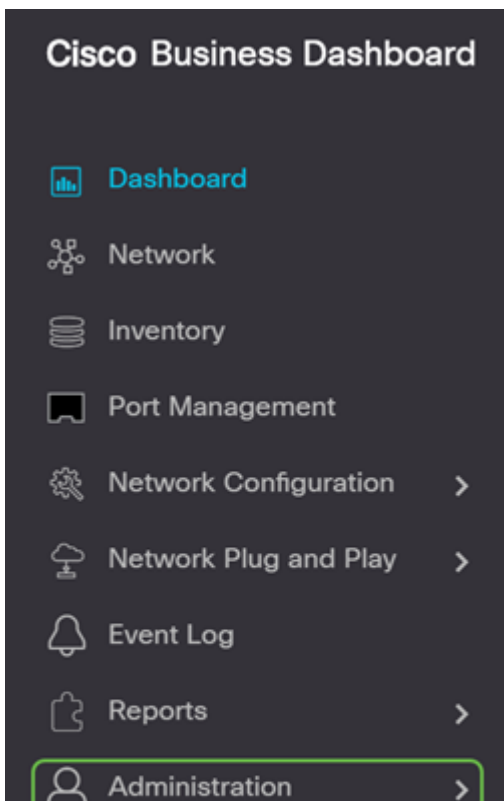

2 ةوطخلال

نم دختسم دي دحت

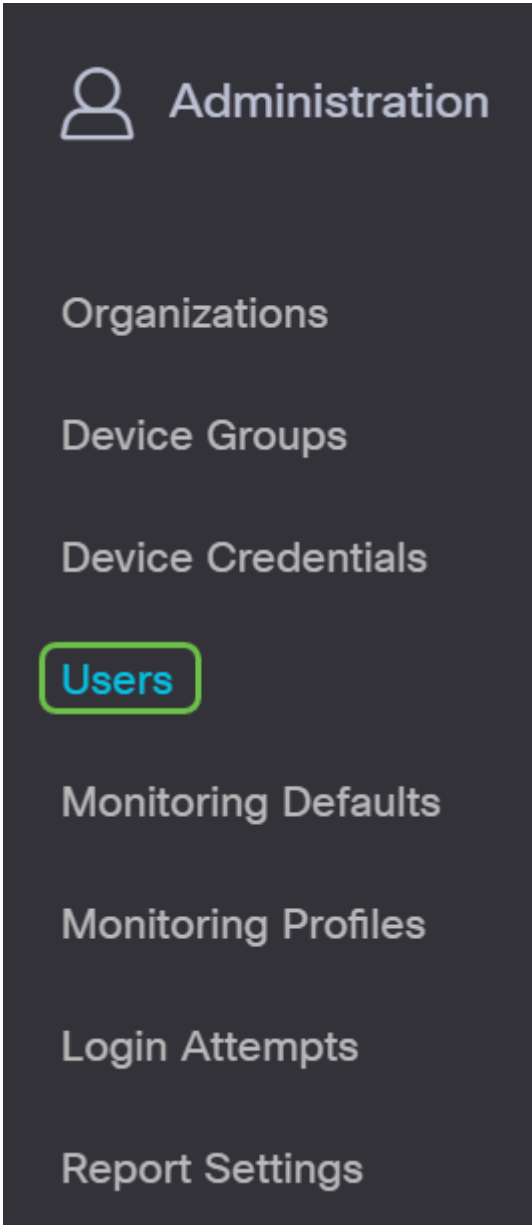

3 ةوطخلال

لمع ةس لجمس قىل ل فسل لقتناو مدختسم لاداع | بىوبتلا ةمالع ىل رع رونا
مدختسم ل.



4 ةوطخلال

وه قاطن ل نكلو، 60 ىه ةىضارتفالا ةمىقلا (ىندال دحلا) لومخلا ةلهم ل قح ىف ةمىق لخدأ
ةقىقد 120 ىل 10 نم

نكمى ىذلا تقولا غلبم لىصقألا دحلا وه اذو (ةعاسلا) ةقلم ل ةلهم ل قح ىف ةمىق لخدأ

24 ىل 1 ن م وه قاطنلاو، 24 ېه ٲىضارتفالا ٲمىقلا .ٲشن لمعلا ٲسلج هىف نوكت نأ ٲعاس .

ظفح ٲقطق .

User Session

Idle Timeout (min) ?

1 60

Absolute Timeout (hour) ?

2 24

3 Save Cancel

دادع ٲىلمع ٲسلج لمعتسملا تلکش ىقلتي نآلا تفوس تنأ .

رارقلا

ٲىطتسى تنأ .مهفدح وأ مهرىرت وأ نىمدختسملا ٲاضا ڊىرت ىتلا تاوطخلا فرعت تنأ نآلا دادع ٲىلمع ٲسلج لمعتسم و ڊققعت ٲملك تريغ اضىأ .

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إلمءءء ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزىل ءنل اءل دن تسمل