

# ةرادإ لوكوتورب ل ةمئالملا تادادعإ نيوكت ام لوجم ىلع (SNMP) طيسبلا ةكبشلا

## فدهلا

مدختسي تترنتنإل رايعمل لوكوتورب وه (SNMP) طيسبلا ةكبشلا ةرادإ لوكوتورب  
ةقلعتملا تامولعملل صيحفل SNMP لئاسر مادختسا متي. IP تالكبش ىلع ةزهجالا ةرادإل  
SNMP لئاسر عاونأ دحأ يه ةمئالملا ةلاسر. اهنع غالبإل او اهترادإ متت يتلا تانئاكلابل  
ماظنلا ثادحأ نع غالبإل اهؤاشنإ متي يتلا.

ماظنلا ثادحأ نع غلبتو SNMP ليمعك Cisco Small Business Series تالوجم لمعت  
تامئالملا عم، مالعإل يملتسم مساب اضيأ ةفورعمل، لابقستسالا ةزهجالا ةمئالملا  
هجوملا مالعإل نسح ي نأ نكمي. ةمومدملا (MIB) ةرادإل تامولعم ةدعاق يف ةدحمل  
ةهفات SNMP تابلط ىلإ ةجالحا ليزي هنأل ريبك لكشب ةكبشلا ةمئالملا

كيدل لوجملا ىلع ماظنلا تقو تادادعإ نيوكت ةيفي ك لوج تاميلعت ةلاقملا هذه مدقت

## قيبطتلل ةلباقلا ةزهجالا

- Sx250 sery
- Sx300 Series
- Sx350 Series
- SG350X Series
- Sx500 Series
- Sx550X Series

## جماربال رادصإ

- 1.4.7.05 — SX300، SX500
- 2.2.8.04 — SX250، SX350، SG350X، SX550X


## كيدل لوجملا ىلع SNMP ةمئالم تادادعإ نيوكت

لوجملا بيولا ىلإ ةدنتسملا ةدعاسملا ةادألل ةمئالملا تادادعإ ةحفص كل حيتت  
تالاحل يه امو، زاهجال نم اهلاسرا متي SNMP تامالعإل تناك اذا ام نيوكت ةينام  
لوجملا ىلع SNMP ةمئالم تادادعإ نيوكتل ةيلاتلا تاوطخلا عبتا. قيبطتلل ةلباقلا  
كيدل.

وَأ SNMPv2 و 1 رادصإل SNMP مالعإل يملتسم نيوكت ةيفي ةفورعمل: **ةظحالم**  
مالعإل ةيفصت لماع نيوكت ةيفي ك لوج تاميلعت ىلع لوصحلل. [إنه](#) رقنأ، SNMPv3،  
SNMP [إنه](#) رقنأ، ام لوجم ىلع SNMP.

رتخأ م كيدل لوجملا بيولا ىلإ ةدنتسملا ةدعاسملا ةادألل ىلإ لوخدلا لفس 1. ةوطخلا  
ضرعلا عضو ةلدسنملا ةمئالملا يف ةمدقتم تاراخي.

SG350X-48MP لوجم مادختسا متي، لاثملا اذه يف: **ةظحالم**.

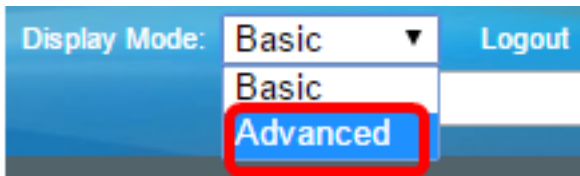


2. [قوطلخلا](#) لىل يطلخللاب مقف ، SX500 و SX300 قلسلسلا نم لوحم كىدل ناك اذا :قطلحالم  
قملالملا تاداعل > SNMP رتلخ 2. [قوطلخلا](#).




لسرى نأ نكمى لوحملا نأ دىلخلل SNMP تامالع نىكمت رائلخالل قناخ ددح 3. قوطلخال  
دىرت تنك اذا رائلخالل قناخ دىلخللاب مق . قملالملا تالبلق تسم لىل SNMP تامالع  
قزىملا هذلى طعلل.

ىضارللاف لكشب قزىملا هذلى نىكمت ملى :قطلحالم




SNMP ققداصم مالع نىكمتل ققداصملا تامالع نىكمت رائلخالل قناخ ددح 4. قوطلخال  
قزىملا هذلى طعلل دىرت تنك اذا رائلخالل قناخ دىلخللاب مق .

ىضارللاف لكشب قزىملا هذلى نىكمت ملى :قطلحالم



قبطى ققطقط 5. قوطلخال

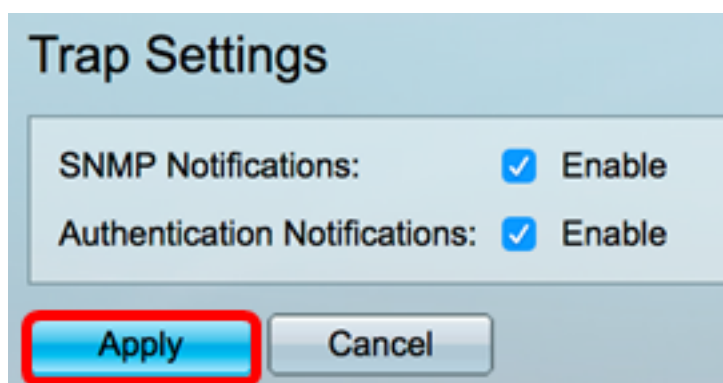

لېغشتالو ادب نېوكت فلم ي ف تادادعالو ظفحل ظفح قوف رقنا (ېراېتخا). 6 ةوطخالو



3-Port Gigabit PoE Stackable Mar

### Trap Settings

SNMP Notifications:  Enable

Authentication Notifications:  Enable

Apply Cancel

لوحوملو لىل ع حاچن ب SNMP ةدېصم تادادعالو نېوكت نم نآلا تېهت نا دق نوكت نا بچې كېدل.

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسمل اذ ه Cisco ت مچرت  
ملاعلاء ن أ عي مچ ي ف ن ي م دخت سمل ل معد ي و تح م مي دقت ل ة يرش ب ل و  
امك ة ق ي قد ن و ك ت ن ل ة ل أ مچرت ل ض ف أ ن أ ة ظ حال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب  
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه  
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco  
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص أ ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن تسمل ا