

# نيسحتل نيمدختسملا تاباسح نيوكت Cisco Smart Managed Switch لوحم ىلع نامألا

## فدهلا

ىلإ ةدنتسملا ةدعاسملا ةادألا ىلإ لوصولاب هليوخت متي يكل مدختسم باسح مزلي مدختسملاب نيساخلا رورملا ةملاك و مدختسملا مسا ىلع يوتحي وهو. زاهجلل بيولا نم Cisco نم رادم لوحم ىلع مدختسملا باسح نيوكت نكمي. لوصولا قح ىلع لوصولل موقت نأ دبرت تنك اذا يرورض اذه. لوحملل بيولا ىلإ ةدنتسملا ةدعاسملا ةادألا لالخ: ةيلاتلا رومألا نم ياب

- ىلإ ةدنتسملا ةدعاسملا ةادألا ىلإ لوصولاب نيمدختسملا نم ديدعلل خامسلا دحاو تقوي ف لوحملل (CLI) رماوألا رطس ةهجاوو بيولا
- عنمل نيساخلا نيمدختسملا لوحملا ىلع رورم ةملاك و مدختسم مسا دادعاب مق هب حرصملا ريغ لوصولا
- اهريرحت وأ نيساخلا نيمدختسملا رورملا تاملك ليدعت
- نسمحلا نامألا نيمدختسم لوصولو يوتسم ريرحت وأ ليدعت

حاتفم ريدي Cisco ل ىلع باسح لمعتسملا لكشي نأ فيك يدبي نأ ةدام اذه فدهي

## قبيطتلل ةلباقلا ةزهجالا

- Sx300 Series
- Sx250 sery
- Sx350 Series
- SG350X Series
- Sx550X Series

## جماربالا رادصا

- SX300 و SX500 ةلسلسلا - 1.4.5.02
- SX250، SX350، SG350X، SX550X sery - 2.2.0.66

## مدختسملا باسح نيوكت

لو حمل ايف بيولا ىلإ ةدنت سمل اءءاسملا ةأءالا ىلإ لو ءءلا لىء سءب مق 1. ةوطءلا  
مدءت سمل اءاباسء > ةراءا رءءاو

## Administration

System Settings

Stack Management

User Accounts

Idle Session Timeout

▶ Time Settings

▶ System Log


▶ File Management

Reboot


Discovery - Bonjour

ءلءسنملا ةمءءاقلا نم مدقءم رءءأ، ةءفصللا نم رسيألا ىولءلا ءءءلا ىف 2. ةوطءلا  
ضءءلا ءضو

ءوطءلا هءه ىطءءب مقف، Sx500 وأ Sx300 ةلسلسلا مدءت سءب ءنءا اءا: ةظءالم

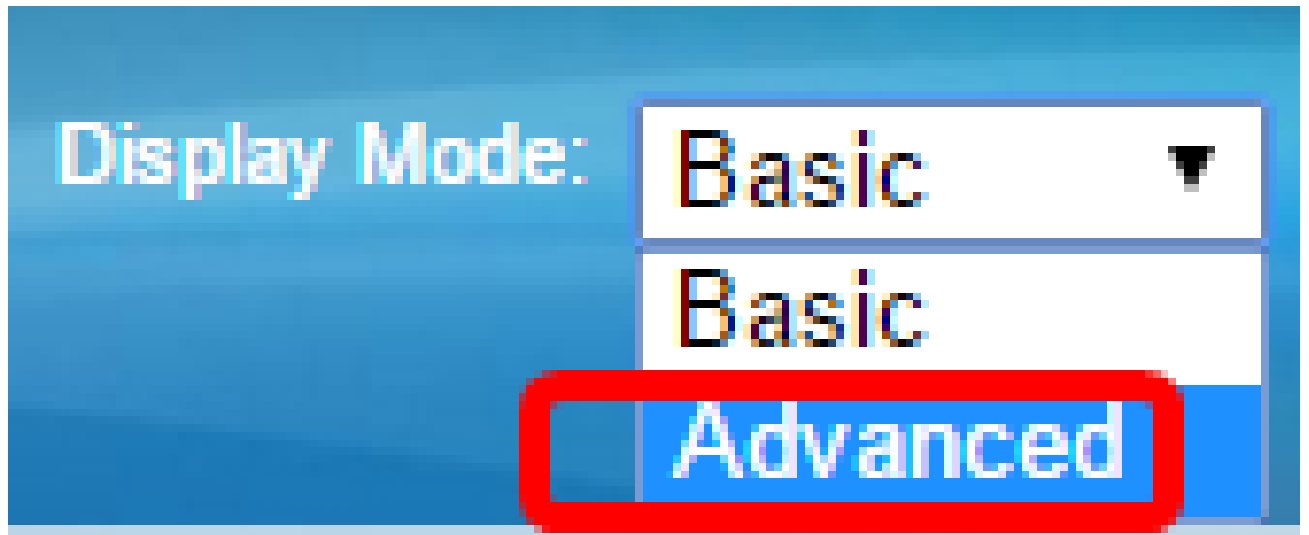

رقنا مٲ رورملا ةملك دادرتسا ةمدخ نيكم ت راي ت خالا ةناخ دي دحت نم ققحت 3. ةوطخلا قيبطت قوف.

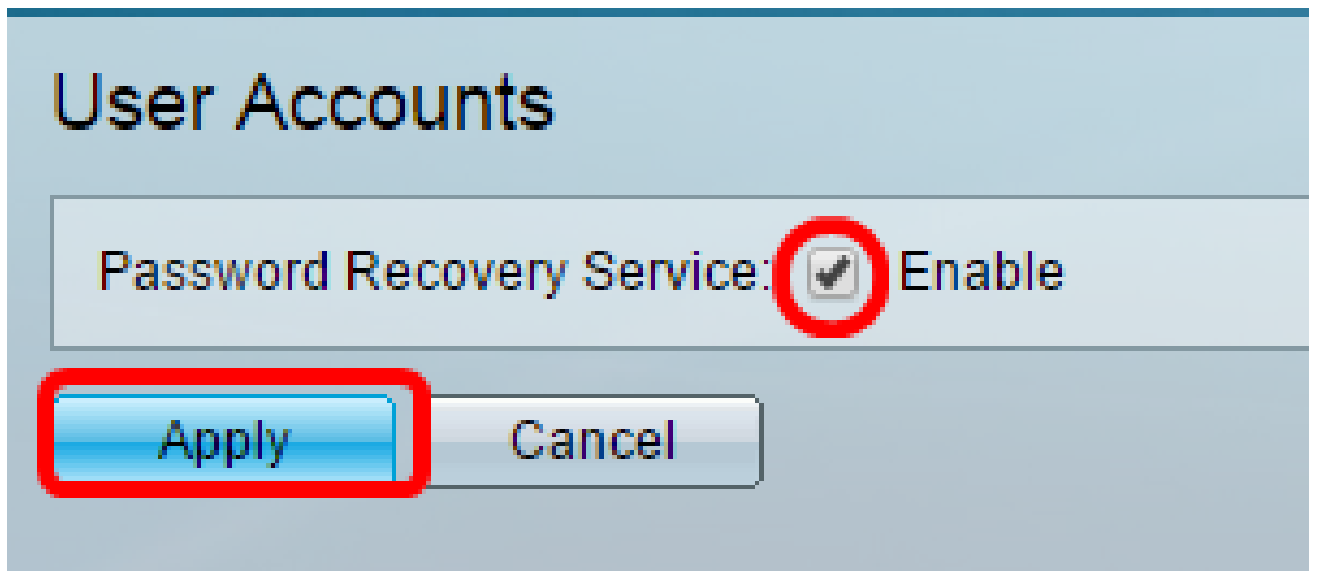

يضا رتفا لك شب ةمدخل هذه نيكم ت متي: ةظحالم

ةيلاتل تارا يخل نم رتخا. يلا حل مدختسم لا عم مدختسم لا باسح لودج ضرع متي

- دي دج مدختسم باسح ةفاضل رتخا — ةفاضل
- مدختسم باسحل لوصولل يوتسم وأ رورملا ةملك لي دعت وأ ري رتخا — ري رتخا دوجوم
- هل قباطملا لوصولل يوتسم و دوجوم مدختسم باسح فذح رتخا — فذح

مدختسم باسح ةفاضل

باسح عاشن إال ةفاضل رزلا قوف رقنا ،"مدختسم لاسح لودج" ةقطنم يف 1. ةوطخلال  
ديج مدختسم

User Account Table	
User Name	User Level
<input type="checkbox"/> cisco	Read/Write Management Access (15)
<input type="button" value="Add..."/>	<input type="button" value="Edit..."/> <input type="button" value="Delete"/>

مدختسم لاسح لوقح يف مدختسم لاسح لخدأ 2. ةوطخلال

Add User Account - Chromium

10.10.10.104/csb4997da4/password/security\_manage\_localUsers\_a.

User Name:  (8/20 characters used)

Password:  (9/64 characters used)

Confirm Password:

Password Strength Meter:  Weak

User Level:

- Read-Only CLI Access (1)
- Read/Limited Write CLI Access (7)
- Read/Write Management Access (15)

ةم لك تاب لطلتم لى ن دأل دحل . لاجم ةم لك لال يف username لال ل ةم لك تلخد 3. ةوطخلال  
يللي امك وه رورم لال

- مدختسم لاسح لاسح لوقح يف نوكي نأ نكمي ال
- ةم قرة دج بآ فورح نم ةنوكم ةينامث وه لوطلل لى ن دأل دحل

رورم لال ةم لك ديكأت لوقح يف رورم لال ةم لك لالخدأ دعأ 4. ةوطخلال

ةلخدملا رورملا ةمكلل نامألا ةوق رورملا ةمكل ةوق سايقم ضرعي :ةظالم

يوتسم يلع اءانب بسانملا رايتخال رزرقنا ،مدختسملا يوتسم ةقطنم يف 5. ةوطخال  
مدختسملل هريفوت بولطملا لوصول

- لوصول مدختسملل نكمي — طقف ةءارقلل (CLI) رمأوالا رطس ةهجاو لوصول  
مدختسملا ةهجاو لوصول مدختسملل نكمي ال .(CLI) رمأوالا رطس ةهجاو رمأوالا  
زاهجال نيوكت ريغت وأ (GUI) ةيموسرلا
- يقلتي نأ ريغ gui ذفني ال عيطتسي لمعتسم — ذفم CLI بتكي/أريقي - دح  
لكشت ةادألا تريغ عيطتسي نأ رمأ CLI ضع ب لول ذفم
- لكشي نأ ذفم كلمي و GUI تذفن عيطتسي لمعتسم — ذفم ةرادا read/write  
ةادألا

(CLI) رمأوالا رطس ةهجاو لوصول رايتخال متي ،لاثلما اذه يف :ةظالم  
(7) ةدوحملا ةباتكل/ةءارقلل

نألا مدختسملا باسح عاشنإ مت .قبطي ةقطقط 6. ةوطخال

## User Accounts

User Account Table		
	User Name	User Level
<input type="checkbox"/>	cisco	Read/Write Management Access (15)
<input type="checkbox"/>	NewUser1	Read/Write Management Access (15)

هتفاضل ديرت ديج مدختسم لكل 6 لول 1 نم تاوطخال ررك (يرايتخال). 7. ةوطخال

رقنا وأ نيوكتلا ظفح/خسن ةحفص لول لقتنا ،مئاد لكشب نيوكتلا ظفحل 8. ةوطخال  
قوف



ةحفصللا نم يولعلا عجللا يف زمرلا

رادملا لوحملا ىلع حاجن ب مدختسملا تاباسح نيوكت نم نآلا تيهمت نا دق نوكت نأ بجي  
نم Cisco.

مدختسملا ىوتسمو مدختسملا رورم ةملك ريخت

ديرت يذلا مدختسملا مسا بناجب عبرملا ددح، مدختسملا باسح لودج تحت 1. ةوطخل  
ريخت رز قوف رقنا مئ هريخت

### User Accounts

User Account Table	
User Name	User Level
<input type="checkbox"/> cisco	Read/Write Management Access (15)
<input checked="" type="checkbox"/> NewUser1	Read/Write Management Access (15)

Add... Edit... Delete

لأجم ةملكلا يف username نياعي لال ديذج ةملك تلخد 2. ةوطخل

رورملا ةملك ديكأت لقح يف رورملا ةملك لاخدا دعأ 3. ةوطخلا

يوتسم يلع اءانب بسانملا رايثخالا رزرقنا، مدختسملل يوتسم ةقطنم يف 4. ةوطخلا  
مدختسملل هريفوت متيس يذلا ديدجلا لوصول

نآلا مدختسملل باسح ليدعت مت. قبطي ةقطق 5. ةوطخلا

رقنا وأ نيوكتلا ظفح/خسن ةحفص ىلا لقتنا، مئاد لكشب نيوكتلا ظفحل 6. ةوطخلا



قوف

ةحفصلا نم يولعلا عزجلا يف زمرلا

مدختسملل باسح فذح

مدختسمل باناجب دوجوملا عبرملا ددح، مدختسمل باسح لودج ةقطنم تحت 1. ةوطخلا  
فذح رزلا قوف رقنا مٲ هفذح ديرت يذلا

User Account Table		
	User Name	User Level
<input type="checkbox"/>	cisco	Read/Write Management Access (15)
<input checked="" type="checkbox"/>	NewUser1	Read/Limited Write CLI Access (7)

مدختسمل باسح فذح نآلا مٲ

User Account Table		
	User Name	User Level
<input type="checkbox"/>	cisco	Read/Write Management Access (15)

رقنا وٲ نيوكٲلا ظفح/خسن ةحفص ىلا لقتنا، مئاد لكش ب نيوكٲلا ظفحل 2. ةوطخلا



قوف

ةحفصلا نم يولعلا عزلا يف زمرا



ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت  
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او  
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب  
Cisco ةلخت. فرتمة مچرت مء دقء ةل ةل ةفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه  
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco  
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزءل ءن إلل دن تسمل