

Activer la synchronisation d'annuaires sur le WebEx Control Hub

Table des matières

[Introduction](#)

[Informations générales](#)

[Conditions préalables](#)

[Exigences](#)

[Composants utilisés](#)

[Procédure](#)

Introduction

Ce document décrit comment activer la synchronisation d'annuaires à partir du concentrateur de contrôle Webex.

Informations générales

Cisco Directory Connector est une application sur site utilisée pour la synchronisation des informations de compte d'utilisateur dans WebEx Control Hub.

Le tableau de bord Connecteur de répertoire affiche la progression de la synchronisation lorsque vous transférez des utilisateurs, des groupes ou des avatars d'Active Directory vers Webex.

Conditions préalables

Exigences

- Connaissance de l'application Cisco Directory Connector
- Compte d'administrateur complet sur Webex Control Hub ; le même compte doit être utilisé sur l'application du connecteur d'annuaire
- Domaine revendiqué sur le contrôleur central ; lié à l'application Cisco Directory Connector
- Le connecteur Active Directory doit être installé sur un serveur qui se trouve sur le domaine.

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Application Cisco Directory Connector
- Concentrateur de contrôle Cisco Webex


- Machine virtuelle utilisant un serveur Windows

Vous devez installer une instance distincte du connecteur Active Directory pour chaque domaine différent.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l'incidence possible des commandes.

Procédure

Ouvrez le concentrateur de contrôle Webex et accédez à Manage Users.

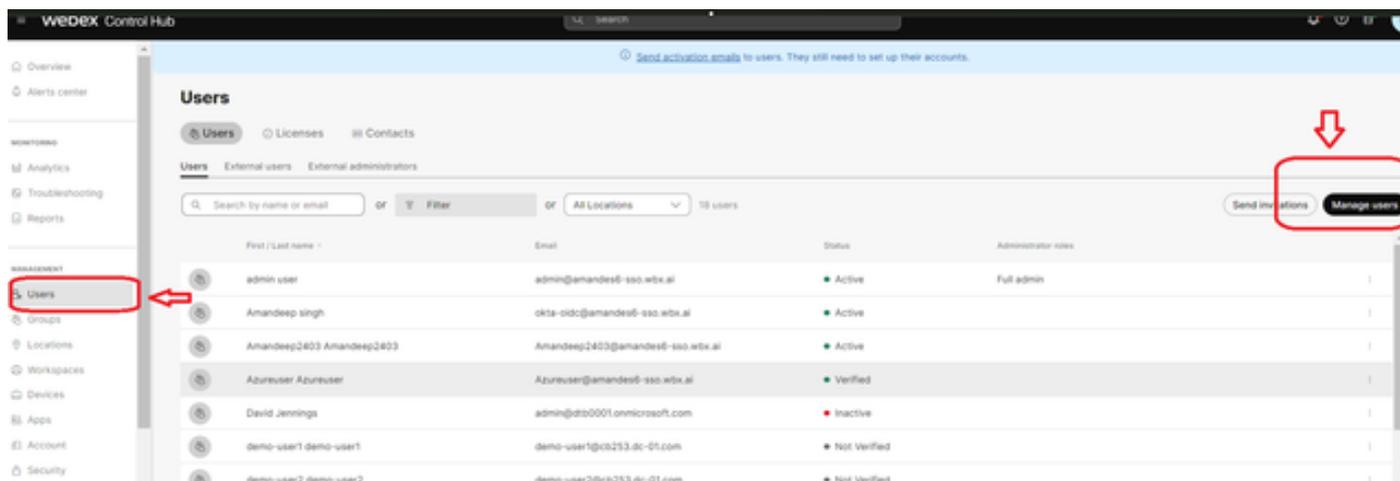

1 Gérer les utilisateurs

Cliquez sur Activer la synchronisation d'annuaires :

Choose how to add or modify users



Manually add users

Add up to 25 users.



CSV add or edit

Bulk add or edit users with a CSV file.

[See import history and tasks](#)



Claim users

There are no users to claim.



Directory management

During synchronization, your directory will automatically add new users.

[Inactive](#)

[Turn on Directory Synchronization](#)

Close

2 Ajouter ou modifier des utilisateurs

Cliquez sur Next (Suivant).

Manage users

x

License Summary


You've enabled Auto-Assign. All synchronized users will be assigned the following licenses automatically.

Messaging	Basic Messaging Advanced Messaging
Meeting	Basic Space Meetings Advanced Space Meetings Real-Time Translations Webex Assistant for Meetings Webex Meetings Suite amandes6-ss0-sbx.webex.com Host Account
Calling	Call on Webex (1:1 call, non-PSTN)




3 Gérer les utilisateurs Suivant

Cliquez sur Download, puis sur Install Directory Connector.

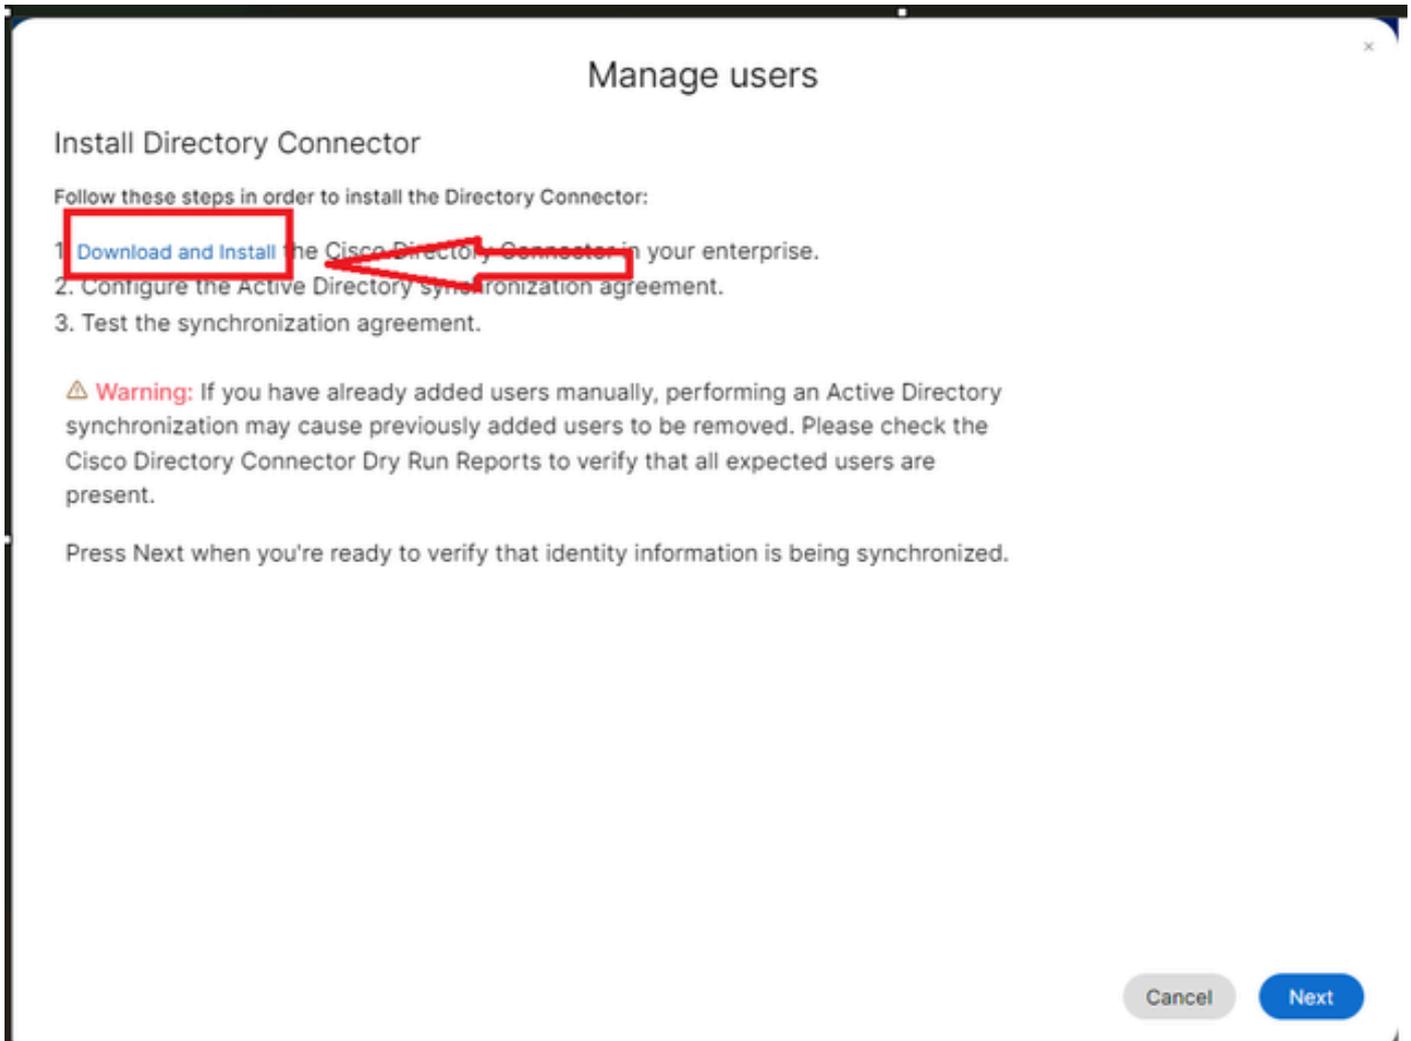


4 Gérer les utilisateurs Télécharger Installer

Le connecteur de répertoire a été installé à l'aide du fichier d'installation.



Dossier Connecteur de répertoire 5

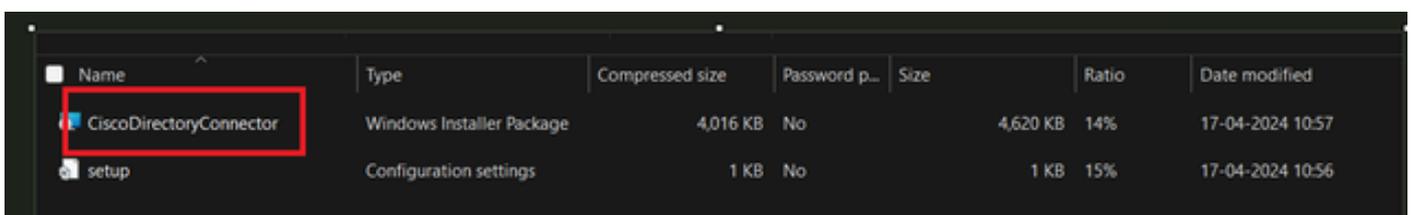


6 Fichier de connecteur de répertoire

Choisissez le type de compte de service à utiliser et effectuez l'installation avec un compte d'administrateur :

- Système LOCAL ou Compte de domaine.


L'option par défaut est LOCAL SYSTEM (dans ce compte)

Cliquez sur Next (Suivant).

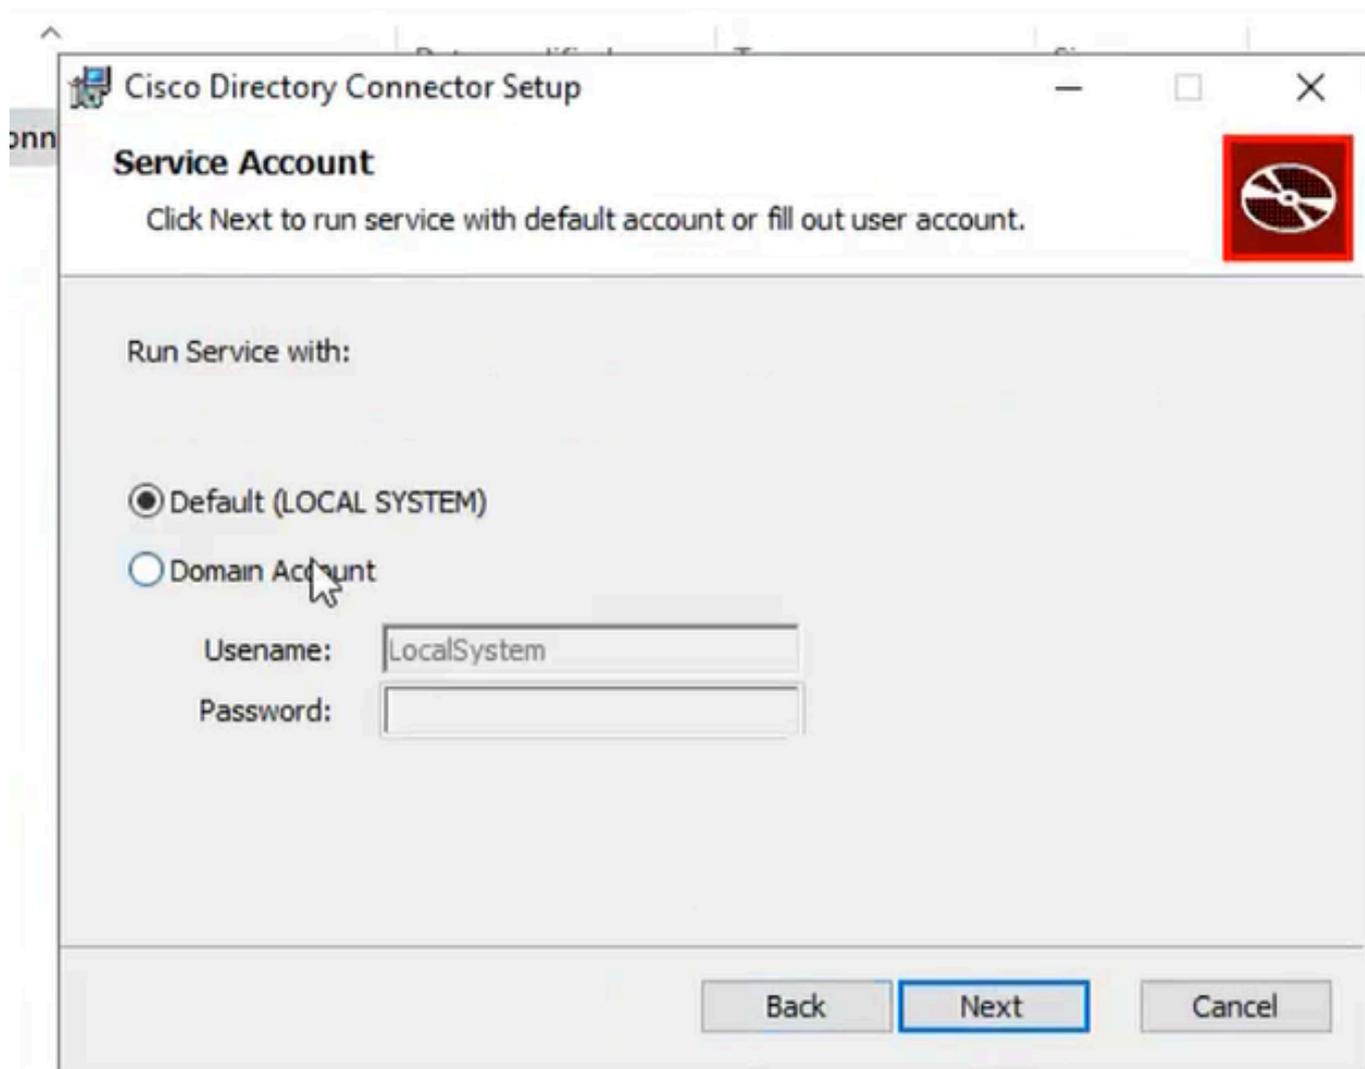


7 Système local par défaut

Cliquez sur Install, puis sur Finish.

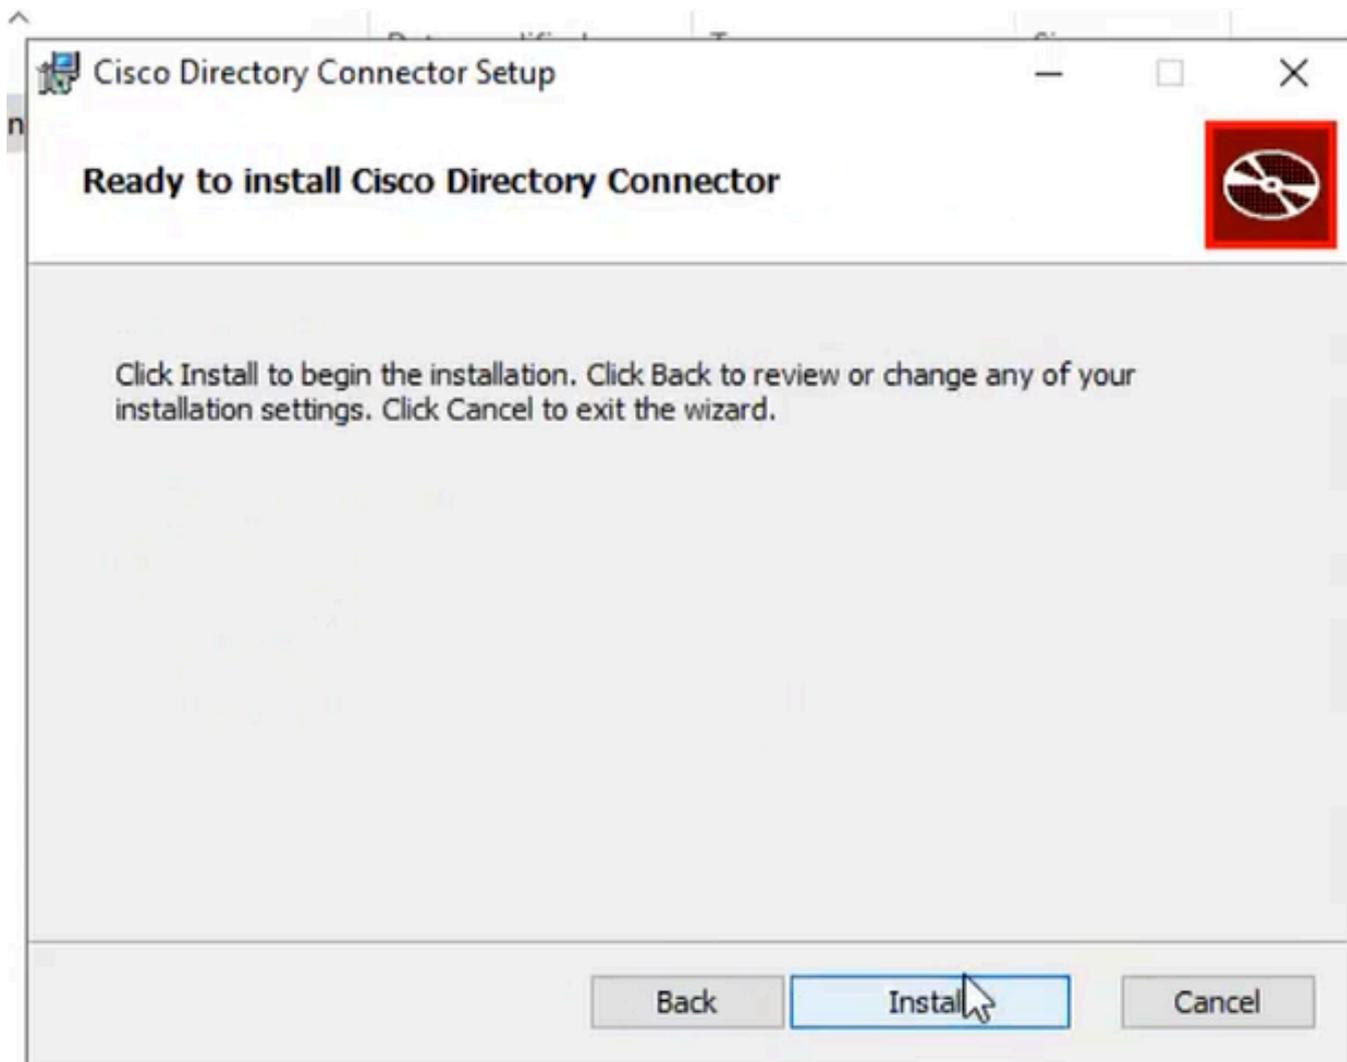


8 Prêt à installer

Cette opération exécute le test d'environnement réseau.

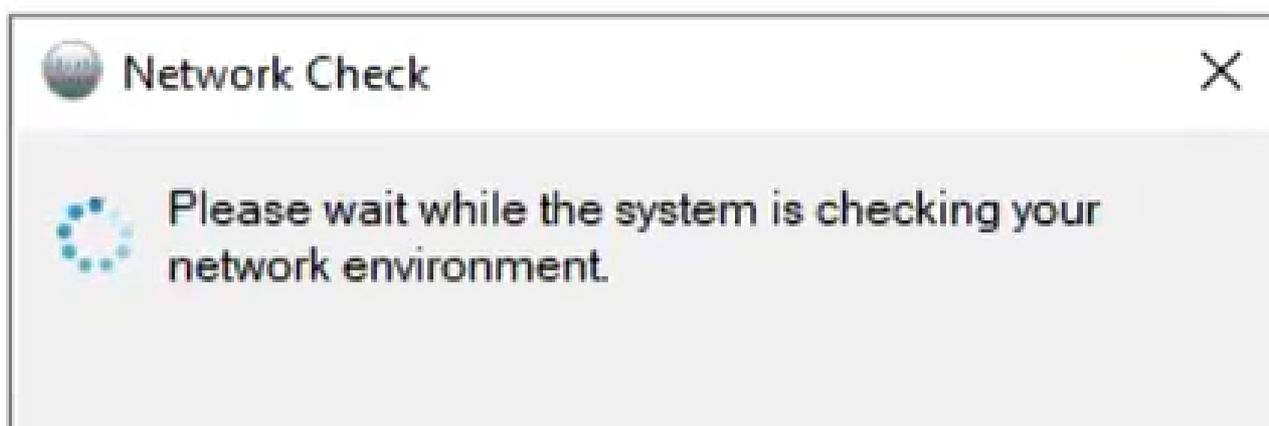


9 Vérification du réseau

Une invite de vérification s'affiche alors.

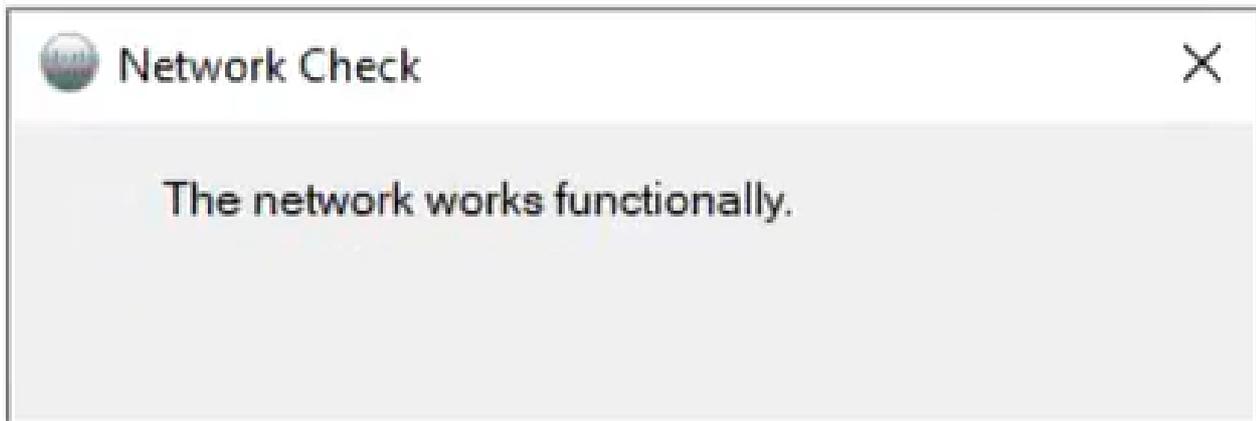


10 Fonctions réseau

Connectez-vous à Cisco Directory Connector sur l'ordinateur.

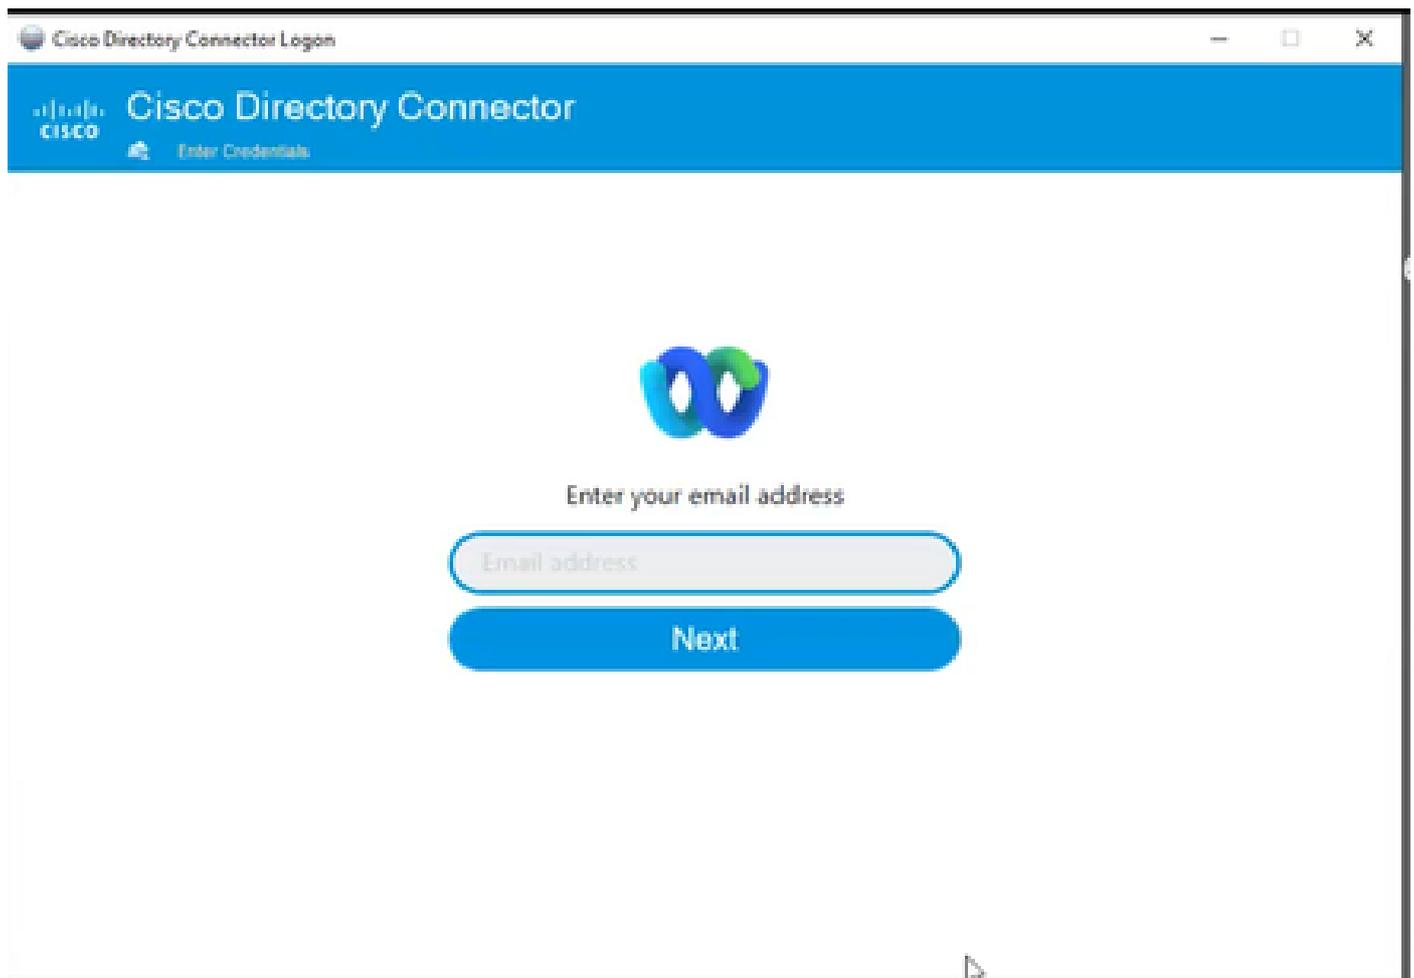


11 Saisissez l'adresse e-mail

Sélectionnez la case d'option AD DS, puis cliquez sur Load Domain.

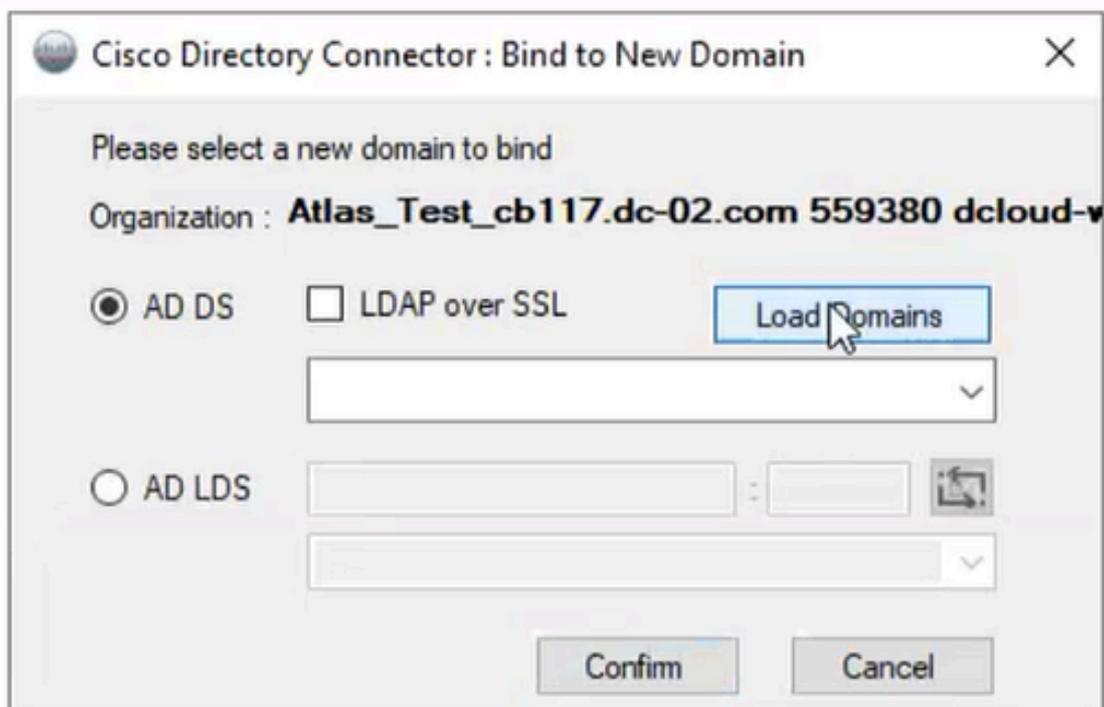

12 Lier au domaine


Choisissez le domaine par défaut (dans ce cas, dcloud.cisco.com, comme indiqué ici) et cliquez sur Confirm.

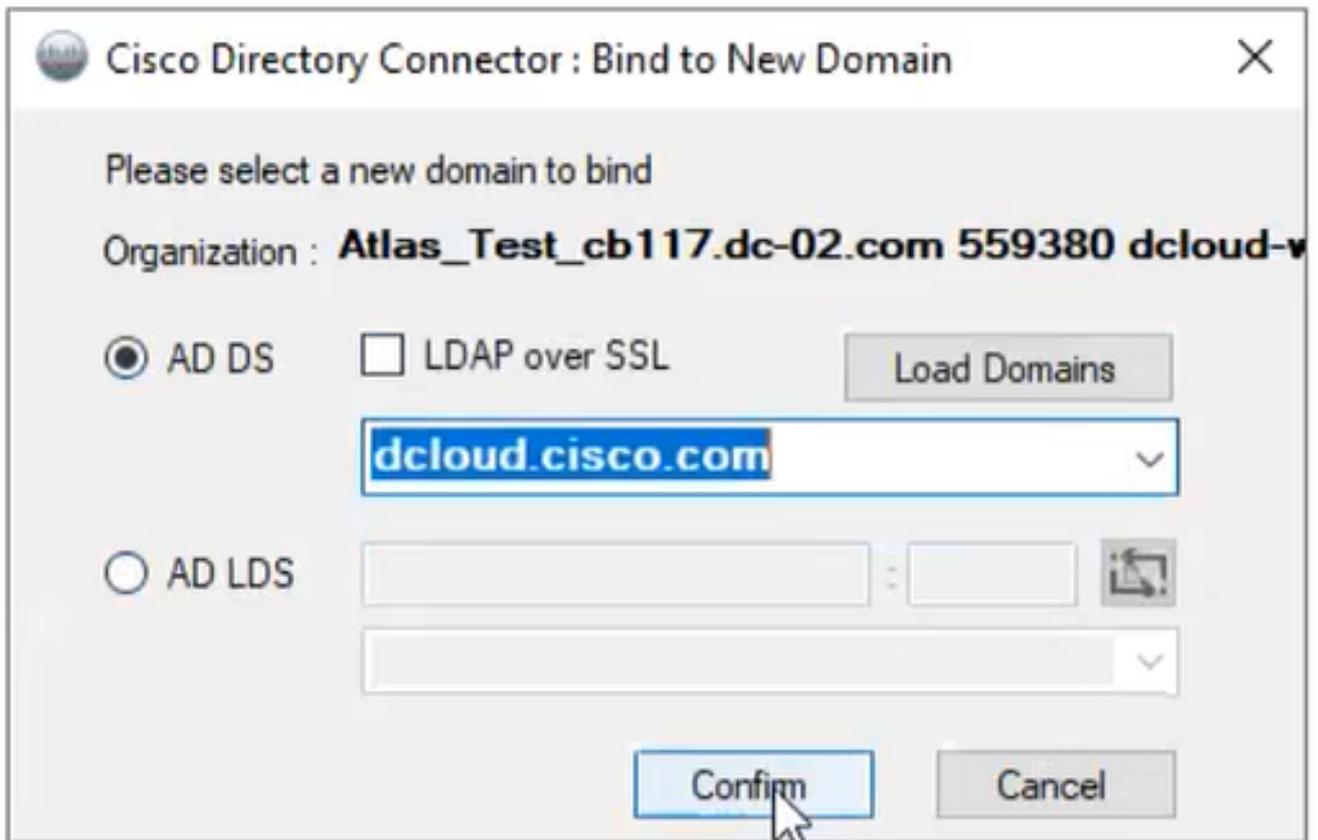

13 Confirmer le domaine

Lorsque Cisco Directory Connector est lancé, il vous invite à effectuer la mise à niveau vers la dernière version du connecteur.

Cliquez sur Yes.

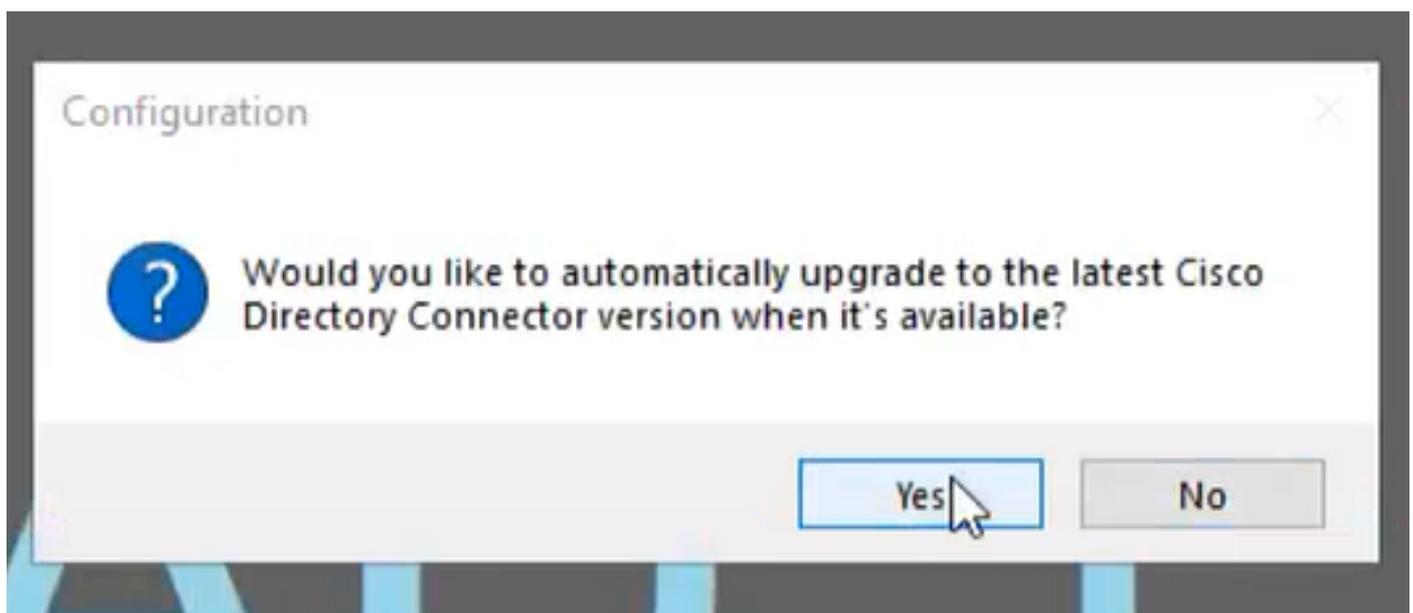

14 Confirmer la mise à niveau

Vous êtes invité à effectuer un essai à sec. Choisissez Perform ou Not Now comme indiqué :

The screenshot shows the Cisco Directory Connector configuration interface. At the top, there is a navigation bar with 'Dashboard' and 'Configuration' tabs. Below this, there are action buttons: 'Start Incremental Sync', 'Sync Dry Run', 'Launch Event Viewer', and 'Refresh [F5]'. A status bar indicates 'Cloud Organization: Atlas_Test_cb117.dc-02.com 559 Active Directory Domain dcloud.cisco.com'. The main content area is divided into several sections: 'Current Synchronization' (Status: Stopped, Mode: Automatic), 'Last Synchronization' (Status: [down arrow]), 'Connectors' (table with columns: Connector, Last Connection), 'Next Synchronization' (Full: Not Scheduled, Incremental: Not Scheduled), 'Current Synchronization Status' (Status: [down arrow]), and 'Synchronization Schedule' (Full: Disabled, Incremental: Every 240 minutes). A 'Configuration Summary' section is at the bottom. A modal dialog box titled 'Confirm Dry Run' is overlaid on the 'Last Synchronization' section, containing a warning icon and the text: 'We recommend to perform a dry run test before setting up Directory Connector. Would you like to perform a dry run now?'. The dialog has two buttons: 'Perform' and 'Not Now'.

15 Confirmer le passage à sec

Cliquez sur Enable Now pour activer la synchronisation automatique.

Cisco Directory Connector

Welcome, Charles Holland | Sign Out

Dashboard Configuration

Actions Help

Start Incremental Sync Sync Dry Run Launch Event Viewer Refresh [F5]

Cloud Organization: Atlas_Test_cb117.dc-02.com 559 Active Directory Domain dcloud.cisco.com

Current Synchronization

Status ● Stopped
Mode Automatic
Connector
Type
Started
Phase

Last Synchronization

Status ●
Started
Finished

Connectors

Connector	Last Connection
AD1	5/15/2024 1:13 PM

Statistics

Users Groups Rooms Contacts

Next Synchronization

Full	Not Scheduled
Incremental	Not Scheduled

Current Synchronization Status

Status

Synchronization Schedule

Full	Disabled
Incremental	Every 240 minutes

Configuration Summary

16 Activer la synchronisation

Cliquez sur Yes pour effectuer une synchronisation complète.


Full Synchronization

Synchronization has been enabled!
Would you like to perform a full synchronization now?

Yes No


17 Synchronisation complète

Le connecteur de répertoire est activé comme indiqué ci-dessous.

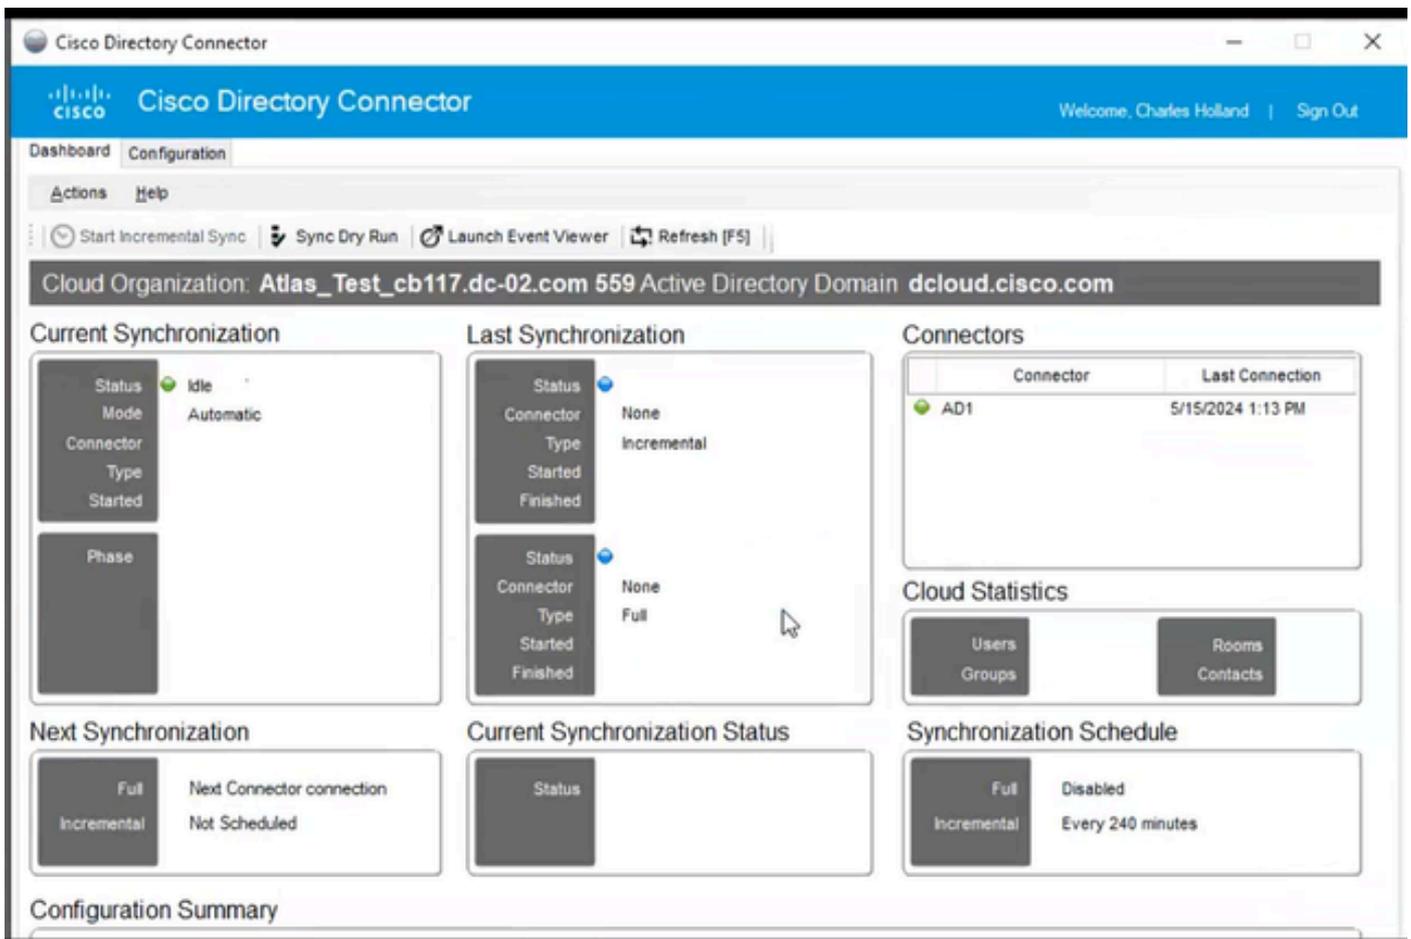

18 Connecteur de répertoire

Basculez vers le concentrateur de contrôle, où il affiche le connecteur de répertoire comme opérationnel avec votre domaine.

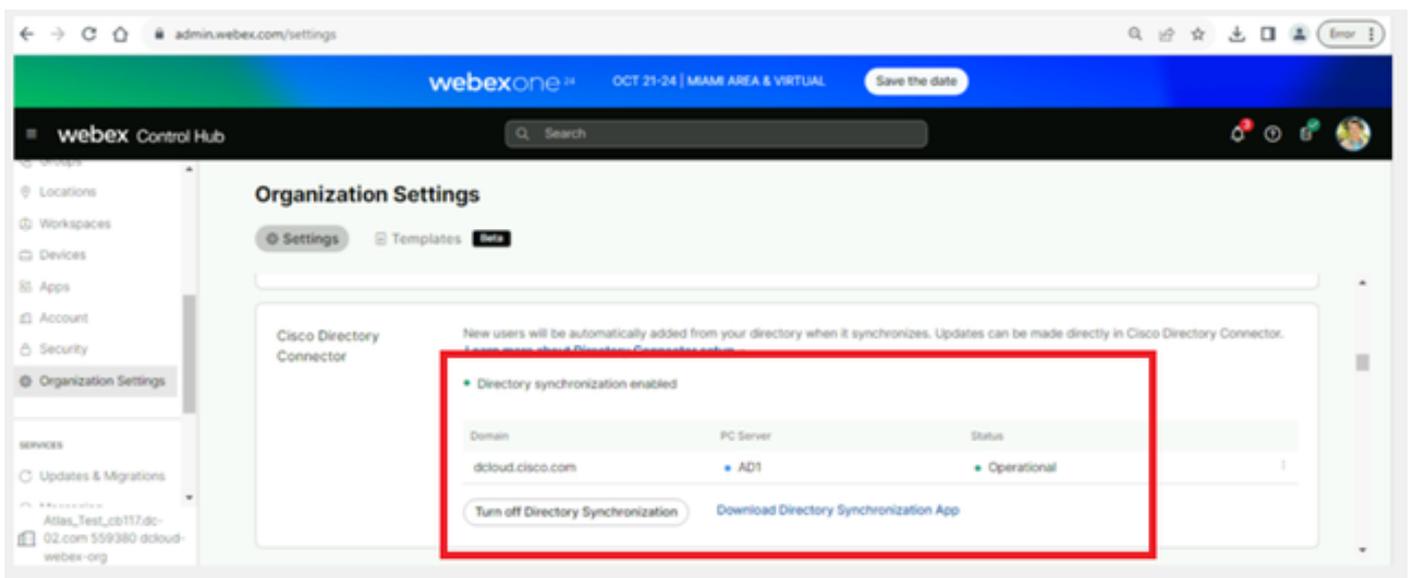

19 Paramètres d'organisation

Vous venez d'activer la synchronisation/le connecteur d'annuaire sur le concentrateur de contrôle Webex.

À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.