

방화벽 관리 센터 및 Firepower Service에서 프로세스 활성화

목차

[소개](#)

[사전 요구 사항](#)

[요구 사항](#)

[사용되는 구성 요소](#)

[Firewall Management Center 프로세스 다시 시작](#)

[웹 UI로 프로세스 다시 시작](#)

[CLI로 프로세스 다시 시작](#)

[관리되는 디바이스 프로세스 다시 시작](#)

[FirePOWER 어플라이언스, ASA FirePOWER 모듈 및 NGIPS 가상 디바이스](#)

[Series 2 관리되는 디바이스](#)

[관련 정보](#)

소개

이 문서에서는 Cisco Firewall Management Center 어플라이언스에서 웹 UI(사용자 인터페이스) 또는 CLI를 사용하여 서비스를 다시 시작하는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서는 특정 소프트웨어 및 하드웨어 버전으로 한정되지 않습니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.


Firewall Management Center 프로세스 다시 시작

문제를 해결하려면 FireSIGHT Management Center 어플라이언스에서 실행되는 프로세스 및 서비스를 다시 시작할 수 있습니다. 다음 섹션에 설명된 대로 어플라이언스를 재부팅할 필요 없이 이러한 서비스 및 프로세스를 다시 시작할 수 있습니다.

웹 UI로 프로세스 다시 시작

웹 UI를 통해 Firewall Management Center 프로세스를 다시 시작하려면 다음 단계를 완료하십시오.

1. Firewall Management Center의 웹 UI에 로그인합니다.
2. System(시스템) > Configuration(컨피그레이션) > Process(프로세스)로 이동합니다.
3. Restart Management Center Console에 대해 명령 실행을 클릭합니다. 이렇게 하면 서비스 및 프로세스가 다시 시작됩니다.

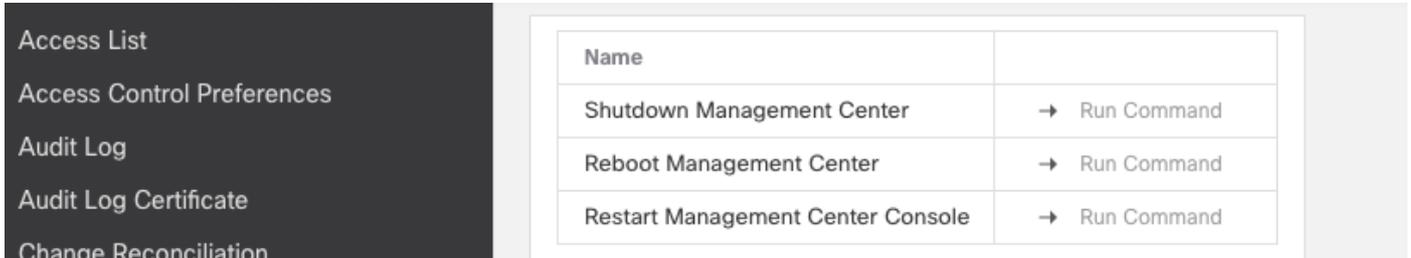

CLI로 프로세스 다시 시작

CLI를 통해 Firewall Management Center 프로세스를 다시 시작하려면 다음 단계를 완료하십시오.

1. 방화벽 관리 센터의 CLI에 로그인합니다.
2. expert 모드로 들어갑니다.
> expert
admin@masolorifirepowermanager:~\$
3. 권한 수준을 루트 사용자 모드로 승격합니다.

```
admin@masolorifirepowermanager:~$ sudo su -  
Password:
```

```
root@masolorifirepowermanager:~#
```

1. 콘솔을 재시작하려면 CLI에 다음 명령을 입력합니다.

```
root@masolorifirepowermanager:~# /etc/rc.d/init.d/console restart
```

관리되는 디바이스 프로세스 다시 시작

이 섹션에서는 관리되는 디바이스에서 실행되는 프로세스를 재시작하는 방법에 대해 설명합니다.

FirePOWER 어플라이언스, ASA FirePOWER 모듈 및 NGIPS 가상 디바이스

FirePOWER 어플라이언스, Cisco ASA(Adaptive Security Appliance) 모듈 또는 NGIPS(Next Generation Intrusion Prevention System) 가상 디바이스에서 실행되는 프로세스를 다시 시작하려면 다음 단계를 완료하십시오.

1. SSH(Secure Shell)를 통해 관리되는 디바이스의 CLI에 로그인합니다.
2. ASA에서 FirePOWER(SFR) 서비스 모듈을 실행하는 경우 SFR 모듈에 액세스하려면 ASA에서 다음 명령을 입력해야 합니다.

```
ciscoasa# session sfr console
Opening console session with module sfr.
Connected to module sfr. Escape character sequence is 'CTRL-^X'.
```

FirePOWER login:

3. 사용자 자격 증명을 제공하고 셸에 성공적으로 로그인한 후 다음 명령을 입력하여 서비스를 재시작합니다.

```
> system restart
```

```
This command will restart the application. Continue?
Please enter 'YES' or 'NO': YES
```

Series 2 관리되는 디바이스

Series 2 관리되는 디바이스에서 실행되는 프로세스를 재시작하려면 다음 단계를 완료하십시오.

1. Sourcefire 관리 디바이스의 CLI에 로그인합니다.
2. 권한 수준을 루트 사용자 모드로 승격합니다.

```
admin@FirePOWER:~$ sudo su -
```

3. 관리되는 디바이스에서 실행되는 프로세스를 재시작하려면 CLI에 다음 명령을 입력합니다.

```
root@FirePOWER:~# /etc/rc.d/init.d/sensor restart
```

관련 정보

- [Cisco 기술 지원 및 다운로드](#)

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.