

# ASA 8.x : RSS新闻供应无客户端SSL VPN配置示例

## 目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[规则](#)

[配置](#)

[创建RSS文件 \( 可选 \)](#)

[创建新自定义](#)

[配置RSS自定义窗格](#)

[将新自定义项分配给组策略](#)

[验证](#)

[故障排除](#)

[相关信息](#)

## 简介

本文档介绍如何配置RSS新闻源以用于无客户端安全套接字层(SSL)VPN的过程。

## 先决条件

### 要求

在尝试进行此配置之前，请确保满足以下要求：

- 基本 WebVPN 配置

### 使用的组件

本文档使用运行软件版本8.0(2)和自适应安全管理器(ASDM)版本6.0(2)的自适应安全设备(ASA)5510。Windows 2003服务器与IIS一起使用，以获取RSS源文件。

### 规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 [Cisco 技术提示规则](#)。

## 配置

本部分提供有关如何配置本文档所述功能的信息。

这些步骤包括：

1. [创建RSS文件 \( 可选 \)](#)
2. [创建新自定义](#)
3. [配置RSS自定义窗格](#)
4. [将新自定义项分配给组策略](#)

## [创建RSS文件 \( 可选 \)](#)

RSS源必须可通过http或https协议进行访问。您可以手动创建自己的文件，并将其放在Web服务器的可访问目录中，或从外部网站连接到已建立的源。要了解有关[标准RSS规格](#)的详细信息，请参阅RSS顾问委员会网站。

**注意：**上述RSS网站由第三方提供商管理。Cisco 对其内容概不负责。


此XML文件是使用RSS 2.0最低规范创建的。当最终用户通过无客户端SSL VPN浏览器查看时，只有项元素标题和链接是**可查看的**。

RSS文件Companyfeed.xml
<pre>&lt;?xml version="1.0"?&gt; &lt;rss version="2.0"&gt; &lt;channel&gt; &lt;title&gt;Internal Company News&lt;/title&gt; &lt;link&gt;www.internalserver.local&lt;/link&gt; &lt;description&gt;Internal Company News Links&lt;/description&gt; &lt;item&gt; &lt;title&gt;Insurance Policy Adjustments Effective Now&lt;/title&gt; &lt;link&gt;www.internalserver.local/news1&lt;/link&gt; &lt;/item&gt; &lt;item&gt; &lt;title&gt;Company Stocks hit \$300 a share!&lt;/title&gt; &lt;link&gt;www.internalserver.local/news2&lt;/link&gt; &lt;/item&gt; &lt;item&gt; &lt;title&gt;New Product Released&lt;/title&gt; &lt;link&gt;www.internalserver.local/news2&lt;/link&gt; &lt;/item&gt; &lt;/channel&gt; &lt;/rss&gt;</pre>

## [创建新自定义](#)

如果已经定义了自定义对象并且不想创建新对象，则继续进入配置RSS自[定义窗格部分](#)。您还可以选择编辑现有DfltCustomization策略。

1. 在ASDM中，导航至Configuration > Remote Access VPN > Clientless SSL VPN Access > Portal > Customization。然后点击**添加**。
2. 输入要使用的新自定义名称。本例中使用CompanyUsers。

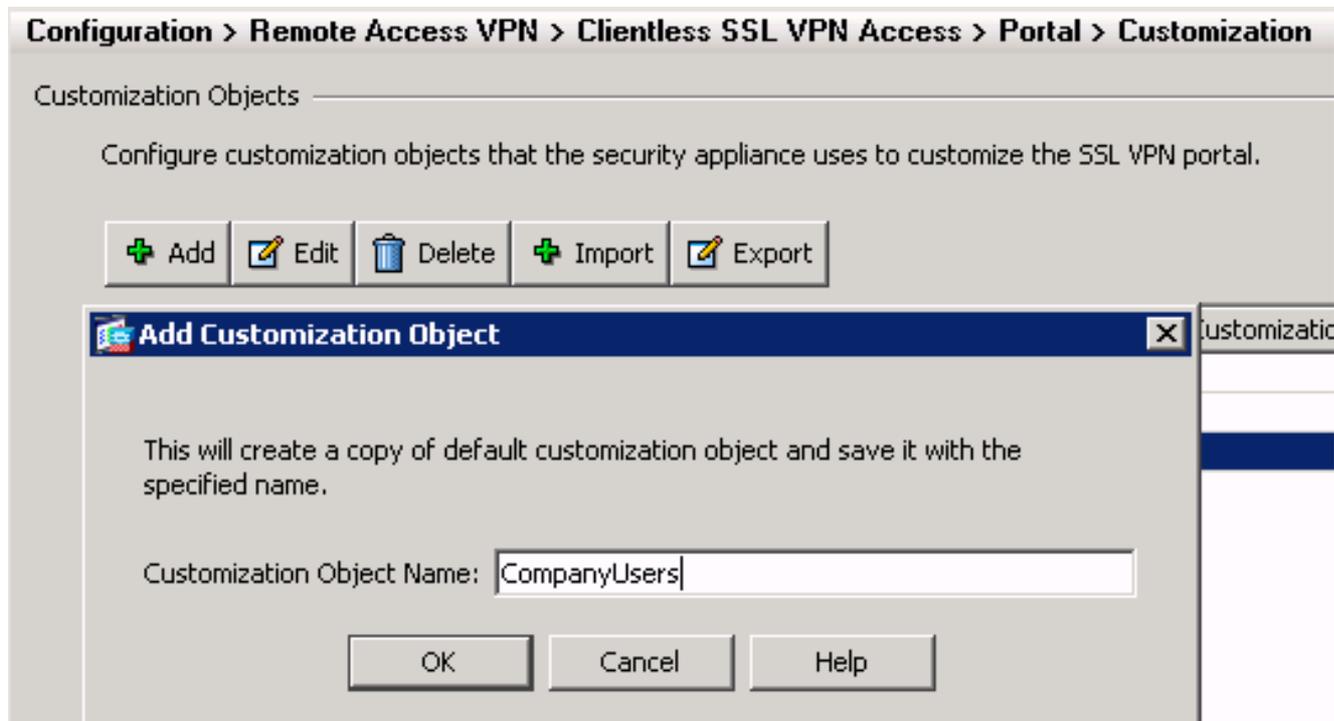


3. 单击“OK(确定)”，然后单击“Apply(应用)”。

## 配置RSS自定义窗格

请完成以下步骤：


1. 选择要将RSS源添加到的自定义策略，然后单击Edit。

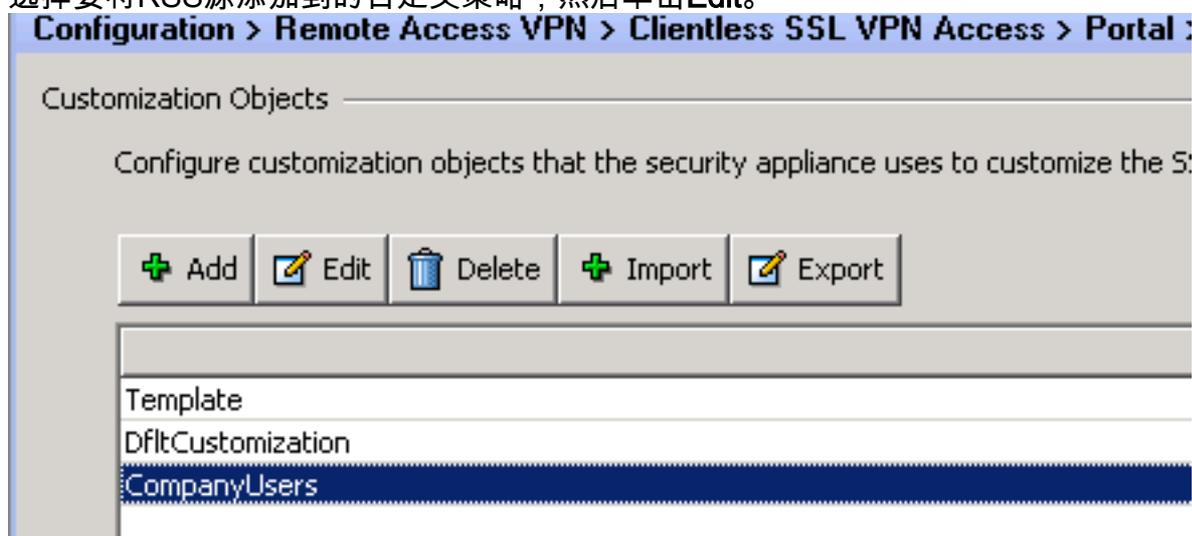

2. 导航至Portal > Custom Panes。从下拉菜单中选择RSS，然后单击“添加窗格”。



3. 定义以下表单字段：**标题**:RSS源的相关标题。登录主页后，此标题将显示给用户。**URL**:定义RSS源文件(<http://192.168.50.5/RSS.xml>)的完整路径。在本示例中，在创建RSS文件( [可选](#) )部分中创建的RSS.xml文件被放置在内部Web服务器上，并将用于此源。

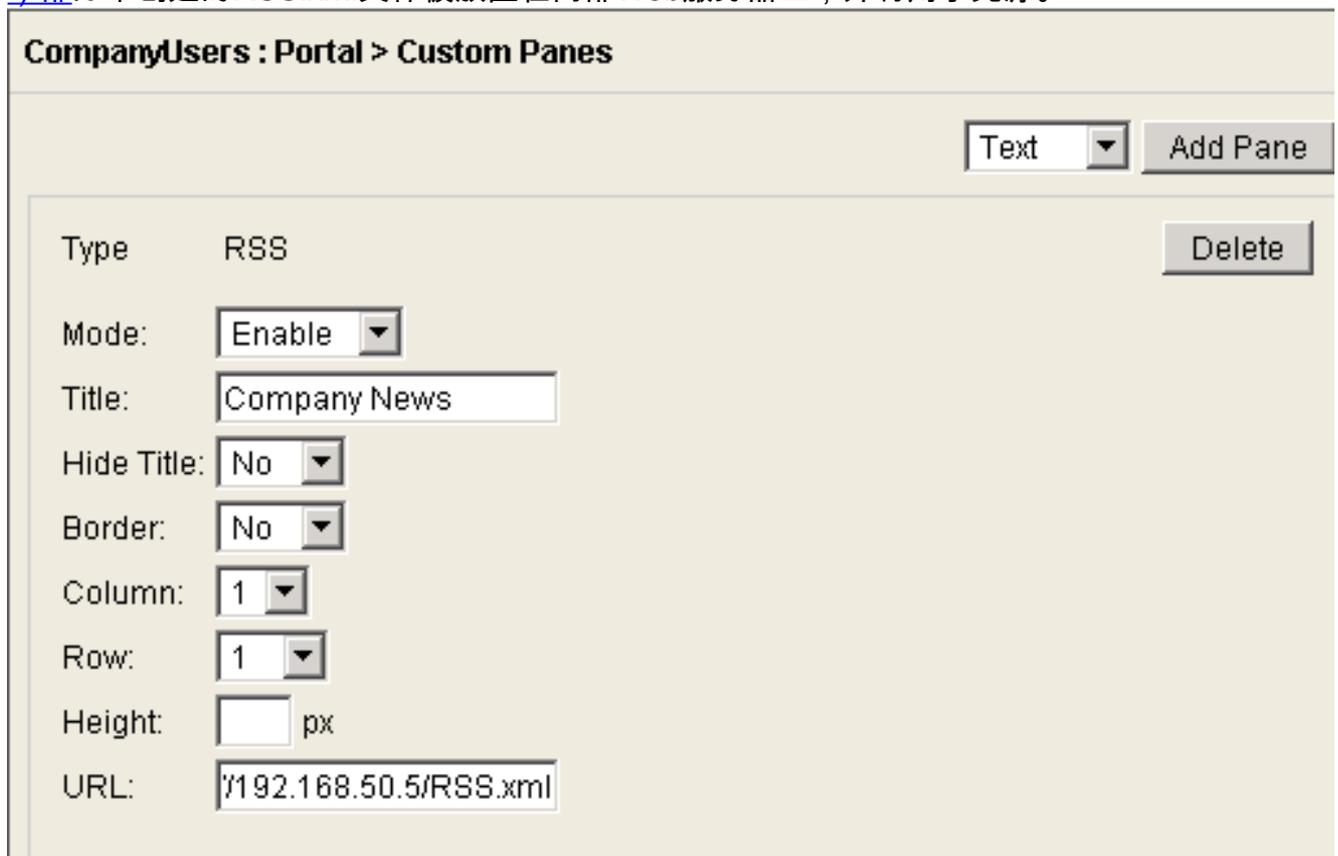


4. Click **Save**.

## 将新自定义项分配给组策略

请完成以下步骤：

1. 导航至**Configuration > Remote Access VPN > Clientless SSL VPN Access > Group Policies**。选择要应用新自定义项的组策略，然后单击**编辑**。

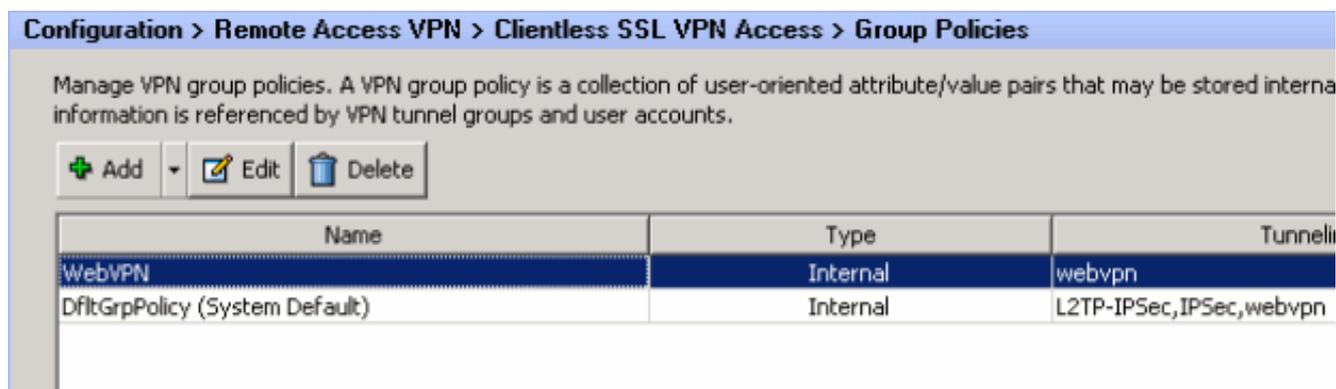

2. 选择**更多选项**>**自定义**。取消选中“门户自定义”旁边的“继承”复选框。
3. 选择要应用的自定义项，然后单击**OK**。然后，单击**Apply**。**注意**：也可以将自定义项分配给为WebVPN配置的隧道组/自定义配置文件。您可以通过导航到**Configuration > Remote Access VPN > Clientless SSL VPN Access > Connection Profiles**来配置此配置。选择要将自定义项应用到的连接配置文件，然后单击**编辑**。展开“高级”菜单并选择“无客户端SSL VPN”。选择Portal Page Customization旁的新**创建自定义项**。单击“**OK(确定)**”，然后单击“**Apply(应用)**”。

## 验证

您可以通过以分配到组策略的用户身份登录来验证RSS源是否已成功配置，在将新自定义项分配到组策略部分中应用了新自定义。成功登录后，您应在中间窗格中看到RSS源。标有“公司新闻”的窗格显示已配置的源。



## 故障排除

您可能会遇到RSS源虽然显示RSS标题却未显示的问题。在这种情况下，您需要验证RSS文件格式是否正确（确保正确放置打开和关闭元素）。某些RSS源使用文件扩展名\*.rss。这也会导致RSS源无法查看。将文件扩展名从\*.rss更改为\*.xml。

## 相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)