

重新启动无线接入点并将其重置为出厂默认设置

目标

重新启动或重新启动无线接入点(WAP)会删除存储在易失性内存中的日志。当设置中的某些更改需要重新启动或WAP未正确响应或启动时，会执行此过程。另一方面，将WAP重置为出厂默认设置会清除用户设置的所有配置，并将设备恢复为其原始设置。如果需要重新配置大多数WAP设置，建议重置。

本文旨在向您展示如何重新启动WAP并将其重置为出厂默认设置。

适用设备

- WAP100系列
- WAP300系列
- WAP500系列

软件版本

- 1.0.6.5 - WAP121、WAP321
- 1.0.2.8 - WAP131、WAP351
- 1.0.1.7 - WAP150、WAP361
- 1.3.0.3 - WAP371
- 1.2.1.3 - WAP551、WAP561
- 1.0.0.17 - WAP571、WAP571E

重新启动无线接入点

重新启动WAP有两种方法：

- 硬件重启
- 通过基于Web的实用程序重新启动

注意：图像可能因WAP的确切型号而异。以下图像从WAP321拍摄。

硬件重启

您有两种方法可重新启动设备硬件：

- 在设备连接到电源插座时，按下电源按钮关闭设备。


注意：POWER 按钮仅在设备使用电源适配器时工作。如果通过以太网供电(PoE)供电，请拔掉以太网连接三秒钟，然后重新插回。

- 按“Reset (重置)”按钮大约只需三秒钟，或者直到指示灯熄灭。




通过基于Web的实用程序重新启动


步骤1. 登录到WAP的基于Web的实用程序，然后选择Administration > Reboot。

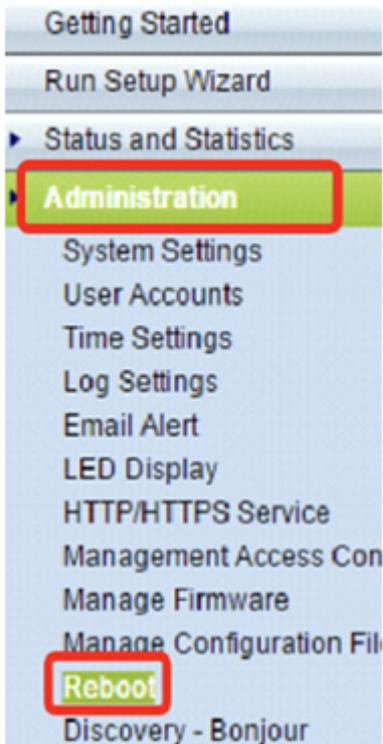

步骤2. 单击“重新启动”按钮。

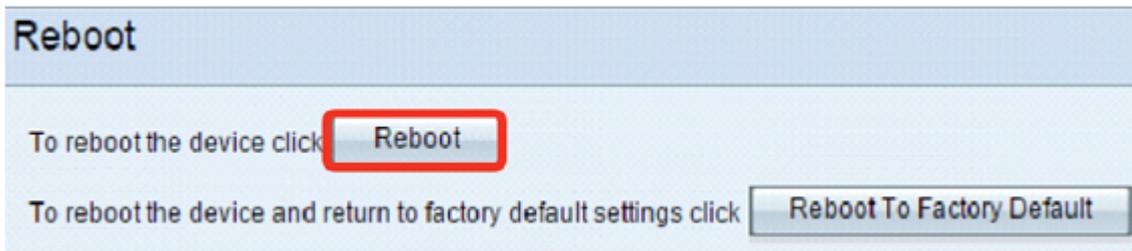

步骤3. 在确认窗口中单击OK。

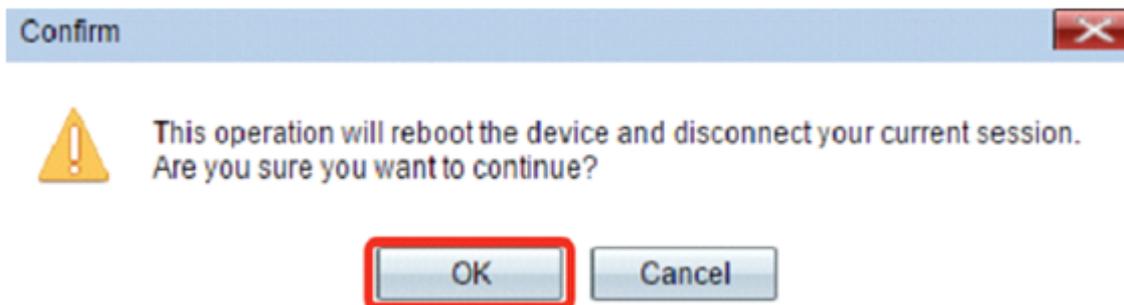

您现在应该已重新启动设备。

重置为出厂默认设置

将WAP重置为出厂默认设置有两种方法：

- 硬件重置
- 通过基于Web的实用程序重置

硬件重置


步骤1.按“重置”按钮10秒以上，直到灯熄灭。




步骤2.当灯再次亮起时，松开“重置”按钮。

通过基于Web的实用程序重置


步骤1.登录到WAP的基于Web的实用程序，然后选择Administration > Reboot.

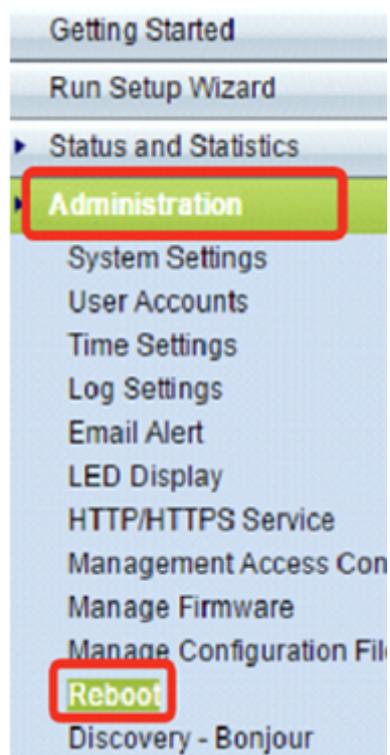

步骤2.单击“重新启动到出厂默认设置”按钮。

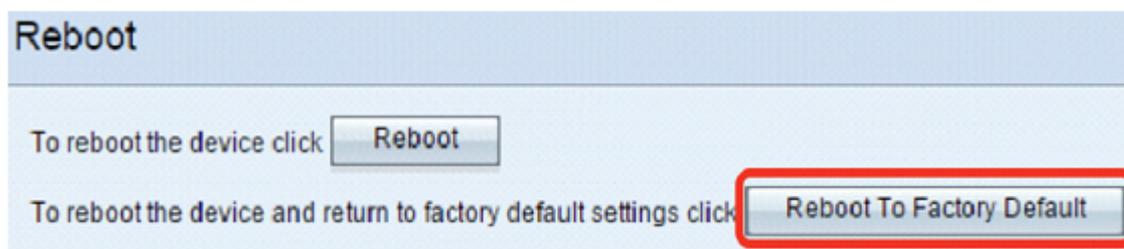

步骤3.在确认窗口中单击OK。

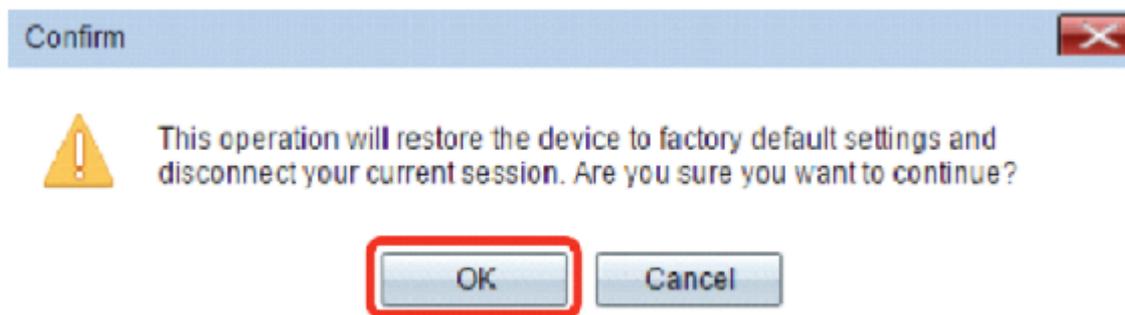

您现在应该已将设备重置为出厂默认设置。