

從機箱管理器恢復邏輯裝置密碼

目錄

[簡介](#)

[必要條件](#)

[需求](#)

[採用元件](#)

[背景資訊](#)

[程式](#)

[組態](#)

[相關資訊](#)

簡介

本檔案介紹如何從安全防火牆機箱管理員(FCM)復原邏輯裝置的密碼。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- 安全防火牆可擴充作業系統(FXOS)
- 思科調適型安全裝置(ASA)
- 安全防火牆威脅防禦(FTD)

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- 安全防火牆4100/9300裝置。
- 邏輯裝置 (ASA或FTD) 已建立並處於聯機狀態。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除 (預設) 的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

背景資訊

邏輯裝置的密碼在建立時即已配置，而且也可以在從CLI部署載入程式配置後進行更改。

程式

此程式說明如何在已經建立邏輯裝置後，從機箱管理員GUI變更密碼。這適用於ASA和FTD邏輯裝置。




警告：恢復口令的過程將覆蓋FCM中的載入程式配置。這意味著在裝置建立後從邏輯裝置CLI對管理IP執行的任何更改也會恢復。

組態

1. 登入安全防火牆機箱管理器。
2. 要更改邏輯裝置的口令，請導航到邏輯裝置>編輯。



3. 按一下裝置按鈕以輸入Bootstrap配置。

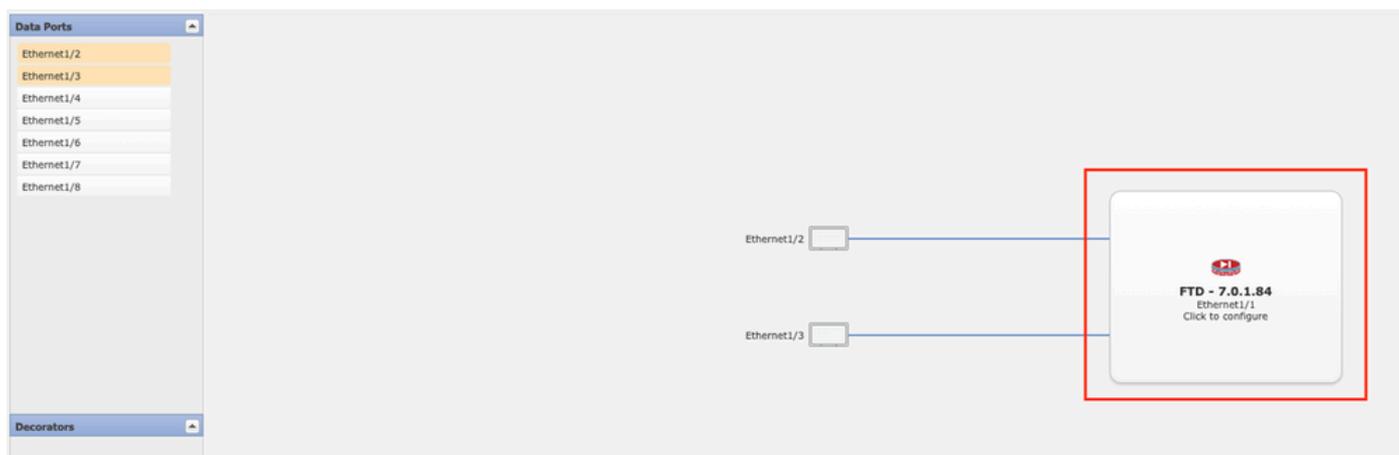

載入程式配置

4. 按一下設定。觀察口令是否已設定。輸入新密碼並加以確認。

此操作會更改密碼，但需要重新引導才能執行更改。

Cisco Firepower Threat Defense - Bootstrap Configuration



General Information Settings Agreement

| | | |
|--|---|----------|
| Management type of application instance: | <input type="text" value="FMC"/> | |
| Search domains: | <input type="text"/> | |
| Firewall Mode: | <input type="text" value="Routed"/> | |
| DNS Servers: | <input type="text"/> | |
| Fully Qualified Hostname: | <input type="text"/> | |
| Password: | <input type="password"/> | Set: Yes |
| Confirm Password: | <input type="password"/> | |
| Registration Key: | <input type="text"/> | Set: Yes |
| Confirm Registration Key: | <input type="text"/> | |
| Firepower Management Center IP: | <input type="text" value="10.88.243.23"/> | |
| Firepower Management Center NAT ID: | <input type="text"/> | |
| Eventing Interface: | <input type="text"/> | |

OK Cancel

密碼欄位

5. 儲存變更時，會出現確認訊息。您可以選擇現在重新啟動裝置，也可以在邏輯裝置>重新啟動中選擇稍後重新啟動裝置。

Bootstrap Settings Update Confirmation



Updating the bootstrap settings from the Firepower Chassis Manager is for disaster recovery only; we recommend that you instead change bootstrap settings in the application. To update the bootstrap settings from the Firepower Chassis Manager, click **Restart Now**: the old bootstrap configuration will be overwritten, and the application will restart. Or click **Restart Later** so you can manually restart the application at a time of your choosing and apply the new bootstrap settings (**Logical Devices > Restart**).

Note: For FTD, if you change the management IP address, be sure to change the device IP address in **FMC (Devices > Device Management > Device tab > Management area)**. This task is not required if you specified the NAT ID instead of the device IP address in FMC.

Restart Now

Restart Later

Cancel

儲存變更警告

6. 一旦邏輯裝置恢復，您就可以透過SSH連線到裝置並使用新的憑證訪問專家模式。

相關資訊

- [思科技術支援與下載](#)

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。