

نامأل اةرادإ ىلإ ةزهجال نم ةنمازمال نيوكت

تايوتحمل

[قمدملا](#)

[ةيساسأل تابلطتملا](#)

[تابلطتملا](#)

[ةمدختسملا تانوكملا](#)

[ةيساسأ تامولعم](#)

[يلعملل نايبلا ةيجهنم](#)

[دحاو زاهج فاشتك](#)

[دحاو زاهج فاشتك اذى فننت تاوطخ](#)

[دحاو زاهج فاشتك اذى فننت تاوطخ](#)

[1: ةوطخل](#)

[2: ةوطخل](#)

[ةعمحمل ةزهجال فاشتك](#)

[ةعمحمل ةزهجال فاشتك اذى فننت تاوطخ](#)

[1: ةوطخل](#)

[2: ةوطخل](#)

[3: ةوطخل](#)

ةمدقملا

CSM. ىلإ ASA نم نيوكتلا ةنمازمل ةفلتخم قرط دنتسملا اذه فصى

ةيساسأل تابلطتملا

تابلطتملا

ةيلاتل اذى صاوملاب ةفرعم كيدل نوكت نأ Cisco يصوت:

- Cisco نم نامأل ريدم
- فيكتم نيأت زاهج

ةمدختسملا تانوكملا

ةيلاتل اذى داملا تانوكملا اوچماربلا تارادصل ىلإ دنتسملا اذه في ةدراول تامولعمل دنتست

- Cisco Security Manager 4.25
- فيكتملل لباقلا نامأل زاهج

ةصاخ ةي لمعم ةئي ب ي ف ةدوجوملا ةزهجال نم دنتسملا اذه ي ف ةدراول تامولعمل عاشنإ م ت ت ناك اذا .(يضا رتفا) حوسمم نيوكتب دنتسملا اذه ي ف ةمدختسُملا ةزهجال عي مج ت ادب رما يأل لمحتحمل ريثأتلل كمهف نم دكأتف ،ليغشتلا دي ق كتك بش

ةيساسأ تامولعم

Cisco ASA زاهجل ةيزكرم ةبقارم و ةرادإ تامدخ Cisco نم نامأل ري دم رفوي

ي لمعلل نايبلا ةيجهنم

CSM لىل ASA نم نيوكتللا ةنمازمل ني زي م تم ني را ي خ وأ ني تقي رط دنتسملا اذه فص ي

- دحاو زاهج فاشتك
- ةعمجلل ةزهجال فاشتك اداع

دحاو زاهج فاشتك

طقف اهذيفنت نكمي .نوزخمل لىل زاهجل ةفاضل ةلاح ي ف طقف دحاو فاشتك ذيفنت نكمي زاهجل لىدل نوكي ام دنع


- قاي سلا عضو ي ف لمعت ي تلل FW SM و PIX و ASA ةزهجال نامأل قاي س تان ي وكت ددعت مل
- IPS ةزهجال يرهاظلا رعشتس مل تان ي وكت
- Catalyst ةزهجال ةمدخلل ةي طمنلا ةدحول تامولعم

دحاو زاهج فاشتك ذيفنت تاو طخ


رطس ةهجاو لىل ةاري ي غت ي أ ءارج اب تم ق دق نوكت ام دنع زاهجل فاشتك ذيفنت كنكمي يرخأ ةرم هتفاضل زاهجل ةلازا تم دق ناك اذا وأ زاهجل اب ةصاخلا رماوأل

روكذمل لاثملا دي دحتب مق ،ةقلعم ةاري ي غت ةي ةنمازم متيس ناك اذا ام ق قحتلل


جراخ ةاري ي غت فاشتك را ي خلل دحاو زاهجل اعز نم ي نعمل زاهجل لىل نم يأل سواملا رزب رقنا قاطنلا

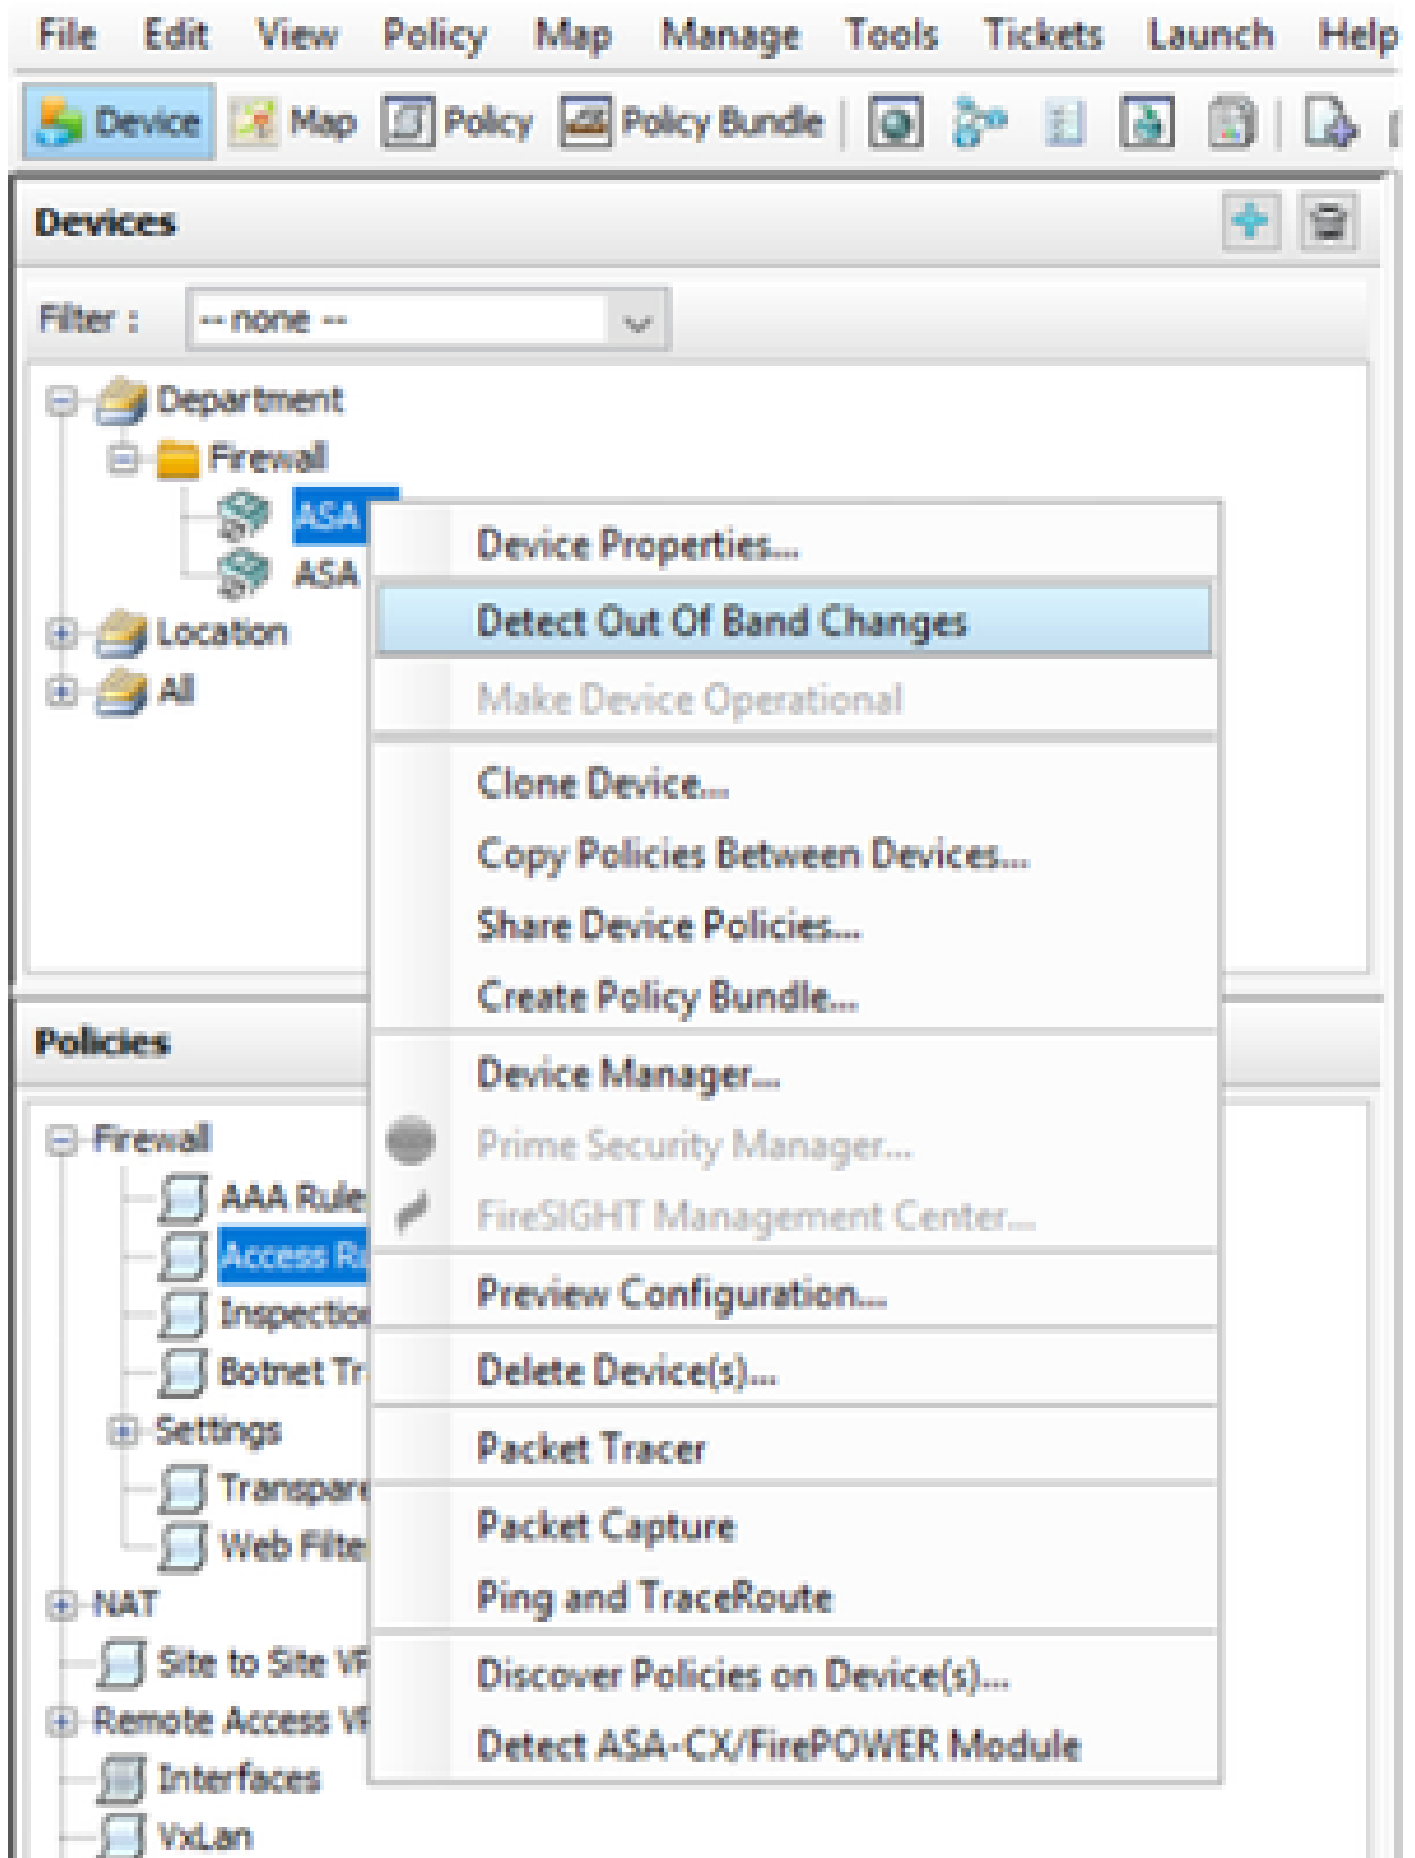

زاهجلا اذهل طبرللا جراخ تاريغت دوجو مدع ةلاح يف ةحفصلا رهظت ،تاريغت دوجو مدع ةلاح يف

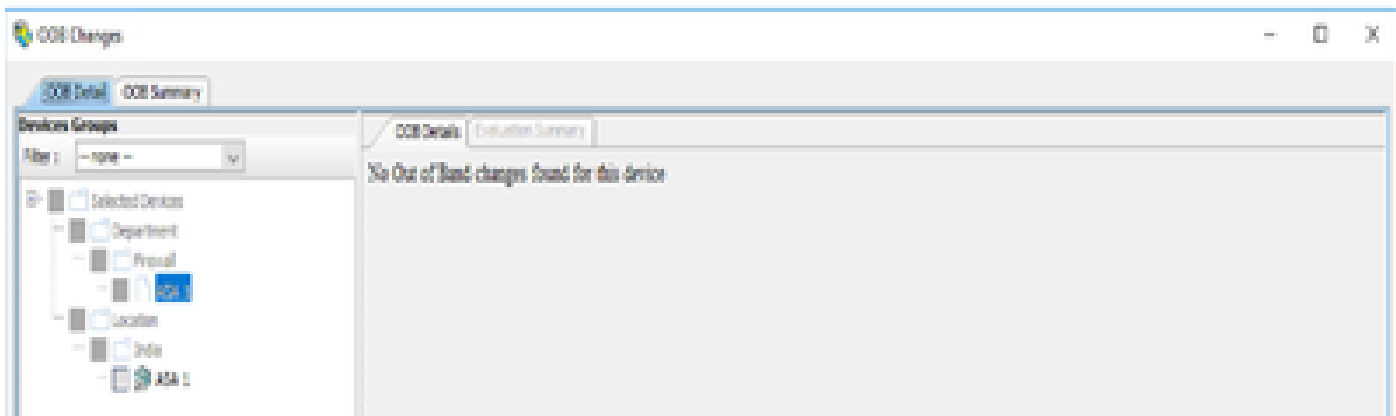


ي. نايبال مسرلا حات فم بسح طوطخال زاربا متيسف ، تاريغت يا عارج مت اذا

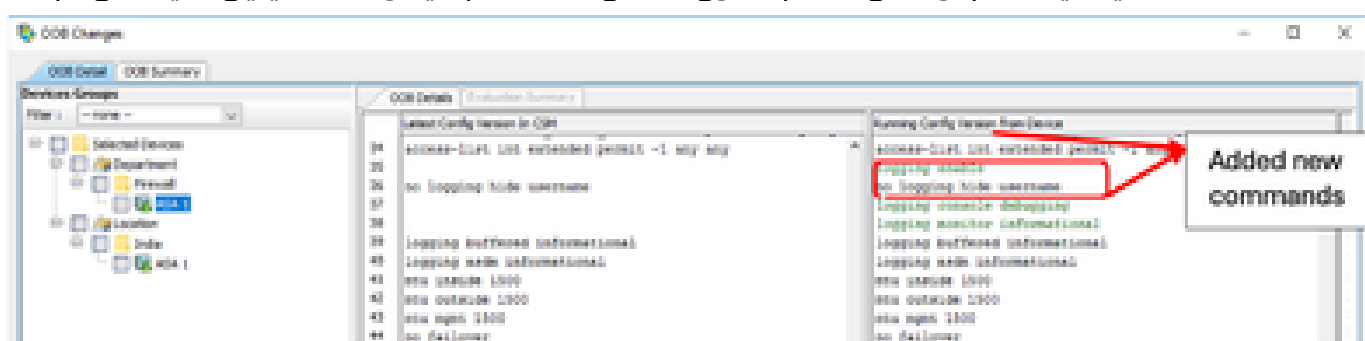

دحاو زاهاج فاشتكا ذيفنت تاوواخ

1: ةوطخال

يلع رايلال فاشتكا جهن رتخاو زاهاجال عزج نم ينعمل زاهاجال مسا يلع نميال سواملا رزب رقال (ةزهجال) زاهاجال

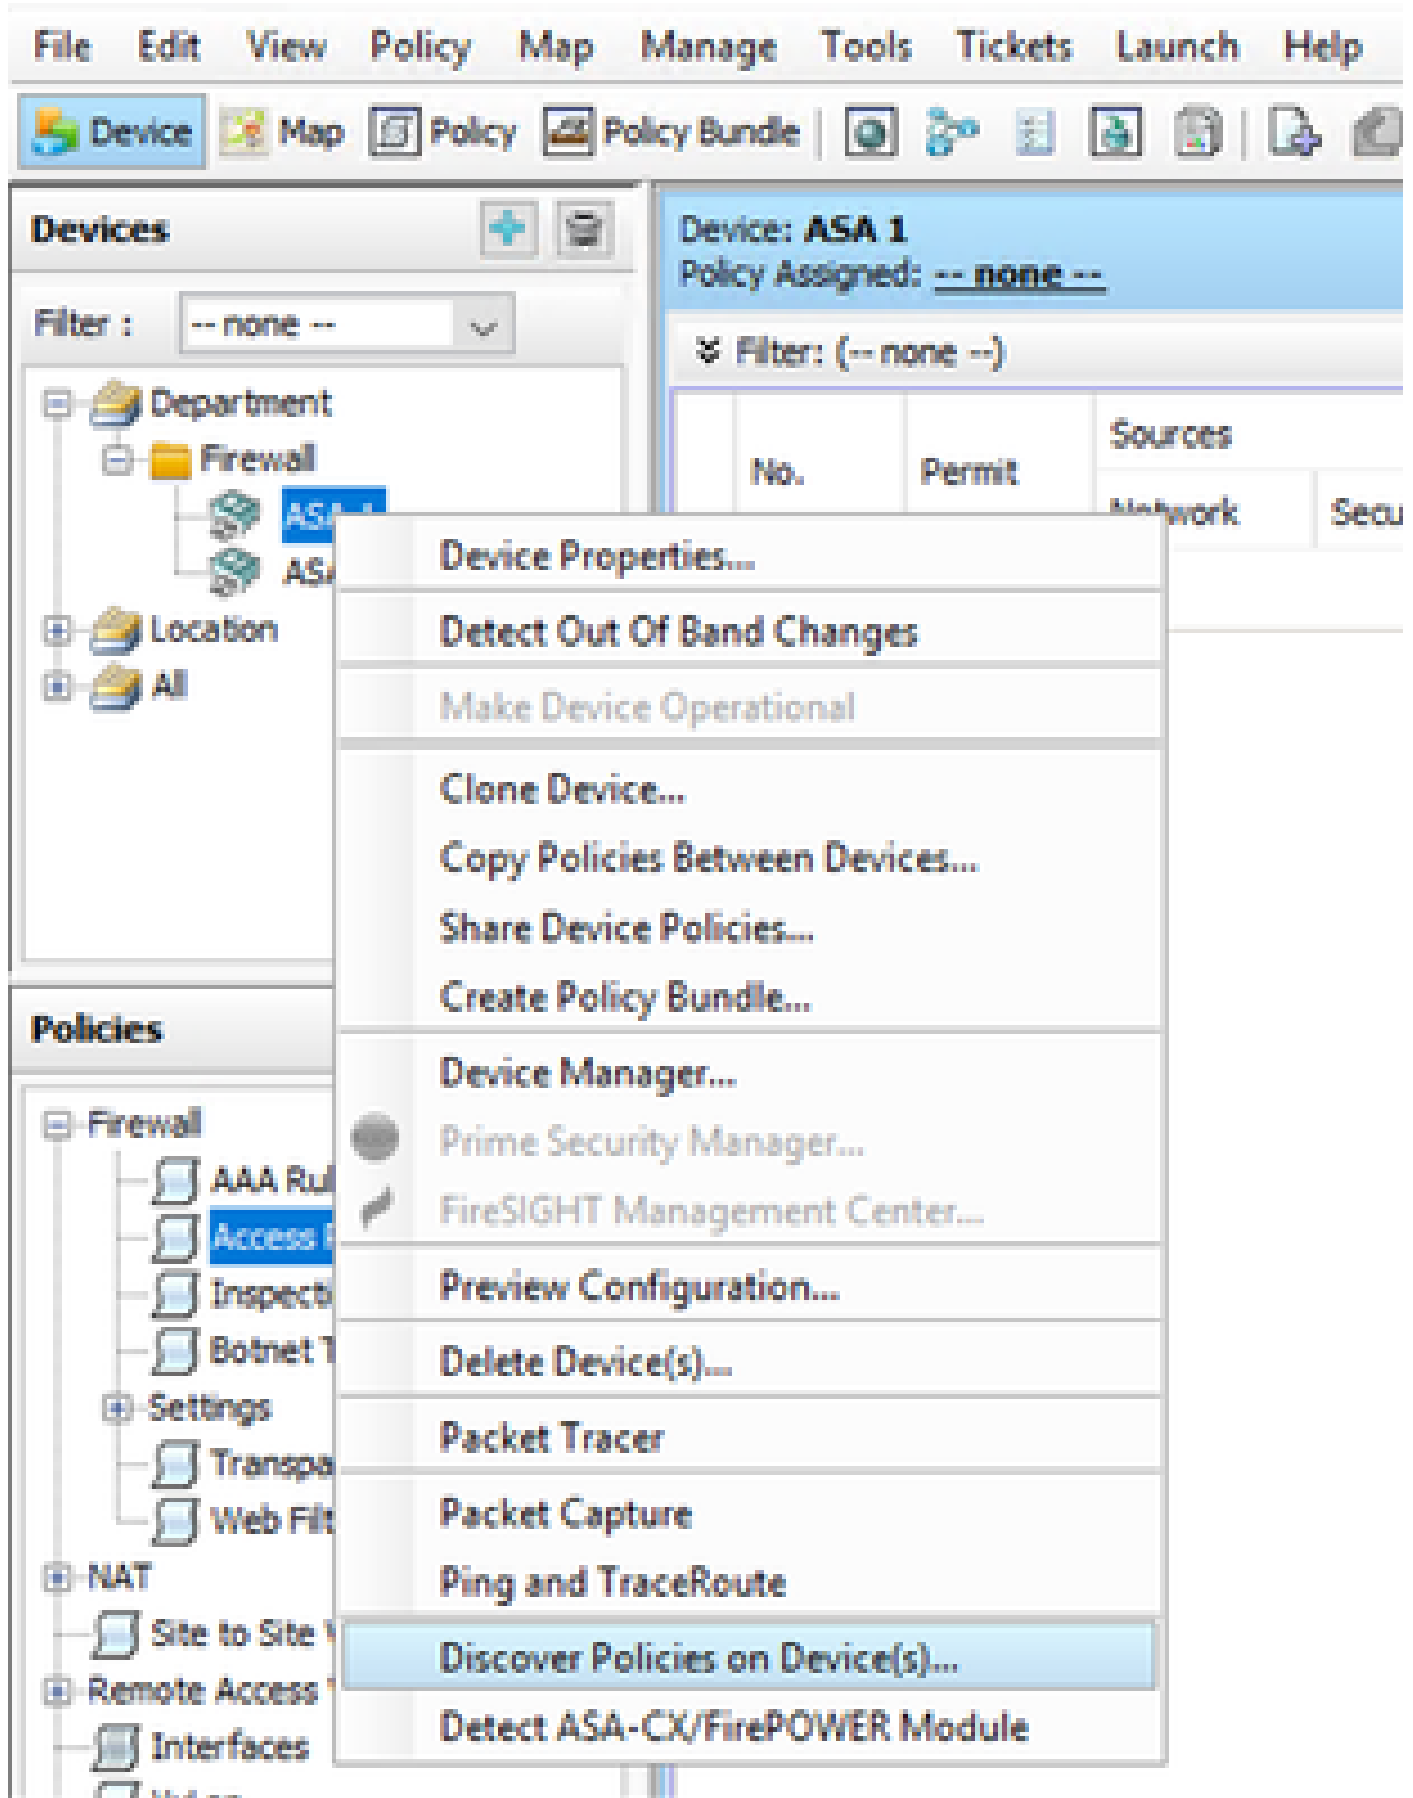

2: قوطخا

ة مهم ءاشن إراول ءبرم ءدهاشم طقف كنكمي ،دحاولا زاهال دادرئسا بولسأل ءبسنلاب هءءو هءالغ إءارلاف ،ءمءم فاشءءا راول ءبرم لء لءءءءن ءءا إءا ءم ءالء ف. فاشءءا لء ءرءا ءرم.

فاشءءالا ءارءال ءارءء 3 ءءل.

- ءبشلال ف ءوءولم ، ءبشلال ءبءل - Live Device
- فاشءءالا ءبءءم و ءبشلال ءلم راءءء إءءن ءم - ءبشلال ءلم
- ءءبشلال لء زاهال طبء ءءاءب موءل - ءبءارءءال ءنصملا ءءءء ءبءء ءايس ءءو لء ءشءب موءء ءبءال ءزهال ءءرءل هءه مءءءءسا ءم. ءبءارءءال ءبءرءل ءم ءال ءا ءايس ل وأ طقف ءءو

Create Discovery Task

Discovery Task Name:

Discover From:

Live Device

Config File

Factory Default Configuration

Config File:

Discover Policies for Security Contexts

Policies To Discover

Select the policies to discover

Detect ASA-CX/FirePOWER Module

Inventory

Platform Settings

Firewall Services

NAT Policies


Routing Policies

SSL Policy


RA VPN Policies

IPS


كشكش يف شحت نأ نكمي يتل التاريخيغتل او لكشلا ايجولوبطب ةيارد لعل ك نأ نم دكأت فاشتكالاب ةعباتمل لب ق.

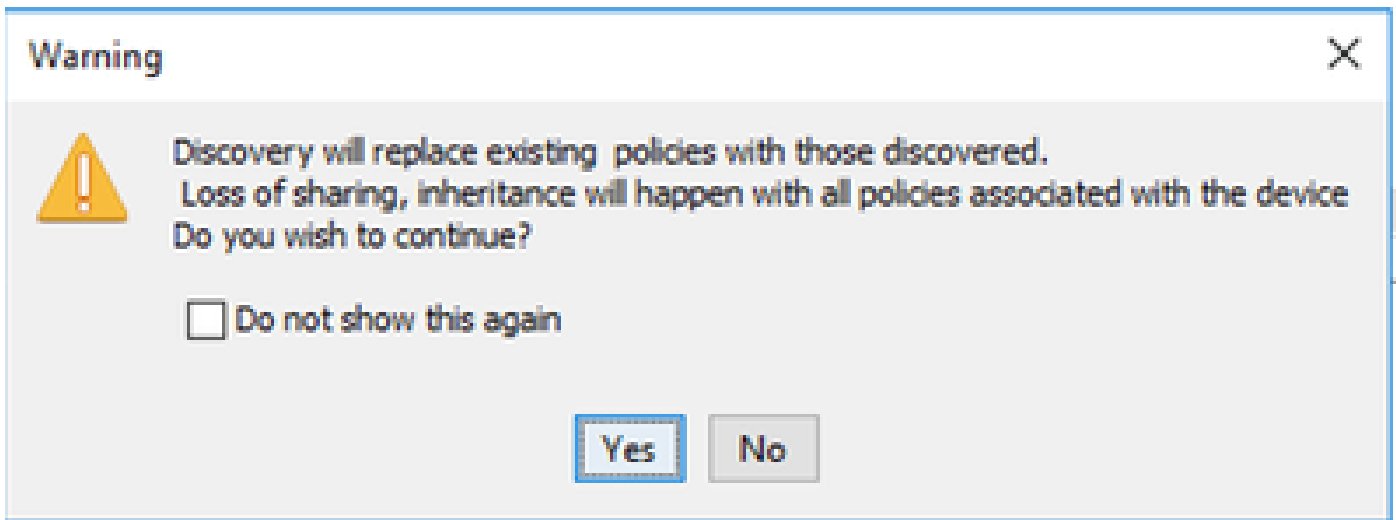

لمتكم فاشتكاك ةلاجلاب POP ةشاش ةيؤر كنكمي ، فاشتكالاب لامتك درجمب

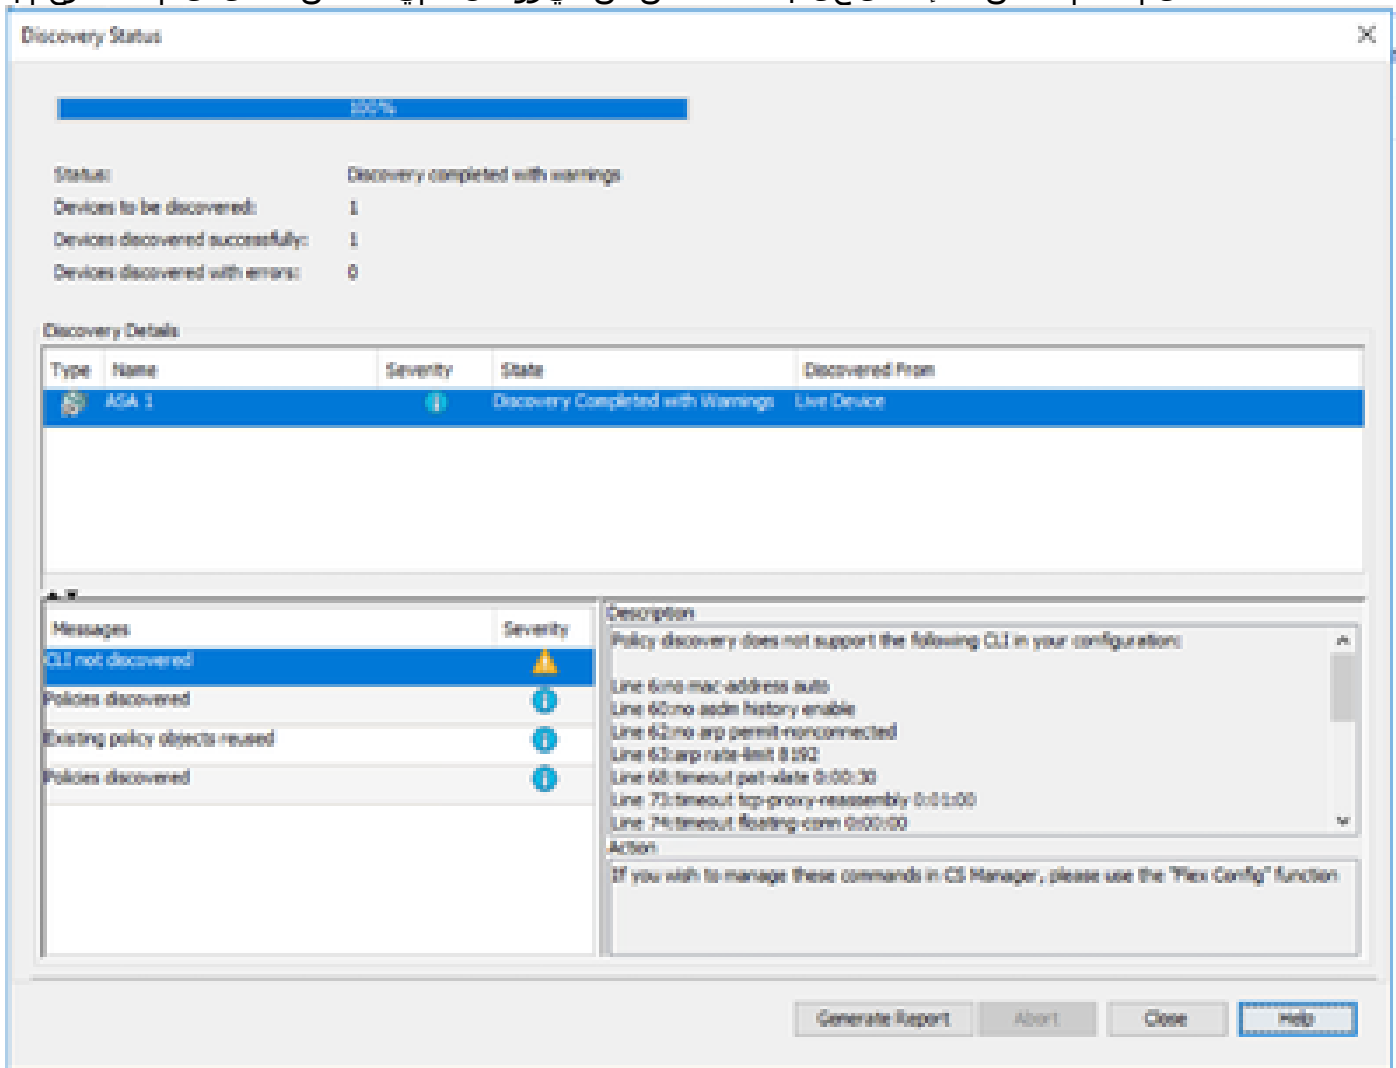

تاريخيغتل يءارج هنكمي ال اضيأ قاطنل جراخ تاريخيغتل نمو

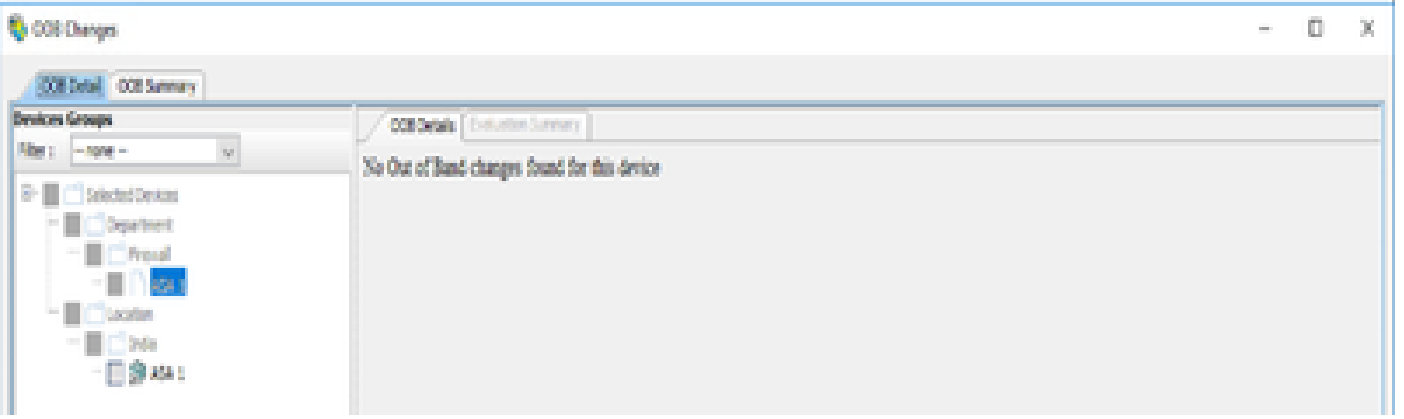

ةعمجملا ةزهجال فاشتكا


نأ ةظحالم مهملا نم .عمجم فاشتكا ةداع| ءارج| كنكمي ،ةددعتملا ةزهجال تاسايس فاشتكال اهليغشت نكمي يتلا ةزهجال كلت ،ةيجلا ةزهجال يلع رصتقت يعمجل فاشتكال ةداع| كتكبش لخاد اهلي لوصول او ايلاح

نكمي .ةيرهاطلا راعشتسالا ةزهجأو نامألا قايس يلع عمجملا فاشتكال ءارج| كنكمي ال لصفنم لكشب اهديدحت مت يتلا ةيطمنلا ةمدخل تادحو فاشتكا

ةعمجملا ةزهجال فاشتكا ذي فنت تاوطخ:

1: ةوطخل


زاهجلا يلع تاسايسلا فاشتكا > ةسايسلا يل لقتنا

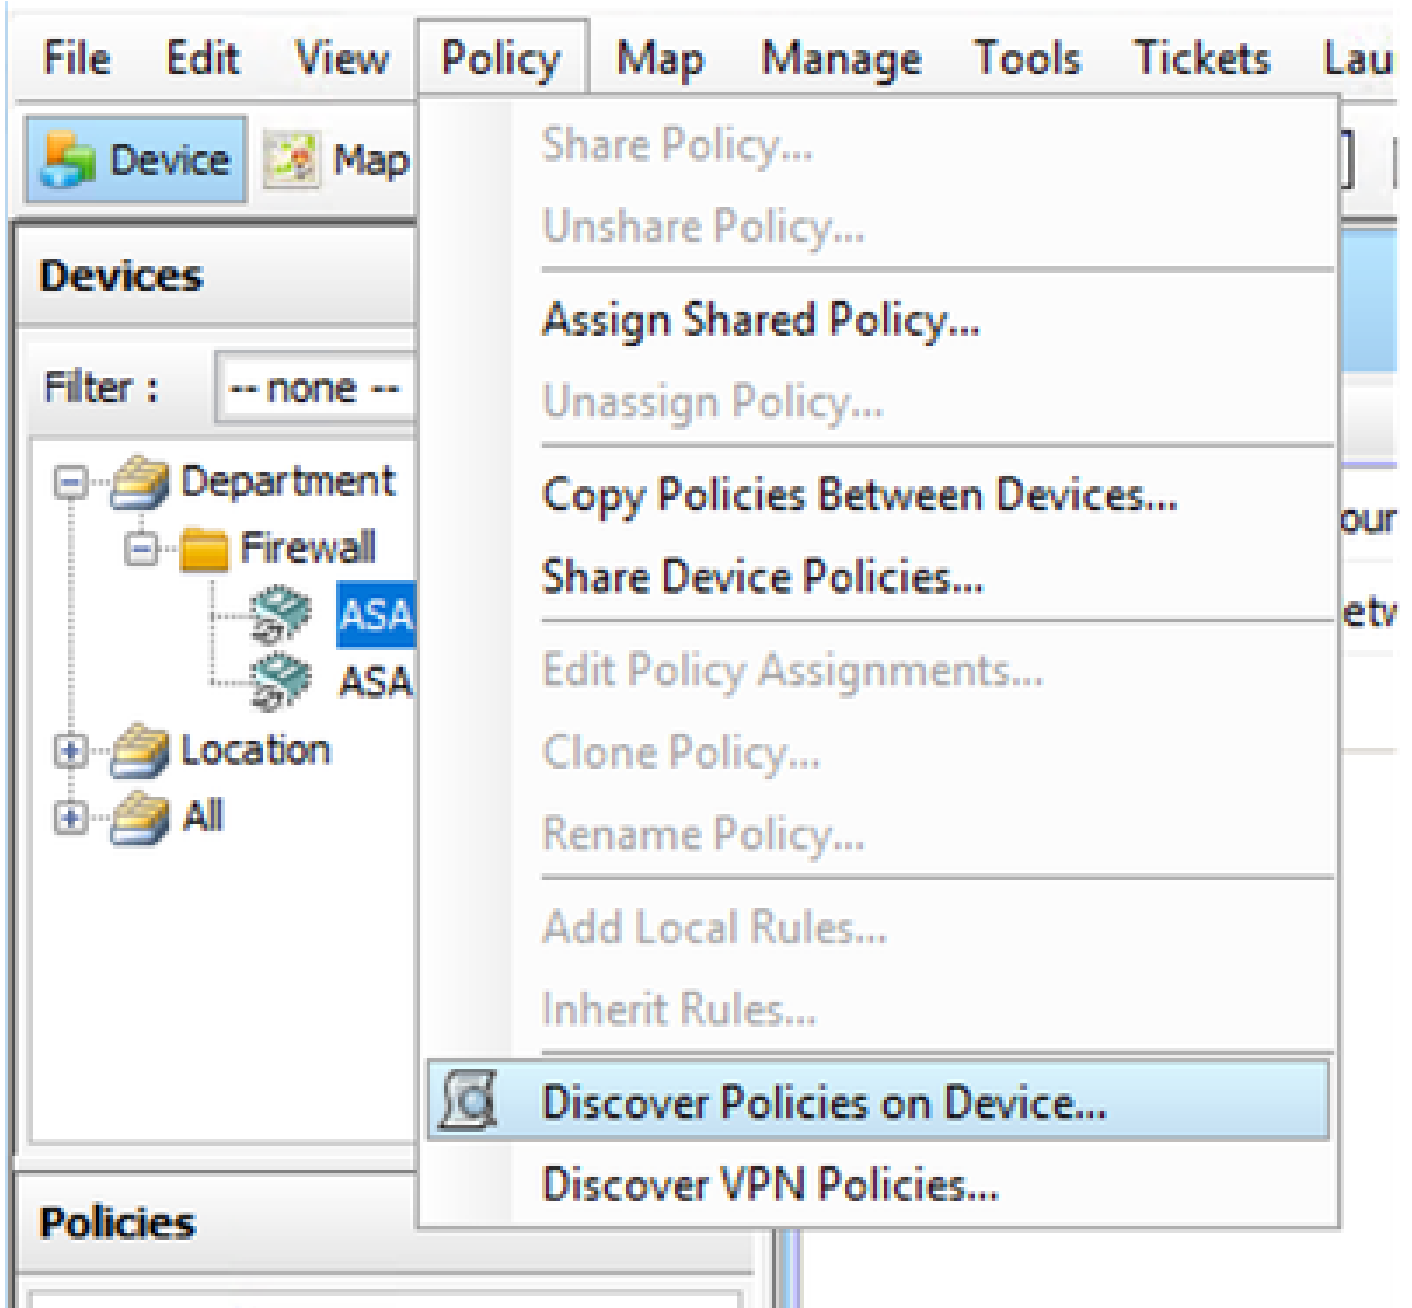

2: ةوطخل


ريغ تالچسلا فاشتك اءاع ءشاش رهظت نا طقف نكمي؁ عمجم فاشتك اءاع اب موقت تنك اذا ةماهل.

تاسايسلا فاشتك اءيرت يتل ءزهال اءمئاق رءخا؁ ىرسيل اءولل يف ءحاتملا ءزهال نم نميال بنال ال اءلقن واهب ءصاخلا.

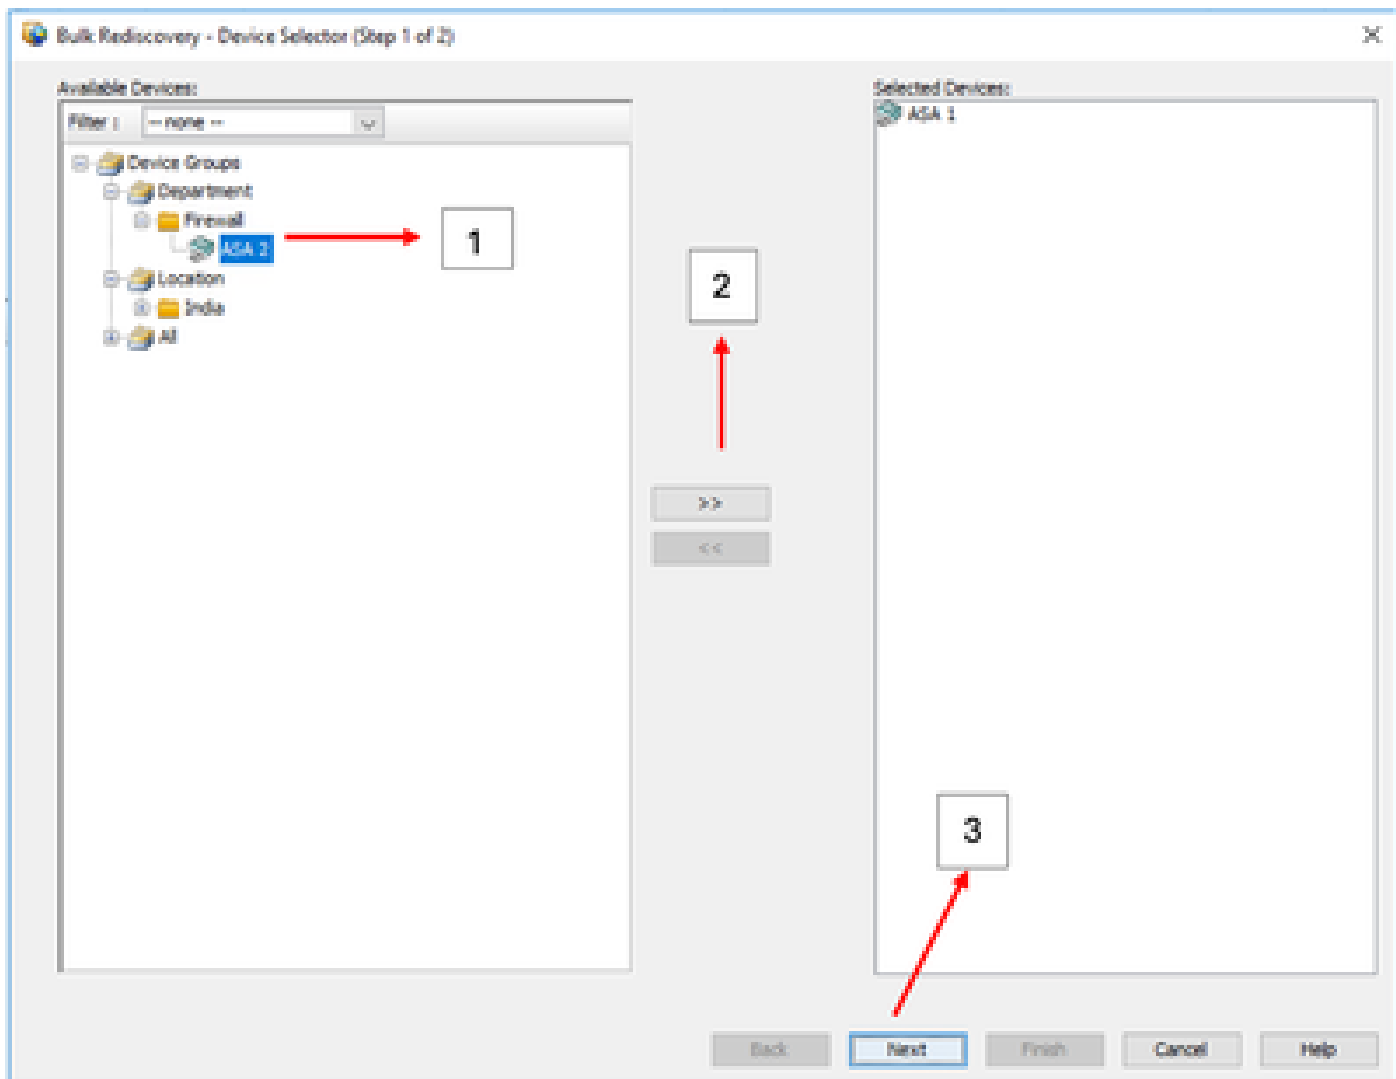


3: ةوطخال

نم ديزملا ةعباتمل "ءاهنإ" قوف رقنا مئ، ال مأ ةجر دم ةدحملا ةزهجال عيمج تناك اذا ام ققحت عمجملا فاشتكال ةداع ةيلمع كتكبش يف شحت نأ نكمي يتل تاريغيغتلاو ةكبشلا ايجولوبطبة يارد ىلع كنأ نم دكأت فاشتكالاب ةعباتمل لبق.

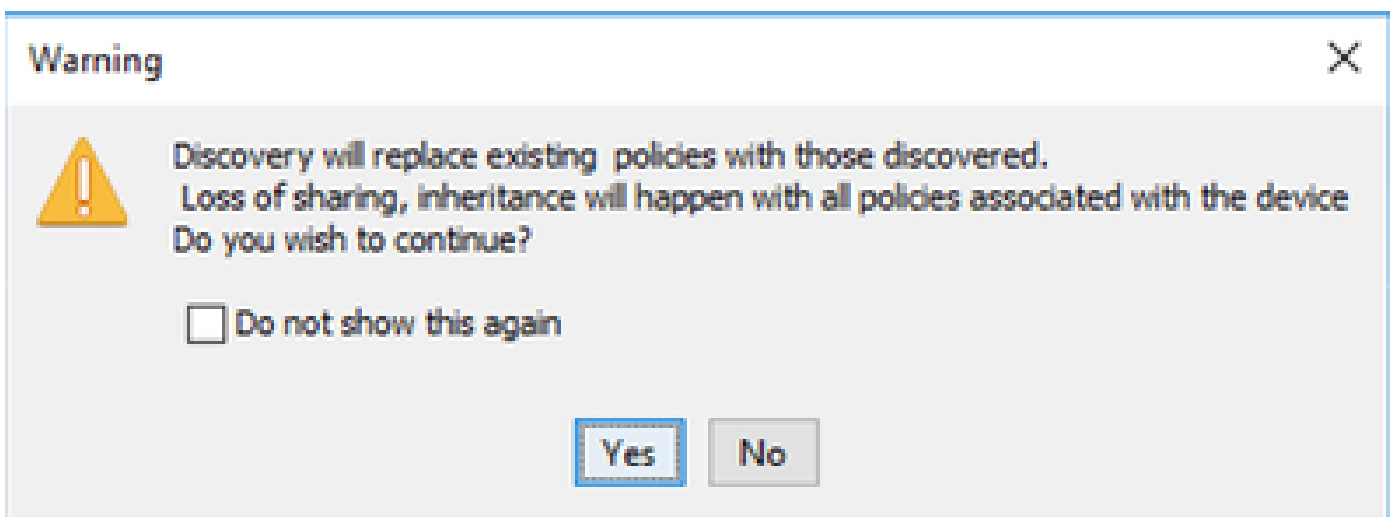

لثم لاثم لارت نأ كنكمي ،فاشتك إلام تي نأ درجم

Warning



Changes that you make to Remote Access VPN policies might not be deployed if you have not performed a prior deployment.
Action: Please select File > Deploy immediately after discovery, before making any change to RA VPN policies.
We recommend that you perform this initial deployment to a file rather than directly to the device.
To change the deployment method, click the Edit Deploy Method button in the Deploy Saved Changes dialog box.

Do not show this again

OK

حاجنب نيزاهجال الك فاشتك مات

Discovery Status

100%

Status: Discovery completed with warnings

Devices to be discovered: 2

Devices discovered successfully: 2

Devices discovered with errors: 0

Discovery Details

| Type | Name | Severity | State | Discovered From |
|------|-------|-------------|-----------------------------------|-----------------|
| ASA | ASA 1 | Information | Discovery Completed with Warnings | Live Device |
| ASA | ASA 2 | Information | Discovery Completed with Warnings | Live Device |

Messages

| Messages | Severity |
|---|-------------|
| DAP xml configuration was not discovered. | Information |
| CSD xml configuration was not discovered. | Information |
| Hostscan package file is not found on device or not ... | Information |
| Incomplete Remote Access VPN Configuration | Warning |
| CLI not discovered | Warning |
| Policies discovered | Information |
| Existing policy objects reused | Information |
| Value overrides created for device | Information |

Description: No DAP xml configuration file found on device.

Action: No action is required.

Generate Report Abort Close Help

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذہ Cisco تچرت
ملاعلاء انءمچ يف نيمدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبلاو
امك ةقيقد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچرئ. ةصاغل مهتغب
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه
ىلإ أمئاد عوچرلاب يصوت وتامچرتل هذه ةقد نع اهتيلوئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارلا) يلصلأل يزي لچنل دن تسمل