

ثادحاً لجسل يطايتحالاً خسنللاً جهن نيوكت UCS ريديم في ماظنللاً

تايتوحتحملللاً

[عمدقملللاً](#)

[ةيساسألللاً تابلطتمللاً](#)

[تابلطتمللاً](#)

[عمدختسملللاً تانوكملللاً](#)

[ةيساسأسأ تامولعم](#)

[نيتولللاً](#)

[ةحصلللاً نم ققحتللاً](#)

[اهحالصلللاً وءاطخالللاً فاشكتسأ](#)

[ةلصلللاً تاذ تامولعم](#)

عمدقملللاً

(SEL) ماظنللاً ثادحاً لجسل يطايتحالاً خسنللاً ةسايس نيوكت ةيفيك دن تسملللاً اذه فصبي اهل مع ةيفيك و Cisco نم (UCS) ةدحومللاً ةبسوخلللاً ماظن ريديم في.

ةيساسألللاً تابلطتمللاً

تابلطتمللاً

ةيلللاتل عيضاومللاب ةفرعم كيدل نوكت نأب Cisco يصوت:

- UCS Manager جم انرب ةفرعم
- UCS في تاسايسللاً ةرادل

عمدختسملللاً تانوكملللاً

ةيلللاتل ةيداملللاً تانوكملللاً وءاطخالللاً تارادصلللاً لىل دن تسملللاً اذه في ةدراولللاً تامولعملللاً دن تست:

- UCS 2.0 (x) - 4.0(x) ريديم
- 6200 - 6400 Series ةيجيسنللاً تاطابلللاً

ةصاخ ةيلمع م ةئيبي في ةدوحوملللاً ةزهألللاً نم دن تسملللاً اذه في ةدراولللاً تامولعملللاً عاشنللاً مت تناك اذل. (يضارفت). حوسمم نيوكتب دن تسملللاً اذه في عمدختسملللاً ةزهألللاً عيمج تادب رملللاً لملللاً ريثأتلللاً كمهف نم دكأتف، ليغشتلللاً دي قكتكش

ةيساسأسأ تامولعم

دنع SEL لجسل يطايتحالاً خسنللاً ةارجاب ايئاقولت SEL ل يطايتحالاً خسنللاً جهن موقبي يه ةرفوتملللاً طورشلللاً. ةنيعم طورشلللاً ةافيتسأ


1. دن ع. ايئاقولت SEL لجس رييرمت متي ال، يرخال تالجسلا نع فلتيخي - ئلتمم لجس هجوت. ايودي اهحسم متي يتح ةديج تالجس ي ا طاقتلا متي ال، SEL تالجس ةئبعت بنجتل. "ادج ةضفخنم ليجستلا ةعس"، ةلاسرلا هذه يلصن مداخ يلع ةيمال ع ا لاسر SEL حسم ويطايتح ا خسن عارجال SEL ةسايس نيوكتب مق، ةمهم تامولعم ي ا دقف لجسلا ةعس ءالتما دن ع ايئاقولت.
 2. دن ع. ةفلتخمل ةمدخلال فيرعت تافللمل SEL تالجس لصف نكمي - نارتنالال رييرمت دن ع. لجسلا لرايخا لازي ويطايتح ا SEL لجس خسن متي، (SP) ةمدخلال تافيصوت رييرمت ديجلال.
 3. موقوي. رايخال اذه ديححت دن ع SEL تالجس لك نم ةخسنن بظا فتحالال نكمي - حسملا دن ع. "حسم" رايخال ديححت لبق هيذل تناك تامولعم ي ا ليطايتح ا خسن عارجاب ماظنلا.
 4. ةعاسلا/ايموي/ايعوبس ا ليطايتحالال خسنلل رايخال اذه ددح - تقوؤملا.
- يرخال ةرم SEL لوخد ليجست متي، اهنم ي ا ءافيتسا متي ام دن عو هذه نم مقرر ي ا ديححت كنكمي.

نيوكتلا

م ت، CUCM، ل ل لقتنا، SEL ليطايتحالال خسنل ةسايس نيوكتل

1. ةوطخلال تادعم ددح، لقتنلا عزج ي ف.
2. ةوطخلال تادعملل ةدق ع ددح.
3. ةوطخلال تاسايس بيوبتلا ةمال ع ددح، لمعلا عزج ي ف.
4. ةوطخلال SEL جهن ةيعرفلا بيوبتلا ةمال ع ددح.

ةروصلال ي ف حضورم وه امك SEL لجس جهنل لاثم يلع روثعلا كنكمي انه

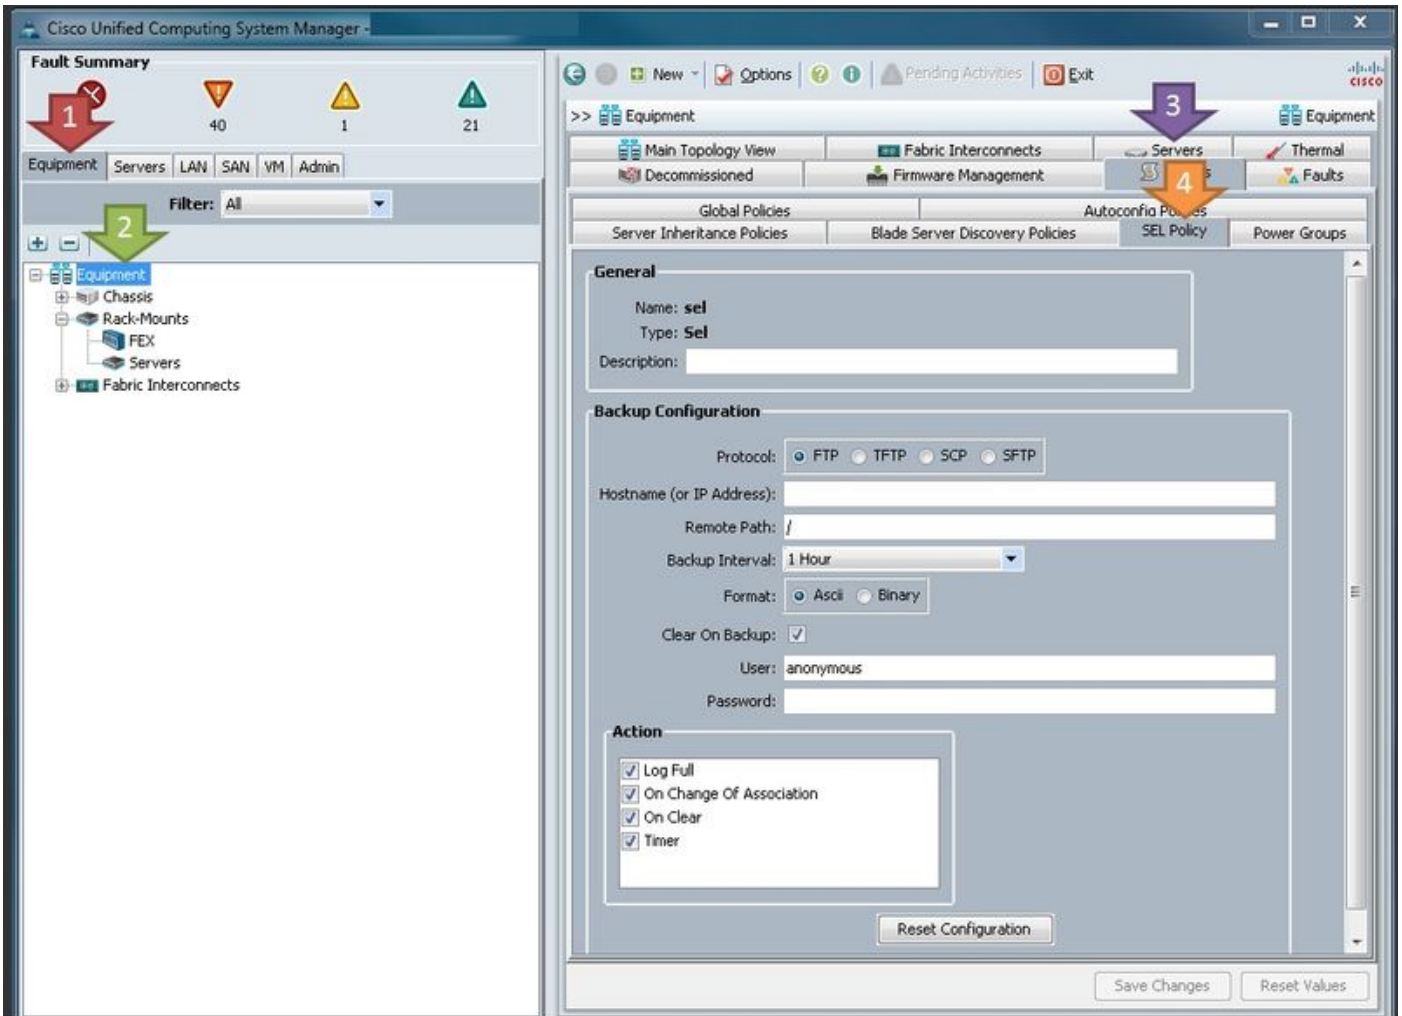

تام ل عمل في رعت:

SEL ل يطاي تحال خسن لل هم ادختس! بولطم ل ا ف ل م ل ل ق ن ع ون : لوك وتور ب ل

ى ل ع ه ن ي و ك ت م ت DNS ك ي د ل ن ك ي م ل ا ذ ا . د ي ع ب ل م د ا خ ل ع ق و م : (IP نا و ن ع و ا) ف ي ض م ل م س ا
IP نا و ن ع م ا د خ ت س ا م د ك ا ت ف ، UCS.

ة. يطاي تحال خسن ل ن ي ز خ ت م ت ي ث ي ح م د ا خ ل ا ل ع د و ج و م ل ا د ل ج م ل ا ل ا ر ا س م ل ا : د ي ع ب ل ا ر a س م ل

م ا د خ ت س ا م ت ا ذ ا ه م ا د خ ت س ا ب و ل ط م ل ا ي ن م ز ل ا ل ص ا ف ل ا : ي ط ا ي ت ح ا ل ا خ س ن ل ل ي ن م ز ل ا ل ص ا ف ل ا
ت. ق و م ل ا ر ا ي خ

ة. د د ح م ة ج ا ح ب ت ن ك ا ذ ا ي ئ ا ن ث ، ا ه ت ع ا ر ق ن م ر ش ب ل ا ن ك م ت ي ى ح ASCII : ق ي س ن ت ل

SEL ج ه ن ا ل ك ل ذ ن م ق ق ح ت ل ا ب ج ي ، ة ن ي ع م ة ج ا ح ب ن ك ت م ل ا م : ة ي ط ا ي ت ح ا ل ا خ س ن ل ا ل ع ح س م
م ت ي ، ك ل ذ ل ا ل ا ف ا ض ا ل ا ب . ا ي ئ ا ق ل ت SEL ا ل ج س ح س م ا ب م ت ي ي ت ل ا ة ل ي ل ق ل ا ق ر ط ل ا ي د ح ا و ه
ا ق ب س م م د ا خ ل ا ل ا ل ا ي ط ا ي ت ح ا ل ا ح س م م ت ا م و ل ع م ي ا خ س ن

م د ا خ ل ل م د خ ت س م ل ا م س ا : م د خ ت س م ل

م د ا خ ل ل ر س ل ا ة م ل ك : ر س ل ا ة م ل ك

SEL ة س ا ي س ذ ي ف ن ت ا ه ب ج و م ب م ت ي ي ت ل ا ف و ر ط ل ا : ع ا ر ج ا ل

تالچس عاجرا متي .اروف لوعفملا ةيراس SEL ةسايس حبصت ،ازهاج نيوكتلا نوكي نأ درجمب ةددملا تاءارجالا ذيفنت درجمب مداخللا لىل SEL .

ةحصلا نم ققحتلا

نيوكتلا اذه ةحص نم ققحتلل عاجرا آيلاج دجوي ال .

اهحالص او عاخال فاشكتسا

نيوكتلا اذهل اهحالص او عاخال فاشكتسال ةددم تامولعم آيلاج رفوتت ال .

ةلص تاذا تامولعم

- [ماظن ةبقارم ليلد Cisco UCS Manager](#)
- [تادنتس مل او ينقتلا معدلا Cisco Systems](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إلمءءء ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةل صأل ةل ءل ءن إل دن تسمل