

ةحول مادختساب ةزهجالاو ةيضرالاطاخ ةرادا Cisco نم لامعالا تامولعم

فدهلا

عقاوملا بقعت Cisco Business Dashboard Probe في ةيساسالاطاخلا ضرع كل حيتي لك عضوو، ينابلما و ينابلما في قباط لكلا ةطخ ليحت كنكمي. ةكبشلا ةزهجالا ةلعلال تناك اذا ةلوهسب ةزهجالا عقوم ديدحت يلعل كلذ كدعاسي. ةطخال يلعل ةكبشلا ةزهجالا نم زاهج ةبولطم ةنايصللا.

ةعوضوملا ةزهجالا ليغشت نكمي و، ايجولوبوطلا ةطيخل ةلثامم ةيلمع يه ةيضرالاطاخ ةطيخ في ةدوجوملا ةزهجالا ليغشت اهب متي يتلا ةقيرطلا سفنب ةيضرالاطاخ يلعل ايجولوبوطلا.

Cisco Business Dashboard Network Probe يلعل ةيضرالاطاخ ةرادا ةيفي ك لوح تاميلعت ةلاقملا هذه مدقت اهعقاوملا اقفو ةكبشلا ةزهجالا عضوو.

قيبطتلل لبالا جامانربلا رادصا

- CBD (تانايب ةقرو) | 2.2 (ثدجالا ليذنت)

Cisco Business Dashboard Probe مادختساب ةيضرالاطاخ ةرادا

ةديج قباط ةطخ ءاشن

Cisco نم لامعالا تامولعم ةحول ةرادا مدختسم ةهجاو يلعل لوخدلا ليحستب مق 1. ةوطخال

English ▼



Cisco Business Dashboard

User Name*

This field is required

Password*

Login

للقننت لاء عجز نم ةكبش لاء رتخأ. 2. ةوطخال

Cisco Business Dashboard



Dashboard



Network



Inventory

gui. ن م راسي يلعلأا ن م رايخ ةطيخلال يلعل تقطق 3. ةوطخلال



Cisco Business Dashboard

Map

List

Add Network

رزلا قوف رقناو اهنويوكت ديرت يتلا ةكبشلال رتخأ، ةددعتم تاكبش كيدل ناك اذا 4. ةوطخلال ةرادا.



Branch 1

Manage

Settings

ة.يضرالأا ةطخ بيوبتلأا ةمالع رتخأ 5. ةوطخلال



Cisco Business Dashboard

Organization: All Organizations ▾ Network: Branch 1 ▾

Topology

Floor Plan

+ Add New Building

دېدج ینبم ةفاضل رزلا یلع رقنا 6. ةوطخلال



Cisco Business Dashboard

Organization: All Organizations ▾ Network: Branch 1 ▾

Topology

Floor Plan

+ Add New Building

دېدجلال ینبم لاقح یف ةیضرالامضی یذلال ینبم لاسا لخدأ 7. ةوطخلال

Topology

Floor Plan



Office



ينبم لل مساك Office مادختسا متي، لاثملا اذه يف: **ةظحالم**

ظفح ةقطق ط. 8 ةوطخلا

Topology

Floor Plan



Office



ةفدهتسملا ةحاسملا ىلع ةيضرألا ةطخ ىلع يوتحي ةروص فلم يقرل أو بحسا. 9 ةوطخلا
ىلا لصي ةروصل لمجح ىصقا .png، .gif، .jpg. يه ةم وءدملا روصلا تاقيسىنت. ديدجلا قباطلل
500 تيابولي ك.

Office

Drag and drop file here,
or click to select from
the filesystem

New Floor

Save

نم ةروص ليحتل ةفدهتسملا ةقطنملا قوف رقنلا كنكمي، كلذ نم الءب: **ةظحالم**
كب صاخلا رتويبم لل.


ديجلا قباطلا لقح ي ف ةيضرألا مسا لخدأ 10. ةوطخلا



قباطلا مساك يضرألا قباطلا مدختسي، لاثملا اذه ي ف: ةطحال م

ظفح ةقطقط 11. ةوطخلا

ةكبشلا ةزهجأ عم قباط لك ل 7 إلى 6 نم تاوطخلا ررك 12. ةوطخلا

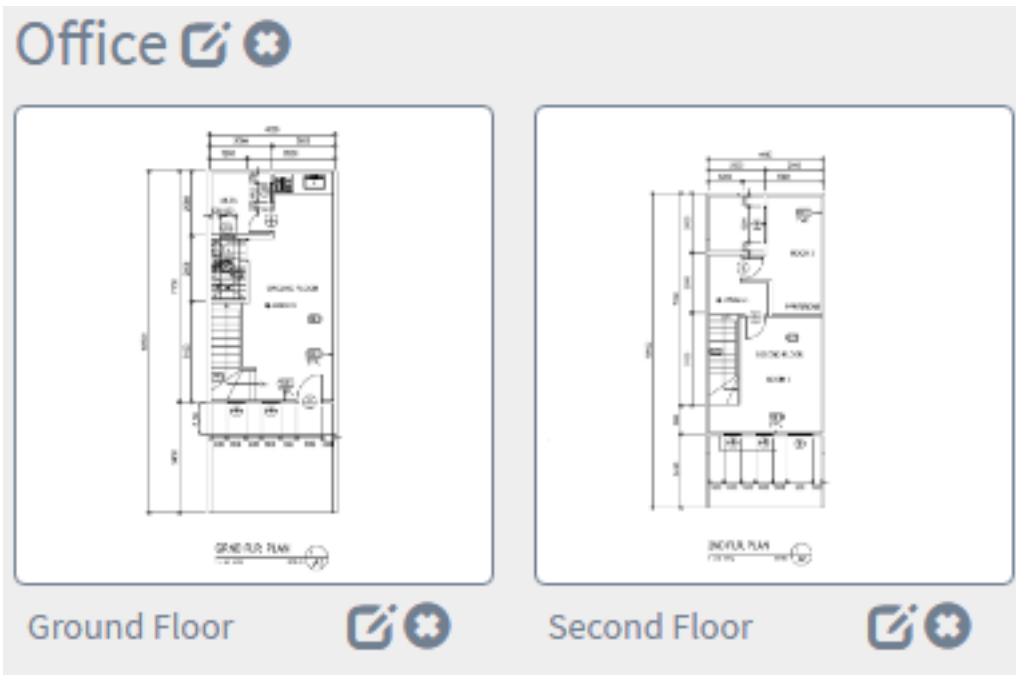


ينبم لك ل 8 إلى 3 نم تاوطخلا ررك 13. ةوطخلا


ةيضرأ تااطخم و ةيديج تاينب عاشن نألا كيلي ع بجي ناك

ةيضرألا ةطخ ريحت

مسا ريحتل انبال مسا راوجب دوجوملا ريحت رز رقنا 1. ةوطخلا

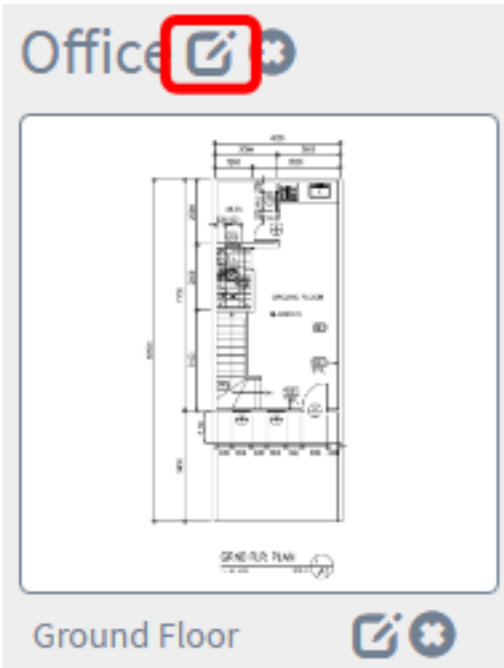


ءانبلا مسا لقحلا يف ديدجلا ءانبلا مسا لخدأ 2. ةوطخلا

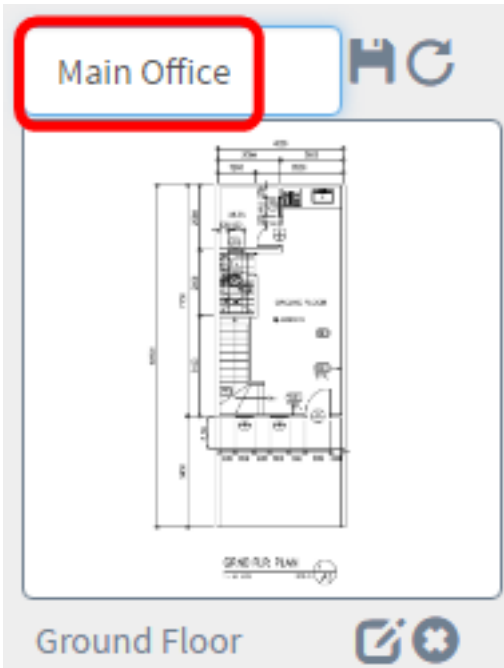

ظفح رزلا قوف رقنا 3. ةوطخلا

مسا ريرحتل قباطلا مسا راوجب دوجوملا ريرحت رز رقنا 4. ةوطخلا

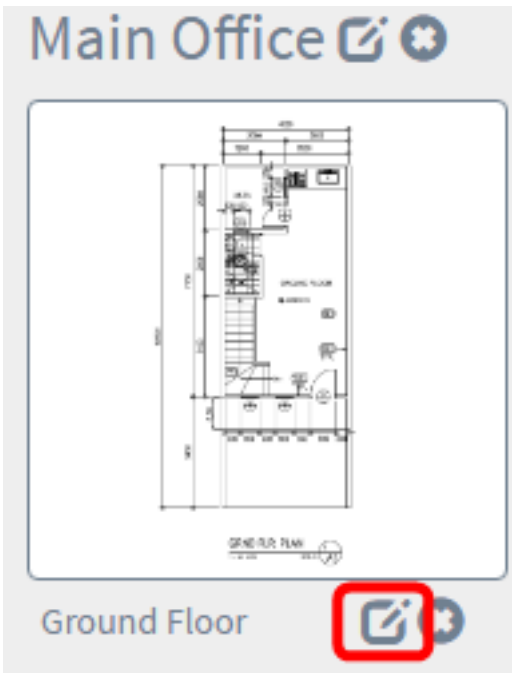


ةيضرألل مسال قحلل ف ديدجلل قباطلل مسال لخدأ 5. ةوطخلل




ظفل رزلل قوف رقنا 6. ةوطخلل

قباطلل ططخلل ف تارييغتلل ظفل نألل كيلع ناك

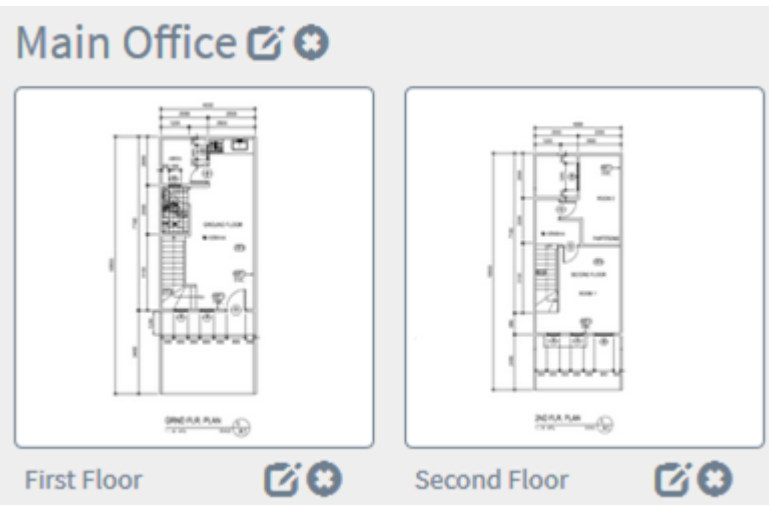

ةيضرألا ةطخ ةلازا

يذلا ةيضرألا ةطخ مسا راوجب ةدوجوملا فذح ةنوقيأ ىل ع رقنا ،قباط ةطخ فذحل 1. ةوطخلال هتلازا ديرت.

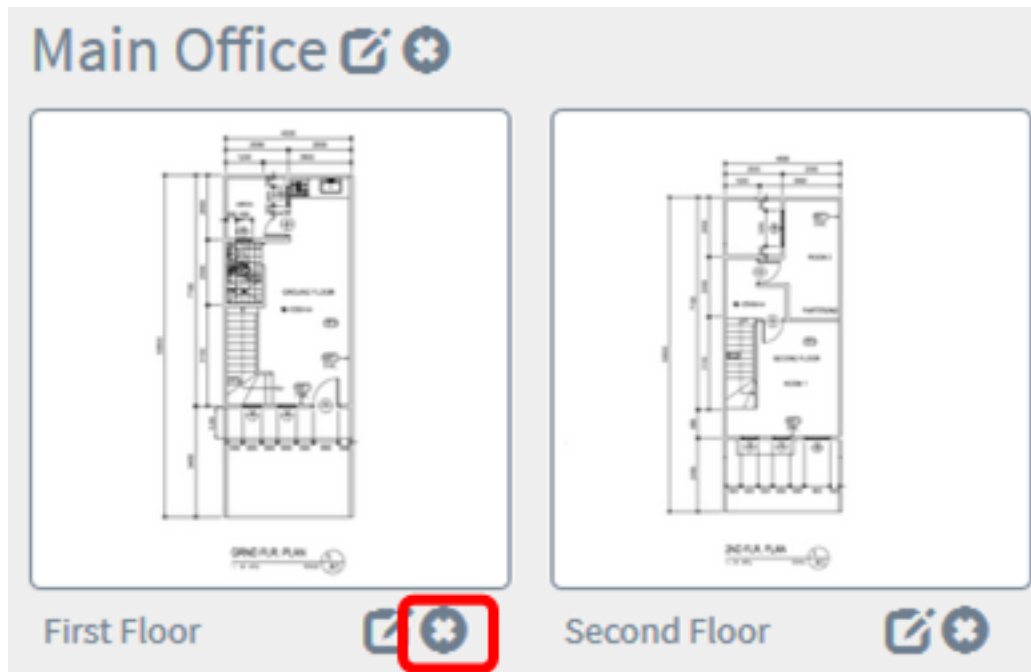

ةعباتملل قفاوم قوف رقنا 2. ةوطخلال


Delete Building

×

i Do you really want to delete this floor?



هتلازا ديرت يذلا ىن بملا مسا راوجب ةدوجوملا فذح ةنوقيأ رقنا ،ىن بم فذحل 3. ةوطخلال

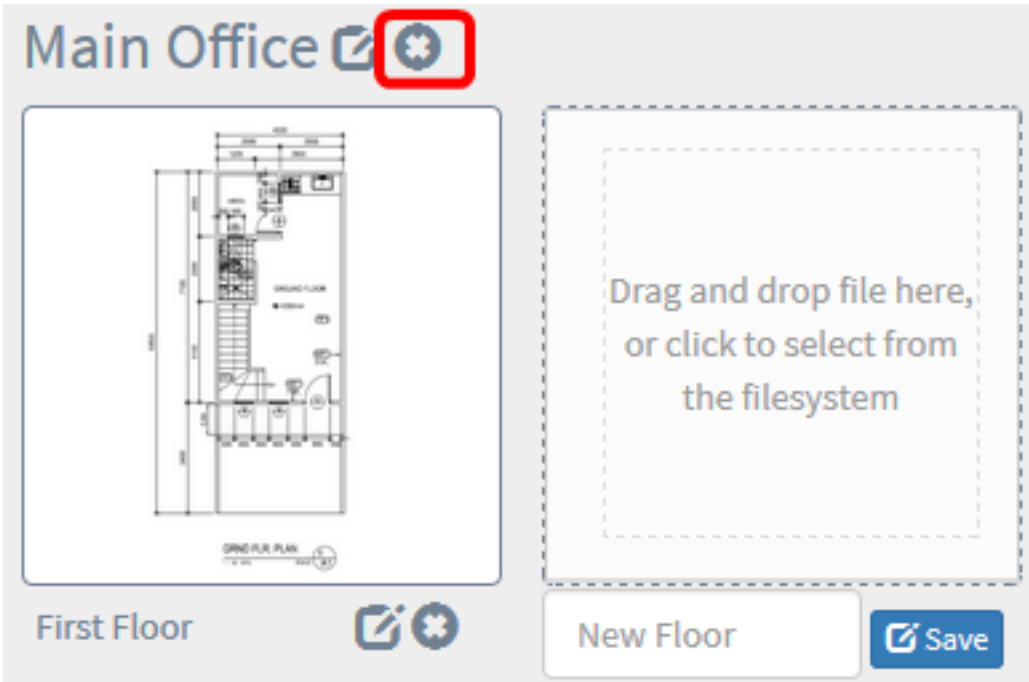

ةةبأتملل قفاوم قوف رقنا 4. ةوطخلا

Delete Building



Do you really want to delete the entire building?

Ok

Cancel

ةةضرألا ططخ ةلازا نألا كئل ع بجل ناك


ةةضرألا ططخم يف ةزهجالا ةرادا

عقوم قئلثوت لجا نم كب ةصاخلا ةكبشلا ةزهجالا عوو عقوملل ةةضرألا ططخ ةرادا كنكمي ةةلمعل هذه لالخال ةةللالاتا واطخلا كدشرت. كزاهج

ةةساسأ ةطخ يف ةكبش ةزهجالا ةفاضلا

ةةساسأ ةطخ قوف رقنا 1. ةوطخلا

Main Office

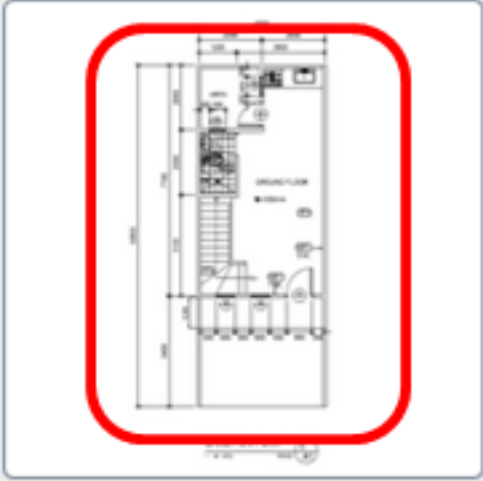

First Floor




Second Floor



يسئل البتكم لى لوالا قباطلا راي تخم تي، لاثم ل اذ ي ف: **ةطخالم**

ي ف شحبل ابرم ي ف IP ناو نع وا زاهل مس ل خدا، ةيضرال اةطخ لى ل ع زاه ع ضول 2. ةوطخل ايتل اةزهل اناوقيا ل ثمت. ةقباطم ل اةزهل اضرع م تي س، ةباتك ل دن ع. ةشاشل ل فس اةيضرال اةطخ لى ل ع ل ع ل ابا اءضو م تي ل اةزهل اى ج ي ردت اءك ي رحت م ت.

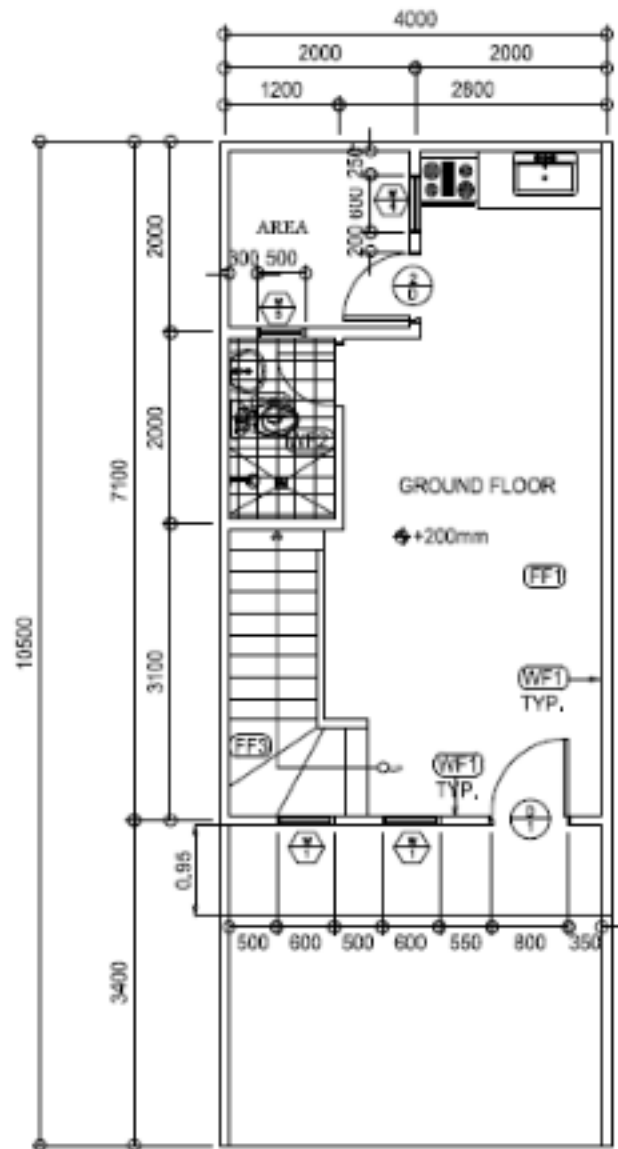

GRND FLR. PLAN

1: 80 MTS.

SCALE



switch|



[switch1f47a8](#)
192.168.1.130



[switche6f4d3](#)
192.168.1.127



[switche6fa9f](#)
192.168.1.128


شحب ل ل و ح م ل ا م ا د خ ت س ا م ت ي ، ل ا ث م ل ا ا ذ ه ي ف : ة ط ح ا ل م

ة ي ض ر ا ل ا ة ط خ ي ل ا ه ت ف ا ض ا ل ز ا ه ج ق و ف ر ق ن ا 3 . ة و ط خ ل ا



1f47a8 ل و ح م ل ا ر ا ي ت خ ا م ت ي ، ل ا ث م ل ا ا ذ ه ي ف : ة ط ح ا ل م

ة ي ض ر ا ل ا ة ط خ ي ف ر ا ت خ م ل ا ز ا ه ج ل ا ض ر ع م ت ي س

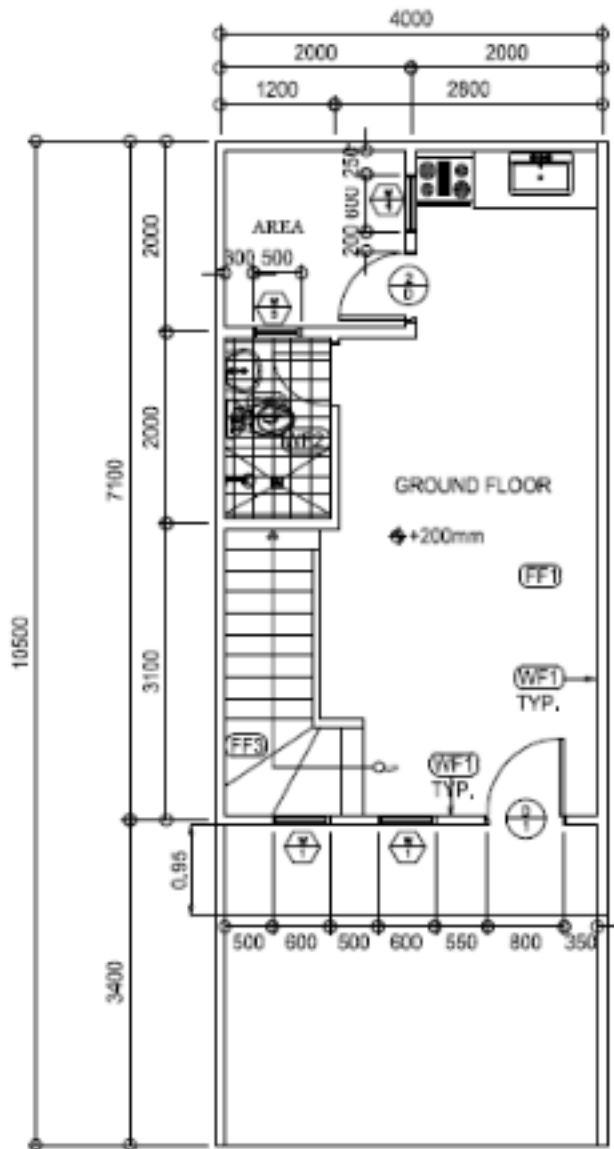

GRND FLR. PLAN
1 : 80 MTS. SCALE: 1/A1

switch



كَب صاخلا قباطلا ططخم يف ةكبش ةزهجأ ةفاضإ نآلا كيجل ع بجي.

ةيساسأ ةطخ ىلع ةكبشلا ةزهجأ عض


ةيضرألا ةطخ ىلإ هتفاضل زاهج قوف رقنا 1. ةوطخللا

هذه ىلإ هتفاضل او هتلازا متيسف ، رخآ قباط ةطخ ىلع لعفلاب هعضومت ازاهج ترتخأ اذا :ماه
ةطخللا.

Floor Plan / Main Office - First Floor




wap0a519e

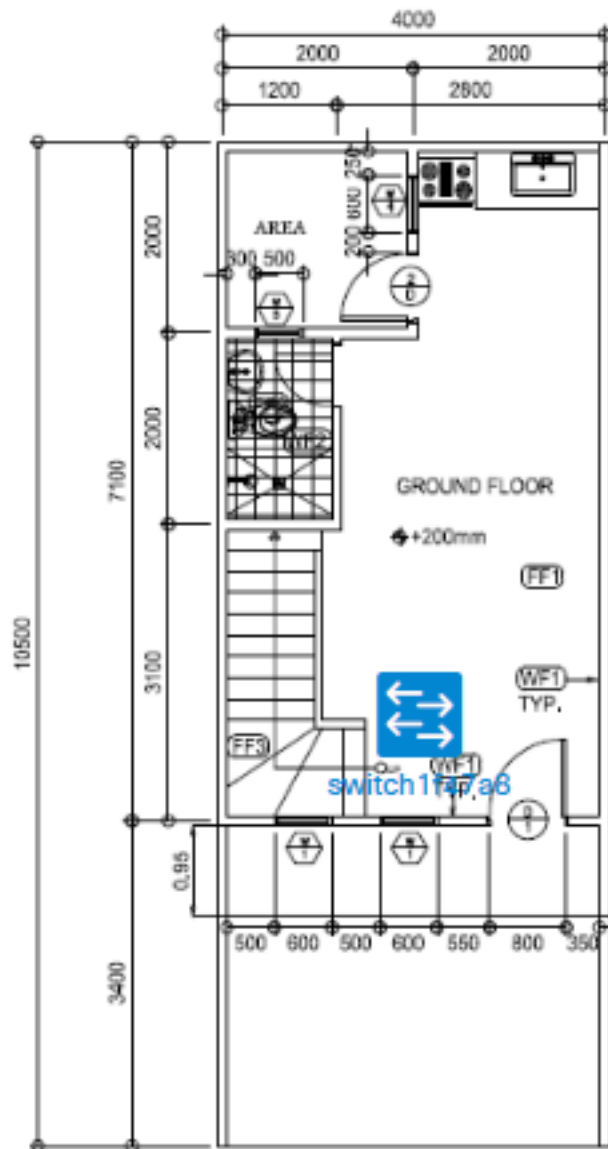

GRND FLR. PLAN
1 : 80 MTS. SCALE: 1/A1

🔍 wap


wap0a519e
192.168.1.157


wap150
192.168.1.123


wap0c0d40
192.168.1.126

ةيضرألا ةطخ يف بوغرملا ناكملا ىلإ لاقتنال زاهجلا بحسا ورقنا 2. ةوطخال

ةيضرألا ةطخ ىلإ ةزهجالا عيمج ةفاضإ متت ىتح 3 و 2 تاوطخال ررك 3. ةوطخال

Floor Plan / Main Office - First Floor



GRND FLR. PLAN

1: 80 MTS.

SCALE




wap0a519e
192.168.1.157


wap150
192.168.1.123



wap0c0d40
192.168.1.126


wap0c0dd0
192.168.1.124

قبطالاطخم يف كب ةصاخلا ةكبشلا ةزهجأ عضو نآلا كئيلع يغبني

ةيضرألا ططخم نم زاهج ةلانا

هتلانزا دیرت یذلا زاهجال قوف رقنا 1. ةوطخال

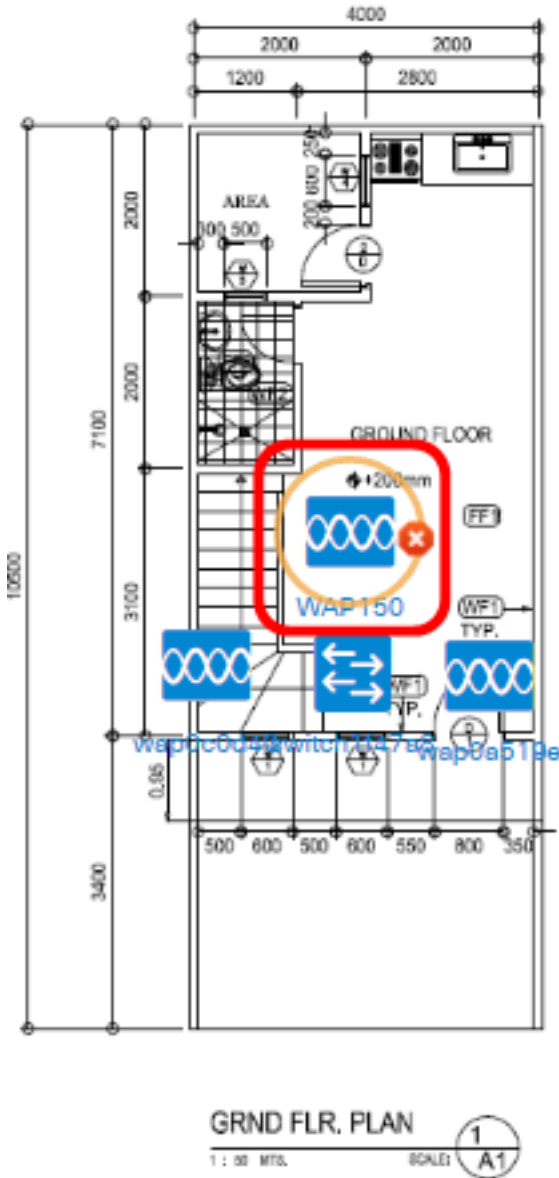

WAP150
IP address:192.168.1.123

Basic Information:

Model : WAP150

Description : WAP150 Wireless-AC/N Dual Radio Access Point with PoE

Firmware Version : 1.0.1.7

PID VID : WAP150-E-K9-EU V01

MAC Address : 80:E8:6F:0A:5D:EE


Serial Number : DNI1951A2K3

Status : Online


Notifications:

WAP150 رایتخ| متی، لاثملا اذه یف :ةطخال م

ةضرألا ةطخ نم زاهجال ةلازال ضرورع م فذح رزلا قوف رقنا 2. ةوطخال

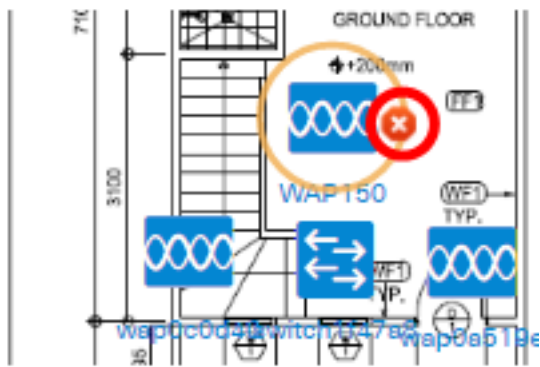

ەي ضرالاططخم نم زاهج ةلازا نآلا كئيلع بئجئ.

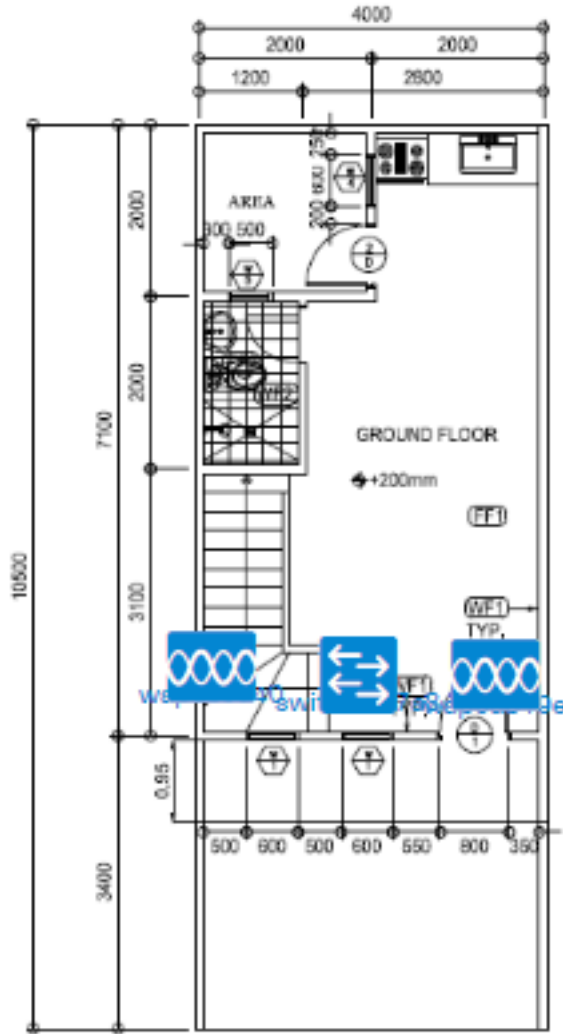

GRND FLR. PLAN
1 : 80 MTL. SCALE: 1/A1

wap



wap0a519e
192.168.1.157



wap0c0d40
192.168.1.126



wap150
192.168.1.123

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذہ Cisco تچرت
ملاعلاء انءمچي فني مدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبل او
امك ةقيقد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچري. ةصاخل مهتبل ب
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه
ىلإ أمئاد ةوچرلاب ي صؤت وتامچرتل هذه ةقد نع اهتيلوئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ي لصلأل يزي لچنل دن تسمل