

اهتداعتس او اي طاي تح | ني وكتل | تاداع | خسن Cisco نم لامعأل | تامولعم | ةحول | مادختساب

فدهل

كيدل Cisco ةكبش ةزهجأ ةبقارم ىلع كدعاست تاودأ Cisco نم لامعأل تامولعم ةحول رفوت (WAP) ةيكل سلال لوصول طاقنو و تاهجوم ل و تال و ح م ل ل ث م ةلوه س ب اهن ي وكت و اه ترا د ا و ل ث م Cisco و زاهج ل م عد تامال ع | ل و ح اض ي ا ك ر ط خ ي ام ك . ك ب ص ا خ ل ل ب ي و ل ا ض ر ع ت س م م ا د خ ت س ا ب م ل ة ل ص ت م ة ز ه ج ا ي ا و ة ك ب ش ل ل ت ا د ا ع | ت ا ث ي د ح ت و ز ا ه ج ل ا ة ل ا ح و ة د ي د ج ل ا ة ت ب ا ث ل ل ا ج م ا ر ب ل ا ر ف و ت م ع د د ق ع ا ه ي ط ع ي و ا ن ا م ض ل ل ة ع ض ا خ د ع ت .

تاهجاو و ا ن ي ن و ك م ن م ن و ك ت ي ع ز و م ق ي ب ط ت ي ه Cisco نم لامعأل تامولعم ةحول ةكبش ةرادا دحاو ري دم و Cisco Business Dashboard Probe م س ا ب ه ي ل ا ر ا ش ي ر ث ك ا و ا د ح ا و ر ا ب ت خ | : ة ل ص ف ن م Cisco Business Dashboard ي م س ي .

ةي في ك حيضوت وه دنن س م ل ا اذ ه ن م فدهل

- تامولعم ةحول : ن ي ن و ك م ل ا ل ك ى ل ع اه ت د ا ع ت س ا و ج م ا ر ب ل ا ن ي و ك ت ل ي ط ا ي ت ح ا ل ا خ س ن ل ا Cisco Business Dashboard Network Probe و Cisco نم لامعأل
- اه ت د ا ع ت س ا و ة ك ب ش ل ا ة ز ه ج ا ع ي م ج ن ي و ك ت ل ي ط ا ي ت ح ا ل ا خ س ن ل ا
- اه ت د ا ع ت س ا و ة ك ب ش ز ا ه ج ي ا ن ي و ك ت ل ي ط ا ي ت ح ا ل ا خ س ن ل ا

جماربل رادصا | قي بطتل ةلباقلا ةزهجال

- Cisco | 2.2 نم لامعأل تامولعم ةحول

ةداعتس ال او اي طاي تح ال خسن ال ني وكت

[راب س م ل ا و ت ا م و ل ع م ل ا ة ح و ل ل ا ه ت د ا ع ت س ا و ج م ا ر ب ل ا ن ي و ك ت ل ي ط ا ي ت ح ا ل ا خ س ن ل ا](#)

[ةكبش ل ا ة ز ه ج ا ع ي م ج ل ة د ا ع ت س ا ل ا و ي ط ا ي ت ح ا ل ا خ س ن ل ا ن ي و ك ت](#)

[اه ت د ا ع ت س ا و ة ك ب ش ز ا ه ج ي ا ن ي و ك ت ل ي ط ا ي ت ح ا ل ا خ س ن ل ا](#)

[Probe و Manager ل ةداعتس ال او اي طاي تح ال خسن ل ل جماربل ني وكت](#)

راب س م ل ا و ت ا م و ل ع م ل ا ة ح و ل ل ا ه ت د ا ع ت س ا ل ا ج م ا ر ب ل ا ن ي و ك ت

ةحول ل ب ق ن م ة م د خ ت س م ل ا ي ر خ ا ل ا ت ا ن ا ي ب ل ا و ج م ا ن ر ب ل ا ن ي و ك ت ل ي ط ا ي ت ح ا ل ا خ س ن ا ر ج ا ن ك م ي د ع ب ت ا ن ا ي ب ل ا د ا د ر ت س ا | ض ا ر غ ا ل Cisco Business Dashboard Probe و Cisco نم لامعأل تامولعم م ت ي . د ي د ج ف ي ض م ى ل ا ة ل و ه س ب ت ا ع ا ص ق ت س ا ل ا ن م ي ا و ا ر ي د م ل ل ي ح ر ت ب ح ا م س ل ل و ا ، ث ر ا و ك ل ل ة س ا س ح ل ا ت ا ن ا ي ب ل ا ة ي م ج ل ر و ر م ة م ل ك ب ي ط ا ي ت ح ا ل ا خ س ن ل ا ت ا ي ل م ع ر ي ف ش ت .

> م ا ط ن ل ا ر ت خ ا و ة ر ا د ا ل ل (GUI) ة ي م و س ر ل ا م د خ ت س م ل ا ه و ج ا و ى ل ا ل و خ د ل ا ل ي ج س ت ب م ق . 1 ة و ط خ ل ل ي ط ا ي ت ح ا ل ا خ س ن ل ا .

ي ف . ا ي ل ا ح ه ي ف ن و ك ت ي ذ ل ا ن و ك م ل ا ب س ح ح ف ص ت ل ا ة ح و ل ي ف ت ا ر ا ي خ ل ا ف ل ت خ ت د ق : ة ط ح ا ل م ت ا م و ل ع م ة ح و ل ب ة ص ا خ ل ا ة ر ا د ا ل ل (GUI) ة ي م و س ر ل ا م د خ ت س م ل ا ه و ج ا و م ا د خ ت س ا م ت ي ، ه ا ن د ا ة ر و ص ل ل ا Cisco نم لامعأل .

Cisco Business Dashboard



Dashboard



Network



Inventory



Port Management



Network Configuration



Network Plug and Play



Event Log



Reports




Administration



System



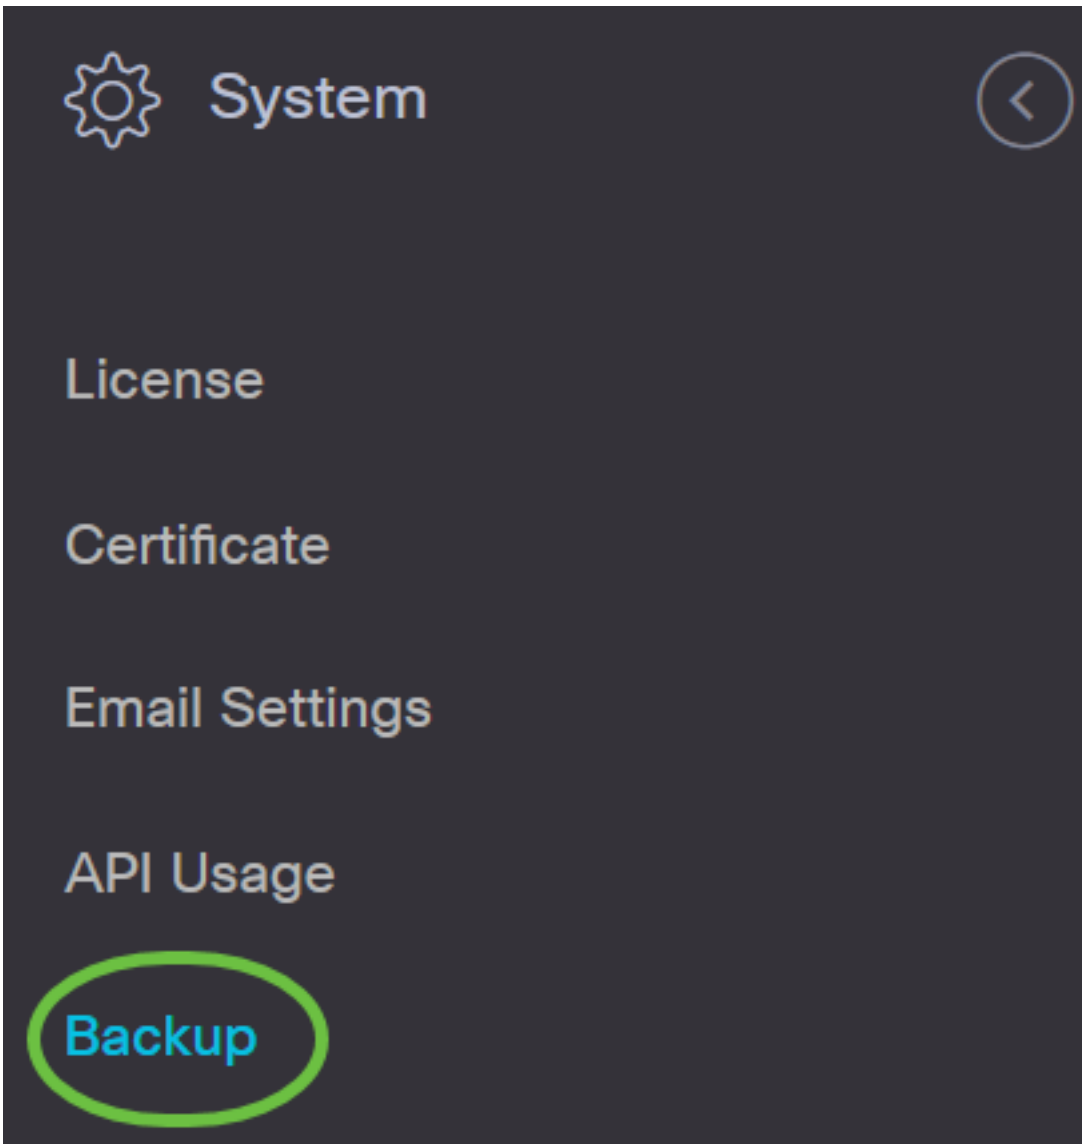

خس نل ماظن تانايب ةي امحل رورم ةم لك لخدأ، يطايتحالال خس نل ةقطنم تحت 2. ةوطخلال ةداعل ل قح يف ل اخلال ةداعل قيرط نع اهديكأت مثة ةديجلال رورملا ةم لك ل قح يف يطايتحالال ةديجلال رورملا ةم لك ةباتك.

Backup

Backup system data. During the backup process, system services will stop, and no other user will be able to access the system.

Enter a password to protect your backup:

New Password

 ✓ 1

Retype New Password

 ✓ 2

Backup & Download

View Status

Reset

خس نل نيوكت فلم ليزن تل ليزن تل او يطايتحالال خس نل رزلا قوف رونا 3. ةوطخلال رتوي بمك لال ل يطايتحالال

Backup

Backup system data. During the backup process, system services will stop, and no other user will be able to access the system.

Enter a password to protect your backup:

New Password

 ✓

Retype New Password


 ✓

Backup & Download

View Status

Reset

راهظ! ززلا قوف رقنا. يطايتحالال خسننلا ةلاح حضوي مالع! رهظيس (يراي تخا). 4. ةوطخلا يطايتحالال خسننلا ةلاح لوح ليصافتلا نم ديزم ضرعل ليصافتلا

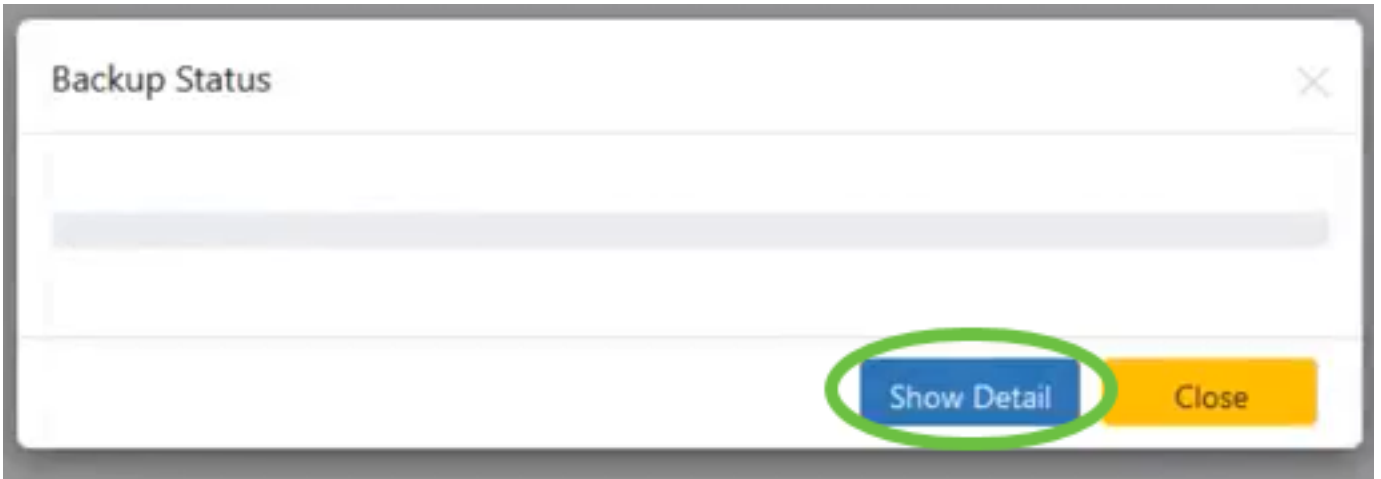

ةذفانلا قالغال ززلا قوف رقنا. 5. ةوطخلا



فلمك رتوي بمك لال صاخلا تاليزننلا دلجم ىلع ةيطايتحالال خسننلا فلم ظفح متيس يئانث (.bin).

Cisco و Cisco Business Dashboard Probe نم لامعألا تامولعم ةحولل جم انربل نيوكتل يطايتحال خسنن ءارجاب نألا تمق دقل حاجن ب.

رابسمل او تامولعمل ةحولل جماربل نيوكت ةداعتسا

> ماضنل رتخاو ةرادلل (GUI) ةيموسرل مءختسمل ةهءاو ىل لوخدل لىءسب مق 1. ةوطءل ةداعتسا.

تانىوكتل ةداعتسا ءىرت ءذلا نوكمل بسء لقننل ءء ءاراىءل فلءءء ءق: **ءءءالم**
ءصءل ةرادلل (GUI) ةيموسرل مءختسمل ةهءاو مءءءسا مءى، هءءا ءرءل ءى. هءل
Cisco نم لءءل ءامولعم ءءولب.

Cisco Business Dashboard



Dashboard



Network



Inventory



Port Management



Network Configuration



Network Plug and Play



Event Log



Reports



Administration



System





System



License

Certificate

Email Settings

API Usage

Backup

Restore

يُطابق هذا الخيار سننزل اهئاشناب تمق يتل رورملا ةملك لخدأ، ةداعتسالال ةقطنم تحت 2. ةوطخال
ةداعتساو ليحت رزلا قوف رونا مث رورملا ةملك لقح يف.

Restore

Restore the system from a backup file. During the restore process, system services will stop, and no

Enter the password to unlock your backup: 1

New Password ✓


2

هتال فإب مقو يطايت حالال خسننلا فلم بحسا وأة قثب نملا ةذفانللا لخاد رقنا 3. ةوطخللا


Upload File

Drag and drop file here, or click to select from the filesystem

رقنا مثاق بسم هليزنتب تمق يذلا يطايت حالال خسننلا فلم نع اثحب ضرعتسا 4. ةوطخللا حتف قوف

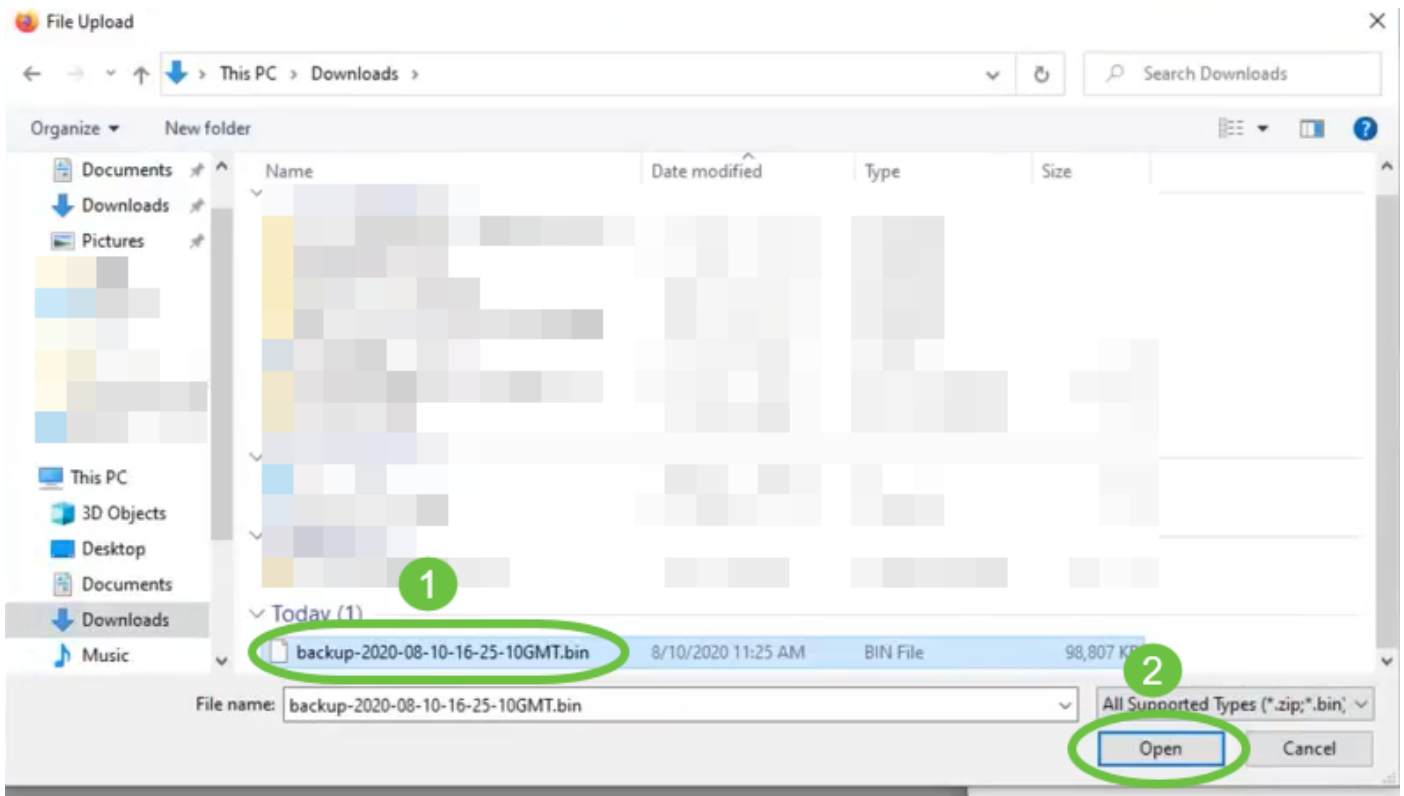

قوف رقنا. ةيطايتحالا ةخسنلا فلم مسا فلملا مسا ةقطنم ضرعتس 5 ةوطخال ةعباتملل ةداعتس

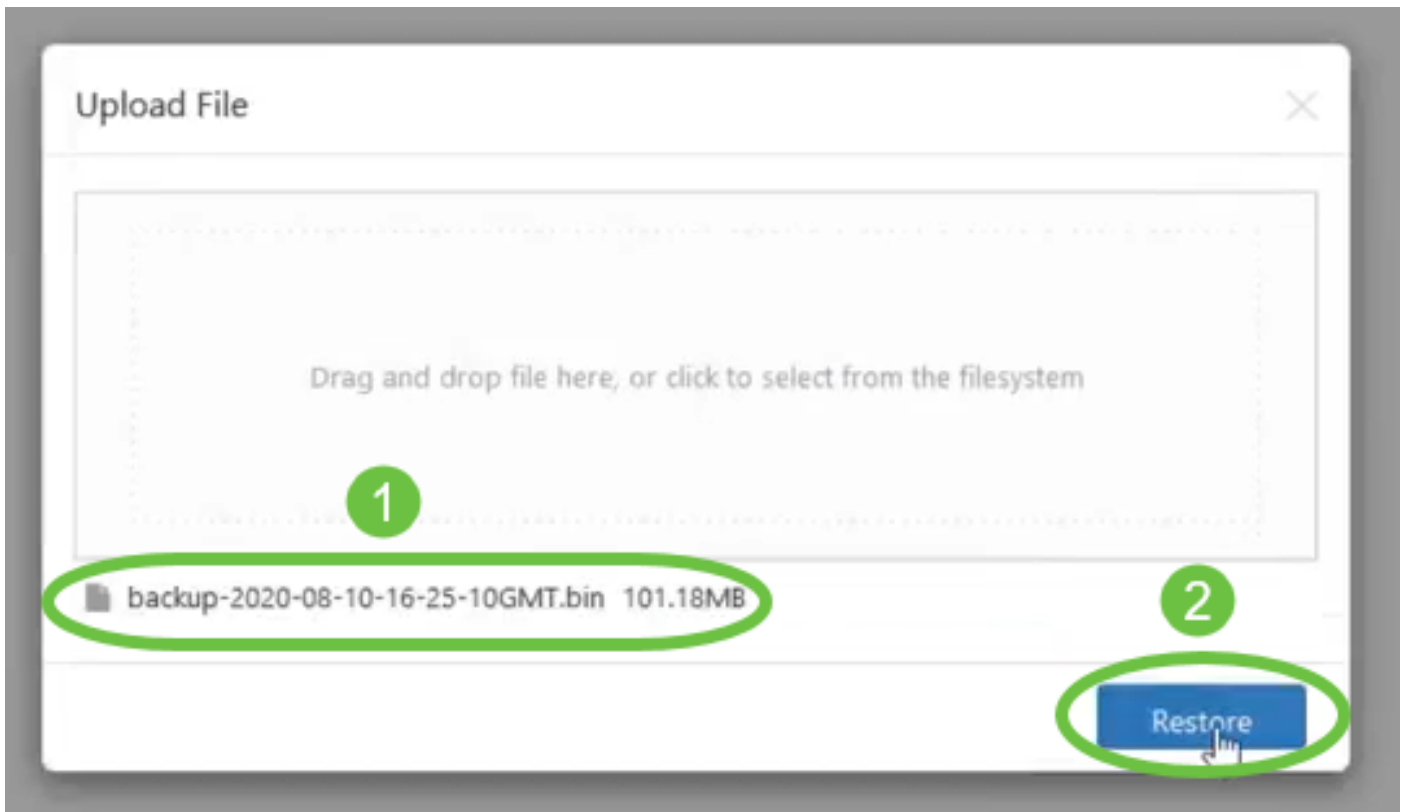


Cisco نم لامأل تامولعم ةحول ةكبش ريذمل حاجنب جماربلل نيوكت ةداعتساب نأل تمق دقل Cisco Business Dashboard Probe.

[ةكبشلا ةزهجأ ةداعتسالا او يطايتحالا خسنلا نيوكت](#)


يلع ةلوهسب تانيوكتلل يطايتحالا خسن ءارجاب Cisco Business Dashboard Probe كل جمسي ذيفنت لىل اجاتحت ال كنأل ارظن ادج ةمئالم ةزيملا هذه .تقولاسفن يف ةكبشلا ةزهجأ ةداعتس

كذلك بش لخاد ةدوجوملا ةزهجألا نم زاهج لكل تاوطخلال عيمج.

ةكبشلا رتخاو ةرادالاب ةصاخلا (GUI) ةيموسرلا مدختسمللا ةهجاو ىلا لوخدلا لجس 1. ةوطخلال لقتنلال ءزج نم.

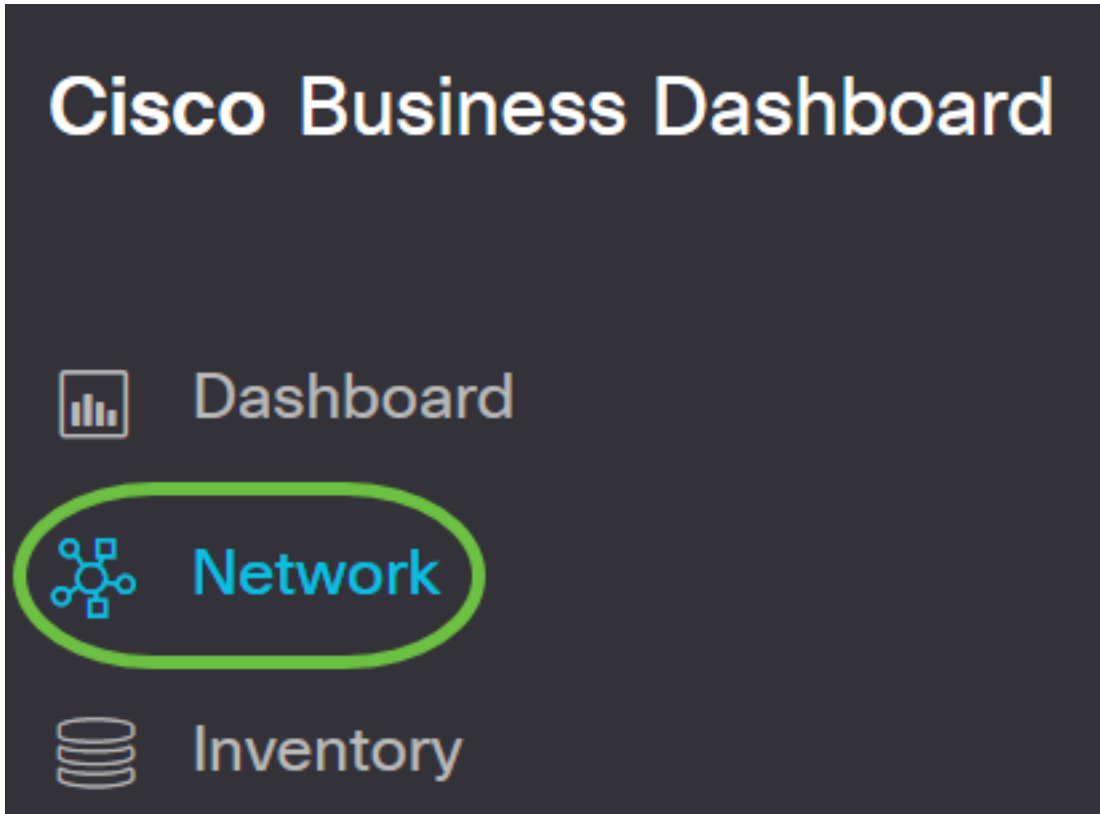


gui. ل نم راسي ىلعألا نم رايج ةطيرخلال ىلع تقطقط 2. ةوطخلال

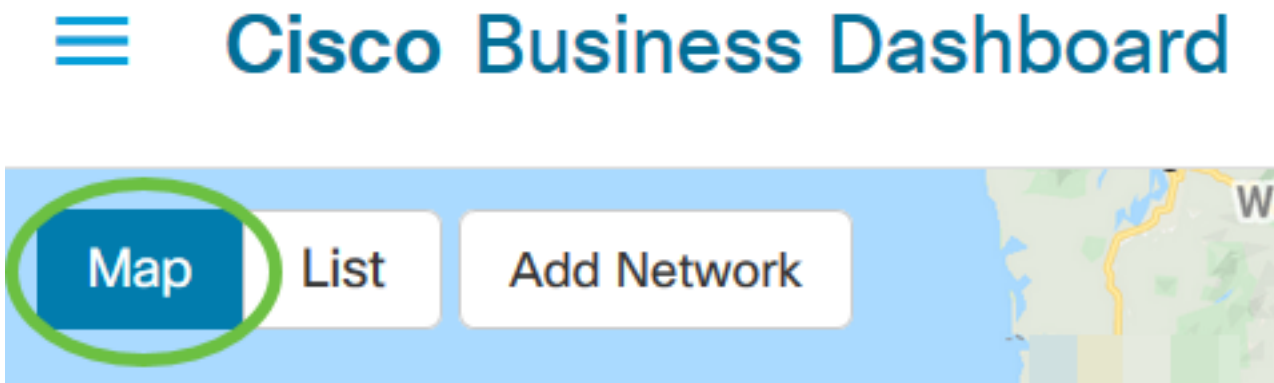

رزللا قوف رقناو اهنيوكت ديرت يتلا ةكبشلا رتخا، ةددعتم تاكبش كيديل ناك اذا 3. ةوطخلال ةرادا.




ةكبشلا نيوكت خسن رتخاو ةكبشلا تاءارجا ةلدسنملا ةمئاقلا قوف رقنا 4. ةوطخلال ايطايتح.

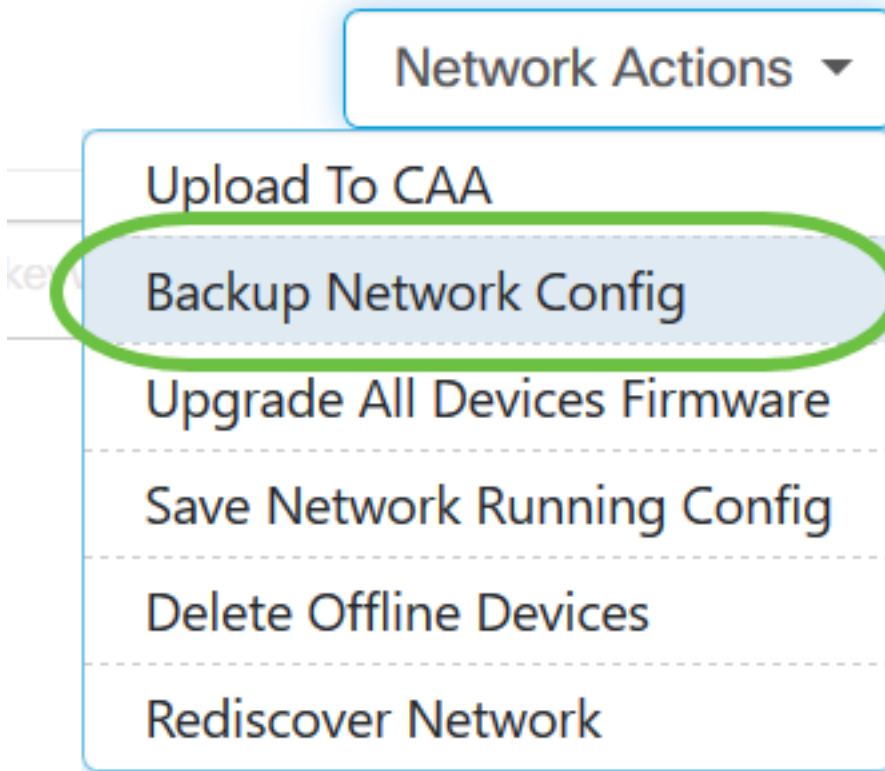

ةذفانلا يف اذه يطايتحاللا خسنلا فلم لوح ازجوم افصو وأ ةظحالما فضا (يراي تخا). 5 ةوطخلا قفاوم قوف رقنا مثرهظت يتلا ةقتب نملا

عجمجلل يطايتحاللا خسنلا ةزيم لاخدا متي، لاثملا اذه يف: ةظحالما

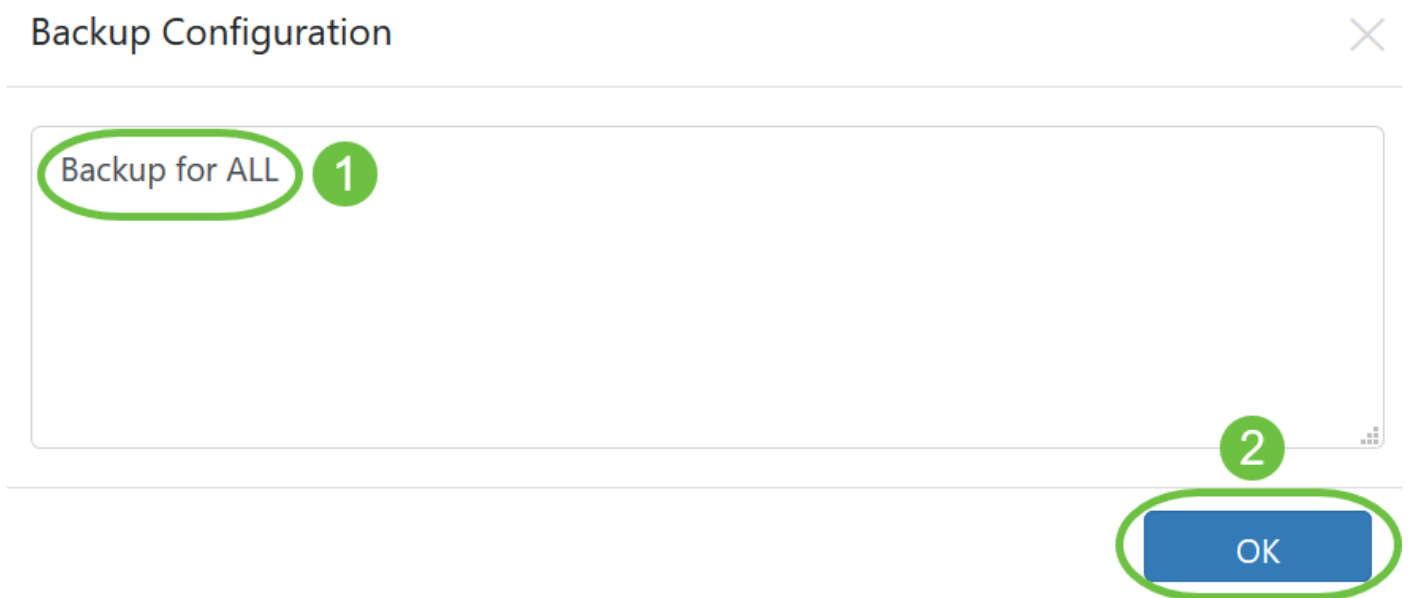

ايلحم هنيزخت و زاها لك نيوكت خسنب Cisco Business Dashboard Probe موقيس كلذ دعبو لخد Probe.

طيرش نم رسيالايولعلا عجالا يف فئاظولا زكرم ةنوقيأ لىل عرقنا (يراي تخا). 6 ةوطخلا ليزننلا مدقت ضرعل سأللا تاودأ




تداعيتس او ةكبش زاھج يا نيوكتل يطايتحال ا خسنلا

يطايتحال ا خسنلا نيوكتل


تانيوكتل ةلوهسب يطايتحال ا خسن اارجاب Cisco نم لامعال تامولعم ةحول ةكبش كل حمست ةيلاتل تاوطخال عبتا .كتكبش لخال ةدوجوملا ةزهجال نم يا:

ططخمالا ةطيرخ يف كرايتخال نم زاھج قوف رقنا 1. ةوطخال

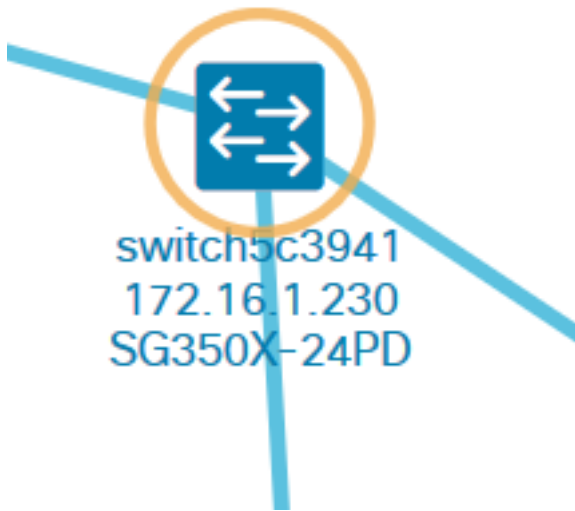


SG350X switch لوجملا رايتخال متي ،لاثلما اذھ يف :ةطخال


تايلمعلا ةحفص رقنا ،ةيساسال تامولعملا ةحول يف 2. ةوطخال

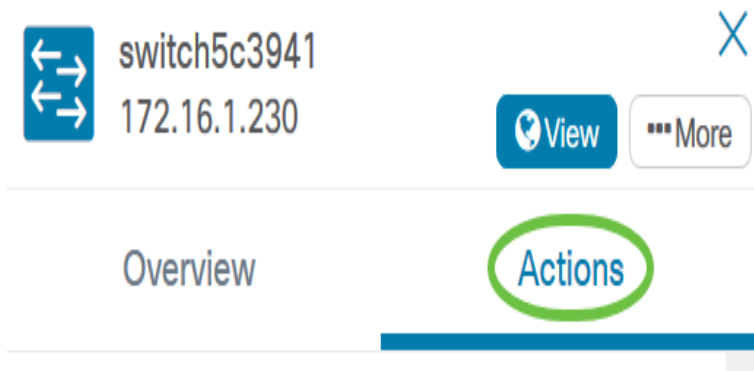

يطايتحال ا خسنلا نيوكتل رز قوف رقنا 3. ةوطخال

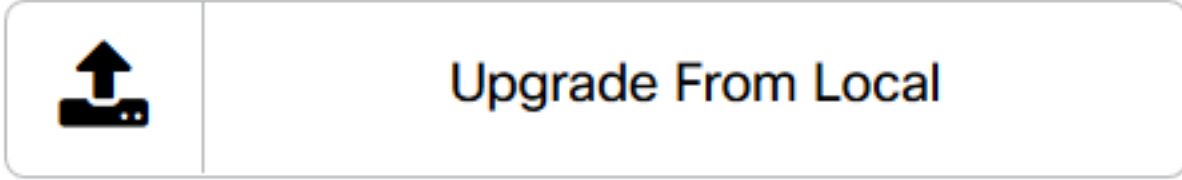

ةذفانللا في في طاي تحاللا خسنللا فلم لوح ازجوم افصو وأة طحالم لخدأ (يرايتخا). 4. ةوطخللا قفاوم قوف رقنا مثره طت يتللا ةقثب نملا

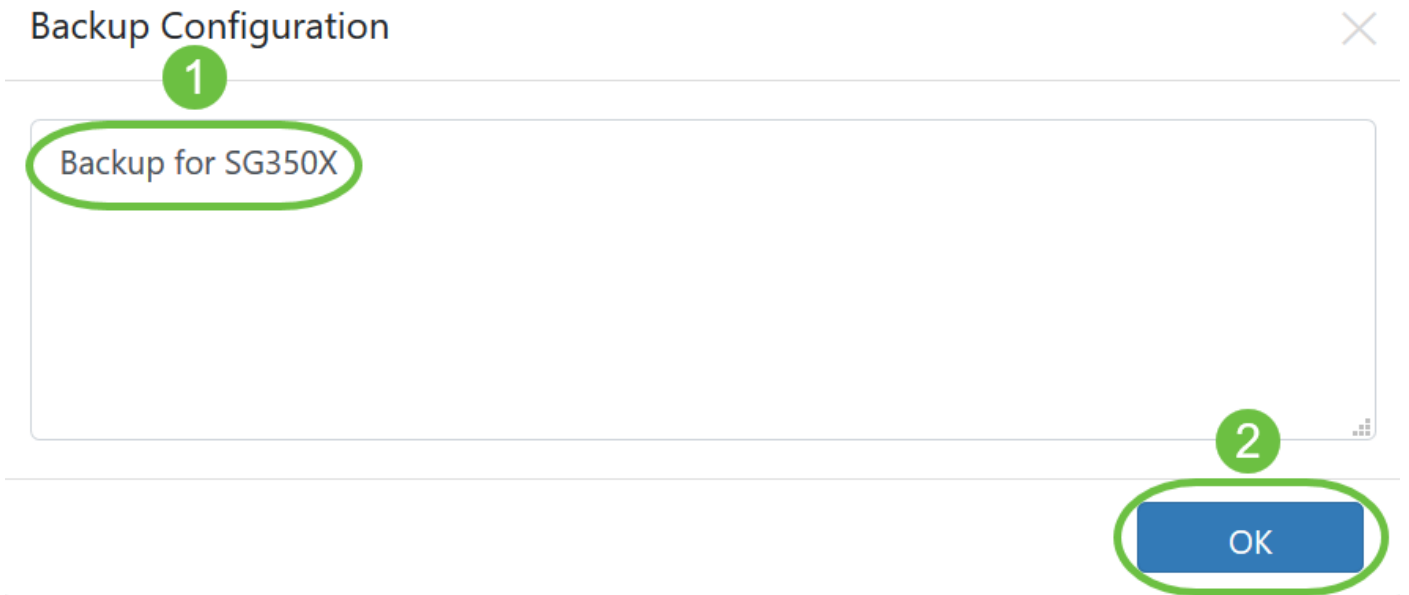

ل SG350X ل طاي تحاللا خسنللا لخدإ م تي، لاثملا اذه في :ةطحالم

ه نيزخت متيسو زاهجال نيوكت خسنب Cisco Business Dashboard Probe موقيس كلذ دعبو
لخدإ اي لحم Probe.


طيرش نم رسيال يولعل اعجال في فئاظوللا زكرم ةنوقيأ لىل رقنا (يرايتخا). 5. ةوطخللا
ل. ليزننللا مدقت ضرعل سأللا تاودأ



حاجنب ةكبشلا ىلع زاھج نيوكت تادادعال يطايتح|خسن عارجاب نآلا تمق دقل


نيوكتلا ةداعتسا

ططخمالا ةطيرخ يف كرايتخ|نم زاھج قوف رقنا 1. ةوطخال

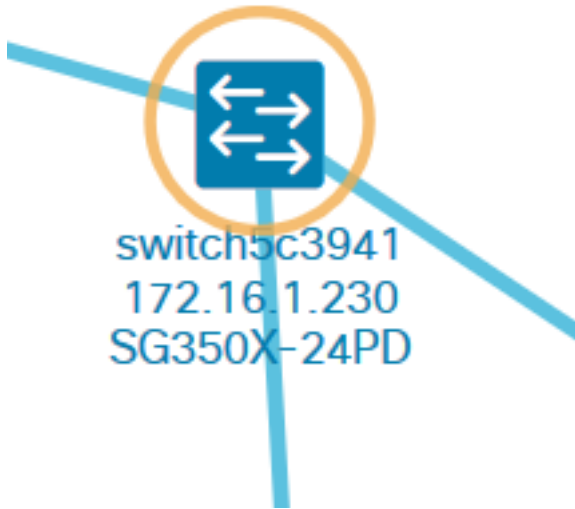

SG350X switch لوجمالا رايتخ|م تي، لاثمالا اذھ يف: ةطخال

تاي لملعلا ةحفص رقنا، ةساسالا تامولعملال ةحول يف 2. ةوطخال



switch5c3941
172.16.1.230

[View](#) [More](#)

Overview **Actions**

نيوكتلا ةداعتسا ىلع رقنا 3. ةوطخال



switch5c3941

172.16.1.230



 View

 More

Overview

Actions



Upgrade From Local



Backup Configuration



Restore Configuration

زاهج لآب ةصاآل ال طباآآال آسننل اافل م ةمئاق نآب نم راآآال فل م قوف رقنا 4 ةوطآال مآآل، لآآل اذآ ف نآوكآل اءاعآس قوف رقنا مآ قآب نم ل راطلآ ف هآرآآل آذلا ل SG350X ال طباآآال آسنن ةآلمع رآ راآآال.

Restore Configuration



Backups for device

1	Time stamp	Comment	Backed up by
	Aug 13 2020 10:45:58	Backup for SG350X	cisco

Navigation: 1 | 10 Per Page | 1-1 / 1

Backups for other devices

Device	Time stamp	Comment	Backed up by
No data to display			

Backups for other compatible devices

Device	PID	Time stamp	Comment	Backed up by
No data to display				

2

Restore Configuration

نيوكت فلم كيديل ناك اذا تال فال او بحسلا قيرط مادختس كنكمي، كلذ نم ال دب: **عظالم** رخا قيرط نم ظوفحمل زاوجل لطايتح | خسن

رشابي نا **ok** عقطق ط 5. عوطخلا

Reminder



The device will reboot after restoring the configuration. Do you want to continue?

OK

Cancel

حاجنب ةكبشلا يلع زايج نيوكت تاداع | دعاعتس | نالا بجي

