

تامول عم ةحول يف ةديقم ل ةي ج راخ ل ةباو بل ل Cisco لامعأ

فده ل

ةديقم ل ةباو بل " ةزيم نيوك تل تاوطخ ل قوف رورم ل وه ةلاقم ل هذه نم فده ل
شده ل ا رادصل او (CBD) Cisco Business Dashboard نم 2.5.1 رادصل ل يف "ةي ج راخ ل

جم ارب ل رادصل | قي بط تل ل ةلبا ق ل ةزه ج أ ل

(شده ل ليزنت) 2.5.1 | Cisco نم لامعأ ل تامول عم ةحول
CBW140 Series | 10.8.1.0 (شده ل ليزنت)
cbw150 Series | 10.3.2.0 (شده ل ليزنت)

ةم دق م ل

نم تاك ب ش ل ل ةي ج راخ ديقم لخدم ةحفص ذي فن ت ب 2.5.1 رادصل ل CBD ماق
ةقداصم ةحفصك ةحفص ل هذه مادختس ل نكمي. CBW140 و CBW150 ةلس ل ل
ديقم ل لخدم ل تاخفص ربع تازيم ل نم ديدع ل رفوت و ةفيضم ل ةكب ش ل ل
ةي ج ل ل.

192.0.2.1 يف ةي ج ل ل ل قننتم ل لخدم ل ةحفص ل ل ليمع ل ل هيجوت ةداع ل نم ال دب
ب نجت ي. CBD ب ةصا ل ل SSL و FQDN ةداهش مادختس اب CBD ل ل هيجوت ل ديعي هن ا ف
ت ماق ي ذل ا (HSTS) HTTP ن س ح م ل ديقم ل ل قنن ل نام ا ل لي غ ش ت رم ا ل اذه
هذي فن ت ب ةثي دح ل ل تا ضرع ت س م ل
نم ل ع ج ت ةط س ب م ر ش ن ةي ل م ع ي ل ع "ةي ج راخ ل ةديقم ل ةباو بل" ةحفص يوتحت
فويض ل ل تاك ب ش مادختس اب ةددع ت م ع قاوم ةراد ل ل ه س ل ل
CBD نم ض ةقداصم ل تاسا ي س و ةحفص ل ل اب ةصا ل ل تا د ا د ع ل ل ةفاك نيوك ت م تي
ي نورتك ل ل ل ا ر ب ل ل ناو ن ع و ب ي و ل ا ةق فاوم م ع د ت ا ه ن ا ف ، فيض ل ل ةكب ش ل ل دا د ع ل د ن ع
ر خ ا RADIUS م دا خ ي ل ل ل ا ق ت ن ا ل ا و CBD تا با س ح ي ف ل ي ج س ت ل ل ا و

تا يوت ح م ل ل و د ج

- [فويض ل ل ةكب ش تا ب ل ط ت م](#)
- [فيض ل ل ةقداصم نيوك ت](#)
- [ةي ك ل س ل ل LAN ةكب ش نيوك ت](#)
- [CBW فيض ةكب ش تا د ا د ع ل](#)
- [لقننتم ل ل لخدم ل ةحفص](#)

فويض ل ل ةكب ش تا ب ل ط ت م

كيدل نوكي نأ بجي ،ةديدل فيضلا ةكبش ةقداصم ةحفص مادختسال

CBD رادصلإا 2.5.1

(ثدحأ رادصلإا وأ) CBW140 Series 10.8.1.0 تباثلل جمانربلل


(ثدحأ رادصلإا وأ) CBW150 Series 10.3.2.0 تباثلل جمانربلل

فيضلا ةقداصم نيوكت

ريسالل لخدملاب ةصاخلا بيولا ةحفص نيوكتل

1 ةوطخلا

تاباوب > ةكبشلل نيوكت ىلإ لقتناو كبا صاخلا CBD ىلإ لوخدلا ليچستب مق فويضلا.

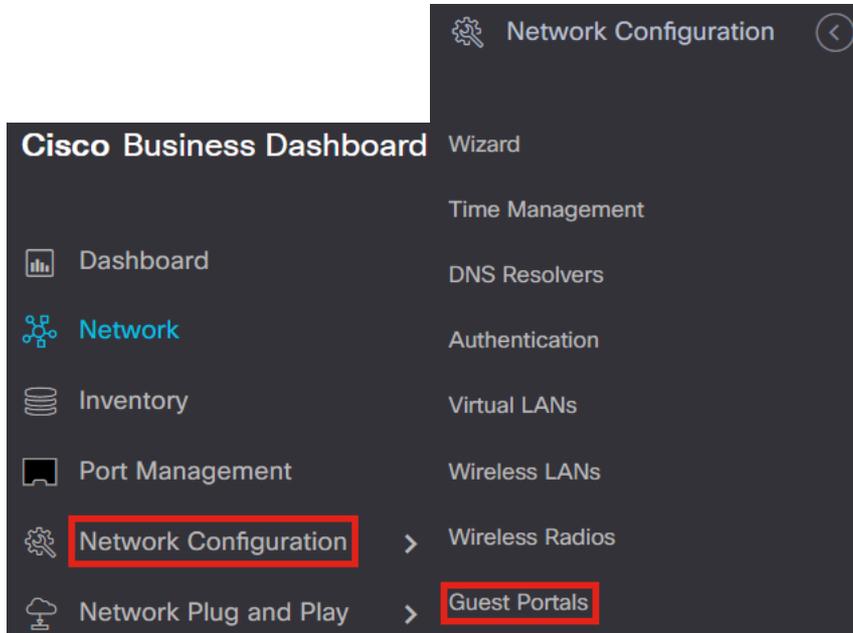

2 ةوطخلا

ريرحتل CBD ةسسؤم بيوتاحفص نم ةحفص لك فويضلا ت/اباوب ةحفص رهظت ريحرت رزطغضاو صيصختلا فلم ددح، ةحفص

Guest Portals

2		
1	Profile Name	Organization
	Default guest portal	Default

إذا كانت لديك شبكتين أو أكثر بحاجة إلى صفحات مدخل احتيالية فريدة، ستحتاج إلى إعداد مؤسسات CBD منفصلة وتزويد كل شبكة بالارتباط بالمؤسسة المنفصلة.

3 ةوطخلال

يلي ام نيوكتلل تاراخي نمضتتو

- عبتت ةلوهسب كنكمي ىتح CBD نمض ديرف فرعم وه - فيرعتللا فلم مسا / ةسسؤم لك عم متت يتلا ةحفصللا
- ةديقملا ةباوبلا اهب ةلصتتملا ةسسؤملا يه ام ضرعي - ةسسؤملا
- ببوللا ضرعتسم ةطساوب هضرع متيس يذلا سارلا ضرعي - سارلا صن
- اهضرعل تاموسرلا اءاقلإو بحس كنكمي نيأ راعشللا ةروص و ةيفلخللا ةروص رهظت لكيدل ةديقملا لخدملا ةحفص ىلع
- ىوتحملا ةيفلخو ىوتحملا امامأو لصفلاو ةيفلخللاو ةهءاوللا لوقح كل حيتت
- كضرعب ةصاخلا بناوچلا نول ريغت اهعيمج ةيفلخللا نولب باسحلا تاحيملتو
- ةديقملا لخدملا ةحفص يف مدختسملا طخللا رايخا طوطخللا ةمئاق كل حيتت
- ةحفصللا ىلع ضرعي يذلا صنلا ريرحت ىرخالا لوقحلا كل حيتت

4 ةوطخلال

ةقداصم لل صنلا تاراخي نيوكتلل ةيللاتلا بيوبتللا تامالع دءا قوف رقنا

- رورملا ةملك/مدختسملا مسا
- ببوللا ىلع ةقفاوملا
- ينورتكللالا ديربلا ناوع

ةمئاقلا تاراخي نم رايخ لك ضرع متيس فيك ىرتل ةنياعم رزرقنا

Username/Password Web Consent Email Address

Preview

5 ةوطخلال

رمأل اعأل وأ شأءء قوف رقنا ،بأولأ ءءص صأ صأءء ءرءمب

Login Instructions

To start using this service, enter your credentials and click the connect button

Username Input Label: Username

Password Input Label: Password

Input Prompt: Enter your Username/Password


Enable Acceptable Use Policy

[Update](#) [Cancel](#)

ءةأءل سأل LAN ءكبش نأوءء

1 ءوطأل

ءةأءل سأل LAN ءاكبش > ءكبش لئووء لئل لقلءنا

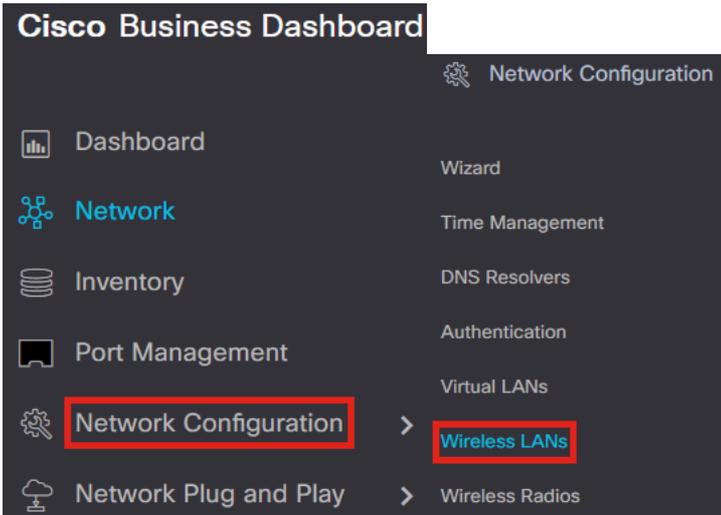

2 ءوطأل

لءءملا اءه فأء ءوءوم ءةأءل سأل LAN ءاكبش ففصوء رفرءء وأ ءفاضلأ مئل كئل مءف ءفاضلأ ءفءء مءف.

Wireless LANs

Wireless LANs



3 ءوطأل

مءف سفلءل ءس ءوملأ لءاء ءزهءلء ءاعومءم ءس ءوملأ وففرءلء فلم مءسا ءءء اءفلء كلء قفءبءء

Device Group Selection

Profile Name ✓ 1

Organization ✓ 2

Device Groups

Available Groups

Default

Selected Groups

3

يمكنك ببساطة إختيار المؤسسة الافتراضية ومجموعة الأجهزة الافتراضية.

4 ةوطخلال

دئاز ةنوقيا ىلع رقنلاب ةيكلسال ةيلحم ةكبش ةفاضإ

Wireless LANs



SSID Name	VLAN ID	Enable	Security	Action
-----------	---------	--------	----------	--------

5 ةوطخلال

نامأل ةلدسنملا ةمئاقلا نم Guest رتخأ. VLAN فرعوم و SSID مسا دح

Add Wireless LANs



Enable

SSID Name ✓ 1

VLAN ID ✓ 2

Security 3

6 ةوطخلال

يه تاراخيلا. فيضلا ةقداصم ةقيرط دح

- رورملا ةملك/مدختسملا مسا
- بيولا ىلع ةقفاوملا
- ينورتكللال ديربلا ناوع

Guest authentication

Advanced Settings

Broadcast

Username/Password

Username/Password

Web Consent

Email Address

7 ةوطخلال

SSID، ثب متي نأ ديرت تنك اذا ام ديحت اضيا كنكمي، ةمدقتم ناداعإ تحت

ويدارل تادادع او، ةي لحم لا في رع تل تا فلم، قي بط تل ةي ةر ةي ناكم |

▼ Advanced Settings

Broadcast Enable

Application Visibility Enable

Local Profiling Enable

Radio

في معظم الحالات، سترك هذه عند الإعداد الافتراضي.

8 ةوطخل

طاف ة قوط.

Add Wireless LANs ×

Enable Enable

SSID Name

VLAN ID

Security

Guest authentication

▼ Advanced Settings

Broadcast Enable

Application Visibility Enable

Local Profiling Enable

Radio

9 ةوطخل

يخأ ةرم طاف قوف رونا.

Wireless LANs->Add WLAN

Device Group Selection

Profile Name

Organization

Device Groups

Available Groups: Default

Selected Groups:

Wireless LANs

+	SSID Name	VLAN ID	Enable	Security	Action
>	Guest Test	1	Yes	Guest (Username/Password)	

CBW فيض ةكبش تاداع

1 ةوطخال

Cisco نم تاكش لل (CBW) ةيكل لل لوصول ةطقن ىل ل وخذل لىجست



Cisco Business Wireless Access Point

Welcome! Please click the login button to enter your user name and password




2 ةوطخال

WLAN تاكبش > ةيكل لل تاداع ال ىل لقتنا

3 ةوطخال

WLAN ةكبش نام بيوبتلا ةمالع ىل ل لقتنال او WLAN ةكبش ريرحت كنكمي URL مادختساب ةيخراخ ال ةحفض ىل ةديقم ل ةباوبل نيي ةمتيس مكحتل ةمئاق مسا نيوكت متيس CBD. مداخ صاخ ل ديقم ل لخدم ل صاخ ل ائى ل (ACL) لوصول

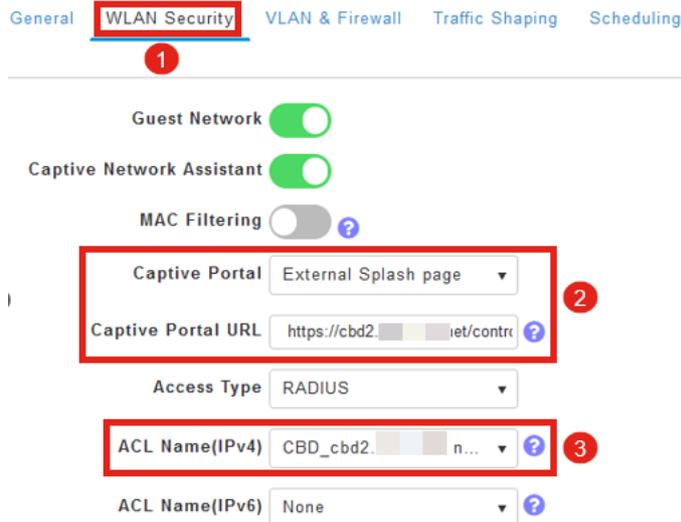


4 ةوطخال

ضرع ةقيرط ىل لىدبتلاب مق، هضرع ل ائى ل رADIUS مداخ نيوكت مت ةحفض لىل ةي هاجت ال ائى ل رايخ ل قوف رقتلاب "ءاربخل"



5 ةوطخال

لوؤس مل تا باسح > ةرادال اىل لقتنا

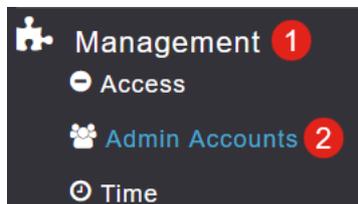

6 ةوطخال

RADIUS بىوبت ةمالع اىل ع رقنا

Management User Priority Order Local Admin Accounts TACACS+ **RADIUS**

Auth Cached Users

Authentication Call Station ID Type AP MAC Address:SSID

Authentication MAC Delimiter Hyphen

Accounting Call Station ID Type IP Address

Accounting MAC Delimiter Hyphen

Fallback Mode Passive

Username cisco-probe

Interval 300 Seconds

AP Events Accounting


Apply

Add RADIUS Authentication Server

Action	Server Index	Network User	Management	State	Server IP A...	Shared Key	Port
<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3.54	*****	1812

7 ةوطخال

CBD لوكوتوربل نىمأتلل (ACL) لوصول اب مكحت ةمئاق ةفاضاب موقيس امك نىمأتلل تاداع | > ةمدقتم تاداع | تحت

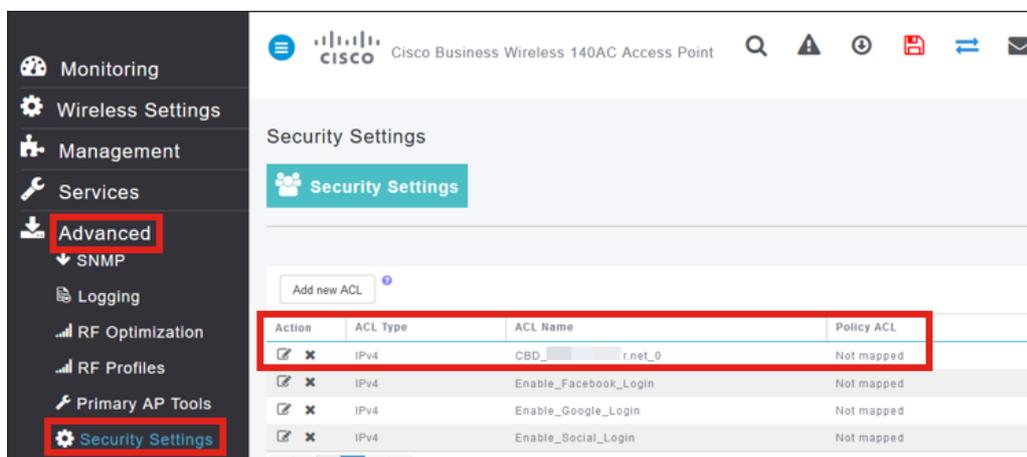

لقنتم لخدم لة حفص

يولي امك ةديقم لخدم لة حفص ودبتس ، تادادع لة نيوك تة فيك لة اذانتسا

رورم لة مةك/مدختسم لة مسا ةقداصم

CISCO Web Portal Guest Access

Welcome to the Wireless Network

To start using this service, enter your credentials and click the connect button

Username
Enter your Username/Password

Password
..... ✓

Acceptable Use Policy

Check here to indicate that you have read and accepted the Acceptable Use Policy

Connect

بيولا لة عة قفاوم لة

CISCO Web Portal Guest Access

Welcome to the Wireless Network

Please accept the Acceptable Use Policy

Acceptable Use Policy

Check here to indicate that you have read and accepted the Acceptable Use Policy

Connect

ينورتك لة لة دي ربل لة قداصم

CISCO Web Portal Guest Access

Welcome to the Wireless Network

Please enter your email address to login

Email Address
Enter your Email Address

Acceptable Use Policy

Check here to indicate that you have read and accepted the Acceptable Use Policy

Connect

رارق لة

مادختساب دي قمل ايجراخل لخدملة حفص دادعإب حاجنب تمق دقل ! اهتلعف دقل
CBD.

