

قېبېتات مادختساب ەتباثلل جماربلا ەيقرت Cisco Business Mobile

فدهلا

Cisco ەزەجال ەتباثلل جماربلا ەيقرت ەيقي كحيضوت وه دنننسملا اذه نم فدهلا Cisco Business Mobile قېبېتات مادختساب كتكبش ي ف Cisco Business.

ەمدقملا

طاقنو Cisco Business ەتباثلل جماربلا ەيقرت رشن Cisco Business Mobile قېبېتات كل كحي تي لومحم زاھج نم كتكبش ي ف اھترادو ەمدقملا ەيكلساللا لوصولا.

جماربلا ەيقرت ەلوهسب كنكمي، Cisco Business Mobile قېبېتات مادختساب Cisco Business ەزەجال ەتباثلل.

!ەارقلا ىلع اومواد، دي زملا ەفرعمل

رادصلال | قېبېتاتلل ەلباقلا جماربلا

- [\(تاقېبېتاتلا نزمب طايترا\) | 1.0.24 Cisco Business Mobile قېبېتات](#)

Cisco Business Mobile قېبېتاتل ماظنلا تابلمت

ماظن ىلا ەدنننسملا ەزەجال ىلع Cisco Business Mobile قېبېتات معدم تي ىلع اال تارادصلال او 13.0 رادصلال لغشت ي تال Apple iOS لىغشتال.

Cisco Business Mobile قېبېتات ەطساوب ەيلا تال Cisco Business ەزەجال ەراد كنكمي:

- Cisco Business 220 ەلسلس ەيكلذلا تالدملا
- Cisco Business 250 ەلسلس ەيكلذلا تالدملا
- Cisco Business 350 ەلسلس ەرادملا تالدملا
- Cisco Business 100 ەيكلساللا لوصولا طاقن ەلسلس
- Cisco Business 100 Series ەكبش تاعسوم
- Cisco Business 200 ەيكلساللا لوصولا طاقن ەلسلس

ەتباثلل جماربلا ەيقرت


لطعت ي بنجتل لمعلال نع فقوتال تاعاس اانثا ەتباثلل جماربلا ەيقرت بىصوي كللمع ي ف.

Cisco Business Mobile قىبب طحت فا.




2 ةوطخال

ةكبشلا ةزهجأ ددح.

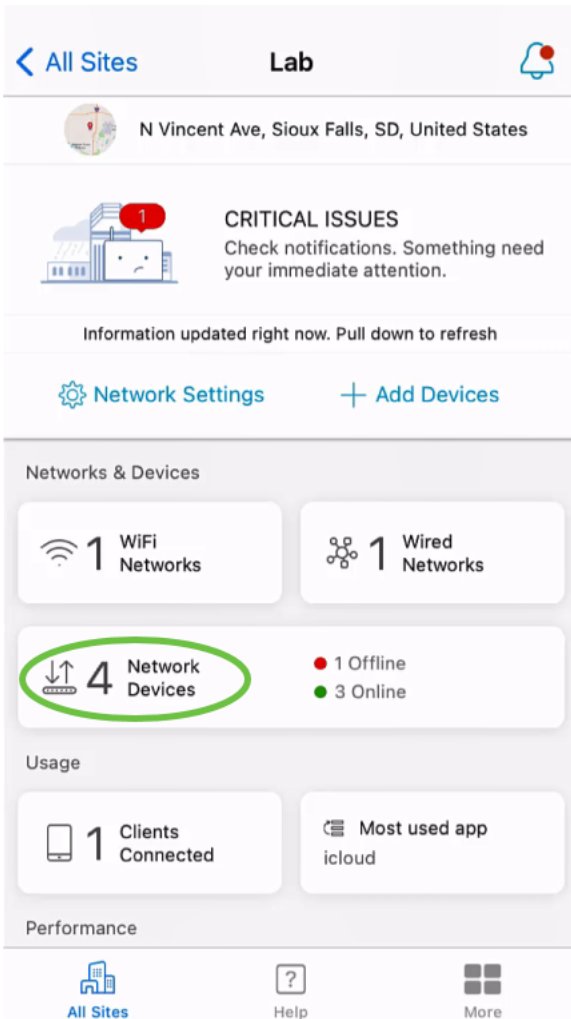


3 ةوطخال

CBS350 تىقتنا ،لاثم اذه يف .ةتباثلا جماربلا ةىقرت يف بغرت يذلا زاھجال رتخأ حاتفم .

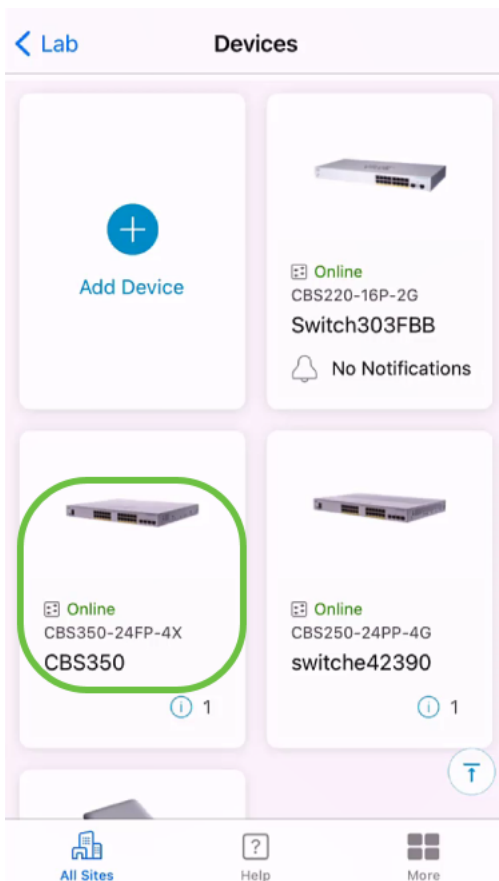

4 قوطخا

دېزما رز قوف رقنا، زاهجلل يلاحلا تباثلا چمانربلا رادصا ضرعل (ي راي تخا).

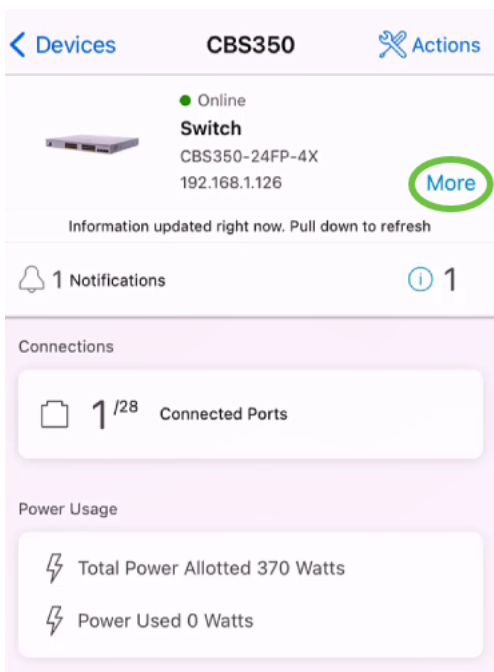


ةزهجال تامولعم مسق ي ف يلاحلا چمانربلا رادصا چاردإ متيس.




5 ةوطخلا

تاءارج رزلا ددح، ةتباثلا جماربلا ةيقرتل

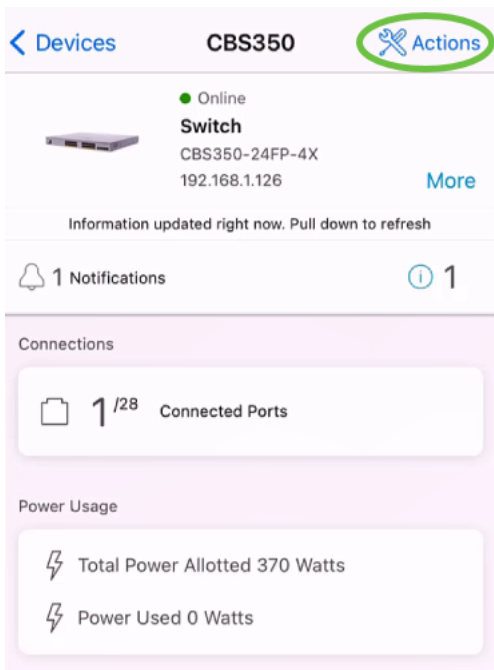

6 ةوطخلا

ةتباثلا جماربلا ةيقرت قوف رقنا

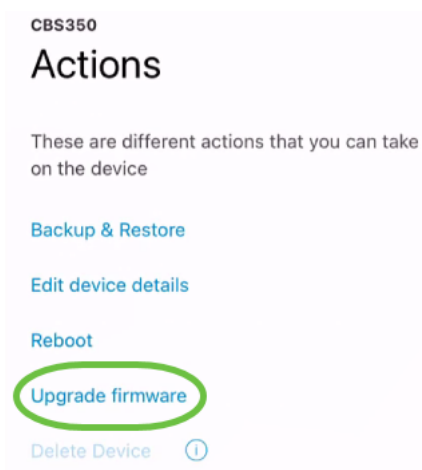


7 ةوطخلا

نيسحت ةقطق.



8 ةوطخلا

ةعبات ملل ديكأت قوف رونا.

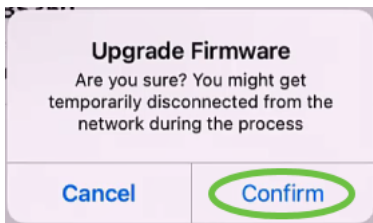

قئاقو د عضب ةيقرتلا ةيلمع قرغتستس.



Firmware Upgrade

Updating Firmware

May take up to 20 minutes

CBS350
Serial Number : FO [REDACTED] IT
OS Version : 3.0.0.69




Downloading image 25%



Updating Firmware. Do not quit or minimize the app till it's done

9 ةوطخلال

متمة ققطط . اراطخا يرتس ، ةيقرتلا ةيلمع لامتك ا درجمب

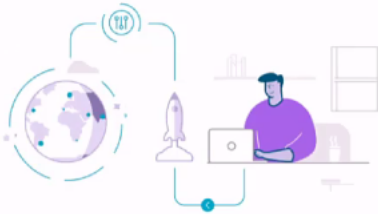

Done! Your firmware has been updated

CBS350
Updated to 3.1.0.57 from 3.0.0.69

Done

رارقلا

عيمج ثيدحت عم كتكبشلقئاف اءاءب عتمت ! ةلوهسللاو ةطاسبلا هذبه هنا
Cisco Business Mobile قيبطت مادختساب ةتباثلا جماربلا ثءال ةزهجالا

ىلإ رظنت ال Cisco Business Mobile قىببطت لوح تالاقملا نم دىزم نع شحبت له
اذه ىلع قرشابم لصحتل هاندأ ةدوجوملا زىيمتلا تامالع نم ىأ رقنا! كلذ نم دعبا
!اوعتمتسا .عوضوملا

[نظرة عامة اليوم صفر استكشاف الأخطاء وإصلاحها إدارة الأجهزة صفحة التعليمات إعادة تشغيل جهاز سجلات
التصحيح](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةل صأل ةل ءل ءن إل دن تسمل