

# نيوكتل تاداعإل يطايتحالال خسنال ةتباتال جماربل اشي دحتو اهتداعتساو Cisco نم FindIT ةكبش ةرادإ مادختساب

## فدهال

نم ةكبشال ةزهجأ ةبقارم ىلع كدعاست تاودأ Cisco نم FindIT ةكبش ةرادإ رفوت تاوجوملاو تالوحملا لثم ةلوهسب اهنيوكتو اهترادإو 500 ىلإ 100 Cisco ةلسلسلا لكرطخي امك. كبا صاخلا بيولا ضرعتسم مادختساب (WAP) ةيكللساللا لوصوللا طاقنو زاهجال ةلاحو ةديجلال ةتباتال جماربلال رفوت لثم، Cisco و زاهجال معد تامالعل لوح اضيأ دقع اهيطغي وانامضلل ةعضاخ دعتم مل ةلصتم ةزهجأ ياو ةكبشال تاداعإ تاشيدحتو معد.

وأ دحاو: تاهجاو وأ ني لصفنم ني نوكم نم نوكتي عزوم قي ببطت يه FindIT ةكبش ةرادإ FindIT Network Probe م س ي دحاو ري دم و FindIT Network Probe م ساب اه ي ل راشم ل ريباسم ل نم رثكأ Network Manager.

ةي فيك حيضوت وه دننتمس ل اذه نم فدهال:

- FindIT Network Manager و FindIT Network Probe: ني نوكم لالك ىلع اهتداعتساو جماربلال نيوكتل يطايتحالال خسنال
- اهتداعتساو ةكبشال ةزهجأ عيمج نيوكتل يطايتحالال خسنال
- اهتداعتساو ةكبش زاهج يا نيوكتل يطايتحالال خسنال

## قي ببطتلل ةلباقلا ةزهجال

- FindIT Network Manager
- FindIT Network Probe

## جماربل رادصا

- 1.1

## ةداعتسالال او يطايتحالال خسنال نيوكت

[Probe و Manager ل ةداعتسالال او يطايتحالال خسنال ل جماربلال نيوكت](#)

[ةكبشال ةزهجأ عيمجل ةداعتسالال او يطايتحالال خسنال نيوكت](#)

[اهتداعتساو ةكبش زاهج يا نيوكتل يطايتحالال خسنال](#)

[Probe و Manager ل ةداعتسالال او يطايتحالال خسنال ل جماربلال نيوكت](#)


PROBE و ري دم ل يطايتحالال خسنال جماربلال نيوكت

لبق نم ةمدختسم ل ىرخأل تانا ي بل او جماربلال نيوكتل يطايتحالال خسنال عارجا نكم ي، ثراوكلال دعب تانا ي بل دادرستسا ضارغال FindIT Network Manager و FindIT Network Probe م تي. دي دج فيضم ىل ةلوهسب شحبلال تاي لمع نم يا وأ "ري دم ل" لي حررتب حامس ل وأ

ةساسحللاناااa

رتخاوةرادال (GUI) ةيموسرلا مدختسملا ةهجاو ىل لوخدلا ليحستب مق 1. ةوطخلل ةداعتسال او يطايتحالل خسنللا > ةرادال

ايلاح هيف نوكت يذلا نوكلمل بسح حفتصتلا ةحول يف تارايلخلل فلتخت دق: **ةطحال** ريديمب ةصاخلا ةرادال (GUI) ةيموسرلا مدختسملا ةهجاو مادختسا متي، هاندا ةروصلال يف FindIT ةكبش

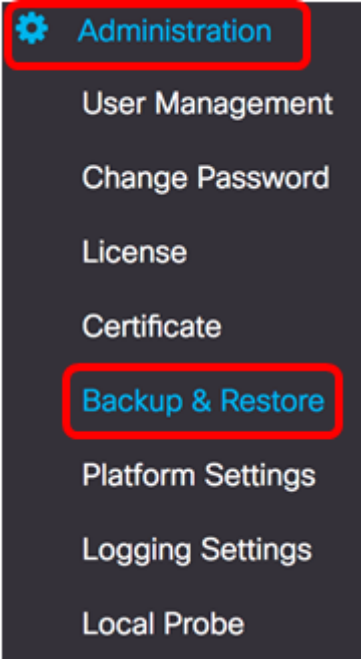

خسنللا ماظن تانايب ةيامحل رورم ةملك لخدأ، يطايتحالل خسنللا ةقطنم تحت 2. ةوطخلل رورملا ةملك ديكت لققح يف اهديكتات مث رورملا ةملك لققح يف يطايتحالل

## Backup

Backup system data. During the backup process, system services will stop, and no other user will be able to access the system.

Enter a password to protect your backup:

Password:

 ✓

Confirm Password:

 ✓

خسنللا نيوكت فلم ليزننل ليزننل او يطايتحالل خسنللا رزلا قوف رقنا 3. ةوطخلل رتوييملكلا ىل يطايتحالل

## Backup



Backup system data. During the backup process, system services will stop, and no other user will be able to access the system.

Enter a password to protect your backup:

Password:

 ✓

Confirm Password:

 ✓

Backup & Download

View Status

Reset

راهظا ززلا قوف رقنا. يطايتحاللا خسنلا ةلاح حضوي مالعإ رهظيس (يراي تخا). 4 ةوطخلا يطايتحاللا خسنلا ةلاح لوح ليصافتلا نم ديزم ضرعل ليصافتلا

### Backup Status



100%

Show Detail

Close

ةذفانلا قالغال ززلا قوف رقنا. 5 ةوطخلا

### Backup Status



Stop Service

100%

Backup Data

100%

Compress File

100%

Start Service

100%

Show Detail


Close

بجى رتويىبمكلاب صاخلا تاليزنتال دلجم لىل عىطايحتالال عخسنال فلم ظفح متيس و FindIT Network Manager لىطايحتالال جماربال نيوكت خسن نم نالال تيتهتنا دق نوكت نالال عخسنال FindIT Network Probe.

## PROBE وريدملل جمانربال نيوكت ةداعتس

ةرادالاب ةصاخلا (GUI) ةيموسرللا مدختسمللا ةهجاو لىل لوخدلا لىجستب مق 1. ةوطخلال (ةداعتسالال او يطايحتالال عخسنال) > Backup & Restore (ةرادالال) Administration رتخاو.

ةداعتس اديرت يذلا نوكملا بسح لىقننتال اعزج يىف تارايلال فللتخت دق: **ةظحالام** (GUI) ةيموسرللا مدختسمللا ةهجاو مادختس اىم تي، هاندا ةروصلال يىف. هىل اىل نيوكتالال FindIT. ةكبش ريديمب ةصاخلا ةرادالال.

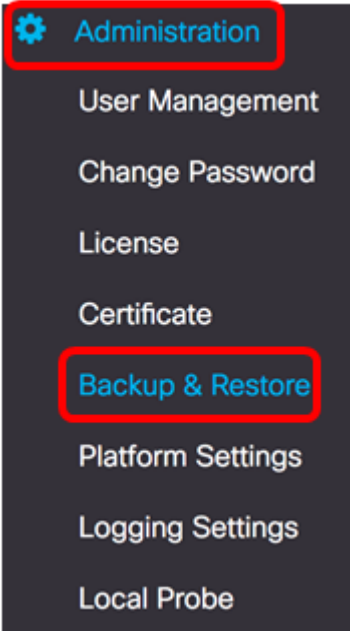

خسنلل اهئاشناب تمق يىتللا رورملا ةملاك لخدأ، ةداعتسالال ةقطنم تحت 2. ةوطخلال ةداعتسالال لىمحت رزلا قوف رقنا م رورملا ةملاك لىقح يىف يطايحتالال.

### Restore

Restore the system from a backup file. During the restore process, system services will stop, and no other user will be able to access the system.

Enter the password to unlock your backup:

Password:

Upload & Restore

View Status

Reset

هالاب مقو يطايحتالال عخسنال فلم بحسا و اىقثببملا ةذفانلال لخد رقنا 3. ةوطخلال.

## Upload File


×

Drag and drop file here (or Click)

Ok

Cancel

مث اق بسم هلي زنتب تمق يذلا يطايتحالالا خسننلا فلم نع اثحب ضرعتسا 4. ةوطخلال  
حتف قوف رقنا

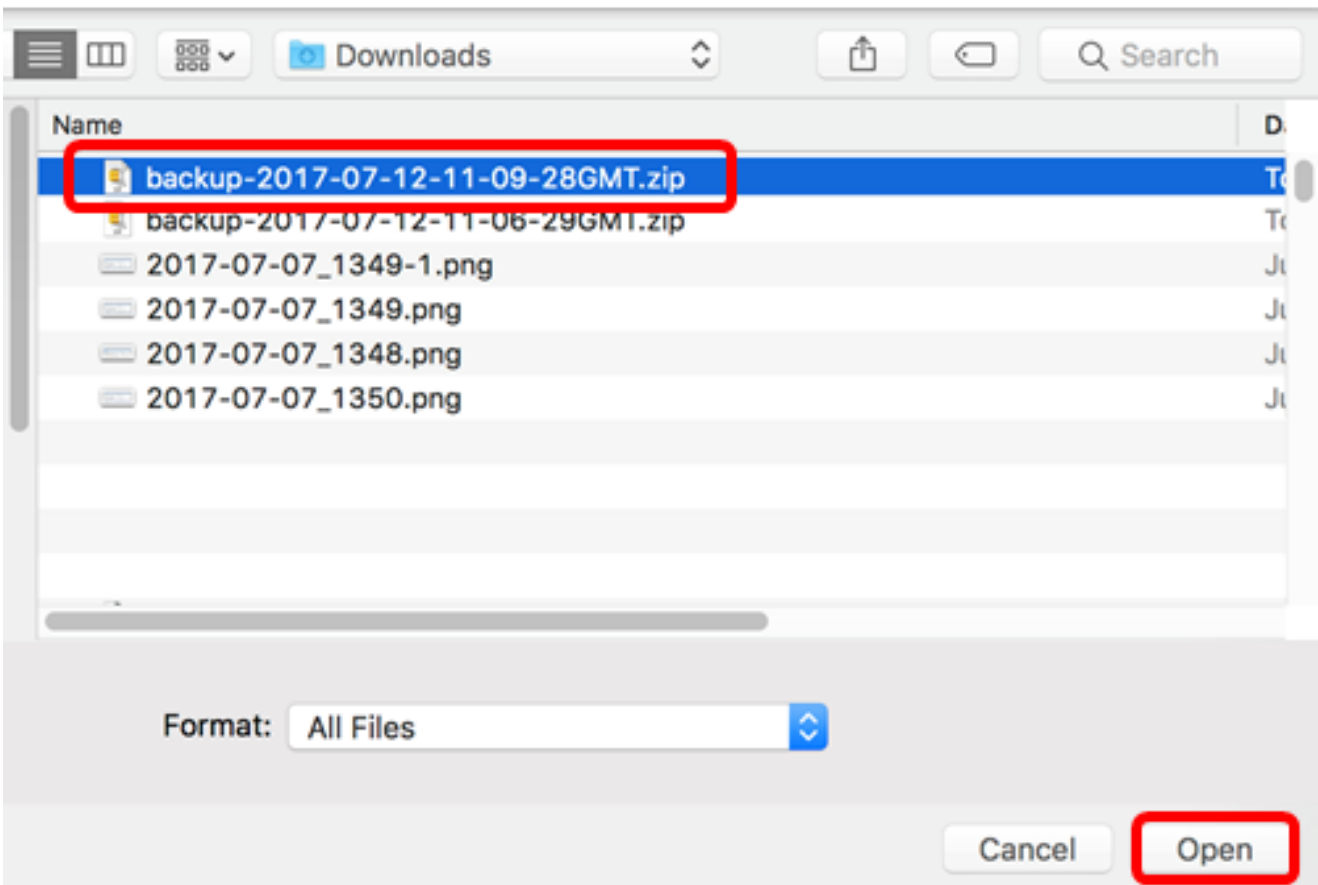

قوف رقنا. ةيطايتحالالا خسننلا فلم مسا فلملا مسا ةحاسم ضرعتس 5. ةوطخلال  
ةعباتملل قفاوم

## Upload File

×

Drag and drop file here (or Click)

Filename: backup-2017-07-12-11-09-28GMT.zip

Ok

Cancel

ةعبات ملل "ق ا ل غ" قوف ر قنا .ةداعت سالا ةلاح رهظي م ا ل ع ا رهظي س (ي را ي ت خ ا). 6 ةوط خ ل ا

## Restore Status

×

100%

Show Detail

Close

ةلاح لوح ل ي ص ا ف ا ت ل ا ن م د ي ز م ض ر ع ل **show detail** ر ز ل ا ق و ف ر ق ن ا (ي را ي ت خ ا). 7 ةوط خ ل ا ةداعت سالا

## Restore Status

×

### Stop Service

100%

### Decompress File

100%

### Restore Data

100%

### Start Service

100%

Show Detail


Close

ح ا ج ن ب FindIT Network Manager و FindIT Network Probe ل ج م ا ر ب ل ا ن ي و ك ت ةداعت سالا ن ا ل ا ب ج ي


[ةك ب ش ل ا ة ز ه ج ا ع ي م ج ل ةداعت سالا و ي ط ا ي ت ح ا ل ا خ س ن ل ا ن ي و ك ت](#)

عېمچ ىل ع ءءوءوم لآ ءان ىوكل لى طائىءءا ءس ن ءارءاب FindIT Network Probe كل ءم سى ال كل نال ارطن اء ءمئال م ءزىم لآ هءه . ءقو لآ س فن ى ف ءمء ءل و س ب ءك ب ش لآ ءزه ءا كل ءك ب ش لءاء ءءوءوم لآ ءزه ءال ن م زاه ء ل كل ءا و طءال ءمچ ءى فن ء لءا ءءء

ءراء ءل اب ءصا ءال (GUI) ءم و سر لآ مءءء س م لآ ءه ءاو لى لءو ءل لءى ءس ءب م ق 1. ءو طءال ل قن ءل ءء ن م **Discovery** رءءاو

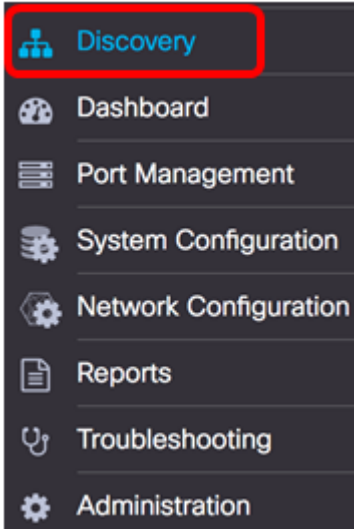

ى طائىءءال ءس ن لآ ءان ىوكل رءءاو ءاءارء ءل ءس ن م لآ ءمئال قو ف رق نآ 2. ءو طءال

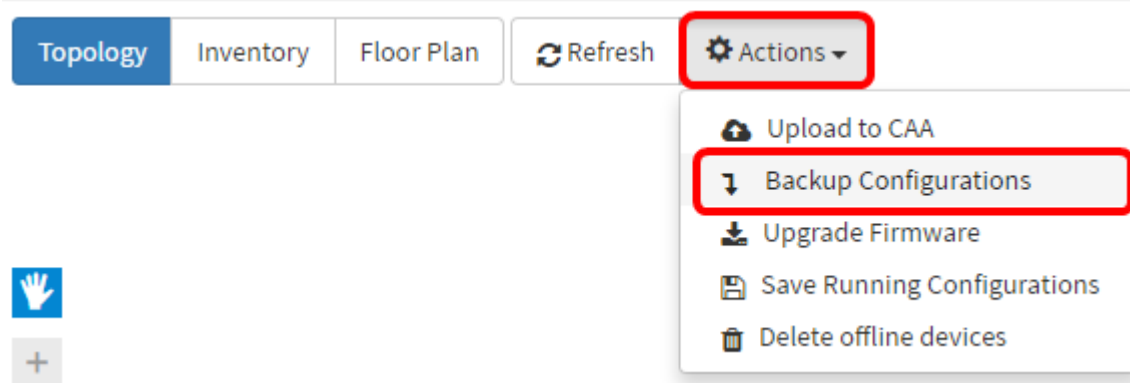

ى ف اءه ى طائىءءال ءس ن لآ فلم لءو ءءوم افص و و ءظءال م فضا (ى راءىءءا). 3. ءو طءال طفء قو ف رق نآ مء ره طء ىءل ءقء ب ن م لآ ءءفان لآ

ءم ءل ل ى طائىءءال ءس ن لآ ءزىم لءاءا مءى ، لءءم لآ اءه ى ف : ءظءال م

Backup configuration for all devices

Backup for ALL

Save


لءاء اى لءم ه ن ىءءء و زاه ل كل ن ىوكل ءس ن ب FindIT Network Probe موقى س كل ءء ءءو

Probe.

طيرش نم رسيألا يولعلا عزجلا يف ةمهملأ قلاح ةنوقيأ ىلع رقنا (يرايتخا). 4 ةوطخلا ليزنتلا مدقت ضرعل سأللا تاودأ.



قلاغا قوف رقنا، اهلامتكا درجمب (يرايتخا). 5 ةوطخلا




## هتداعتساو ةكبش زاهج يأنويكتل يطايتحاللا خسنلا

يطايتحاللا خسنلا نويكت


ةزهجالا نم يأنويكتل ةلوهسب يطايتحاللا خسنلا ءارجاب FindIT ةكبش كل حمست ةيئاتلا تاوطخلا عبتا. ةكبش لخاد ةدوجوملا:

ةرادالاب ةصاخلا (GUI) ةيموسرلا مدختسمللا ةهجاو ىلا لوخدلا ليحستب مق. 1 ةوطخلا لقتنلا ءزج نم **Discovery** رتخاو.

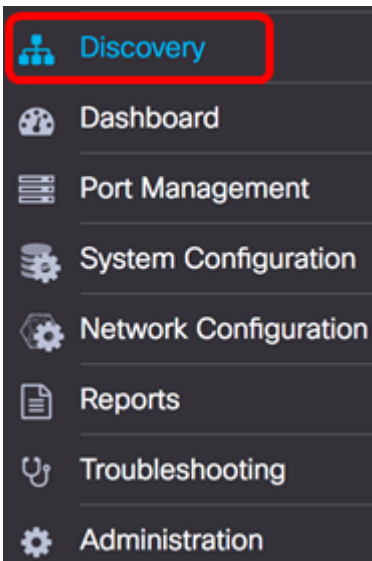


طاطخملا ةطيرخ يف كرايتخا نم زاهج قوف رقنا. 2 ةوطخلا



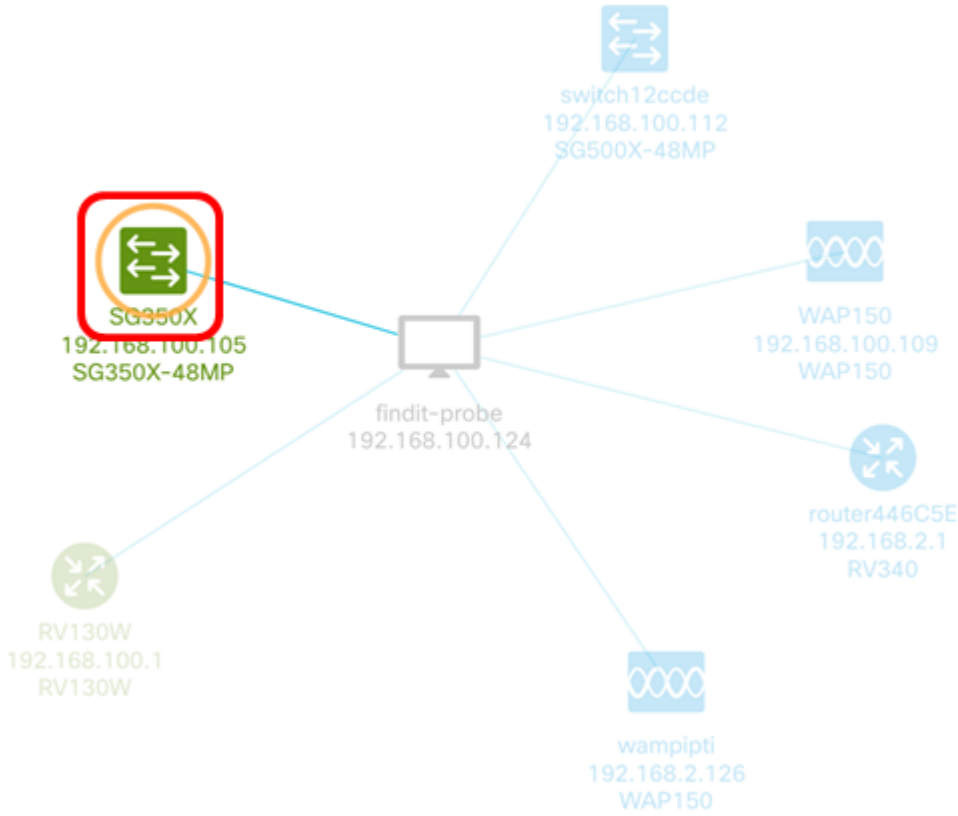

SG350X switch لوجھل راي تخم تي، لاثم ل اذه في ةظ حال م.

تاي لم عمل ةحفص رقنا، ةي ساس ال تامول عمل ةحول في 3. ةوطخل

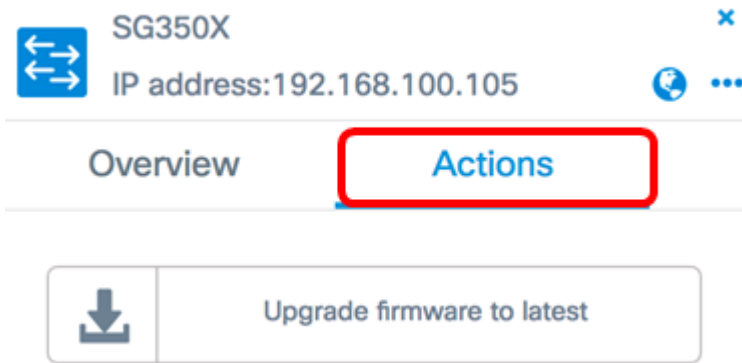

ي طاي ت حال ا خ سن ل ن ي و ك ت ر ز ق و ف رقنا 4. ةوطخل



Upgrade firmware to latest



Upgrade From Local



Backup Configuration



Restore Configuration



Reboot



Save Running Configuration



Delete

ةذفانللا يف ةيطايتحاللا ءخسنللا فلم لوح زجوم فصو وأ ةطحاللا (يرايخال). 5 ةوطخال لءءي ظفء لعل رقنا مء رهظء يءللا ةقءبءنملا

Backup configuration for device SG350X

Backup for SG350X|



Save


ل SG350X ل يطايتحاللا ءخسنللا لءءا مءي؁ لالءملا اءه يف :ءطحاللا

لخاد اي لحم هني زخت و زاهج ل نيوكت خسن ب FindIT Network Probe موقيس كلذ دعبو Probe.

طيرش نم رسي ال يولع ال عزج ل ي ف ةمهم ل ا ق ل ا ح ة نوقيا ي ل ع ر ق ن ا ( ي ر ا ي ت خ ا ) . 6 ة و ط خ ل ا ل ي ز ن ت ل ا م د ق ت ض ر ع ل س ا ر ل ا ت ا و د ا .




خسن ل ل ا م ت ك ا ي ل ا ر ي ش ي ق ث ب ن م ا ل ع ا ك ل ذ د ع ب ر ه ط ي س ( ي ر ا ي ت خ ا ) . 7 ة و ط خ ل ا ق ا ل غ ا ل ر م ا ل ا ق ا ل غ ا و ا ل ي ص ا ف ت ل ا ن م د ي ز م ض ر ع ل د ي ز م ل ا ق و ف ر ق ن ا . ة ز ه ج ا ل ل ي ط ا ي ت ح ا ل ا م ا ل ع ا ل ا .

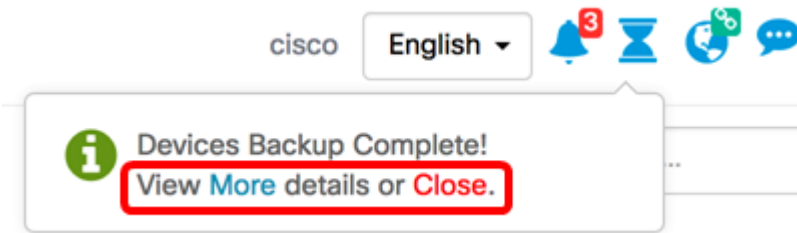


ة ك ب ش ل ا ي ل ع ز ا ه ج ن ي و ك ت ت ا د ا د ع ا ل ا ي ط ا ي ت ح ا خ س ن ا ر ج ا ب ن ا ل ا ت م ق د ق ن و ك ت ن ا ب ج ي ح ا ج ن ب .

## ن ي و ك ت ل ا ة د ا ع ت س ا

ة ر ا د ا ل ا ب ة ص ا خ ل ا ( GUI ) ة ي م و س ر ل ا م د خ ت س م ل ا ة ه ج ا و ي ل ا ل و خ د ل ا ل ي ج س ت ب م ق . 1 ة و ط خ ل ا ل ق ن ن ت ل ا ع ز ج ن م Discovery ر ت خ ا و .

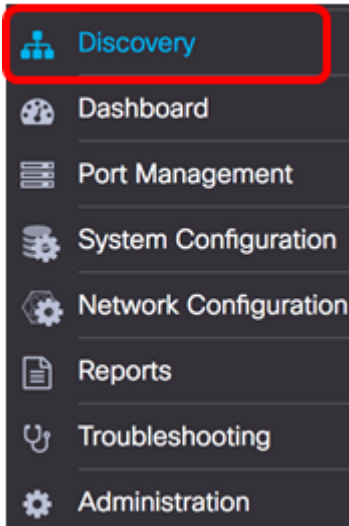

ط ا ط خ م ل ا ة ط ي ر خ ي ف ك ر ا ي ت خ ا ن م ز ا ه ج ق و ف ر ق ن ا . 2 ة و ط خ ل ا

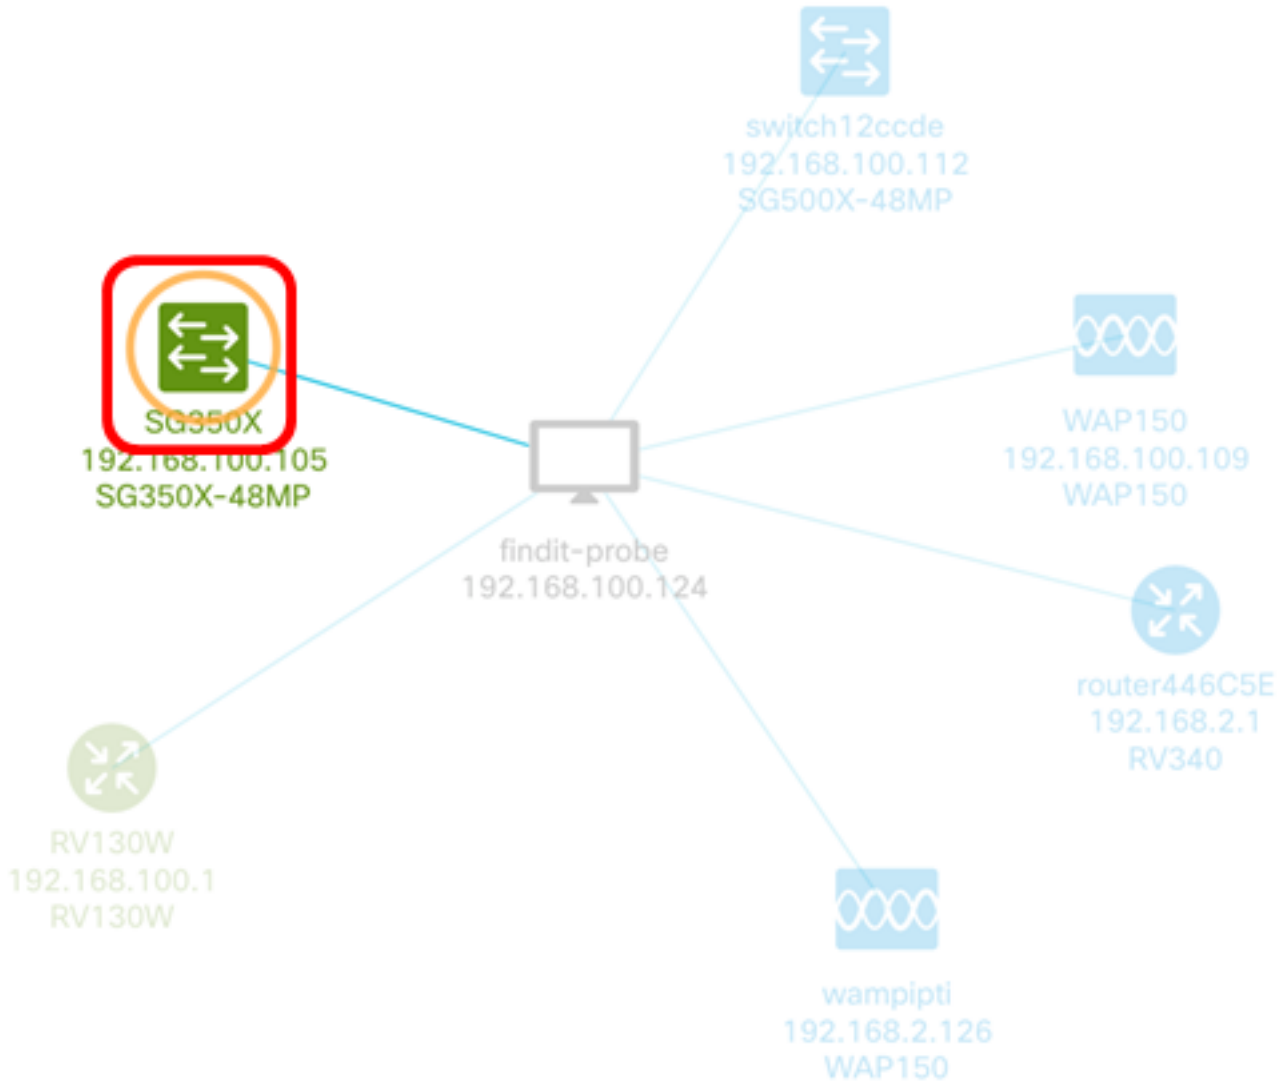

SG350X switch لوجھم لارايتخا متي، لاثم ل اذه في: ةظحالم

تاي لم عمل اةحفص رقنا، ةيساس ال تامول عمل اةحول في 3. ةوطخال

SG350X

IP address: 192.168.100.105

×  
⋮

---

Overview
Actions

Upgrade firmware to latest

ةيساس ال تامول عمل اةحول في نيوكت ال ةداعتس لىل رقنا 4. ةوطخال



Upgrade firmware to latest



Upgrade From Local



Backup Configuration



**Restore Configuration**



Reboot



Save Running Configuration



Delete

صاخال ليطايتحال اءسنل اءلم ءمءاق نءب نم راءءءال ل فلم قوف رقنا 5 ءوطلال اءه ف .نءوكءل اءءاعءس قوف رقنا مء قءءب نم ل راطل اء ف هءرءءل فءل اءه لءاب ل ل طاءءءل اءسن ءءلم ءء راءءءل مءءء ، لءءم ل

## Select backup configuration to apply to SG350X

×

### Backups for SG350X

Time stamp	Comment	Backed up by
<input checked="" type="radio"/> 2017-07-12 19:56:15	Backup for SG350X	cisco
<input type="radio"/> 2017-07-12 19:46:15	Backup for SG350X	cisco
<input type="radio"/> 2017-07-12 19:33:54	Backup for ALL	cisco

Drag and drop file here, or click to select from the filesystem


Restore Configuration

فلم كيدل ناك اذا تالف ال او بحس ل ا قيرط م ادختس ا كنكمي ، كلذ نم ال دب : ةطخال م  
ىرخ ا قيرط نم ظوف حمل ا زاوجل ل يطايتح ا خسن ني وكت

ةعباتم لل ديكأت قوف رقنا 6. ةوطخال

## Reminder





×


 The device will reboot after restoring the configuration, do you want to continue?

Confirm

Cancel

قوف رقنا . ةزهجال ا ةداعتس ا لامتك ا رهظي قثب نم مالع ا رهظي س (ي رايتح ا). 7. ةوطخال  
مالع ا قالغال رمالا قالغال ا وليصافتل ا نم ديزم ضرعل ديزم ل

cisco English    

 Devices Restore Complete!  
View More details or Close.

68.100.105

Overview Action

حاجنب ةكبش ل ا لىل ع زاوج ني وكت ا دادع ا ةداعتس ا نال ا بچي

عرض فيديو متعلق بهذه المقالة...

[انقر هنا لعرض المحادثات التقنية الأخرى من Cisco](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذه Cisco تچرت  
ملاعلاء انءمچ يف نيمدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبلاو  
امك ةقيد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچرئى. ةصاخلا مهتغب  
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحا وه  
ىلإ أمئاد عوچرلاب يصوت وتامچرتل هذه ةقदन ةتيلوئسم Cisco  
Systems (رفوتم طبارلا) يلصلأل يزىلچنل دن تسمل