

# أ FindIT Network Manager لوج ريراقنتلا ضرع Probe

## فدهلا

ةبقارم ىلع كدعاست يتلا تاودألا Cisco نم FindIT Network Management قيبطت رفوي لالخنم مئالم لكشب ةكبشلا ىلع اهترادوا 500 ىلإ Cisco 100 ةلسلسلا نم كتزهجأ، ايئاقلت كتكبش فشتك يهنا، ححص لكشب هرشن دنع. كيدل بيولا ضرعتسم لوصول طاقنو تاهجوملاو Cisco تالوحم لثم اهتبقارمو ةزهجال نيوكتب كل حمسيو، ةتباتل جماربلا تاثيردحت كنم بلطت امك. ةكبشلاب ةلصتلا ةيكلساللا معدلا دقع ةيطغتو ةزهجال نامض ىلإ ةفاضلاب

زاهج طاشن لوج ريراقنتلا نم ةلسلس ءاشناب Probe و FindIT Network Manager موقوي رمعلا ةياهن ريرقتو زجوم ريرقت لثم ريرقت رادصاب رابسملاو ريدملا موقويو. ةكبشلا امهو، امهديلوت هنكمي نييفاضا نيريرقت ىلع رابسملا يوتحي. ةنايصل ريرقتو يكلساللا ليمعلاو ةيكلساللا ةكبشلا

ةطساوب اهؤاشن مت يتلا ريراقنتلا ضرع ةيفيك حيصوت وه دنتسملا اذه نم فدهلا Cisco FindIT Network Probe.

## قيبطتلا ةلباقلا ةزهجال

- Cisco FindIT Network Probe
- Cisco FindIT Network Manager

## جماربلا رادصا


- 1.1

## ريرقت

### زجوم ريرقت

ةكبشلا ةزهجال اصخلمو يوتسملا ةيلاع ضرع ةقيرط زجوملا ريرقتلا حصوي

FindIT ل بيولا ىلإ ةدنتسملا ةدعاسملا ةادألا ىلإ لوخدلا ليحستب مق 1. ةوطخللا اصخلم >ريراقنتلا رتخاو Network Manager و Network Probe

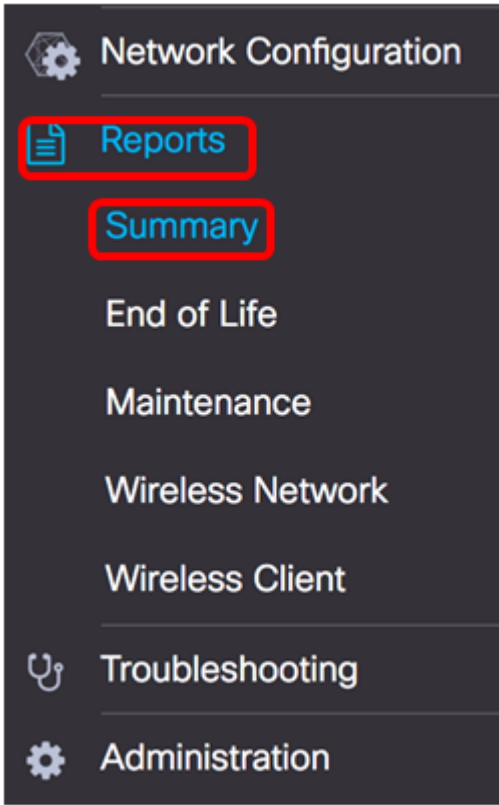

نم ةذوخأم هاندأ ةروصلال . ةكبشلال ةزهجال ليعلال ةوتسملال صخلم ليلاللال لودجالل حضوئ Network Probe.

Hostname	Model	Device Type	Firmware Updat...	Current Firmwar...	End of Life Status	Maintenance Sta...
wap5e0940	WAP125	WAP	Up to date	1.0.0.3	N/A	N/A
WAP361	WAP361	WAP	Up to date	1.1.0.5	N/A	N/A
WAP150	WAP150	WAP	Up to date	1.0.1.7	N/A	N/A
wap0ca750	WAP361	WAP	Up to date	1.0.1.7	N/A	N/A
wampip0l	WAP150	WAP	Up to date	1.1.0.5	N/A	N/A
switch12ccde	SG500X-48MP	Switch	Up to date	1.4.7.6	N/A	N/A
SG350X	SG350X-48MP	Switch	Up to date	2.3.0.130	N/A	N/A
router447453	RV345	Router	Up to date	1.0.01.17	N/A	N/A
SwitchF4F23D	SG220-26P	Switch	1.1.3.1	1.1.2.1	N/A	N/A
RV130W	RV130W	Router	1.0.3.28	1.0.3.16	N/A	N/A

- زاهجالل نيعملا مسالا — فيضملا مسا
- فشكملال زاهجالل زارط — زارط
- تنك عيطتسي اذه . ةكبشلال ليع فشكملال ةكبشلال زاهجالل عون — زاهجالل عون (WAP) ةكيلسال لوصو ةطقنو ، ديدخت جاحسم ، حاتفم ةحاتملا ةتباللال جماربلل رادصا شدحأ ضرعي — رفوتم ةتباللال جماربلل شي دحت ةثدحم زاهجالل ةتباللال جماربلل نأ ليل ريشي وأ ةكبشلال زاهجالل موقئ ليلال ةتباللال جماربلل رادصا ضرعي — ليلال ةتباللال جماربلل رادصا ليل ليعشبت زاهجالل نمضتي ليلال ةكبشلال زاهجالل رمعلال ةياهن ةلجالل اثيدحت ضرعي — رمعلال ةياهن ةلجالل رمعلال ةياهن ةليلال ةيسئ ةطقنو ةرشن دقع هيطغي وأ نامضلل ليلال ةضخي ناك اذا زاهجالل تامولعم ضرعي — ةنايصلال ةلجالل

معد.

ةكبشلا ري دم نم ةذوخأم هاندأ ةروصولا

Site Name	Hostname	Device Type	Firmware Update ...	Current Firmware ...	End of Life Status	Maintenance Status
N/A	wampiptl	WAP	Up to date	1.1.0.5	N/A	No data available. Contact support for assistance.
Davao	SwitchF4F23D	Switch	Up to date	1.1.2.1	N/A	No data available. Contact support for assistance.
Davao	wap5e0940	WAP	Up to date	1.0.0.3	N/A	No data available. Contact support for assistance.
Davao	switch12ccde	Switch	Up to date	1.4.7.6	N/A	No data available. Contact support for assistance.
Davao	SG350X	Switch	Up to date	2.3.0.130	N/A	No data available. Contact support for assistance.
Davao	WAP150	WAP	Up to date	1.0.1.7	N/A	No data available. Contact support for assistance.
Davao	router447453	Router	Up to date	1.0.01.17	N/A	N/A
Davao	WAP361	WAP	Up to date	1.1.0.5	N/A	No data available. Contact support for assistance.
Davao	RV130W	Router	Up to date	1.0.3.16	N/A	No data available. Contact support for assistance.
Davao	wap0ca750	WAP	Up to date	1.0.1.7	N/A	No data available. Contact support for assistance.


- زاهجال هيف دجوي يذلا عقوملا مسا — عقوملا مسا
- زاهجال ني عملا مسا — فيضملا مسا
- فشك ملام زاهجال زارط — زارط
- تنك عي طتسي اذه . ةكبشلا لىل ع فشك ملام ةكبشلا زاهج عون — زاهجال عون (WAP) ةكبشلا لىل لوصو ةطقنو ، ديدخت جاحسم ، حاتفم
- حاتملا ةتباثلا جماربلا رادصا ش دحأ ضرعي — رفوتم ةتباثلا جماربلا ش دحت ةتدحم زاهجال ةتباثلا جماربلا نأ لىل ريشي وأ ةكبشلا زاهجال موقوي يذلا لىل حاتم انربلا رادصا ضرعي — لىل حاتم انربلا رادصا له ليغشتب زاهجال
- نمضتي يذلا ةكبشلا زاهجال رمعلا ةياهن ةلحاثي دحت ضرعي — رمعلا ةياهن ةلحاثي رمعلا ةياهن ةلحاثي دحت ضرعي — رمعلا ةياهن ةلحاثي دحت ضرعي — رمعلا ةياهن ةلحاثي دحت ضرعي
- دقع هيطغي وأ نامضلل اي للاح عرضي ناك اذا زاهجال تامولعم ضرعي — ةنايصال ةلحاثي دعت معد.

ةراشلال نولب هزي مرت مت هابت نالابل طتي دق زاهجب صاخلا لودجال في فصلال: **ةطحال م** رمعلا ةياهن ةرشن ب دوزملا زاهجال نوكيس ، لاثملا لىل بس لىل ع . ةساملا ةجالحا لىل ناك ، فيسئزلا معدلا ةياهن ش دح لىل لوصولا متي مل اذا لىل لاق ترب هنول ةروشنملا Cisco لبق نم اموعدم زاهجال دعوي مل اذا رمحا هنول

## ةايحلا ةياهن ريرقت


خي راوتلا بناج لىل ، ةايحلا ةياهن ةرشن رشن متي زاهج يا ةايحلا ةياهن ريرقت درسي له لادبتساب لىل صوملا لىل ساسال ماظنلا ، ةايحلا ةياهن ةلحاثي دعت في فيسئزلا

ةايحلا ةياهن رتخأ ، "ريرقت" ةمئاقلا نم 1. ةوطخلا

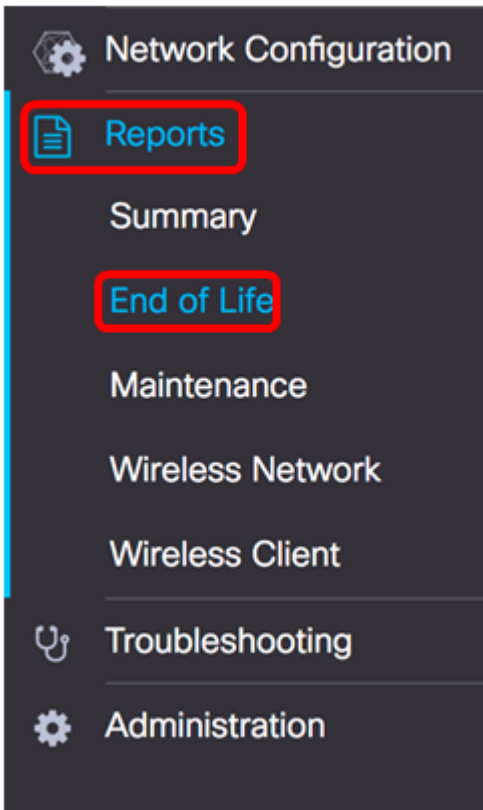

يولي ام هاندأ ةمئاقلا فرصتو

متم رمةلا ةياهن ةلاح اهل يتلا ةزهجالل تانالعة يا ايلاح دجوت ال ،لاثملا اذه يف :**ةطحالم** Cisco FindIT Network Probe نم ةروصلا هذه ذخا

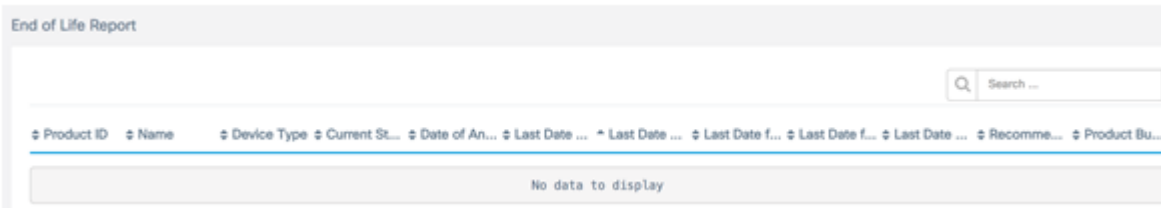

- زاهجال عذج مقرر وأ جتنملا فرعم — جتنملا فرعم
- زاهجال ني عملا مسالا — مسالا
- تنك عيطتسي اذه . ةكبشلا لىلع فشكتكملا ةكبشلا زاهج عون — زاهجال عون (WAP). ةكبشلا لوصو ةطقنو ، ديدخت جاحسم ، حاتفم
- رمةلا ةياهن ةيلمع يف زاهجال ةرتف وأ ةلحرم — ةيلالاحلا ةلاحلا
- رمةلا ةياهن نالعال رشن خيرات — نالعال خيرات
- Cisco ةطساوب جتنملا عيب هدعب متي نل يذلا خيراتال — ريخال عيبلا خيرات
- نم ديزملا رادصا هدعب متي نل يذلا خيراتال — جم انربلا رادصال ريخال خيراتال جتنملا لجم انربلا تارادصا
- زاهجال لىلع ديدج معد دقع ذيفنتل خيرات رخا - ديدجال ةمدخلال دقع خيرات رخا
- زاهجال لىلع دوجوم معد دقع ديدجتل خيرات رخا - ةمدخلال ديدجتل ريخال خيراتال
- جتنملا معدلا هدعب Cisco رفوت نل يذلا خيراتال — معدلل ريخال خيراتال
- هب ىصوملا لادبتسالا جتنم — هب ىصوملا لادبتسالا
- لىلع Cisco عقوم لىلع ةرشنلاب طابتر او جتنملا ةرشن مقرر - جتنملا ةرشن تانال

اهب رمت يتلا ةلحرملا لىلا ةراشال ل نولب لودجال نم فص لك زيمرت متي :**ةطحالم** مل يذلاو ريخال عيبلا خيرات زواجت يذلا زاهجال ، لاثملا لىبس لىلع . رمةلا ةياهن ةيلمع معد خيرات رخا زواجت يذلا زاهجالو ، لىلاق ترب ه نول نوكتيس معدلل خيرات رخا لىلا دعب لصي


رمحألا نوللاب هنيولت متي.

حاجنب ةيحلل ةياهن ريرقت ضرعب موقت نأ نألا كيلىع بجي.

## ةنايصلل ريرقت

دقع ةلاح لوح تامولعم نمضتت يتللا ةكبشلل ةزهجأب ةمئاق وه "ةنايصلل ريرقت" زاهج لكلكل معدلاو نامضلل.

ةنايصلل ريرقت، ريرقتللا ةمئاق نم 1. ةوطخلل

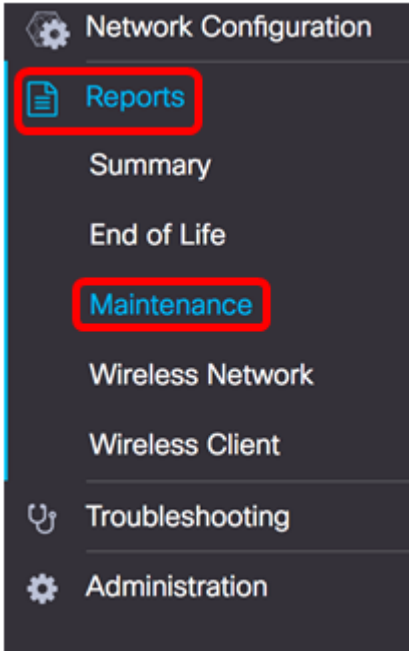

يلي ام هاندأ ةمئاقلا فرصتو:

Device Type	Hostname	Model	Serial Number	Status	Coverage End Date	Warranty End Date
WAP	wap5e0940	WAP125	DN2115A005	No data available. Contact support for assistance.	N/A	N/A
Switch	SwitchF4F23D	SG220-26P	DN181405ZB	No data available. Contact support for assistance.	N/A	N/A
Router	RV130W	RV130W	CCQ190709WWW	No data available. Contact support for assistance.	N/A	N/A
Switch	SG350X	SG350X-48MP	DN200206SA	No data available. Contact support for assistance.	N/A	N/A

- تنك عيظتسي اذه. ةكبشلل ىلىع فشكتملا ةكبشلل زاهج عون — زاهجال عون (WAP). ةيكللسال لوصو ةطقنو، ديخت حاجسم، حاتفم
- زاهجلل نيعملا مسالا — فيضملا مسالا.
- فشكتملا زاهجال زارط — زارط.
- زاهجلل ىلسلسلستلا مقرلا — ىلسلسلستلا مقرلا.
- زاهجلل ةيلاجل معدلا ةلاح — ةلاجل.
- ىلاجل معدلا دقع هي في هتنيسي يذلا خيراتلا — ةيظتلا ءاهتنا خيرات.
- زاهجال ديروت رمأ ةيلاجلص هي في هتنتسي يذلا خيراتلا - نامضلا ءاهتنا خيرات.

Cisco FindIT Network Probe ىلىع حاجنب ةنايصلل ريرقت ضرعب نألا بجي.


# ةيكللساللةكبشلالريرقت

## سايك رأةيكللساللةكبشلال

بسح ةعزوم ةيكللساللةكبشلال لوح ليصافات ةيكللساللةكبشلال ريرقت حضوي طاقنب ةمئاق نمضتي امك ،لوصول ةطقنو ةيكللساللةكبشلال فيطل ماخذتساو SSID ةيوعوبسا و ةيموي ريراقت عاشن انكمي .اهفاشك ا متي تال ةداخمل لوصول ال لصي امب طاقتال متي .ةحفصلا لعا يف ةدوومل مكحتال رصانع ماخذتساب Probe يف تانايبال نم مايا ةعبس

ةكبشلال ريدم لعل رفوتم ريغ ريرقتال اذه :ةظحال

ةيكللساللةكبشلال ريراقتال ةمئاق نم 1. ةوطخال

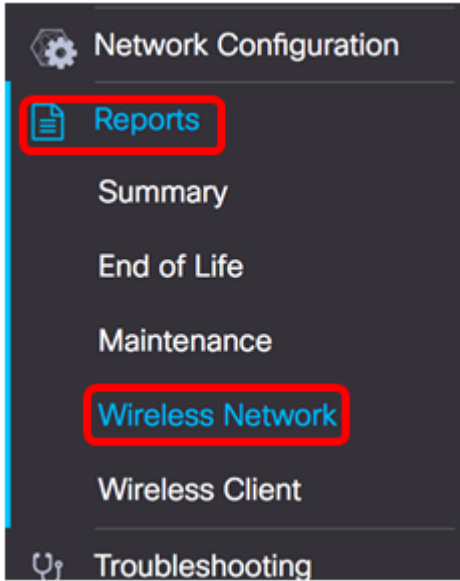

يلي ام هاندأ ةمئاقال فصتو:

Network	Security	Guest	Client Count (Peak)	Client Count (Average)	Traffic (Peak)	Traffic (Average)
Ang Bandang Shirley	WPA/PSK	false	0	0	0Mbps	0Mbps
HelloEuphoria	WPA/PSK	false	0	0	0Mbps	0Mbps
Humming	WPA/PSK	false	0	0	0Mbps	0Mbps
Rick	WPA/PSK	false	0	0	0Mbps	0Mbps

- ةيكللساللةكبشلال (SSID) ةمدخال ةومجم فرعم — ةكبشلال .
- ةكبشلال لعل رورملا ةملك نامأ قي بظت متي — نامألا .
- جئاتنلا . فويضلا لوصول ةكبشلال نيوكت مت دق ناك اذا ام ددحي — Guest ةئطاخ و ةححص ام ةلمتحملا .
- اناثأ ةكبشلال نيولصتال ةالمعال ددعل يصقألا دحل — (ةورذلا) ةالمعال ددع ريرقتال اهيطغي يتال ةرتفال .
- لال ةكبشلال نيولصتال ةالمعال ددع طسوتم — (طسوتملا) ةالمعال ددع ريرقتال اهيطغي يتال ةرتفال .
- لال ةكبشلال ربع ةيكللساللةكبشلال رورملا ةكرح لدعمل يصقألا دحل — (ةورذلا) رورملا ةكرح .ةيناث/تباجيملاب كلذ سايق متي . ريرقتال اهيطغي يتال ةرتفال .

- لالځ ةكبش لال ربع ةي لك لال رورم لال ةكرځ لدعم طس وتم — (طس وتم لال) رورم لال ةكرځ ةي ناث/ت باځي ملاب كل ذ سايق متي .ري رقت لال اهيطغي يت لال ةرت لال

## في طال مادختسا

وي دار في ط وا ددرت لال مالع لال كالهتسا طس وتم لوح لي صافات قاطن لال مادختسا ره ظي في ةدوچوم لال مكحت لال رصانع مادختسا ب ةي عوبسا وا ةي موي ريراقت عاشن ان كم في .ني عم في تانايب لال نم مايا ةعبس لال لصي امب طاقت لال متي . ةحفص لال يلعا Probe.

### Spectrum Usage

Radio Freq	Client Count (Peak)	Client Count (Average)	Traffic (Peak)	Traffic (Average)
2.4GHz	0	0	0Mbps	0Mbps
5GHz	0	0	0Mbps	0Mbps

- Radio Freq - قاطن - 2.4 ام نوکي نا نكمي .مادختسا لال دي ق ي كل لس لال ددرت لال قاطن - Radio Freq
- زتره اځي ج 5 وا زتره اځي ج
- انثا ةكبش لال ني لصلت مال مالع لال ددع ل ي صق ال دحل — (ةورذال) مالع لال ددع .ري رقت لال اهيطغي يت لال ةرت لال
- لالځ ةكبش لال ني لصلت مال مالع لال ددع طس وتم — (طس وتم لال) مالع لال ددع .ري رقت لال اهيطغي يت لال ةرت لال
- لالځ ةكبش لال ربع ةي لك لال رورم لال ةكرځ لدعمل ي صق ال دحل — (ةورذال) رورم لال ةكرځ ةي ناث/ت باځي ملاب كل ذ سايق متي .ري رقت لال اهيطغي يت لال ةرت لال
- لالځ ةكبش لال ربع ةي لك لال رورم لال ةكرځ لدعم طس وتم — (طس وتم لال) رورم لال ةكرځ ةي ناث/ت باځي ملاب كل ذ سايق متي .ري رقت لال اهيطغي يت لال ةرت لال

## ةي كل لس لال لوصول طاقت

طس وتم مالع لال ددع نع لي صافات ةي كل لس لال لوصول طاقت ري رقت حضوي مكحت لال رصانع مادختسا ب ةي عوبسا وا ةي موي ريراقت عاشن ان كم في .مه كالهتسا في تانايب لال نم مايا ةعبس لال لصي امب طاقت لال متي . ةحفص لال يلعا في ةدوچوم لال Probe.

### Wireless Access Points

Access Point	Model	Version	Client Count (P...	Client Count (A...	Traffic (Peak)	Traffic (Average)
wap5e0940	WAP125	1.0.0.3	0	0	11.713Mbps	0.019Mbps
wampipti	WAP150	1.1.0.5	0	0	0.319Mbps	0.017Mbps
WAP150	WAP150	1.0.1.7	0	0	0Mbps	0Mbps
WAP361	WAP361	1.1.0.5	0	0	0Mbps	0Mbps
wap0ca750	WAP361	1.0.1.7	0	0	0Mbps	0Mbps


- لوصول ةطقن مسا — لوصول ةطقن
- فش تكم لال زاځال زارط — زارط
- لوصول ةطقن يلعا لي غشت لال دي ق ي لالځال تباثل اځمان ربل — رادص لال
- انثا ةكبش لال ني لصلت مال مالع لال ددع ل ي صق ال دحل — (ةورذال) مالع لال ددع

ريقرتلا اهي طغي يتلا ةرتفلا

- لال خ ةكبشلاب نيلصتملا ءالمعلا ددع طسوتم — (طسوتملا) ءالمعلا ددع ريرقتلا اهي طغي يتلا ةرتفلا
- لال خ ةكبشلاب ربع ةيلكلا رورملا ةكرح لدعمل يصقألا دحلا — (ةورذلا) رورملا ةكرح ةيناث/تباجيملاب كلذ سايق متي . ريرقتلا اهي طغي يتلا ةرتفلا
- لال خ ةكبشلاب ربع ةيلكلا رورملا ةكرح لدعم طسوتم — (طسوتملا) رورملا ةكرح ةيناث/تباجيملاب كلذ سايق متي . ريرقتلا اهي طغي يتلا ةرتفلا

## ةلخدلا لوصول طاقن

نود ةنمآ ةكبش يلع اهتبيثت متي لوصول ةطقن يه (AP) ةلخدلا لوصول ةطقن يا نأل اي نم اديدهت ةدخالمل (AP) لوصول طاقن لكشت دق . ةكبشلا لوؤسم ةقفاوم يلا لوصول نم نكمتي دق كتكبش قاطن لخاد يكلسال هجوم تبيثت موقوي صخش كتكبش

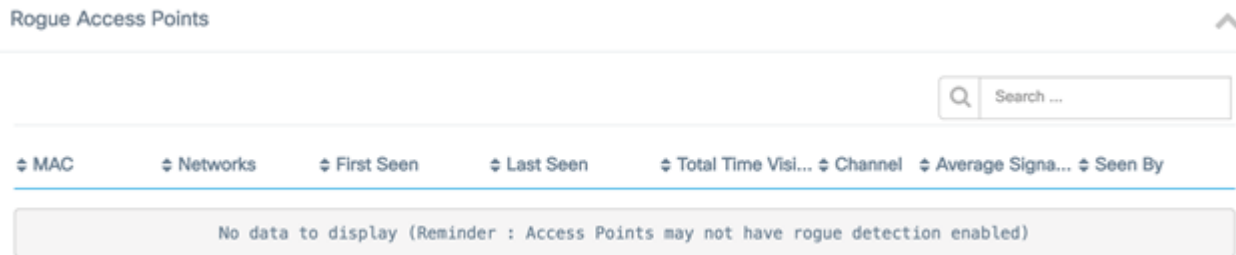


- ةقرا م لا لوصول ةطقنل MAC ناوع — كام
- هفاشكتا مت يذلا SSID ضرعي — تاكبشلا
- ةرم لوال ةدخالمل لوصول ةطقن فاشكتا هي ف مت يذلا تقولا — روهظ لوال
- ةرم رخآ ةدخالمل لوصول ةطقن فاشكتا هي ف مت يذلا تقولا — روهظ رخآ
- هي ف ةدخالمل لوصول ةطقن تناك يذلا تقولا يلامجا — يئرمل تقولا يلامجا . تنرتنإلاب ةلصتم
- ةدخالمل لوصول طاقن اهمدختست يتلا ةيكلسال ءانقلا — ءانقلا
- وه امك ةدخالمل لوصول ةطقنل ءراشإلا ءوق طسوتم — ءراشإلا ءوق طسوتم . فشكلل ءلباقلا لوصول ةطقن نم حضورم
- ةدخالمل لوصول طاقن تفشك يتلا لوصول ةطقن — لبق نم دهاش

## يكلساللا ليمعلا ريرقت

نكمي . ةيكلساللا ءكبشلا ءالمع نع ليصافت يكلساللا ليمعلا ريرقت حضور يلع اي ف ءدوجوملا مكحتلا رصانع مادختساب ةيوعوبسأ وأ ةيموي ريراقت ءاشنإ ءزيملا هذو . Probe يفتانايبالا نم مايا ءعبس يلا لصي امب طاقتحالا متي . ءحفصلا ءكبشلا ريدم يلع ءدوجوم ريغ

يكلسال ليمع رتخأ ، ريراقت ءمئاقلا نم 1. ءوطخلا



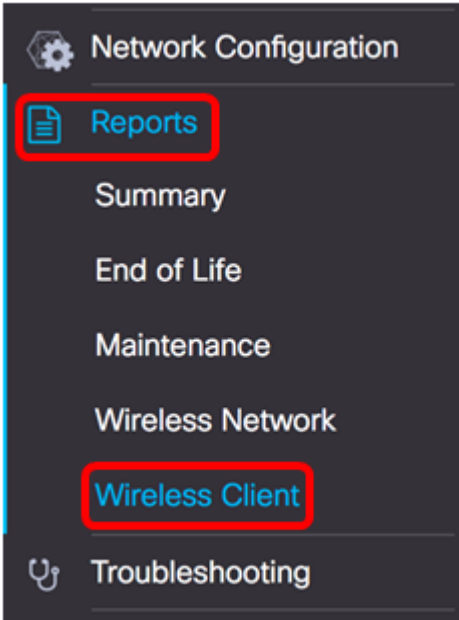

يڤي ام هاندأ ةمئاقلا فرصتو

Wireless Clients

MAC	Network	802.11 Typ...	Data Rate [B...	Upload [Kb]	Download [...	Total [Mb]	First Seen	Last Seen	Time Online	% Online Time
94:b1:0ae3:46:d2	Rick	Unknown/2.4GHz		155.9	6.4	6.5	2017-07-28 10:28:16	2017-07-28 11:20:16	52mins	7.6

- MAC — MAC ناو نع
- SSID — فاشتك مت شيح
- 802.11 — ددرت
- 802.11 — ددرت
- Data Rate [B... — ددرت
- Upload [Kb] — ددرت
- Download [... — ددرت
- Total [Mb] — ددرت
- First Seen — ددرت
- Last Seen — ددرت
- Time Online — ددرت
- % Online Time — ددرت

### نيكلساللا فويضلا

هتيناو صوي نيكلساللا لاصتالا ةبقارمل نيكلساللا فويضلا مادختسا متي لوصول ةطقنو ريسا لخدم لالخ نم مهتقداصم تمت نيكلساللا فويضلا نيب هنيحسحتو Probe في تانايبلا نم مايا ةعبس لاصي امب ظافتحالا متي. ةنيكلساللا



Search ...

MAC User... Netw... 802.... Data ... Upload Dow... Total First ... Last ... Time... % On...

No data to display

- فيضلل MAC ناونع — كام
- فيضلة كبش ب نارتقوالاو لوخدلا ليجستب مدختسملا مق — مدختسملا
- فيضلا فاشتك مت ثيح SSID — كبشلا
- فيضلا هم مدختسي يذلا ي ددرتلا قاطنلا او 802.11 ريغتملا — عونلا 802.11 ددرت
- فيضلا لبق نم هم ادختسا مت تانايب لدعم رخآ — تانايبلا لدعم
- فيضلا طساوب اهلي محت مت يتلا تانايبلا مچح — لي محت
- اهلي زنتب فيضلا مق يتلا تانايبلا مچح — لي زنت
- فيضلا نم ملتسملا او لسملا تانايبلا ليلامجالا مچحلا - ومچملا
- ةرم لوال فيضلا فاشتك هي ف مت يذلا تقولا — ةدهاشم لوال
- ةريخالا ةرملا فيضلا نع فشكلا هي ف مت يذلا تقولا - روهظ رخآ
- فيضلا هي ف لصتي يذلا تقولا ليلامجالا — تنرتنالا ربع تقولا
- الصتم فيضلا هي ف ناك يذلا تقوللا ةيؤملا ةبسنلا — تنرتنالا ربع تقولا %
- كبشلا لعل افورعم ليعملا هي ف ناك يذلا تقولا ليلامجالا و تنرتنالا

حاجنن Cisco FindIT Network Probe and Manager ب ةصاخلا ريراقلا ضرع نالا بچي

ةمچرتل هذه لوح

ةللآل تاي نقتل نمة ومة م ادخت ساب دن تسمل اذه Cisco ت مچرت  
م لاء اء ان أ عي مچ يف ن م دخت تسمل معد و ت م مي دقت ل ة يرش ب ل او  
امك ة قيق د نوك ت ن ل ة لل آ مچرت ل ضفأ ن أ ة ظ حال م ي ج ر ي . ة ص اخل م ه ت غ ل ب  
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت م م مچرت م ا م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا م ل ا ح ل ا و ه  
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco  
Systems (رف و ت م ط بار ل ا) ي ل ص أ ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن تسمل ا