

ىلع يكي مانيدلا لاجملا مسا مداخ نيوكت RV325 VPN و RV320 تاهجوم ةلسلس

فدهلا

ةكبشلاب لصتم زاهجل حيتت ةكبش ةمدخ وه (DDNS) لاجملا مسا يكي مانيدلا ماظنلا لاجملا مسا ماظن فرعي نا (هجوم، لاثملا لىبس ىلع) لاصتالا تالوكوتورب مادختساب تاذ تاهجوملل حمسي وه. هب صاخلا طشنلا DNS نيوكت ريغت ىلا جاتحي هنا (DNS) ةدئاف. هسفن تنرتنلا لاجم مسا ةطساوب اهعقوم ديدحت متي ناب ةفلتخم IP نيوانع تنرتنلا ناو نع ىلا تباث فيضمو تالاجم عامسا نييعتب موقت اهنأ يه DDNS مادختسا رخا مداخ و FTP مداخ و بيوعقوم ةفاضتسا ديرت تنك اذا اديفم DDNS نوكي. يكي مانيد هجوملا فلخ.

اهري فوت متي يتلاو، DDNS تامدخ نيوكت ةيفي كحرش وه دنتسملا اذه نم فدهلا 3322.org و DynDNS.org ةمدخ يرفوم ةطساوب

تامدخ ىلع لوصحلل ليحستلا يروضلا نم، تازيمل ا هذه نم ي مادختسا لبق: **ةمظالم** ةهجاول IP ناو نع يفي تاريغتلا غالباب هجوملا موقوي. 3322.org و DynDNS.org يي DDNS ةكبشلا ىلع ةماع تامدخ يال نكمي ىتح ةيكي مانيدلا DNS مداوخ ىلا (WAN) ةكبشلا. تباثلا لاجملا مسا لالخ نم اهليل لوصولا

قيبطتلل ةلباقلا ةزهجال

- ةجودزم WAN ةكبش ب VPN RV320 هجوم
- RV325 Gigabit WAN VPN Router هجوملا

جماربالا رادصا

v1.1.0.09

يكي مانيدلا لاجملا مسا مداخ نيوكت

DNS > دادع | رتخاو بيولا نيوكتل ةدعاسملا ةادالا ىلا لوخدلا ليحستب مق. 1. ةوطخلال
ةيكي مانيدلا DNS ةحفص رهظت:

Dynamic DNS			
Dynamic DNS Table			
	Interface	Status	Host Name
<input type="radio"/>	WAN1	Disabled	Disabled
<input type="radio"/>	WAN2	Disabled	Disabled
<input type="radio"/>	USB 1	Disabled	Disabled
<input type="radio"/>	USB 2	Disabled	Disabled

Edit Refresh

يتلا ةهجاولا رايختخال يكي مانيدلا DNS لودج يي بسانملا رايخال رزرقنا. 2. ةوطخلال
اهل DDNS نيوكت ديرت

Dynamic DNS

Dynamic DNS Table			
	Interface	Status	Host Name
<input type="radio"/>	WAN1	Disabled	Disabled
<input checked="" type="radio"/>	WAN2	Disabled	Disabled
<input type="radio"/>	USB 1	Disabled	Disabled
<input type="radio"/>	USB 2	Disabled	Disabled

ههجاو لا نيوكتل ريرحت قوف رقنا 3. ةوطخل.

Dynamic DNS

Dynamic DNS Table			
	Interface	Status	Host Name
<input type="radio"/>	WAN1	Disabled	Disabled
<input checked="" type="radio"/>	WAN2	Disabled	Disabled
<input type="radio"/>	USB 1	Disabled	Disabled
<input type="radio"/>	USB 2	Disabled	Disabled

ةديج لوقح رفوت عم ةيكيما ني دل DNS ةحفص حتف ةداعا متي.

Dynamic DNS

Edit Dynamic DNS Setup

Interface: WAN2

Service:

اهل يكيما ني دل DNS نيوكتل متيس يتي الة هجاو لا ةهجاو لا لوقح رهظي: ةطحال م.

ةمدخل الة دس ن م الة ةمئاق ال ن م ةبسان م الة ةمدخل رتخا 4. ةوطخل ال.

Dynamic DNS

Edit Dynamic DNS Setup

Interface: WAN2

Service:


يتي الة وحن الة لة ةحات م الة تارا يخل الة ديحت متي:

ةطشن الة ريغ ةمدخل الة لثم ي — ل طعم:

ةيساسأ ةينب يه يكيمايديل DNS . ةيكيمايديل DNS ةمدخ لثمي — *DynDNS.org* .
نيمدختسملل DNS تامدخ ريفوتل مدختسي (IaaS) ةيباحس ةبسوح ةمدخ دوزمك
نيصاخلالاوينييراچلالا


ءامسا ماظن تامدخ ريفوتل 3322 زارطلا مدختسي . 3322 ةمدخ لثمي — *3322.org* .
نيصلل نيصاخلالاوينييراچلالا نيمدختسملل (DNS) تالاجملا

مدختسملل مسا لقح ي ف باسحلل مدختسملل مسا لخدأ 5 ةوطخلل

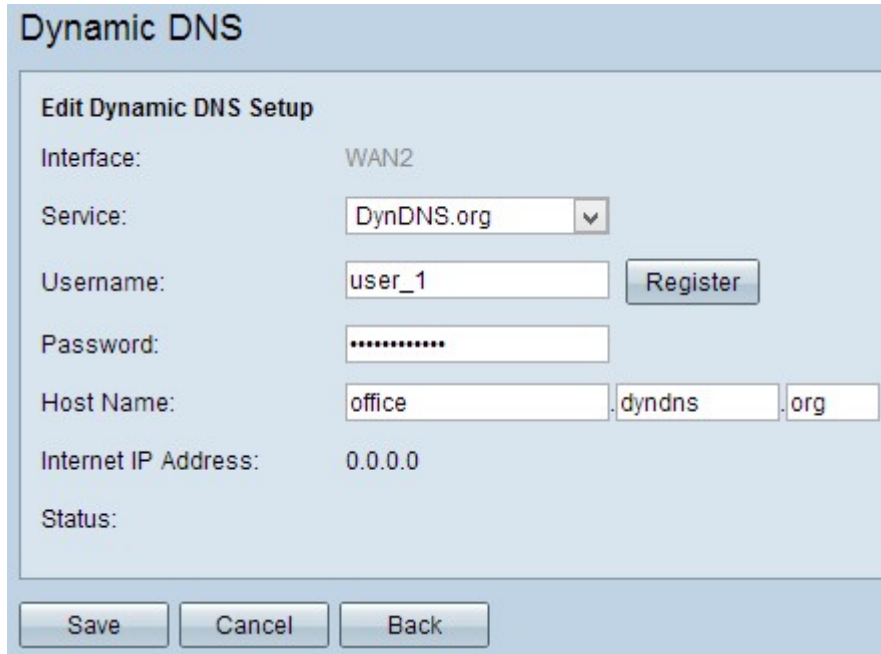

"ليچست" قوف رقنا ، 3322 باسح وأ يكيمايديل DNS باسح ي ف ليچستلل : ةطحال

رورملا ةملك لقح ي ف باسحلال رورم ةملك لخدأ 6 ةوطخلل

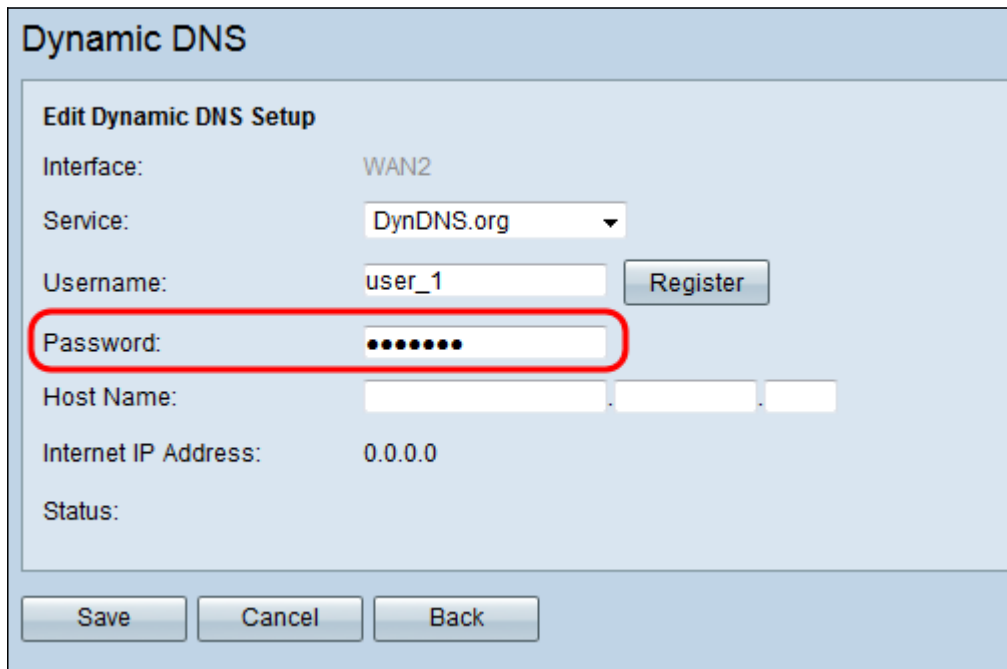

ةمدخلال اىل اءانسا فيضملا مسا لقح ي ف لاجملا مسا وأ فيضملا مسا لخدأ 7 ةوطخلل
لوالا لقحلال ي ف فيضملا مسا وأ لاجملا لخدأف ، *DynDNS.org* ترتخا اذا . اهترتخا ي تال
لخدأف ، كل ةمدخك *3322.org* ترتخا اذا . ريخالا لقحلال ي ف "org" و ، يناثلا لقحلال ي ف "dns" و
لقحلال ي ف "org" و ، يناثلا لقحلال ي ف "3322" و ، لوالا لقحلال ي ف فيضملا مسا وأ لاجملا
ريخالا

Dynamic DNS

Edit Dynamic DNS Setup

Interface: WAN2

Service: DynDNS.org

Username: user_1

Password:

Host Name: office .dyndns .org

Internet IP Address: 0.0.0.0

Status:

ههچاولل WAN ةكبش ب صاخال IP ناونع تنرتنلإل ىلع IP ناونع لقح ضرعي :ةظحالم
ةقيقد تامولعم ريفوت نم دكأت .اهراتخت يتلا ةمدخال ةلاحة لاق لاق ضرعي .ةددملا
ةححصلا ريغ ةلاحة لاق بنجتل

تاداعلإل ظفحل ظفح ىلع رقنا 8. ةوطخل

Dynamic DNS

Edit Dynamic DNS Setup

Interface: WAN2

Service: DynDNS.org

Username: user_1

Password:

Host Name: office .dyndns .org

Internet IP Address: 0.0.0.0

Status:

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومجم مادختساب دن تسمل اذه Cisco تچرت
ملاعلاء انءمچ يف نيمدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبل او
امك ةقيقد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف انءمچرل مچرئى. ةصاخلا مهتبل ب
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لاعلا وه
ىلإ أمئاد عوچرلاب يصوت وتامچرتل هذه ةقد نع اهتيلوئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارلا) يلصلأل يزيلچنلإ دن تسمل