

1 Security

RADIUS Client

TCP/UDP Services

2 Port Security

2 ةوطخال

ةنمؤم اهنأ ىلع ةهجاولا ةلاح لاثملا اذه حضوي. ذفنم لكل ةهجاولا ةلاح عجار.

Port Security Table



Filter: *Interface Type* equals to

Entry No.	Interface	Interface Status	Learning Mode	Max No. of Addresses Allowed	Action on Violation
<input type="radio"/> 1	GE1	Unlocked	Classic Lock	1	
<input type="radio"/> 2	GE2	Locked	Classic Lock	1	Discard
<input type="radio"/> 3	GE3	Unlocked	Classic Lock	1	

3 ةوطخال

ةتباتلا نيوانع ال > MAC نيوانع ل وادج ىلا لقتنا

1 MAC Address Tables

2 Static Addresses

Dynamic Address Settings

Dynamic Addresses

4 ةوطخال

ذفنم لل هنبيعتب تمق يذلا زاهجالب صاخلا MAC ناووع ىرتس

Static Address Table




VLAN ID MAC Address

1 10:f9:20:12:86:ce

5 ةوطخالا

> MAC نڤوانع لوداج ىل لقتنا، DHCP ناونع ىقلتت ىتال MAC نڤوانع ضرعل
ةكڤمانڤدل نڤوانعلا.

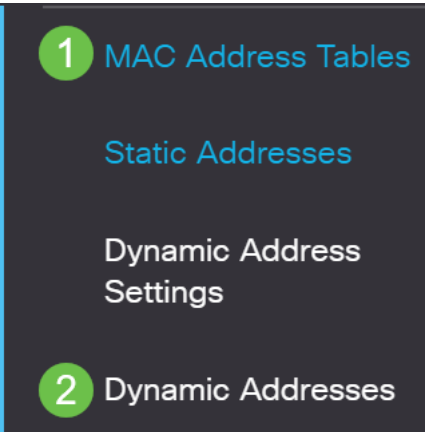

6 ةوطخالا

ناونع نأ ظحال IP DHCP ناونع ملتست نأ ةجردملا ةزهجالل MAC نڤوانعلا نكڤمڤ
ىلع رداق ريغ 10:f9:20:12:86:ce، MAC ناونع جردم ريغ زاهجالل صاخلا MAC
DHCP IP ناونع لابقتسلا.

Dynamic Address Table

Clear Table

Filter: VLAN ID equals to (Range: 1 - 4094)

MAC Address equals to

Interface equals to Port LAG

VLAN ID MAC Address Interface

VLAN 1 00:00:5e:00:01:01 GE50

VLAN 1 00:08:7b:16:d6:c6 GE50

VLAN 1 04:62:73:c0:75:40 GE50

ذفنملا نامأ تاداعلا ريرحت

1 ةوطخالا

ذفنملا نامأ > نامألا ىل لقتنا.

1 Security

RADIUS Client

TCP/UDP Services

2 Port Security

2 ةوطخلا

ريحتال ةنوقيأ قوف رقناو ةهجاو قوف رقنا

Port Security Table



Filter: *Interface Type* equals to

	Entry No.	Interface	Interface Status	Learning Mode	Max No. of Addresses Allowed
<input type="radio"/>	1	GE1	Unlocked	Classic Lock	1
<input checked="" type="radio"/>	2	GE2	Locked	Classic Lock	1
<input type="radio"/>	3	GE3	Unlocked	Classic Lock	1

3 ةوطخلا

ةقطقط .ويدارلا نيماأ رز ديحت ءاغلإب مق ،ذفنملا نيماأ ءاغلإ ديتر تنك اذإ قبطي.

Edit Port Security Interface Settings

X

Interface: Port GE2 LAG 1

Interface Status: **1** Lock

Learning Mode: Classic Lock
 Limited Dynamic Lock
 Secure Permanent
 Secure Delete on Reset

* Max No. of Addresses Allowed: 1 (Range: 0 - 256, Default: 1)

Action on Violation: Discard
 Forward
 Shutdown

Trap: Enable



* Trap Frequency: 10 sec (Range: 1 - 1000000, Default: 10)

2

4 قوطخا

ةنمؤم ريغك نآلا ةهجاو لا ةلا ح رهظت نأ بجي.

Port Security Table

Filter: *Interface Type* equals to

Entry No.	Interface	Interface Status	Learning Mode	Max No. of Addresses Allowed
<input type="radio"/> 1	GE1	Unlocked	Classic Lock	1
<input type="radio"/> 2	GE2	Unlocked	Classic Lock	1
<input type="radio"/> 3	GE3	Unlocked	Classic Lock	1

5 قوطخا

ةتباثلا نيوانعلا > MAC نيوانع لوادج ىلا لقتنا

1 MAC Address Tables


2 Static Addresses

Dynamic Address
Settings

Dynamic Addresses

6 ةوطخلال

ةتباتل نيوانعلال لودج يف اچردم MAC ناونع دعي مل

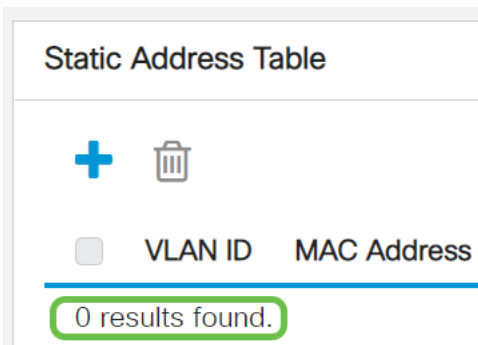

7 ةوطخلال

ةيكيما ني دل نيوانعلال > MAC نيوانعلال لودج لى لقتنا

1 MAC Address Tables

Static Addresses

Dynamic Address
Settings

2 Dynamic Addresses

8 ةوطخلال

ناونع نأ طحال IP DHCP ناونع ملتست نأ ةچردملا ةزهجالل MAC نيوانعل نكمي نأل رداق MAC ناونع نأ حضوي اذه. ةحفصلال هذه يف نأل چردم زاوجلابل صاغلال MAC ناونع يقلت لىل IP.

Dynamic Address Table

Clear Table

Filter: VLAN ID equals to (Range: 1 - 4094)

MAC Address equals to

Interface equals to Port LAG

VLAN ID	MAC Address	Interface
VLAN 1	00:00:5e:00:01:01	GE6
VLAN 1	00:08:7b:16:d6:c6	GE50
VLAN 1	04:62:73:c0:75:40	GE50
VLAN 1	10:f9:20:12:86:ce	GE50
VLAN 1	10:f9:20:12:86:d8	GE50

9 ةوطخلا

ايئاهن نيوكتلا ظفحل ظفح ةنوقيأ قوف رقنا



admin

English

Advanced

رارقلا

DHCP IP ناونع يقلت ىلع ارداق كزاهج نوكي نأ بجي! ءيش لك اذه

نم يأ ىلع علطا؟ CBS350 وأ CBS250 لوحمل ىلع تالاقملا نم ديزم نع شحبت له
تامولعمل نم ديزم ىلع لوصحلل هاندأ طباورلا

[إعدادات SNMP طرق عرض SNMP مجموعات SNMP ترقية صورة DHCP قوة كلمة المرور إعدادات TCP و](#)
[UDP أمان المنفذ إعدادات الوقت ترقية البرامج الثابتة أفضل ممارسات SmartPort إعادة ضبط المحول أكتشاف](#)
[أخطاء Smartports وإصلاحها أكتشاف أخطاء ترفرة الارتباط وإصلاحها خلقت VLANs](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذه Cisco تچرت
ملاعلاء انءمچ يف نيمدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبلاو
امك ةقيد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچرئ. ةصاغل مهتغب
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه
ىلإ أمئاد ةوچرلاب يصوت وتامچرتل هذه ةقد نع اهتيلوئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارلا) يلصلأل يزيلچنلإل دن تسمل