

# 在Outlook的自定义Cisco电子邮件安全报告和加密插件按钮

## 目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[背景信息](#)

[配置](#)

[报告](#)

[加密](#)

[验证](#)

[相关信息](#)

## 简介

本文描述如何定制在Outlook的Cisco电子邮件安全报告和加密插件按钮。

## 先决条件

### 要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- [Cisco电子邮件安全Plug-in](#)

### 使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- Windows 10 64、Outlook 2016 (64)CiscoPlug-in 1.2.1

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

## 背景信息

您要定制在您的Outlook接口的Cisco电子邮件报告和加密部分出现的按钮，当您安装Cisco电子邮件安全Plug-in时。

- 您必须有权限编辑在Windows的文件，否则，Outlook不能读新的配置。
- Outlook安装。Outlook和Plug-in在兼容性矩阵必须配比。[Cisco电子邮件加密兼容性矩阵](#)
- [Cisco电子邮件安装的安全Plug-in](#)。

- 有您的公司的一个茨雷斯岛帐户和有管理员权利为了下载从茨雷斯岛门户 <https://res.cisco.com/admin/>的BCE配置文件是必要的

**Note:**如果没有茨雷斯岛管理员帐户，请与Cisco支持联系。


## 配置

### 报告

步骤1. Microsoft Outlook安装并且关闭。


步骤2.安装Cisco电子邮件手工安全Plug-in到您的PC。

步骤3.导航到茨雷斯岛门户如镜像所显示， (<https://res.cisco.com/admin/>)和下载BCE配置文件。

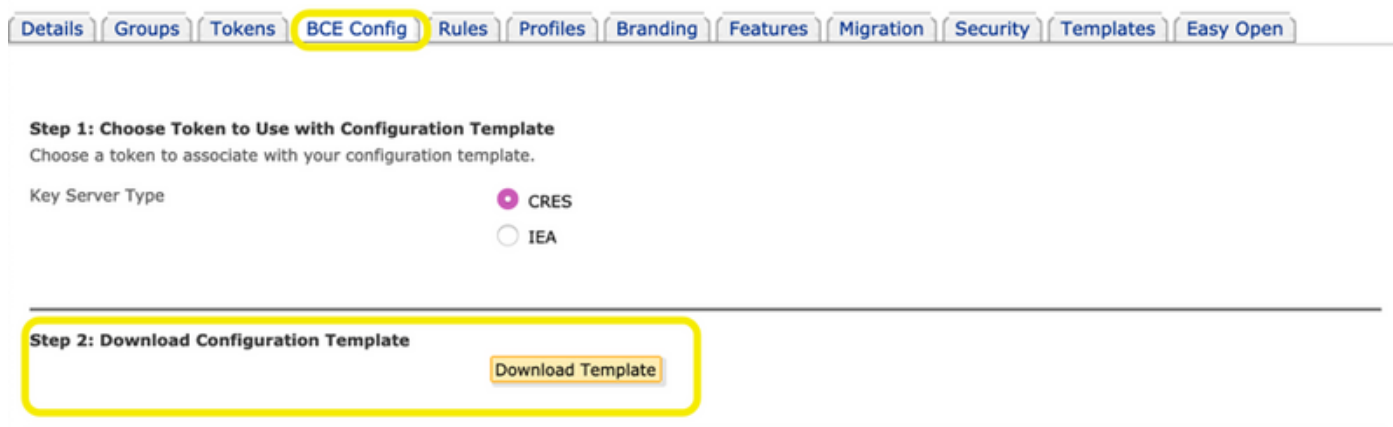


步骤4.在BCE.xml文件的修改取决于您的商业需要。

例如：如镜像所显示，为了删除营销按钮，您需要导航到reportType name= "销售的"部分和删除此部分。

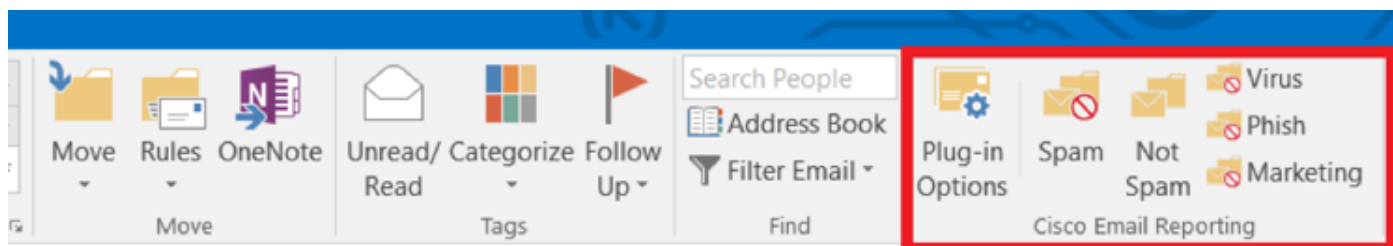

```
</reportType>
<reportType name="phish">
  <!-- Only one email address is allowed for each report type -->
  <address>outlook_phish@access.ironport.com</address>
  <copyAddressInPlainFormat></copyAddressInPlainFormat>
  <headerValue>phish</headerValue>
  <showInJunkFolder>true</showInJunkFolder>
  <largeRibbonButton>false</largeRibbonButton>
</reportType>
<reportType name="marketing">
  <!-- Only one email address is allowed for each report type -->
  <address>outlook_mktg@access.ironport.com</address>
  <copyAddressInPlainFormat></copyAddressInPlainFormat>
  <headerValue>marketing</headerValue>
  <showInJunkFolder>true</showInJunkFolder>
  <largeRibbonButton>false</largeRibbonButton>
</reportType>
</reportTypes>
</reportingComponent>
```

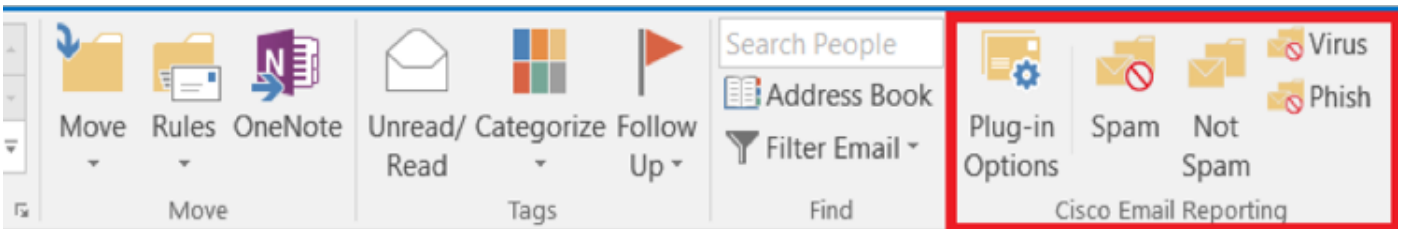

步骤5.完成对BCE.xml文件的更改并且保存它。

第六步：在茨雷斯岛管理员门户，请导航对BCE Config选项上传文件如所提供。

步骤7.如镜像所显示，点击**加载并且签字**。

### Step 1: Choose Token to Use with Configuration Template

Choose a token to associate with your configuration template.

Key Server Type

CRES

IEA

### Step 2: Download Configuration Template

Download Template

### Step 3: Edit Configuration Template

The template contains comments describing the configurable items to be edited.

### Step 4: Upload and Sign Configuration

Upload the template so that it can be digitally signed for client verification.

Upload Plug-in Configuration\*

Examinar...

Ningún archivo seleccionado.

Upload and Sign

步骤8.复制新的签字的文件生成的呼叫的BCE\_Config\_signed.xml对C:\ProgramData\Cisco\Cisco电子邮件加密Plug-in \共同性并且重命名它作为在镜像显示的config\_1.xmlas。

Name	Date modified	Type	Size
Localization	20/11/2018 02:30 ...	File folder	
postx_config	20/11/2018 02:31 ...	File folder	
PostXMessage	20/11/2018 02:30 ...	File folder	
CommonComponentsConfig	20/11/2018 02:34 ...	XML File	4 KB
config_1	16/10/2018 01:48 ...	XML File	22 KB

步骤9.如镜像所显示，打开作为CommonComponentsConfig.xml被命名的文件在CommonComponentsConfigurationtag下并且添加这些字符串。

```
<accountFileNames>
```

```
<accountFileName filePath="config_1.xml" emailAddressAndKeyServer= " **"/>
```


```
</accountFileNames>
```

```
C:\ProgramData\Cisco\Cisco Email Encryption Plug-In\Common\CommonComponentsConfig.xml - Notepad++
File Edit Search View Encoding Language Settings Tools Macro Run Plugins Window ?
esascriptps1 CommonComponentsConfig.xml
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <CommonComponentsConfiguration xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
3   <accountFileNames>
4     <accountFileName filePath="config_1.xml" emailAddressAndKeyServer="**"/>
5   </accountFileNames>
6   <lockUIOptions>false</lockUIOptions>
7   <IsPluginEnabled>true</IsPluginEnabled>
8   <emailBodyTemplates>
9     <template>
```

步骤10.打开Microsoft Outlook并且验证自定义如期望的一样设置。

## 加密

插件软件添加另一个部分呼叫Cisco还包含两个按钮的电子邮件加密，如镜像所显示：

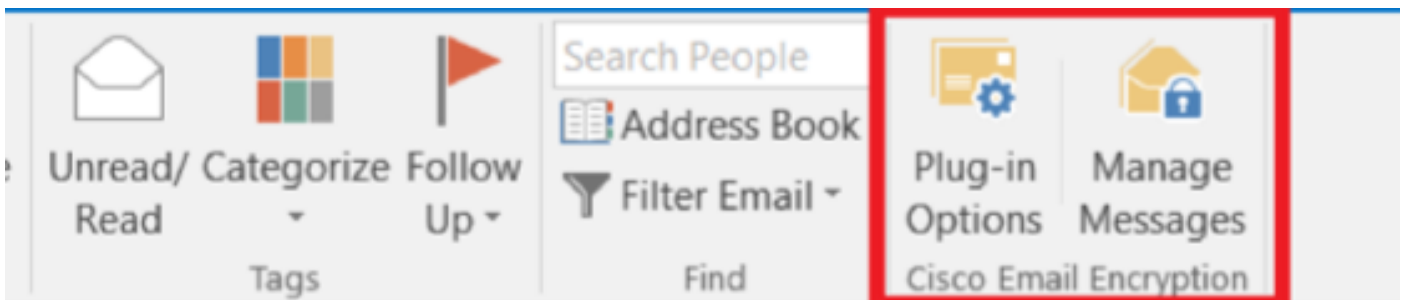


请管理留言按钮禁用，当您从真更改到错误在名为的文件的值作为config\_1时，在此线路：

```
<showManageMessageButton>false</showManageMessageButton>
```

插件选择键在此线路禁用，当您更改从真到错误在名为的文件的值作为config\_1时，：

```
<showPluginOptions>false</showPluginOptions>
```

如镜像所显示，Call Home弹出窗口查找：

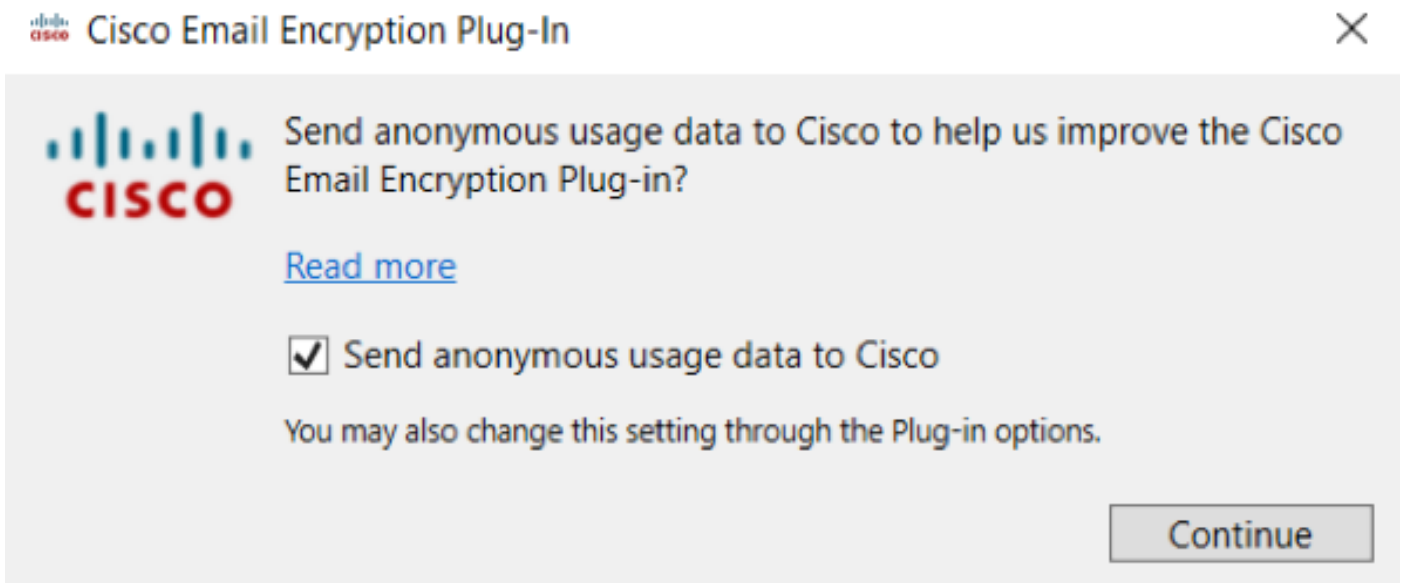

此设置在此线路禁用，当您更改从真到错误在名为的文件的值作为config\_1时，：

<callHome>

<callHomeAdminEnabled>>false</callHomeAdminEnabled>

</callHome>

**Note:** callhome弹出窗口的线路在config\_1文件不能出现，如果这是您需要添加上述线路的实际情形并且更改值对为了避免差异的错误。

在您修改后这三最后一个选项保证您遵从步骤5-10为了适当地保存更改。

## [验证](#)

保证您执行适当的进程并且验证在Outlook客户端的结果。您能关闭和开放Outlook为了使客户端装载新的更改。

## 相关信息

- [软件IronPort电子邮件安全工具插件- 1.2.1.118](#)
- [Cisco电子邮件加密Plug-in 1.2管理员指南](#)
- [Cisco电子邮件加密兼容性矩阵](#)
- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)