

لوصول ة طقنل يساسأل نيوكتل ا خسن Cisco Business يلع هتداعتساو اي طايتح Wireless

فدهل

لوصول ة طقنل نيوكتل ي طايتح ا خسن عارجال ةمزالل تاوطلخال ضرع وه لاقملا اذه نم فدهل
Cisco نم (CBW) ةيكلسالل لوصول طاقن مادختسا دنع هتداعتساو (AP) ةيساسأل
Business.

جماربال رادصا | قيبتلل ةلباقلا ةزهجال

140ac (تانايبلا ةقرو) | 10.3.1.0 (ثدجال ليزنت)

145AC (تانايبلا ةقرو) | 10.3.1.0 (ثدجال ليزنت)

240ac (تانايبلا ةقرو) | 10.3.1.0 (ثدجال ليزنت)

ةمدقملا

ريدصت ب كل حمست ، يلع أو 10.3.1.0 رادصال ي ف ةرفوتم ةديج ةزيم يلع CBW يوتحت
(UI) بيولا مدختسم ةهجاو يلع هداريتساو ةيساسأل لوصول ةطقنل نيوكتل

كلذ ي ف امب ةيساسأل لوصول ةطقنل لوح تامولعملال لك يلع اذه نيوكتل فلم يوتحي
XML قيسنتب نيوكتل تا فلم عاشن متي . عقوملاو ةكبشلاو وي دارلا تاداع

فلم كي دل ناك اذا . عنصملا طبض ةداع ا ذيفنت كي لعل نوكي ام دنع كي دل نوكي نأ كلذ دي في
ةيساسأل لوصول ةطقنل نيوكتل ةداع ا يلا رارطضال نم ال دب هلي محت كنكمي ف ، نيوكتل
تبت ي ليكشت هسفن لانا دي ري نأ وه دي فم نوكي دربم ليكشت نأ رخأ لي ثم . ةيادبال نم
ap دي ج يساسأل يلع .

مايقلل يلا جاتحتس ف ، كب ةصاخلا لوصول ةطقنل جماربال نم رادصا ا ثدحأ كي دل نوكي مل اذا
، ةدعاسم يلا ةجاحب تنك اذا . ثديحتلل نودب تاوطلخال هذو ذيفنت كنكمي ال . ةدبال لبق كلذب
[Cisco Business نم ةيكلسالل لوصول ةطقنل ثديحتلا جماربال](#) ةعجارم كنكمي ف .

[Cisco Business:](#) قوف رقنا ف ، دنتسملا اذه ي ف ةدراولا اخلطصملا ب ةيارد يلع نكت مل اذا
[. ةديجل اخلطصملا درس م](#)

ةيساسأل لوصول ةطقنل يلا لوخدلا لي جست

1 ةوطخال

ةطقنل بيولا مدختسم ةهجاو يلا لوخدلا لي جست ب مق ، ةكبشلا يلع رتوي بمك مادختساب
ةيساسأل لوصول ةطقنل IP ناونع] <https://> لاخدا قي رطنع كب ةصاخلا ةيساسأل لوصول
قح كي دل نوكي نلف ال او ةئدابك <https://> مادختسا نم دكأت . ثحبال طيرش ي ف [كب ةصاخلا
تنك اذا . فلتخي س ك ماظن نكل <https://192.168.1.124> مادختسا مت ، لامل ا اذه ي ف . لوصول

رځآ بيو ضرعتسم ةبرجت كنكمي ف ،لوصولا ي ف لكاشم كيدل .

← → ↻ <https://192.168.1.124>

ايراي تخا 2 ةوطخال

اقفوافل تخم ريذحتلا اذه ودبي دق . ريذحت عم قثبنم ىرت دق ، نيما ت ةداهش كيدل نكي مل اذا ةعبات مل او مدقتلل رقنا . كب صاخلا بيولا ضرعتسم ل



Your connection is not private

Attackers might be trying to steal your information from **192.168.1.124** (for example, passwords, messages, or credit cards). [Learn more](#)

NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID

Help improve security on the web for everyone by sending URLs of some pages you visit, limited system information, and some page content to Google. [Privacy policy](#)

Advanced

Back to safety

ةعبات مل رځآ قثبنم راطا كانه نوكي دق .



Your connection is not private

Attackers might be trying to steal your information from **192.168.1.124** (for example, passwords, messages, or credit cards). [Learn more](#)

NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID

Help improve security on the web for everyone by sending URLs of some pages you visit, limited system information, and some page content to Google. [Privacy policy](#)

Hide advanced

Back to safety

This server could not prove that it is **192.168.1.124**; its security certificate is not trusted by your computer's operating system. This may be caused by a misconfiguration or an attacker intercepting your connection.

[Proceed to 192.168.1.124 \(unsafe\)](#)

ا3 ةوطخال

ل.ل وخال ليجست ىل رقنا .


 Cisco Business

Cisco Business Wireless
Access Point

Welcome! Please click the login button to enter your user name and password

4 ةوطخل


OK قوف رقناو. ك ب ن ي ص ا خ ل رورم ل ا ة م ل ك و م د خ ت س م ل ا م س ا ل خ د ا

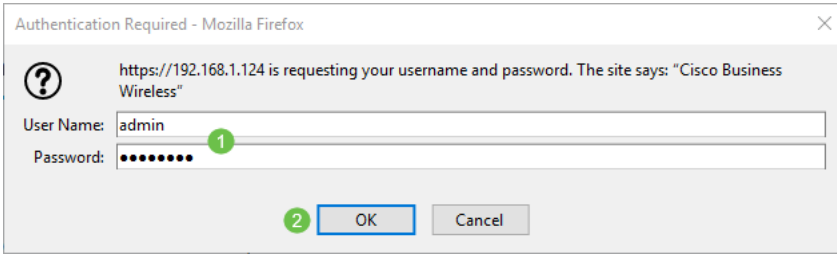

ن ي و ك ت ل ا ف ل م ل ي ز ن ت


1 ةوطخل

ة. س ا س ا ل ا ل و ص و ل ا ة ط ق ن ت ا و د ا > ة م د ق ت م ت ا ر ا ي خ ي ل ع ر ق ن ا

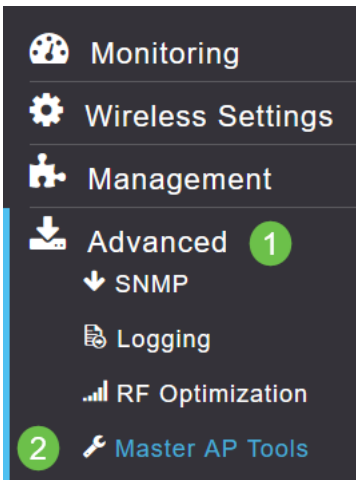

2 ةوطخل

د ي د ح ت ل ة ل د س ن م ل ا ه ا ج ت ا ل ا ة م ئ ا ق ق و ف ر ق ن ا . ن ي و ك ت ل ا ة ر ا د ا ب ي و ب ت ل ا ة م ا ل ع ق و ف ر ق ن ا ق ب ط ي ة ق ط ق ط . H T T P ي ف ل ق ن ل ا ع ض و ك ر ت ا . ل ي ز ن ت ل ا

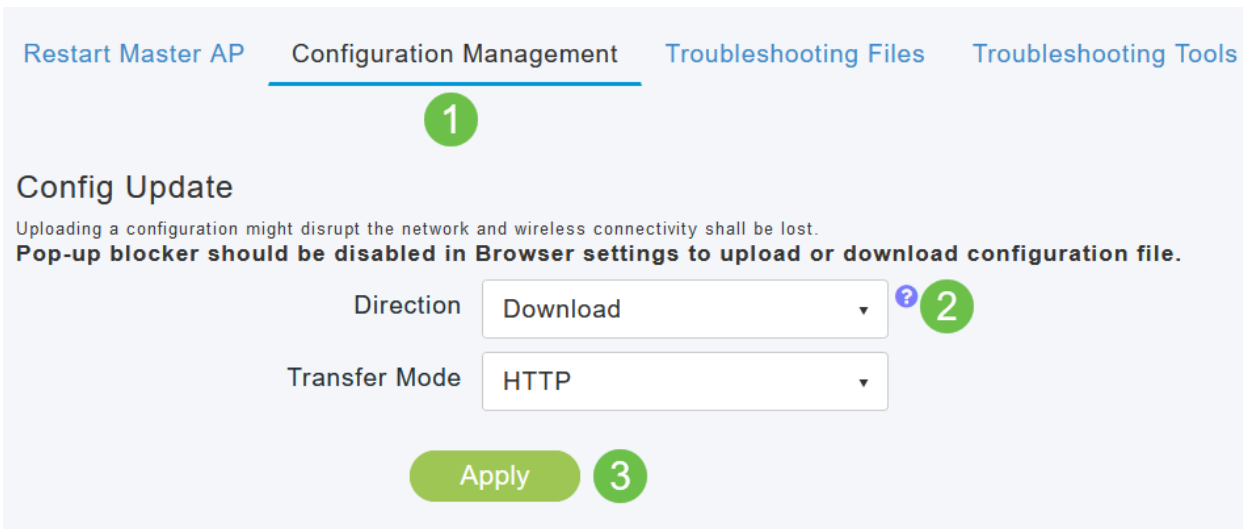

3 ةوطخل

ة ق ط ق ط . ف ل م ل ا ل ي ز ن ت د ي ر ت ك ن ا ي ل ع ا د ي ك ا ت ب ل ط ت ي ت ل ا ة ق ث ب ن م ل ا ر ص ا ن ع ل ا د ح ا د ه ا ش ت س م .

Download Configuration


Are you sure you want to download this file.?

Yes

No


4 ةوطخل

Notepad مادختساب حتف انرتخا، لاثملا اذه يف .تارايل ضعب ةقثب نم ةذفان رهظت ديدحت كنكم يف ،ظفحلال بق ضرعلال يف بغرت نكت مل اذا .OK قوف رقناو .(يضارتفال) ةلاقملا هذه يف [نيوكتلاليمحت](#) مسق ىل لاقتنال او فلمال ظفح

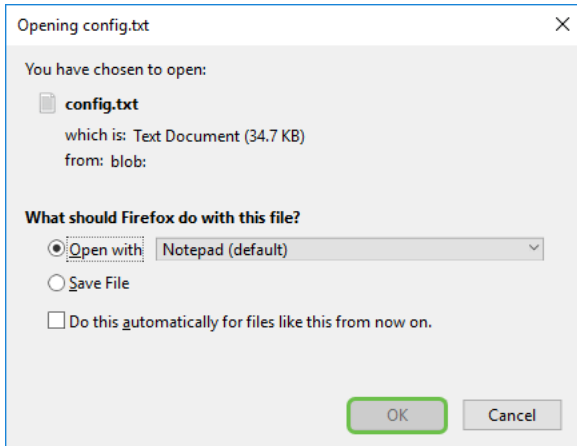


5 ةوطخل

.نيوكت فلم نم دحاو مسق ىل لاثم اذه

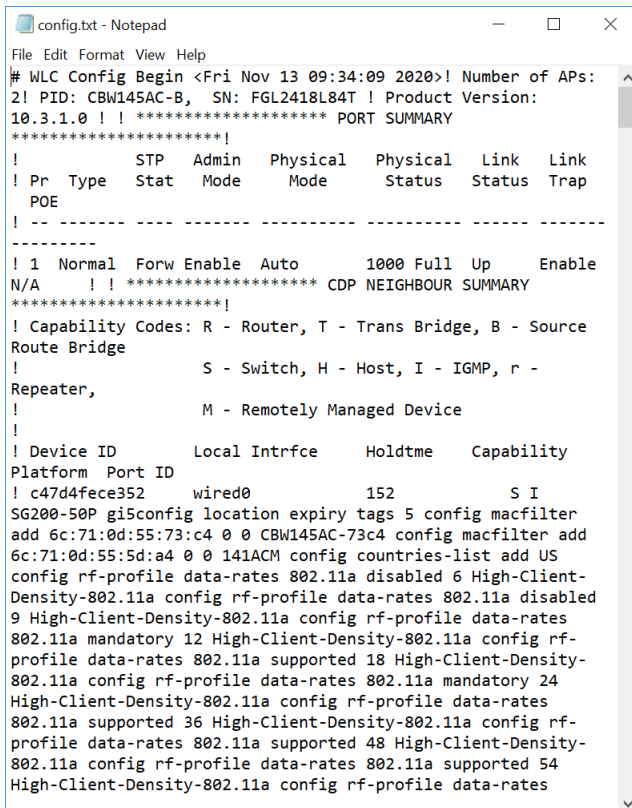


6 ةوطخل

....مساب ظفح ديدحت ةلدسنملا ةمئاقلا نم مث فلم قوف رقنا



7 ةوطخلال


للمحتل لل فلمال ع قوم ظحال .ظفح ة ققط .ن يوكتلا فلمل مسال لخدأ

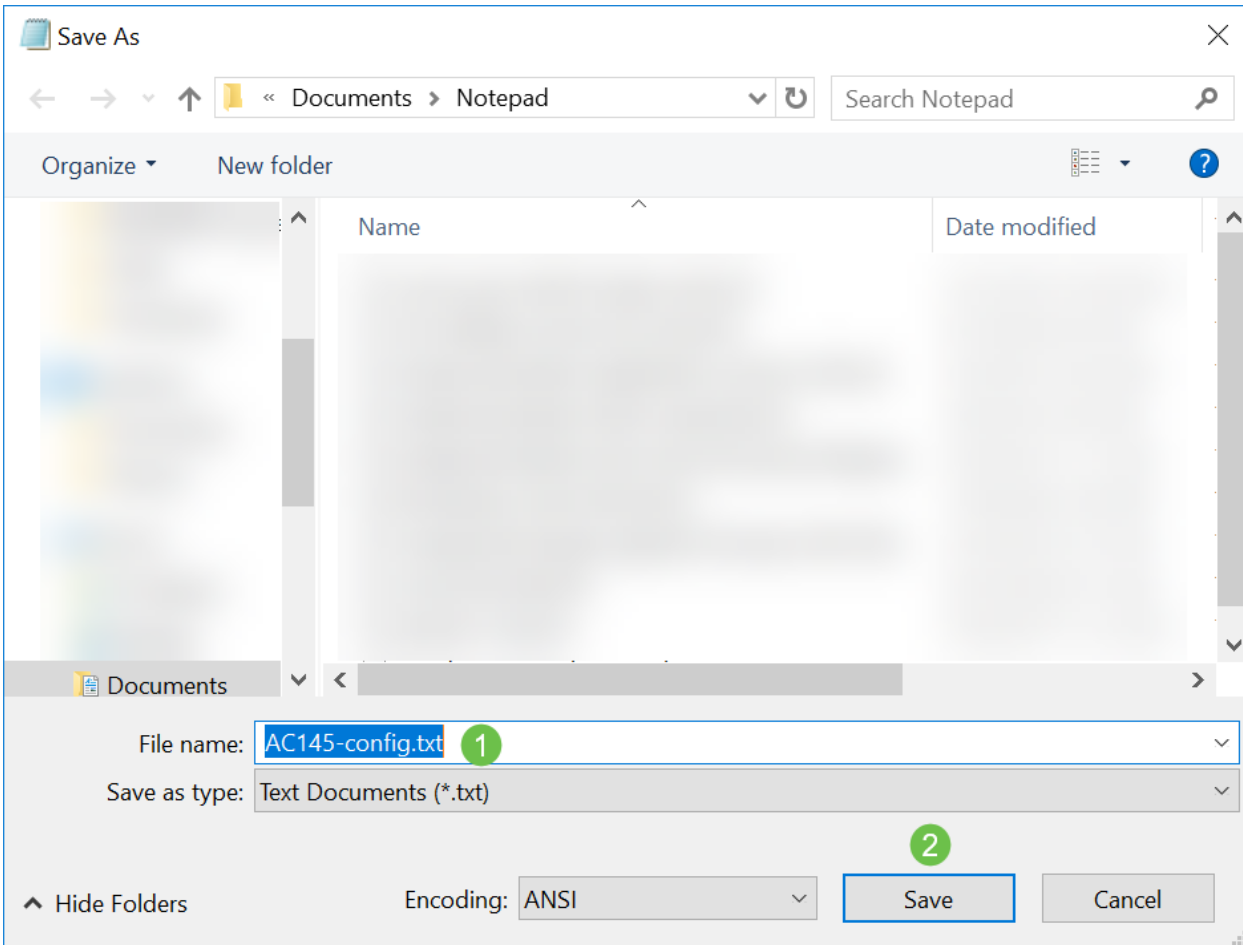

ن يوكتلا فلمل للمحت


1 ةوطخلال

ة.سأسال لوصول ة طقن تاودأ > ةمدقم تاراخي ل ع رقن

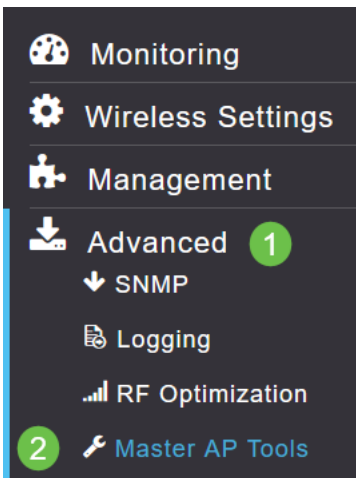


2 ةوطخلال

د يحتل ةلدسنملا هاجتال ةمئاق قوف رقنا .ن يوكتلا ةرادا بيوبتلا ةمالع قوف رقنا قبطي ة ققط . HTTP ي لقنلا عضو كرتا . للمحتلا




3 ةوطخلال

ةق طوط . فلم ل ليزنت ديرت كنأ ىلع اديكأت بلطت يتلا ةقث بنم لارصان عل دحأ دهاشتس م. عم.

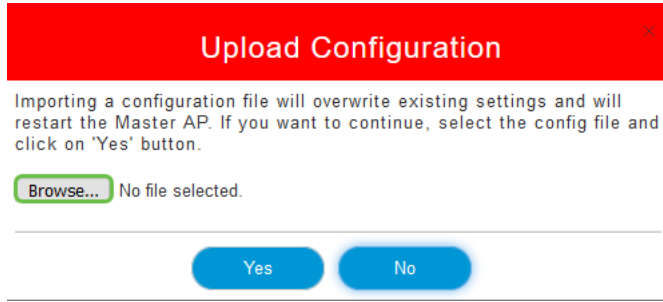

4 ةوطخلال

حتف قوف رقنا . لوألا مسقلا يف هل ليزنتب تمق يذلا نيوكتلا فلم ل ل لقتنا

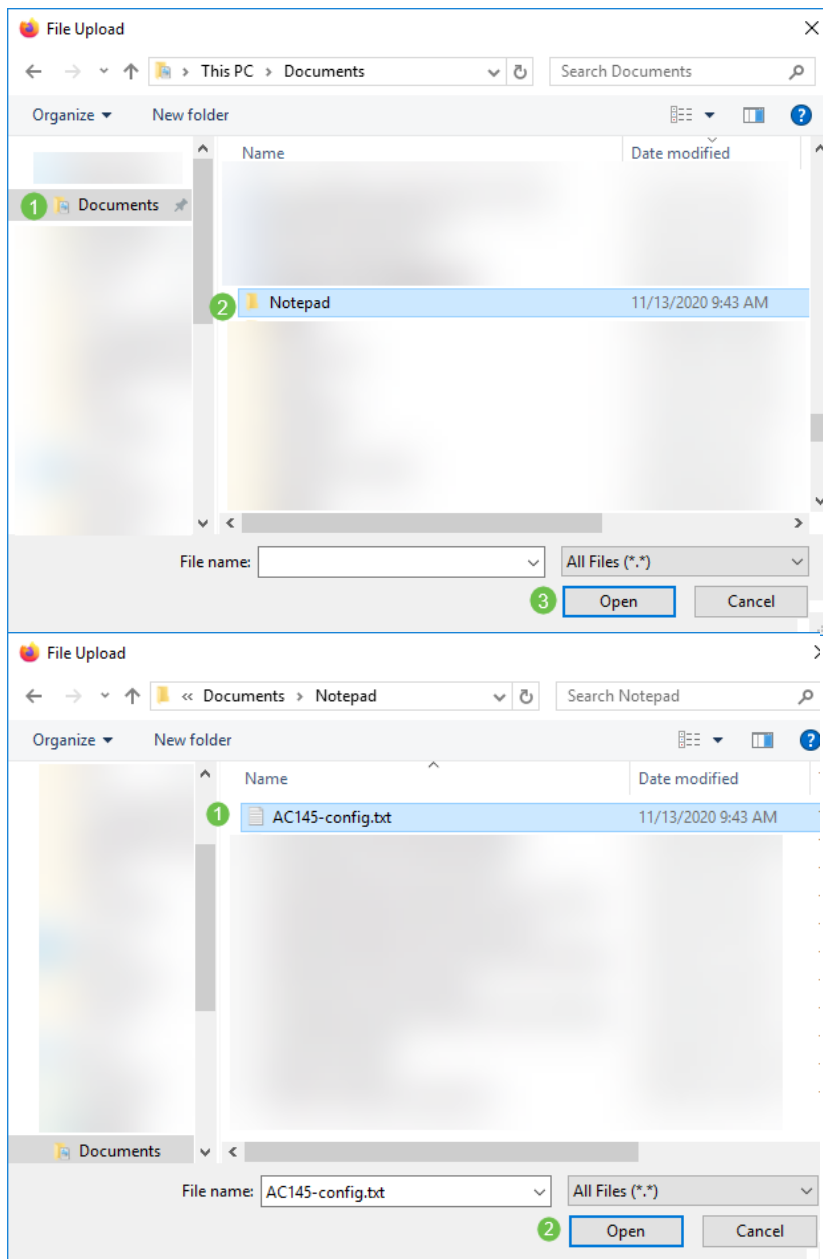

5 ةوطخلال

لدبتسي فوس نيوكت فلم داريتسا نأ بريحت عم ديكأتلا اقث بنم ابلط ىقلتت فوس

ممنوع قطع الاتصال لوصولها لقطع ليعيشت دي عيسو و دوجومل ادادع ال

Upload Configuration

Importing a configuration file will overwrite existing settings and will restart the Master AP. If you want to continue, select the config file and click on 'Yes' button.

Browse... AC145-config.txt

Yes

No

6 ةوطخل

هاندا ةحوضومل اكلت نم اءب بيو مدختسم ةهجاو لعل ايف تاثيرحت ىقلا ت فوس

HTTP receive complete... updating configuration.

نك لوصول ةطقن دي همم ةءاع م تي و نيوكتل ل ليمحت م تي ،ماظنل ل نيي عت ةءاع ةيؤر درجم ب قئاقد رشع ل ل لصي ام كلذ قرغتسي دق ،اروبص

System being reset.

7 ةوطخل

تانايب لءدا ap. لوصول ل ل ل رءا ةرم نوذي نأ بلطيس تنأ ،نوكي reboot ل م تي نإ ام قفاوم قوف رقناو دامتعال

Authentication Required - Mozilla Firefox

https://192.168.1.124 is requesting your username and password. The site says: "Cisco Business Wireless"

User Name: admin

Password:

OK Cancel

8 ةوطخل

ظفح ةنوقي رقنا



9 ةوطخل

OK قوف رقناو

Are you sure you want to save configuration to flash so that on a reboot the Master AP retains the configuration?

OK

Cancel

10 ةوطخل

10 ل ل لصي ام كلذ قرغتسي . ليعشتل ةءاع ل بق تانايبوكتل ل ظفح ممنوع قوف رقنا قئاقد

Restart Master AP

Click 'Yes' to save configurations before restart or 'No' to proceed without saving configurations.

رارقلا

خسن عارجاب كيصون .اهل يمحتو نيوكتلا تافلم ليزنتل ةمزاللا تاراهملا نألا كيذل ،كانه
ةسرامم لضفأك مظتنم لكشب كيذل نيوكتلا تافلم ليطايتحإ

يولي امم يألعل رقنا ، Cisco Business Wireless عيضاوم لوح تالاقملا نم ديزم يلع لوصحلل

[ةلئسأة كبش يلا ةمدقم ةيساسألا ةكبشلا ةزهجالا درس م Cisco Business يلا ديح](#)
[ليغش تلا ةداعإ تاحيملت Cisco نم يكللساللا زارطلا ريغش ت ك ف زاغ ةكبشلا لوح ةلواتم](#)
[بيولا / قيبطتلا ربع نيوكتلا: رقص مويلا ةيضارتفاللا عنصملا تاداعإ يلا طبضللا ةداعإ](#)
[Cisco ةكبشلا تاسرامملا لضفأ بيومدختسم ةهجاو لباقم ةلومحملا ةزهجالا قيبطت](#)
[CBW قيبطت يلع فرعتلا جماربلا شيخت مئاولقلااب خامسلا Business Wireless Mesh](#)
[عامسأ اءالصل او ءارمحللا LED ءاطخأ فاشكتسا تقولا تاداعإ اءالصل او ءاطخألا فاشكتسا](#)
[رسچلا تاعومجم](#)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا ذه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ ي ف ن ي م دخت س م ل ل م عد ي و ت ح م م ي دقت ل ة ي ر ش ب ل و
امك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ي ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ال ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا هذه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا