

Cisco ل اه حال صا و ااطخال فاش ك ت س ا ح ي م ل ت ة ل و م ح م ل ا ف ت ا و ه ل ا و (CBW) Business Wireless

فده ل ا

دادع ا ل نو ك ي د ق CBW؟ ة ك ب ش ب ل ا و ج ل ا ك ف ت ا ه ب ل ا ص ت ا ل ا ي ف ل ك ا ش م ه ج ا و ت ل ه ب س ح ، ك ل ل ا ص ت ا ل ا ي ف ل ك ا ش م ي ف ب ب س ت ي 802.11r ل ل ط ع م ل ا ي ض ا ر ت ف ا ل ا ن ا ك ا ذ ا م ة ف ر ع م ل ة م ز ا ل ل ا ت ا و ط خ ل ل ا ذ ا خ ت ا ة ي ف ي ك ة ل ا ق م ل ا ه ذ ه ك ل ح ص و ت س و . ك ف ت ا ه ك ق ي ر ط ي ف و دادع ا ل ا ي ل ع ك د ع ا س ي ط ي س ب ل ل ح ل ا ا ذ ه

ج م ا ر ب ل ا ر ا د ص ا | ق ي ب ط ت ل ل ة ل ب ا ق ل ل ة ز ه ج ا ل ا

- [\(ث د ح ا ل ا ل ي ز ن ت\) | Cisco Business Wireless 140AC ل و ص و ة ط ق ن](#)
- [\(ث د ح ا ل ا ل ي ز ن ت\) | Cisco Business Wireless 145AC ل و ص و ل ا ة ط ق ن](#)
- [\(ث د ح ا ل ا ل ي ز ن ت\) | Cisco Business Wireless 240AC ل و ص و ة ط ق ن](#)

CBW ة ك ب ش ي ل ع 802.11r ت ا د ا د ع ا ر ي ي غ ت

1 ة و ط خ ل ل ا

ة ط ق ن ب ص ا خ ل ل IP ن ا و ن ع ل ا خ د ا ل ل ا ل خ ن م (UI) ب ي و ل ا م د خ ت س م ة ه ج ا و ي ل ل و ص و ل ا ب م ق ة ي ر ه ا ظ ة ك ب ش ي ل ع ت س ل ك ن ا ن م د ك ا ت . ب ي و ل ا ح ف ص ت م ي ف ة ي س ا س ا ل ل و ص و ل ا ة . ة ب ا ت م ل ا ب ت ا ب ل ا ط م د د ح ف ، ن ا م ا ت ا ر ي ذ ح ت ت ه ج ا و ا ذ ا . ك ل ذ ل م ع ي ن ل ف ا ل و (VPN) ة ص ا خ

⌂ ▲ Not secure | 192.168.1.124

2 ة و ط خ ل ل ا

ة ي س ك ع ل ا م ه س ا ل ا ق و ف ر ق ن ا ، ب ي و ل ا م د خ ت س م ة ه ج ا و ل ي ن م ي ل ا ا ي ل ع ل ا د ي ل ا ي ف ء ا ر ب خ ل ل ا ض ر ع ة ق ي ر ط ي ل ل ل ا ق ت ن ا ل ل



Switch to Expert View

3 ة و ط خ ل ل ا

ق و ف ر ق ن ا و . ر ي ب خ ض ر ع د ي د ح ت د ي ر ت ت ن ك ا م ا ذ ا ل ا س ت ، ة ق ث ب ن م ة ذ ف ا ن ر ه ط ت ف و س OK.

192.168.1.124 says


Do you want to select Expert View?

OK

Cancel

4 ةوطخا

يتا WLAN (WLAN) ةيكلسالل ةيلحملا ةكبشلل ريرحتلا ةنوقيأو WLAN تاكبش دح اهريحت ديرت.

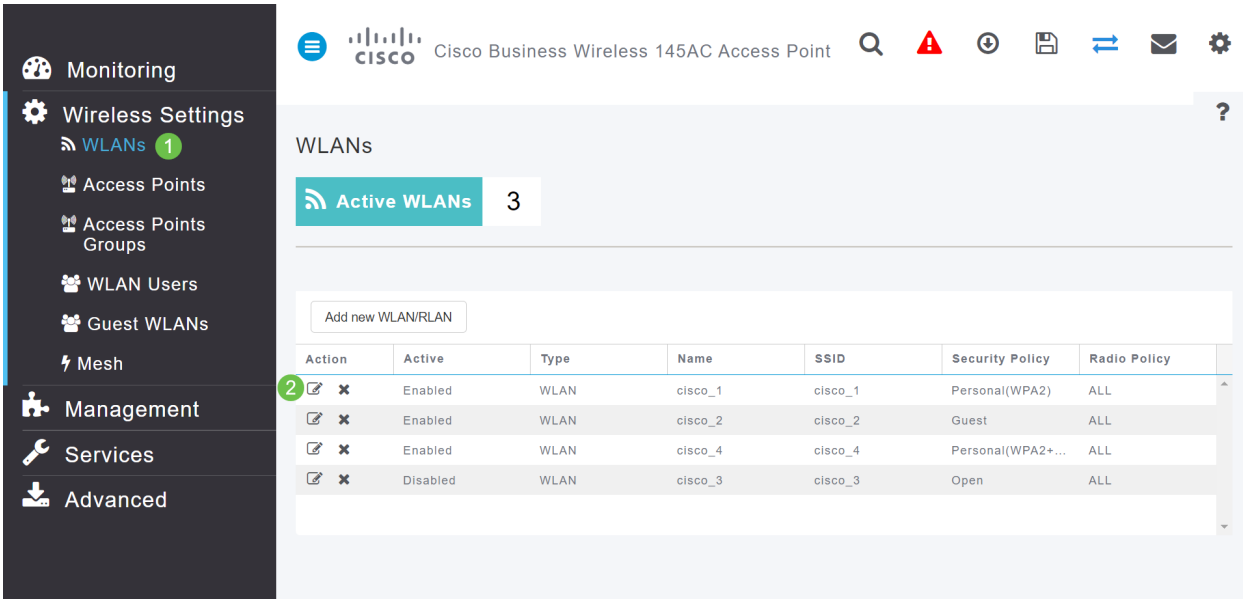

Monitoring

Wireless Settings

WLANs 1

Access Points

Access Points Groups

WLAN Users

Guest WLANs

Mesh

Management

Services









Advanced

Cisco Business Wireless 145AC Access Point

WLANs


Active WLANs 3

Add new WLAN/RLAN

Action	Active	Type	Name	SSID	Security Policy	Radio Policy
2  	Enabled	WLAN	cisco_1	cisco_1	Personal(WPA2)	ALL
 	Enabled	WLAN	cisco_2	cisco_2	Guest	ALL
 	Enabled	WLAN	cisco_4	cisco_4	Personal(WPA2+...	ALL
 	Disabled	WLAN	cisco_3	cisco_3	Open	ALL

5 ةوطخا

م عن ةقطقط . ةعباتملا ديرت تنك ام اذا لأست ، ةقثبنم ةذفان رهظت فوس.

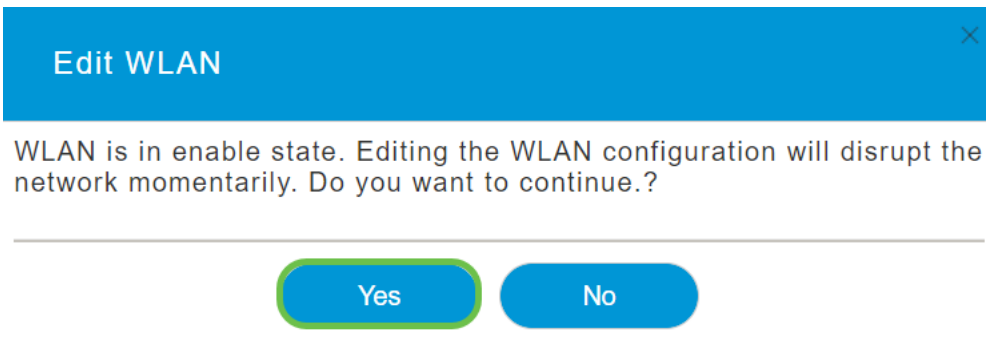

Edit WLAN

WLAN is in enable state. Editing the WLAN configuration will disrupt the network momentarily. Do you want to continue.?

Yes No

6 ةوطخا

802.11r ل ةلدسنملا ةمئاقلا قوف رقنا . ةمدقتم تاراخي بيوبتلا ةمالع قوف رقنا . نيكمت دحو.

Edit WLAN

1

General WLAN Security VLAN & Firewall Traffic Shaping Advanced Scheduling

Allow AAA Override

802.11r Enabled 2

Over The DS

7 ةوطخال

قبطي ةققط.

Apply

Cancel

8 ةوطخال

ىلع أيف ةدوجوملا طفحلا ةنوقيأ قوف رقنا، مئاد لكشب تادادعالا هذه طفحلا ةشاشلا نيمي.



رارقالا

كفتاه مادختسا نألا كنكمي و، ةلكشملا حالصإب اذه موقى نأ لمأن! ةيش لك اذه يف ىرخألا تاراىخلا عجارف، كلذك نكت مل اذإ. CBW ةكبش ىلإ لوصولل لاوجلل [Cisco Business Wireless Mesh](#) ةكبش ءاطخأ فاشكتسا، ةلاقملا

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسمل اذ ه Cisco ت مچرت
ملاعلاء ان ا عي مچ ي ف ن ي م دخت سمل ل معد ي و تح م مي دقت ل ة ي رش ب ل و
امك ة ق ي قد ن و ك ت ن ل ة ي ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ حال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (رف و ت م ط بار ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن تسمل ا