

فاشك تال Expressway ةي قرت ي ف أطخ اه حال صا و ااطخ ال

تايوت حمل

[ةمدقم](#)

[ةيساس ا تامول عم](#)

[ةمدخت سمل ا تانوك م](#)

[؟يل ا تال الم عمل ا ام](#)

[ع ا ل ا](#)

[ةي ف اضا ا تامول عم](#)

ةمدقم

Expressway ةي قرت ي ف أطخ حال صا ةي ف ي ك دن ت سمل ا اذه حضوي

ةيساس ا تامول عم

ثودح عم ةي قرت ل لش ف ت ، ل ع ا راد صا ل ا Expressway م داوخ ةي قرت ا ن ث ا و ، تال ا ل ا ض ع ب ي ف
أطخ ال :

System error: Post install script /tandberg/etc/postinstall.current.d/52-set_pubkeyalgorithms failed



Cisco Expressway-C

Status >

System >

Configuration >

Applications >

Users >

Maintenance >

System upgrade



System error: Post install script /tandberg/etc/postinstall.current.d/52-set_pubkeyalgorithms failed

[Return to upgrade page](#)

اذه ي ف ةي سي ئر ل ا ةر ك ف ل ا . ةرر ك م ل ا ر ي ف ش ت ل ا تال ا خ د ا و ه أطخ ال اذه ل ي ساس ال ا ب س ل ا
ن ي و ك ت ل ا ي ف ةرر ك م ل ا ر ي ف ش ت ل ا تال ا خ د ا ة ل ا ز ال ا ة م ز ال ل ا ت ا و ط خ ال ر ي ف و ت ي ه دن ت سمل ا

ةمدخت سمل ا تانوك م

Expressway راد صا ل ا ل ع X12.7.1

X14.0.3 راد صا ل ا ل ع ت با ث ل ا ج م ا ن ر ب ل ا ةي قرت

ة ص ا خ ةي ل م عم ة ئ ي ب ي ف ة د و ج و م ل ا ة ز ه ج ال ا ن م دن ت سمل ا اذه ي ف ة درا و ل ا تامول عم ل ا ا ش ن ا م ت

تتأكد إذا (يضا رتفا) حوسم م نيوكت ب دنتس م الا اذ في ةم دختس م الا ةزه ج أا عي م ج ت أ ب رم أ ي أ ل م ح م ل ري ث أ ت ل ل ك م ه ف ن م د ك أ ت ف ، لي غ ش ت ل دي ق ك ت ك ب ش


في ل ل ل م ع ل ا م ؟

وه فده ل ا Expressway ن م xconfig فلم ذ خ أ في ي ل و أ ل ا ة و ط خ ل ل ل ث م ت ت ، و ي ر ا ن ي س ل ل ا ا ذ ه في ة . ة ر ر ك م ة ر ف ش ي أ دي ك أ ت

✎ فلم xconfig ل ع ل و ص ح ل ل admin ن م ال د ب root م ا د خ ت س ا ن م د ك أ ت : ة ط ح ا ل م

ء ا ر ج ا ل ا

م ث ، dbxsh، ع و ن ل ا ، SSH، ة ط س ا و ب Expressway م دا خ ي ف ب ا س ح root م ا د خ ت س ا ب ل و خ د ل ل ل ج س ت ف . ل م .txt ي ف ت ا ج ر خ م ل ا ظ ف ح .: erasecat4000_flash xconfig ل غ ش

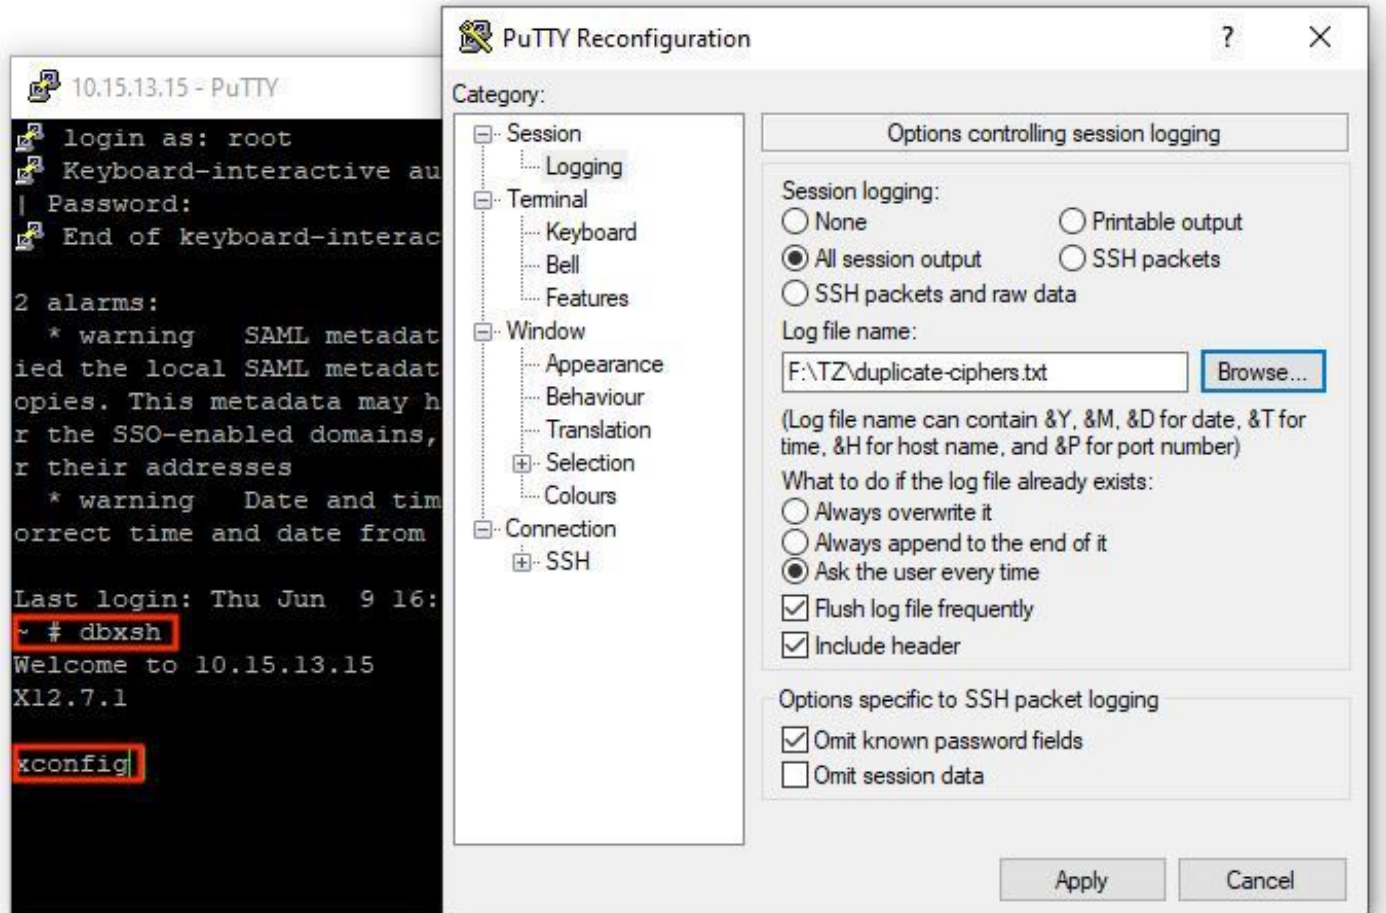

تال ا خ د ا ل ا ل ع ق ي ل ع ت ل ا ب ي ص و ي . ة ف ع ا ض م ل ا ر ي ف ش ت ل ا ت ا ل خ د م ن ع ث ح ب ، فلم xconfig ح ت ف ن ك م ل ا ن م ، (ف ي Mac) Sublime Text و (ف ي Windows) Notepad++ م ا د خ ت س ا ب . ا ه ر ا ر ك ت م ت ي ت ل ا ل ا ل ا ث م ل ا ا ذ ه في ف ح ض و م وه ا م ك ، ت ا ر ا ر ك ت ل ا ن ع ث ح ب ا م ث ، cipher uuid، ت ا م ل ل ا ل ح ي ش ر ت

```

1 xconfiguration cipher uuid 0276f859-fb9e-4e47-92fd-ea7f42cea988 uuid: "0276f859-fb9e-4e47-92fd-ea7f42cea988"
2 xconfiguration cipher uuid 0276f859-fb9e-4e47-92fd-ea7f42cea988 name: "RemoteSyslog1TLSProtocol"
3 xconfiguration cipher uuid 0276f859-fb9e-4e47-92fd-ea7f42cea988 value: "minTLSv1.0"
4 xconfiguration cipher uuid 085bcc06-46e8-4d4f-9a43-d6e9ebff7a67 uuid: "085bcc06-46e8-4d4f-9a43-d6e9ebff7a67"
5 xconfiguration cipher uuid 085bcc06-46e8-4d4f-9a43-d6e9ebff7a67 name: "UcClientTLSProtocol"
6 xconfiguration cipher uuid 085bcc06-46e8-4d4f-9a43-d6e9ebff7a67 value: "minTLSv1.0"
7 xconfiguration cipher uuid 1cb8a665-2d5e-4c72-b6aa-6bc4a6770cf0 uuid: "1cb8a665-2d5e-4c72-b6aa-6bc4a6770cf0"
8 xconfiguration cipher uuid 1cb8a665-2d5e-4c72-b6aa-6bc4a6770cf0 name: "RemoteSyslog3TLSCiphers"
9 xconfiguration cipher uuid 1cb8a665-2d5e-4c72-b6aa-6bc4a6770cf0 value: "ALL"
10 xconfiguration cipher uuid 1e768381-fc76-4713-94da-7f48484ba861 uuid: "1e768381-fc76-4713-94da-7f48484ba861"
11 xconfiguration cipher uuid 1e768381-fc76-4713-94da-7f48484ba861 name: "sshd_pfw_d_pubkeyalgorithms"
12 xconfiguration cipher uuid 1e768381-fc76-4713-94da-7f48484ba861 value: "x509v3-sign-rsa"
13 xconfiguration cipher uuid 1f803c71-6442-487e-86d1-202af7457b31 uuid: "1f803c71-6442-487e-86d1-202af7457b31"
14 xconfiguration cipher uuid 1f803c71-6442-487e-86d1-202af7457b31 name: "RemoteSyslog4TLSProtocol"
15 xconfiguration cipher uuid 1f803c71-6442-487e-86d1-202af7457b31 value: "minTLSv1.0"
16 xconfiguration cipher uuid 26afb85f-80ae-4569-9d48-cf30bf741430 uuid: "26afb85f-80ae-4569-9d48-cf30bf741430"
17 xconfiguration cipher uuid 26afb85f-80ae-4569-9d48-cf30bf741430 name: "sshd_pfw_d_pubkeyalgorithms"
18 xconfiguration cipher uuid 26afb85f-80ae-4569-9d48-cf30bf741430 value: "x509v3-sign-rsa"
19 xconfiguration cipher uuid 329946c9-d80a-42ee-b2cd-43bfc02998a7 uuid: "329946c9-d80a-42ee-b2cd-43bfc02998a7"
20 xconfiguration cipher uuid 329946c9-d80a-42ee-b2cd-43bfc02998a7 name: "sshd_pfw_d_kexalgorithms"
21 xconfiguration cipher uuid 329946c9-d80a-42ee-b2cd-43bfc02998a7 value: "ecdh-sha2-nistp384"
22 xconfiguration cipher uuid 45064c81-2e0c-42bd-a5dc-49a3ff2b0614 uuid: "45064c81-2e0c-42bd-a5dc-49a3ff2b0614"
23 xconfiguration cipher uuid 45064c81-2e0c-42bd-a5dc-49a3ff2b0614 name: "UcClientTLSCiphers"
24 xconfiguration cipher uuid 45064c81-2e0c-42bd-a5dc-49a3ff2b0614 value: "ALL"
25 xconfiguration cipher uuid 4f0bca0b-914a-496c-84cb-2a74bcbe0395 uuid: "4f0bca0b-914a-496c-84cb-2a74bcbe0395"
26 xconfiguration cipher uuid 4f0bca0b-914a-496c-84cb-2a74bcbe0395 name: "LDAPTLSProtocol"
27 xconfiguration cipher uuid 4f0bca0b-914a-496c-84cb-2a74bcbe0395 value: "minTLSv1.2"
28 xconfiguration cipher uuid 4f5ac5ca-2e15-4dc7-9162-5bb684425f7a uuid: "4f5ac5ca-2e15-4dc7-9162-5bb684425f7a"
29 xconfiguration cipher uuid 4f5ac5ca-2e15-4dc7-9162-5bb684425f7a name: "HTTPSProtocol"
30 xconfiguration cipher uuid 4f5ac5ca-2e15-4dc7-9162-5bb684425f7a value: "minTLSv1.0"
31 xconfiguration cipher uuid 588d2093-6bb3-44df-8e91-1a5a09fc303b uuid: "588d2093-6bb3-44df-8e91-1a5a09fc303b"
32 xconfiguration cipher uuid 588d2093-6bb3-44df-8e91-1a5a09fc303b name: "sshd_ciphers"
33 xconfiguration cipher uuid 588d2093-6bb3-44df-8e91-1a5a09fc303b value: "aes256-gcm@openssh.com,aes128-gcm@openssh.com,aes256-ctr,aes192-ctr,aes128-ctr"
34 xconfiguration cipher uuid 5cec77c9-3645-4484-980e-139ac6629954 uuid: "5cec77c9-3645-4484-980e-139ac6629954"
35 xconfiguration cipher uuid 5cec77c9-3645-4484-980e-139ac6629954 name: "RemoteSyslog2TLSCiphers"
36 xconfiguration cipher uuid 5cec77c9-3645-4484-980e-139ac6629954 value: "ALL"
37 xconfiguration cipher uuid 5e79851a-2ee9-44a7-9373-5887ba62546c uuid: "5e79851a-2ee9-44a7-9373-5887ba62546c"
38 xconfiguration cipher uuid 5e79851a-2ee9-44a7-9373-5887ba62546c name: "SMTPTLSProtocol"
39 xconfiguration cipher uuid 5e79851a-2ee9-44a7-9373-5887ba62546c value: "minTLSv1.2"
40 xconfiguration cipher uuid 6003cda6-afdc-4da1-9030-bdeafdeb6f43 uuid: "6003cda6-afdc-4da1-9030-bdeafdeb6f43"
41 xconfiguration cipher uuid 6003cda6-afdc-4da1-9030-bdeafdeb6f43 name: "TMSProvisioningTLSProtocol"
42 xconfiguration cipher uuid 6003cda6-afdc-4da1-9030-bdeafdeb6f43 value: "minTLSv1.2"

```

يملأ ديرف فرع مبرك ري فشت ىل ع يوتحت cipher sshd_pfw_d_pubkeyalgorithms نأ لاثملا اذه حضوي ف.ل.ت.خ.م (UUID).

CLI ةطساوب Expressway مداخل لى لوصولاب مق ، ةرركملا تارفشملا عيمج ديدحت درجمب UUID، تامولعم مدختسأ ، طقف ةرركملا تالخال ل فذح مث ، باسحلل root عم PuTTY مداخلتساب dbxsh لفسأ.

رملال قي سننت : `xdelete cipher uuid`

اذه : `xconfig` فلم يف اه فذح مت يتل تارفشملا ىل ع لاثم

`xdelete cipher uuid 26afb85f-80ae-4569-9d48-cf30bf741430`

```

10.15.13.20 - PuTTY
xdelete cipher uuid 26afb85f-80ae-4569-9d48-cf30bf741430
OK

```

ةرركملا تالخال دل لك فذح متي ىتحت ةي لمعلال سفن ررك.

ةرركملا تالخال دل عيمج فذح متي ىتحت التواجم ةدع ءارجلال اذه قرغتسي نأ نكمي : ةظالم ىرخأ ةرم ري فشتلا نم ققحتلل رخأ `xconfig` فلم ذخاب ىصوي.

ةي قرتلال عم ةعباتملاب مق ، كلذ دعب.

ةيفاضإ تامولعم

نم أطخلال فرعم Cisco [CSCvx35891](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة و مچم مادختساب دن تسمل اذة Cisco ت مچرت
ملاعلاء انء مچي فني م دختسمل معدى وتحم مي دقتل قيرشبل او
امك قيق دنوكت نل قةلأل مچرت لصف أن ةظحال مچرئي . صاخلا مهتغب
Cisco يلخت . فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه
ىلإ أمئاد عوچرلاب يصوت و تامچرتل هذه ققد نع اهتيلوئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارلا) يلصلأل يزي لچنلإل دن تسمل