

Cisco Support Extension

تايوتحملا

قمدملا

[Cisco \(CSA\)؟ معد دعاسم دادتما وه ام](#)

[Cisco \(CSA\)؟ معد دعاسم قحلم ىل اجاتحن اذامل](#)

[Cisco \(CSA\)؟ معد دعاسم دادتما لي زنت يننكم مي فيك](#)

[قمودملا Cisco تاجت نم](#)

[Cisco \(CSA\)؟ معد دعاسم دادتما تي ب ت يننكم مي فيك](#)

[Cisco نم \(CSA\) معدلا دعاسم دادتما مادختسا نكم مي فيك](#)

[في رعتلا تانايب جارختسا او Cisco نم \(CSA\) معدلا دعاسم قحلم جت نم فاش تكا](#)

[لي غشتلا دي ق Cisco \(CSA\) معد دعاسم دادتما](#)

[Catalyst 9800 Series: قك لس ال \(LAN\) قحلملا قك بش ل ا ي ف مكحتلا تادجو](#)

[C9800: احوال ص او عا ط خ ال ا فاش كت سا مس ق ىلع فلملا لي محت](#)

[C9800: قحلملا قحت فب ص ا خ ل ا احوال ص او عا ط خ ال ا فاش كت سا مس ق](#)

[قماع قحوت فم قىض ق](#)

[Cisco: نم نم ال ا قحلملا راج](#)

[احوال ص او قحلملا فاش كت سا لي محت](#)

[قحلملا تاريخ ل احوال ص ال لمع ريس تاى لمع](#)

[قك ذل ا تاود ال ا تاجي ملت](#)

[قاي س ل ا تاريخت](#)

[قئ نادى مل ا تام ال عال Cisco.com](#)

[قش اش ل ا ل ج س](#)

[قلا وادتملا قلى س ال ا](#)

[ت ا ط ا ح ل م ل ا م عد ل ا](#)


قمدملا

قئ فيكو، قحلملا هلوح رودى امو، Cisco نم (CSA) معدلا دعاسم دادتما دننتملا اذه فصى Cisco تاجت نم ىل ا برق ا لك شب معدلا ىلع لوصح ل Cisco ال مع ل نكم مي فيكو، هتي ب ت روفلا ىلع اهت ابابو.

Cisco (CSA)؟ معد دعاسم دادتما وه ام

(CSDL) نم ال ا ري و ط ت ل ا قا ح ة رودل دم ت عم قحلم لو ا وه Cisco نم (CSA) معدلا دعاسم دادتما دعى نم Cisco معد بي رقت ىل ا CSA دادتما فدهي. Chrome ن زخم ي ف ماع لك شب رفوتم Cisco نم نم (TAC) قئ نقت ل ا دعاسم ل ا زك رمل يرك ف ل ا لامل س ا ر دم و Cisco ت ابابو و Cisco تاجت نم انئال مع ل ك ا ك ت ح ا نود ي تا ذ معد ة ب ر ج ت عاش ن ا ل Cisco تاجت نم ت ابابو ل خاد ة رش اب م Cisco

Cisco (CSA)؟ معد دعاسم قحلم ىل اجاتحن اذامل

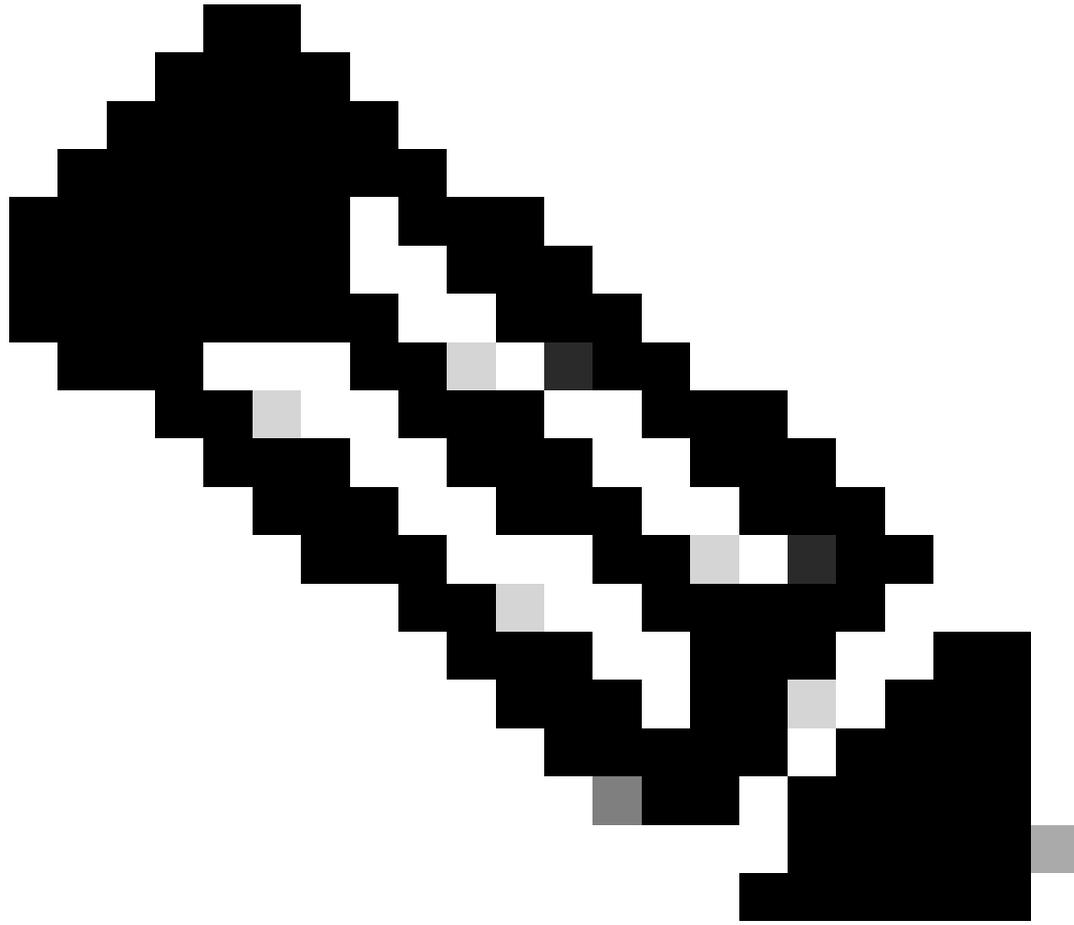

ملاحظة:

1. ممدل اب ىظح ىو Google Chrome حفص تم ب اىم سر ى صو ىو .
2. Microsoft Edge ضرعت سم ىلع دىج لك شب لمعلل اذه راب تخاب اضيأ انمق دقل .
3. أرقى ،كلذل ةنمأ بابسأل كلذو . Chrome بىو رجتم ىف درس م رىغ قحل مل .
قال طلال او Cisco تاجت نم قىئاثو امئاد قحل مل اىببثت ب نوموقى نىذل اءالمعل
كانه نم عطاقتمل

معموعد مل Cisco تاجت نم:

ةىللال تاجت نم مل Cisco نم (CSA) ممدل دعاس م دادتم ممدى:


1. Cisco Catalyst 9800 Series نم ةىكللس اللل ةىلحمل ةكبشلى ىف مكحتل تادحو .
2. (ىللال لىجل ةىامح رادجل NGFW مساب اقباس فورعمل) Cisco نم نمآل ةىامحل رادج .
- 3- Cisco.com ةىنادىمل تاراعشلال

Cisco (CSA) مەد دەئاسم دادتما تېبثت يەنن كەمى فەي ك

ام ب ، ك ب صاخلا Chrome ضرعتسم يە ف Cisco مەد دەئاسم قحلم تېبثتل دەدعتم قرط كانە لىل دە ف رفوتم رشابم طابترا مادختسا وأ بىولا ىلع Chrome رجتم ىلا لاقتنالا ك ل ذ ي ف م د خ ت س م ل ا .


هالعا ن مضملا ويديفلا لمعي مل اذا [طابت رالا](#) اذە مادختسا عاجرلا

صاخلا Chrome ضرعتسم ىلا ةفاضا " قوف رقرنلا كنم بلطتت ، ةطيسب تېبثتل لىل مەد ، يضا رتفا لكش ب قحلملا ءافخا م تيس ، هتېبثت درجم ب . قحلملا ةفاضا ديكأت م ث " ك ب ىلع طقف قحلملا لمعي . ربكأ ةلوهسب لوصولل ضرعتسملا ىلع هتېبثت كنكەمى نكلو ىلع نىم دختسملا ثحيسو . اھم عدو ةنعم تاجتنم ىلع فرعتلا عم ، ةم وعدملا تاحفصلا لىجستب نىم دختسملا قحلملا طيشنت حمسي . ةم وعدم ةحفص ىلع هوجو دنع هطيشنت لوصول تازيمو Cisco.com بىولا عقوم ىلع مەب ةصاخلا دامتعالا تانايب مادختساب لوخدلا صصخملا جتنملا معدو فرحالا ةلاح حتف لثم .

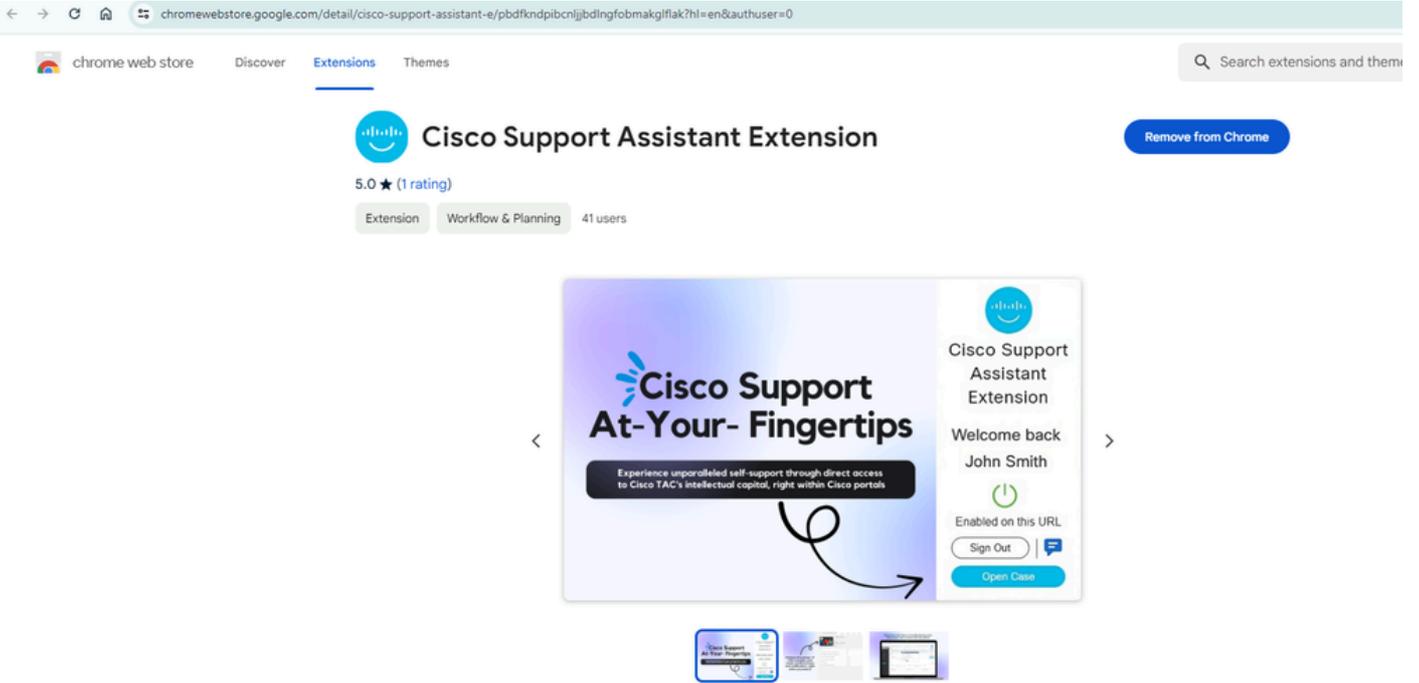

Cisco CSA نم (CSA) معدل دد اسم دادتم ما ادختسا نكمي فيك

ر ب ع ل ق ن ت ل ا ن ا ف ، Chrome ضرر ع ت س م ل ا ل ع (CSA) Cisco معد دد اسم ق ح ل م ت ي ب ث ت در ج م ب ق ي ب ط ت ة ي ن ا ك م ا ل ا ل ا ة ر ا ش ا ل ل ة ق ث ب ن م ل ا ه ذ ه ر ه ظ ي س ت ا ب ا و ب ل ا و ا ة م و ع د م ل ا ج ت ن م ل ا ت ا ح ف ص Cisco (CSA) معد دد اسم دادتم ا ة ب ر ج ت .

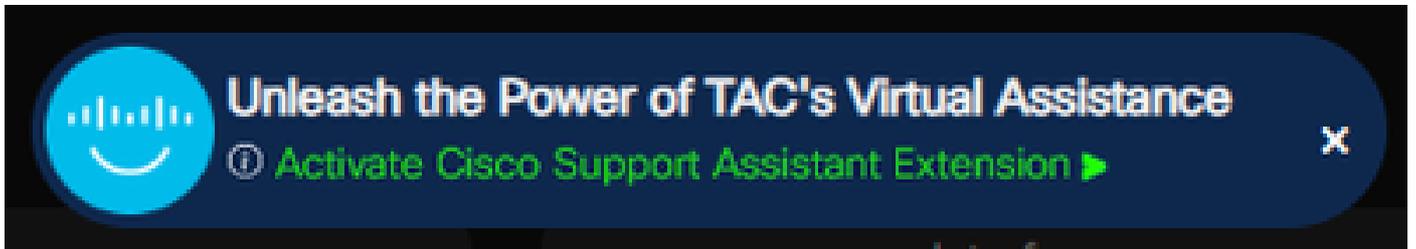

م: م و ع د م ر ي غ ل خ د م ل ا / ج ت ن م ل ا ن و ك ي ا م د ن ع (CSA) Cisco معد دد اسم دادتم ا




Cisco Support Assistant Extension

Unsupported product



ريغ جت نم "لثم روفال يلع ةزجوم و ةحضاو ةلاس ر قحل ملل ضرعي سف (CSA) Support Assistant، تاداش رال قباطت ال اهفاش تكا مت يتل ةحفل ال نأب مدخت سمل مالع اب اذه موق ي . "م و عدم حيتي و ساب تل ا ي ل يزي نأ ه نأش نم اذه و . قحل ملل لال خ نم ني وكتل ا و ا ة دعاس ملل ة رورض ل ا ة ب رجت مدخت سملل نم ضي ي ذل ا رمل ا ، قحل ملل ا تاي ناك م ا ة ع رس ب مه في نأ مدخت سملل ني رش اب م ني مدخت سمل ا و ا ة ي فاض ا دراوم قحل ملل ر فوي دق ، كل ذ يلع ة و ال ع . ة ل اع ف و ة طي س ب . ة م و عدم ل ا ريغ ا جت نم ل ا ي ف ة دعاس ملل نم دي زم يلع ل و ص حل ل ة ل صل ا تاذ Cisco معد ت ا و ن قل .

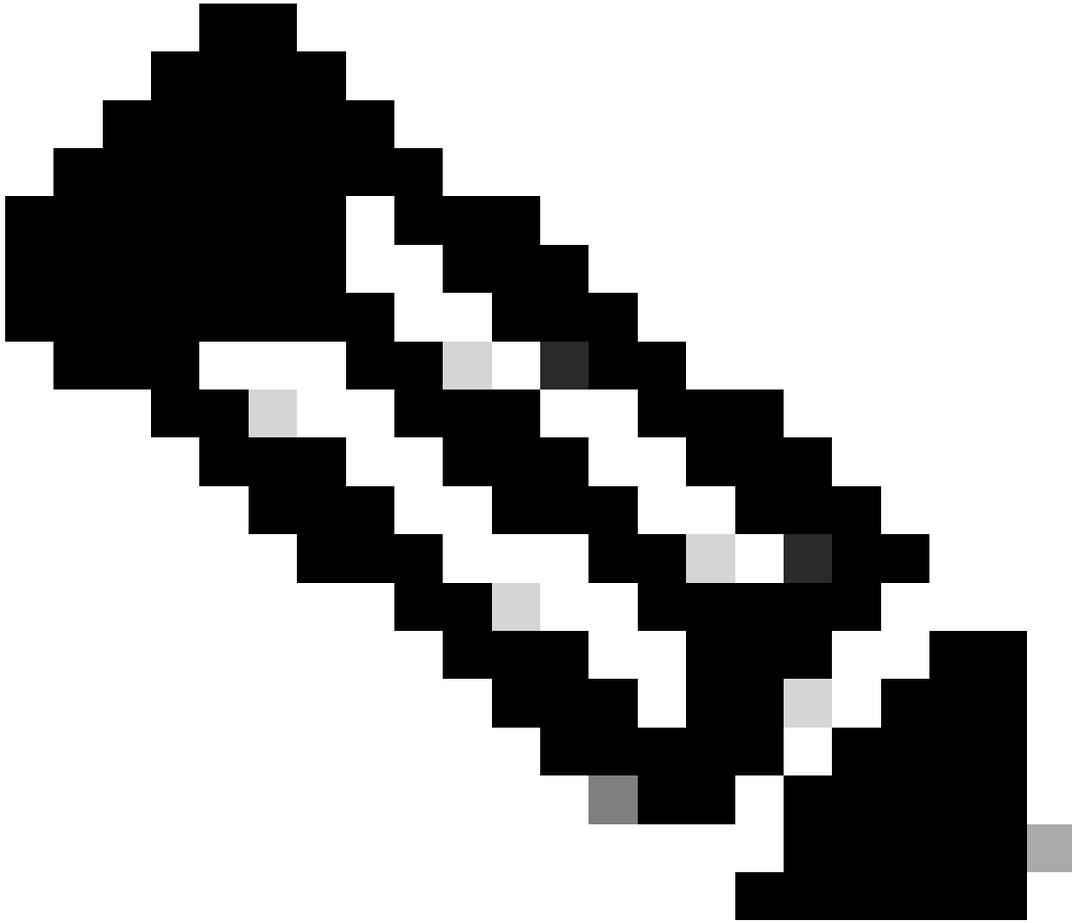

ت ا ح ف ص يلع ت ا م و ل ع م ي ا " Cisco نم (CSA) م عد ل ا دعاس م " قحل ملل ا ج ر خ ت س ي ن ل : ة ظ ح ال م . ة ل د ع م ريغ ب ي و ل ا ة ح ف ص ك ر ت ي س و " م و عدم ل ا ريغ جت نم ل ا "

م تي م ل و ا م و عدم ل ا ل جت نم ل ا نو كي ا م د ن ع Cisco نم (CSA) م عد ل ا دعاس م دادت م ا دادت م ا : م د خ ت س م ل ل و خ د ل ي ج س ت



OFF



Cisco Support Assistant Extension

Enable CX Insights

Sign In





Cisco، نڤ (CSA Extension) مڤدلا دڤاسم قڤلم مادختساب موعدملا جت نڤملا فڤرعت حاجن دنڤ لوطدلا لڤجست ؤللم لڤسڤ ڤذلاو، زراب لكشب عوضوملا "لوطدلا لڤجست" رزلا ضرعڤس قوڤرط قڤلملا كل رفوڤ، (SSO) ڤئانثلا ڤداحألا لوطدلا لڤجست عم جمدلا لالڤ نم. ؤسالسب

لـوخذلـا لـيـجـسـتـ دـامـتـعـا تـانـايـب نـم دـيـدـعـلـا لـيـلـا ةـجـاـحـلـا نـوـد كـبـاسـح لـيـلـا لـوـصـوـلـل ةـلـاعـفـو ةـنـمـآ

نـيـب رـرـكـتـم لـكـشـب نـولـدـابـتـي نـيـذـلـا نـيـمـدـخـتـسـمـلـل صـاـخ لـكـشـب ةـديـفـم ةـزـيـمـلـا هـذـه نـوكـت
نـم ةـيـلـاـخـو ةـقـسـانـتـم ةـقـدـاصـم ةـبـرـجـتـب ظـفـتـحـت اـهـنـأل اـرـظـن ، ةـفـلـتـخـمـلـا اـهـتـامـدـخـو Cisco تـاـجـتـنـم
تـالـكـشـمـلـا .

مـدـخـتـسـمـلـا لـجـسـيـو اـمـوـعـدم لـخـدـمـلـا/جـتـنـمـلـا نـوكـي اـمـدـنـع Cisco نـم (CSA) مـعـدـلـا دـعـاسـم دـادـتـمـا
هـلـوـخـد :



Cisco Support Assistant Extension

Welcome back
Shankar
Ramanathan




عيقوتال تاقباطت نم ةومجم ربع جتنم لخدم لىل قحلم لفرعتي، هتېبثت دن ع. طقف امك. ةوموادم ل Cisco تاجتنم تاباوب لىل طقف لمعلل (HTML تاملعمو URL ناوع طامنأ) مدختسمل ةيصوصخ جهنل اذه نمضى

ةقثب نم لءاطخأ لءحصم:

لىل رهظيس ءاطخأ لءحصم نأب ريذحت ضرع متيس، مومدم جتنم لىل قحلم لنيكمت دن ع. ةشاشل



جارتس ال ةيلاجل جتنم لءابوب جيحصت ي ف أدب دق قحلم نأ لىل قثب نم ل اذه ريشي تازيمل او رادصل او يلسلسلستل مقررل لثم، جتنم ل نم ةلصل تا ذ فيرعتل تانايب ضرع ب ةصلال تاهي بننتل او تاجم لتل طيسبت لىل كلذ دعاسي. كلذ لىل امو، ةنكمم ل تافللم لىمحتو ةسالسب ةلاجل حتف لثم معدل تازي م نيكمت لىل دعاسي امك، قحلم ل ةرشابم Cisco معدب جتنم ل لىل صوت لىل دعاست يتل

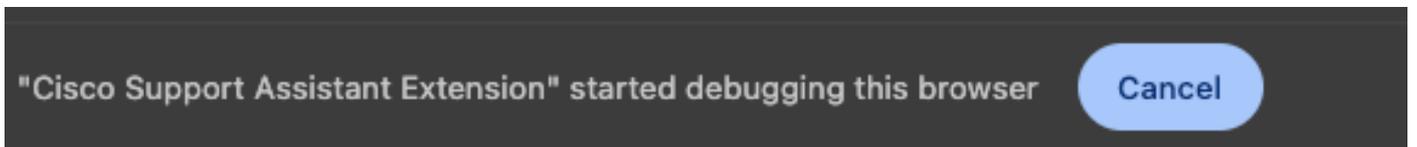

لىل يروفال لوصول رفوي امم، يضارتفا لكشب هنيكمت متيل قحلم ل نيوكت متي لىل طعتل ةمزالل ةنورم لاب نومدختسمل عتمتي، كلذ عمو. لوخدل لىل جست دن ع هتازي مم ةذفانل لءاد ةقلا رز لىل دبت لال نم ةلوهسب كلذ قي قحت نكمي و. اتقوم قحلم ل ةقثب نم ل.

نأ نمضى اذه و. اهطيشنت ءاغل متي ةيضا ل هتازي م لك نإف، قأعم قحلم ل نوكي ام دن ع نوكت ال ام دن ع قحلم ل اذه فئاظو لىل صب ةقوعم ريغ لظت ضارعتسال ي ف مدختسمل ةربخ

نېم دختس ملل حمسي امم ،هسكع نكمي شيحب طيشننتلا اغلإ ميمصت مت دقل .ةبولطم
ىلإ ىرخأ ةرم ةقاطلال رزرييغت درجمب ةمات ةلوهسب تازيمل ةفاكوقحل ملل نيكمت ةداعإب
"ليغشتلا" عضولا

ليغشتلا ديقي Cisco (CSA) معد دعاسم دادتما

Catalyst 9800 Series ةيكلسالل (LAN) ةيحلحمل ةكبشلل في مكحتلا تادحو

في مكحتلا تادحو ىلع اهنيكمت مت يتلا تازيمل فلل تخمل ريصق ويديف ضرع هاندأ فصو
Catalyst 9800 Series ةلسلسل نم ةيكلسالل ةيحلحمل ةكبشلل

ويديفل ليغشت في ةلكشم تهجاو اذا اذه رشابملا [ويديفلا طابترا](#) مادختسا اجرلا
نمضملا

C9800 اهلصاوا ءاطخال فاشكتسا مسق ىلع فلملا ليحت

RA ءبتت نوم دختس ملل عمجي شيح اهلصاوا ءاطخال فاشكتسا مسقا نم ديعلل في
تالچسو مزحلل تاطقلو ءاطخال حيحصت ةمزحو بيولا تانودمو ءاطخال حيحصت تالچسو
يلاح ةمدخل بلطىل ءرشابم ءلصلل يذ فلملا ليحت رايتخا نيم دختس ملل نكمي ،لاطعال
(SR).

Search Menu Items

- Dashboard
- Monitoring
- Configuration
- Administration
- Licensing
- Troubleshooting

Walk Me Through >

Troubleshooting > Radioactive Trace

Conditional Debug Global State: **Stopped**

Wireless Debug Analyzer

+ Add × Delete ✓ Start ■ Stop

	MAC/IP Address	Trace file	
<input type="checkbox"/>	10.88.173.224	debugTrace_10.88.173.224.txt	

1 - 1 of 1 items

Last Run Result

- ✓ State
- MAC/IP Address
- Start Time
- End Time
- Trace file

Troubleshooting > Radioactive Trace

Conditional Debug Global State: **Stopped**

Wireless Debug Analyzer

+ Add × Delete ✓ Start ■ Stop

	MAC/IP Address	Trace file	
<input type="checkbox"/>	10.88.173.224	debugTrace_10.88.173.224.txt	

1 - 1 of 1 items

Last Run

✓ Sta

Upload File to SR

Enter SR Number:

Conditional Debug Global State: **Stopped**

Wireless Debug Analyzer

+ Add × Delete ✓ Start ■ Stop

Last Run Result

MAC/IP Address	Trace file	State
10.88.173.224	debugTrace_10.88.173.224.txt Generate	✓ State

Upload File to SR [X]

debugTrace_10.88.173.224.txt

Uploaded 100% 175 / 175 bytes

Upload File to SR [X]

File uploaded successfully.

C9800 اھالصالو اءاخالأا فاشكئسا مسق ىلع ةلأال اءاف

ءبءء ءمءءب نومءءءسملا موقى ءىء اءالصالو اءاخالأا فاشكئسا مسقا نم ءىءءلا ىف مزءلا طاقءلال مزءلا مزوء اءاخالأا ءىءصء ءمزوء بىولا ءانوءم و اءاخالأا ءىءصء ءالءسو و RA ىءلاو ،فللمل رءصم نم ءرءابم ءلأا ءاشنل راءءءل نىءمءءسملل نكمى ،لاطءالا ءالءسو ءالاءءا عم Cisco نم (SCM) مءءلا ءلأا رىءم ىلأا ءاقلءملا لىءءءءلاب كلء ءعب موقىس ءلأال او ءىءصءلا ءىءساسالا ءاملكلل ءىءء ىلأا طقف نومءءءسملا ءاءءىو .اقبسم ءىءءم ءلأال Cisco نم (CSA) مءءلا ءعاسم قءلم فءءءى ،ءلأال لاسرل ءرءمب .ءءوءم ءلأا ىلأا ءمءءلا بلط ىلأا ءىءءلء ءلصلل وء فللمل لىءمءءل اءسفن ضارءءسال ءسلء ىف ءءوءم (SR) ءوءملا

Cisco Catalyst 9800-CL Wireless Controller

Welcome

Search APs and Clients

Troubleshooting > Syslog ⓘ

Need help on what logs to collect for various scenarios?

Syslog Web Server Logs License logs

Number of latest Syslog entries to display* [View](#) [Clear](#) [Manage Syslog Servers](#)

[Download](#) [Open Case](#) [Upload to SR](#) [Refresh](#) [Scroll to Bottom](#)

```

Mar 4 18:48:19.920: %WEBSERVER-5-LOGIN_PASSED: Chassis 1 R0/0: Login Successful from host 10.110.171.239 by user 'shankar' using crypto cipher 'ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256'
Mar 4 18:48:19.919: %SEC_LOGIN-5-WEBLOGIN_SUCCESS: Login Success [user: shankar] [Source: ] at 18:48:19 UTC Mon Mar 4 2024
Mar 4 18:02:55.098: %SYS-6-LOGOUT: User shankar has exited tty session 2(10.201.167.27)
Mar 4 18:00:46.950: %DMI-5-AUTH_PASSED: Chassis 1 R0/0: drmauthd: User 'shankar' authenticated successfully from 10.201.167.27:37098 and was authorized for netconf over ssh. External groups: PRIV15
Mar 4 18:00:45.889: %SEC_LOGIN-5-LOGIN_SUCCESS: Login Success [user: shankar] [Source: 10.201.167.27] [localport: 22] at 18:00:45 UTC Mon Mar 4 2024
Mar 4 18:00:42.778: %SEC_LOGIN-5-LOGIN_SUCCESS: Login Success [user: shankar] [Source: 10.201.167.27] [localport: 22] at 18:00:42 UTC Mon Mar 4 2024
Mar 4 18:00:41.591: %SEC_LOGIN-5-LOGIN_SUCCESS: Login Success [user: shankar] [Source: 10.201.167.27] [localport: 22] at 18:00:41 UTC Mon Mar 4 2024
Mar 4 18:00:40.469: %SEC_LOGIN-5-LOGIN_SUCCESS: Login Success [user: shankar] [Source: 10.201.167.27] [localport: 22] at 18:00:40 UTC Mon Mar 4 2024
Mar 4 18:00:39.945: %SYS-6-LOGOUT: User shankar has exited tty session 6(10.201.167.27)
Mar 4 18:00:39.350: %SEC_LOGIN-5-LOGIN_SUCCESS: Login Success [user: shankar] [Source: 10.201.167.27] [localport: 22] at 18:00:39 UTC Mon Mar 4 2024
Mar 4 18:00:38.217: %SEC_LOGIN-5-LOGIN_SUCCESS: Login Success [user: shankar] [Source: 10.201.167.27] [localport: 22] at 18:00:38 UTC Mon Mar 4 2024
Mar 4 18:00:37.058: %SEC_LOGIN-5-LOGIN_SUCCESS: Login Success [user: shankar] [Source: 10.201.167.27] [localport: 22] at 18:00:37 UTC Mon Mar 4 2024
Mar 4 18:00:35.385: %DMI-5-AUTH_PASSED: Chassis 1 R0/0: drmauthd: User 'shankar' authenticated successfully from 10.201.167.27:2540 and was authorized for netconf over ssh. External groups: PRIV15
Mar 4 18:00:33.171: %SEC_LOGIN-5-LOGIN_SUCCESS: Login Success [user: shankar] [Source: 10.201.167.27] [localport: 22] at 18:00:33 UTC Mon Mar 4 2024

```

Troubleshooting > Radioactive Trace ⓘ

Conditional Debug Global State: **Stopped**

[+ Add](#) [x Delete](#) [✓ Start](#) [■ Stop](#) [Wireless Debug](#)

	MAC/IP Address	Trace file	
<input type="checkbox"/>	10.88.173.224	debugTrace_10.88.173.224.txt	Download Open Case Upload to SR Generate

1 - 1 of 1 items

اهالصالوااطخالافاشكتسا.

انه.ةديجضرعتسمبيوبتةمالعيف(ةمدخالالاجريدم)SCMحتفمتيس،السالادنعةيلمعطيسبتيلعلمعيامم،اقبسمهريفوتبتمقيلذالفصولاوناوعالعلممتيسةالالدادعإلامكالعيقبتمةيرورضلوقحياعلمكنمبلطيس.ةالالاشنإن


كلذدعبكنكمي.ةيلصالالاجتنمالاحفصيلإيرخأقمماظنلالكشريس،ةالالاشنإندعبيلعوتللأهئاشنإنتمقيلالالالالاحفصلالاهذهنمةرشابمبسانممالفلمالليحتSCM.

عم،اتالفلمالميذقتومعدلالالاحأاشنإنةيلمعطيسبتيلعجمدمالعزيزمالهذهلمعتامدختسالالاهسجهنإن.ةيادبالذنمزاللالانايبالاوقايسلالعيجنيمضتنامضلحيلعزيكرتلالكلحيتيامم،ةدعاسماليلعلوصللالةبولطممالاوطخالنمللقيCisco. دراومنمالمكالمعدللابكتلكشم

Cisco: نم نمالأةياملالراج

اهالصالوااطخالافاشكتسا ليحت:

دادتمارفوي،اهالصالوااطخالافاشكتساأساقأيف(FMC)ةياملالراجةرادإزكرملالخنمافاشكتسا لثم،ةيصيخشتلالانايبالالليحتل تاراخي Cisco نم(CSA) معدلل دعاسمةحوليف،لاثمالليبسيلع.كبصاخلال(SR) TAC معدبلطيلإةرشابم،اهالصالوااطخالإادرتسالرقنأ" راجب،اهالصالوااطخالافاشكتساأاشنإندعبFMC تامالعالإاهأاشنإنميتلالتافللملا"

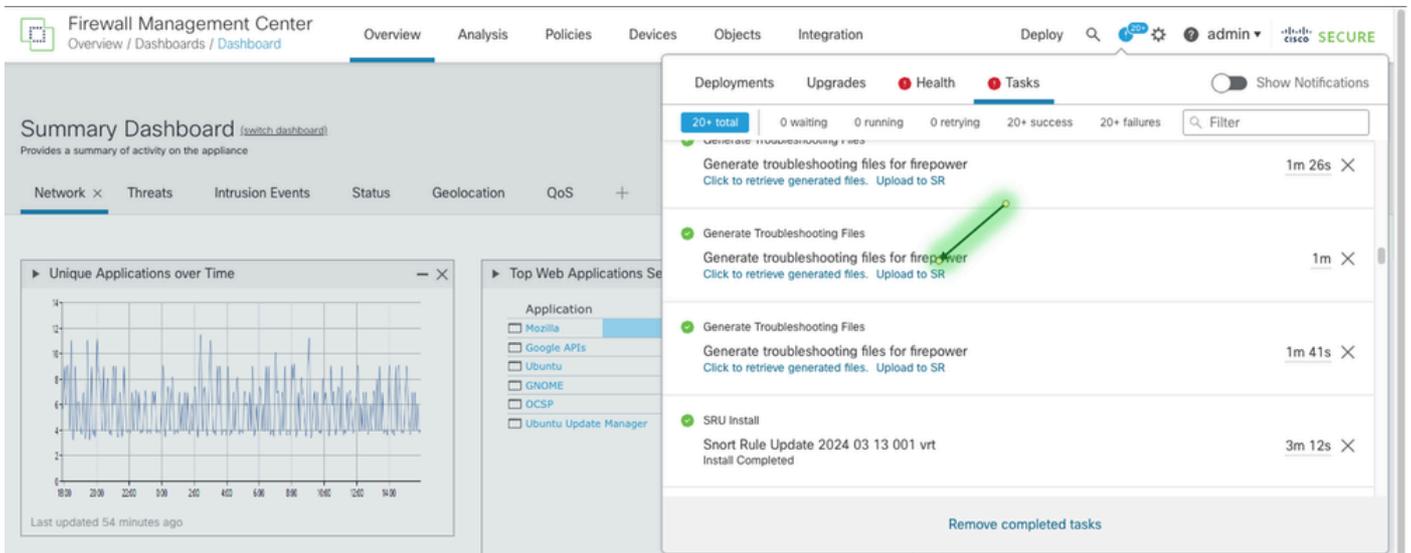

فلممالليحتل SR إلىةراشلاللإخداعبرمب"SR إلىليحت" رايلخالقوفرقنلالكدوزيسيل:

Total Connections

Upload File to SR

Enter SR Number:

Results:

هلهيحتو فلملا دادعإ متهي س، لهيحت ديحت درجب

Upload File to SR

Preparing file(s)...

ةجرال تارغلل حالصإ لمع ريس تاي لمع

ريثأت اهل نوكتيس يتلا ةجرال فعضلا طاقن نم يناعت نامألا ةعانص نأ امب، يرود لكش ب
ةعانصلا فعض لوح راعشإب كدوزيس Cisco نم (CSA) معدلا دعاسم قحلم نإف، قاطنلا عساو
ضرعتلا نم كتكبش ةيامل Cisco نم نمألا ةيامل رادج مادختسا لوح تاميلعتو



Field Notice: FN72424 - Later Versions of Some Wi-Fi 6 Access Points Fail to Join the WLAN Controller - Recommended

Products Affected Problem Description Problem

Updated: September 29, 2023 Document ID: FN72424

Notice
THIS FIELD NOTICE IS PROVIDED ON AN "AS IS" BASIS AND C
INFORMATION ON THE FIELD NOTICE OR MATERIALS LINKED
TIME.

Products Affected

Affected Product Name	Description	Comments
C9105AXI-A	Cisco Catalyst 9105AX Series	VID 04 and later are affected
C9105AXI-B	Cisco Catalyst 9105AX Series	VID 04 and later are affected
C9105AXI-B-EDU	Cisco Catalyst 9105AX Series - EDU	VID 04 and later are affected
C9105AXI-B1	Cisco Catalyst 9105AX Series	VID 04 and later are affected
C9105AXI-C	Cisco Catalyst 9105AX Series	VID 04 and later are affected
C9105AXI-D	Cisco Catalyst 9105AX Series	VID 04 and later are affected

Need Help validating impact of this Field Notice on your Cisco Wireless LAN Controller?

[Learn More](#)

Save Translations Print

WARRANTY OR WARRANTY, INCLUDING THE WARRANTY OF MERCHANTABILITY. YOUR USE OF THE
OWN RISK. CISCO RESERVES THE RIGHT TO CHANGE OR UPDATE THIS FIELD NOTICE AT ANY

Cisco Support Assistant Extension

Welcome back Shankar Ramanathan

Was this D

Enabled on this URL

Sign Out

Contact Cisco

Open a Support Case

(Requires a Cisco Service Contract)

مشاوره لاجس




Cisco Support Assistant Extension

Welcome back
Shankar Ramanathan



Enabled on this URL



Open
Case



Record
Screen



Submit
Feedback

ليجستلا ليحت و قحللم ربح جتنم لباوب ىلع ةرشابم مهتللكشم ليجستب ليملل
ضرع عجار. هب ديدج ةمدخ بلط حتفل لخادتم لايغشتلا و دوجوم TAC ةمدخ بلط ىلى
ل. اعف لكش ب ةزيم ل هذه مادختسا ةيفي ك لوح هاندأ ةزيم لل ريصقلا ويديفلا


ةل وادتم لة لئسأل:

تاناياي بال حفصت و مدختسم ل لمع تاسلج ني ماتب قحللم ل اذه موقوي فيك

دعاسم قحللم ل Cisco نم (CSDL) نم آل ريوطتلا ةايح ةرود ىلع ةقفاوم لاب صاخلا ءزجلا لثمتي
Cisco [TAC](#) [ةيصوصخ ةسايسل](#) لثمتي انب صاخلا قحللم ل نا نم دكأتلا في (CSA) معدلا
، ضرعتسم ل لمع ةسلج في "م و عدم ريغ جتنم" هنأ ىلع هسفن قيثوتب قحللم ل موقوي س
"ةم و عدم ل تاجتنم ل" نمض ةجردم ل ريغ

Chrome؟ حفصتم في "في لخلل ححصم ل" ينعي اذام

Chrome ضرعتسم ل Cisco نم (CSA) معدلا دعاسم دادتما ةفاضاب مدختسم ل موقوي ام دنع
ةليلاتل ريذحتلا ةلاس رىلع مدختسم ل لصحي س ، هب صاخلا

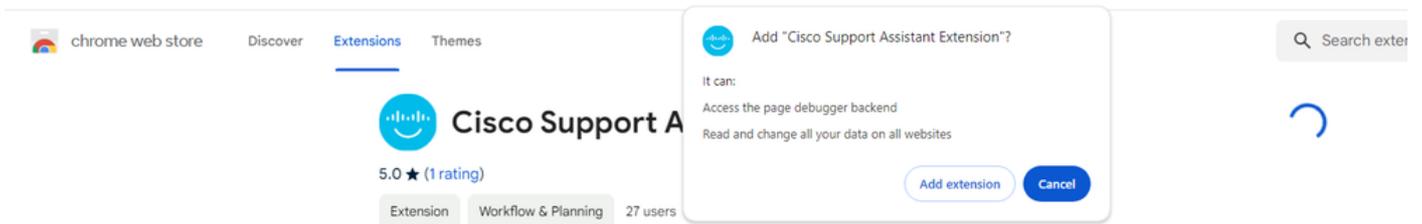

ححصم "ة فيظو مدختست يتل تا قحلمل Chrome في ة يساي قلا ة لسارملا نم مغرلا ىلع ححصت عضو" اهب لمعت ة قيرطب Cisco نم (CSA) معدلا دعاسم قحلم ميمصت مت ، "ءاطخألا م دختسملا نوكي ام دنع طوقف "ءاطخألا

1. موعدملا جت نم لمل URL ناو نع ىلع .

2. نم (CSA) معدلا دعاسم قحلم مادختساب Cisco.com فرعم مادختساب لوخدلا لي جست مت مت Cisco.

تأحفص يأ ىلع "ءاطخألا ححصم" فئاظو ءاشناب Cisco نم (CSA) معدلا دعاسم دادتما موقى ال مادختساب بس لوح لي صافتلا نم ديزم ىلع لوصلل . اءضارعتساب موقت ىرخأ تاباوب وأ هذو في مسقلا ىل رظنلا ىجري ، ءاطخألا ححصم عضول Cisco نم (CSA) معدلا دعاسم قحلم ةلاقملا .

Cisco؟ نم (TAC) ة ينقتلا ة دعاسملا زكرم ليركفلا لاملا ساروه ام

تأق فدتو ، تاودأ ، ويديف عطاقم ، ة ينفت تأحيملت ، ة عونتم قئاثو ءاشناب Cisco TAC موقى TAC هيل ريشي ام وه تاودألاو تاوتحمللا هذو عيمج نم جي زمللا . ة يتاذلا ة مدخلل ة هجوم لمع ة لآح ، تأجت نم ل ة باوب ، قئاثولا) ة بسانملا ة انقلا في اهنقح . TAC Intellectual Capital مساب لكأتح ال ة يمقرر ريغ ة برتت وه هيل ريشن ام ، ة قباطملا طورشل ىلع ءانب (ه رخأ ىل ، معدلا اهب .

تأظحال مل / ام عدلا :

عقوم عم لصاوتلا ىجري csae_support@cisco.com

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةل صأل ةل ءل ءن إل دن تسمل