

# Montaggio a parete del WAP361 Wireless-ACN Dual Radio Wall Plate Access Point con PoE

## Obiettivo

Il WAP361 Wireless-AC/N Dual Radio Wall Plate Access Point con Power over Ethernet (PoE) può essere montato su pareti e cassette di giunzione, in orientamento verticale con la vite di sicurezza nella parte superiore e il LED situato sopra il logo Cisco.

In questo documento viene spiegato come montare il WAP361 utilizzando il kit di montaggio incluso.

## Dispositivi interessati

- WAP361

## Versione del software

- 1.0.0.16

## Montaggio a parete per WAP361

### Suggerimenti per il posizionamento


- La temperatura ambiente non deve superare i 104°F (40°C) per evitare il surriscaldamento del WAP361.
- Assicurarsi che il flusso d'aria attorno al dispositivo sia adeguato.
- Il WAP361 deve essere in piano, stabile e sicuro per evitare che scivoli o si sposti fuori posizione.
- Si consiglia di montare il WAP361 su una parete o su una scatola di giunzione.

### Kit di montaggio

- Staffa di montaggio
- 2 pezzi Vite M3.5
- 1 pc Vite di sicurezza (vite torx)
- 1 pc Chiave Torque


### Montaggio a parete per WAP

**Attenzione:** Per garantire un'installazione sicura, accertarsi di utilizzare viti adeguate e di montare il punto di accesso con non meno di due viti.

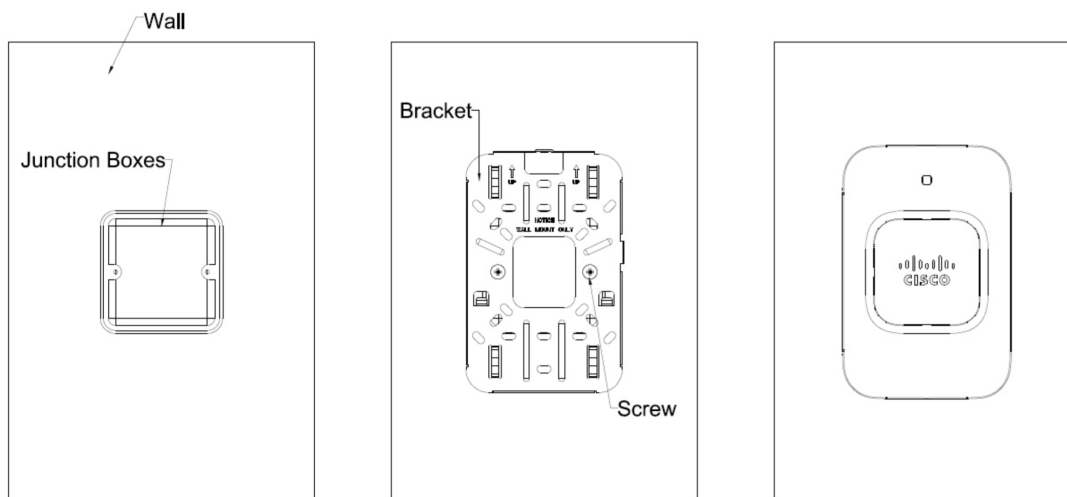

Passaggio 1. Utilizzare la staffa di montaggio come modello per contrassegnare le posizioni dei fori di montaggio sulla staffa.

**Nota:** Se si sta montando il WAP direttamente su una scatola di giunzione, andare al [passo 3](#).

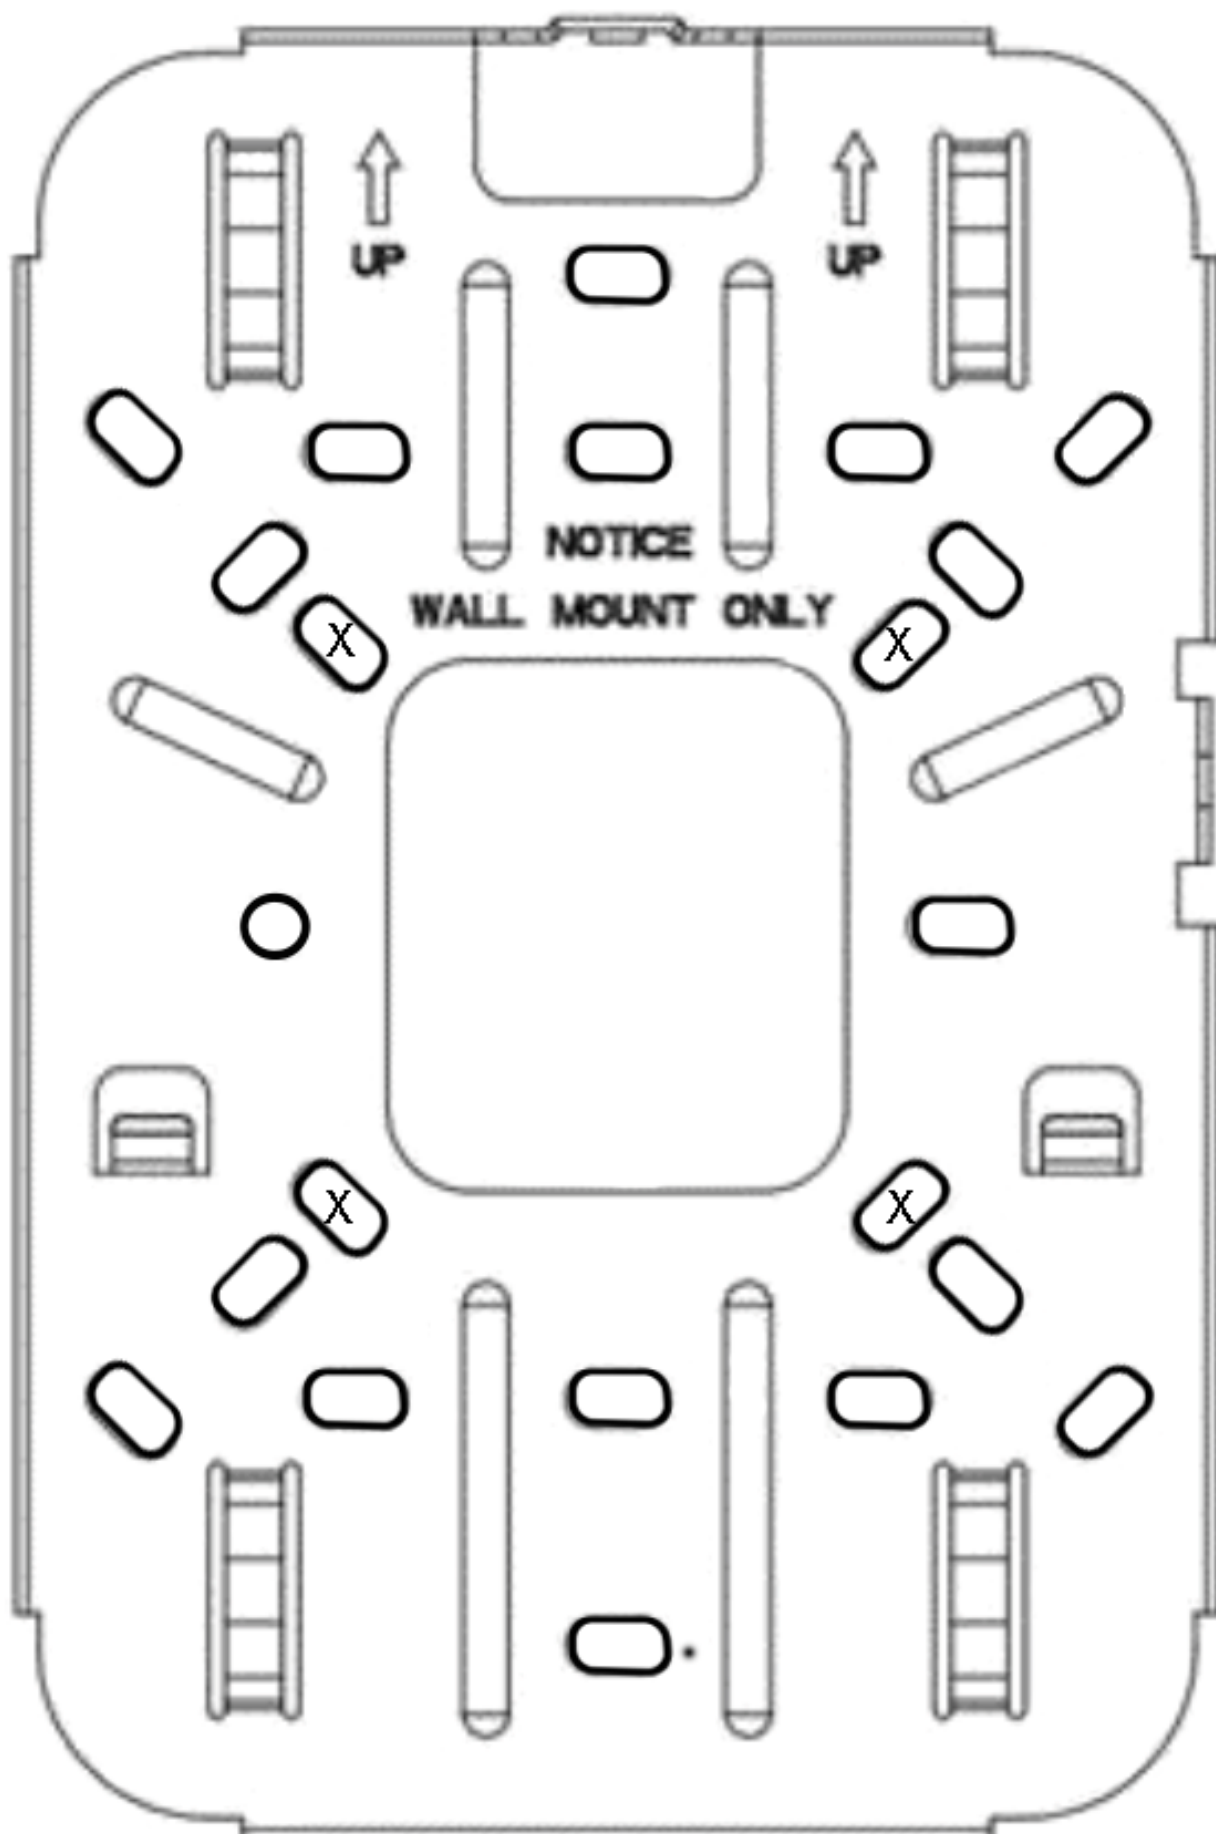


Passaggio 2. Forare quattro fori pilota nelle posizioni di montaggio contrassegnate.

**Nota:** Le dimensioni del foro pilota variano a seconda del materiale e dello spessore che è stato fissato. Si consiglia di provare il materiale per determinare le dimensioni ideali del foro per l'applicazione di montaggio. I fori devono trovarsi agli angoli opposti della staffa.

Passaggio 3. Far passare i cavi dalla cassetta di giunzione/parete attraverso il foro centrale di accesso al cavo nella staffa, con le parole NOTICE WALL MOUNT ONLY) rivolto verso di sé.

Passaggio 4. Posizionare i fori di montaggio della staffa di montaggio con NOTARE SOLO MONTAGGIO A PARETE rivolto verso di sé e le frecce SU rivolte verso l'alto sui fori delle viti.

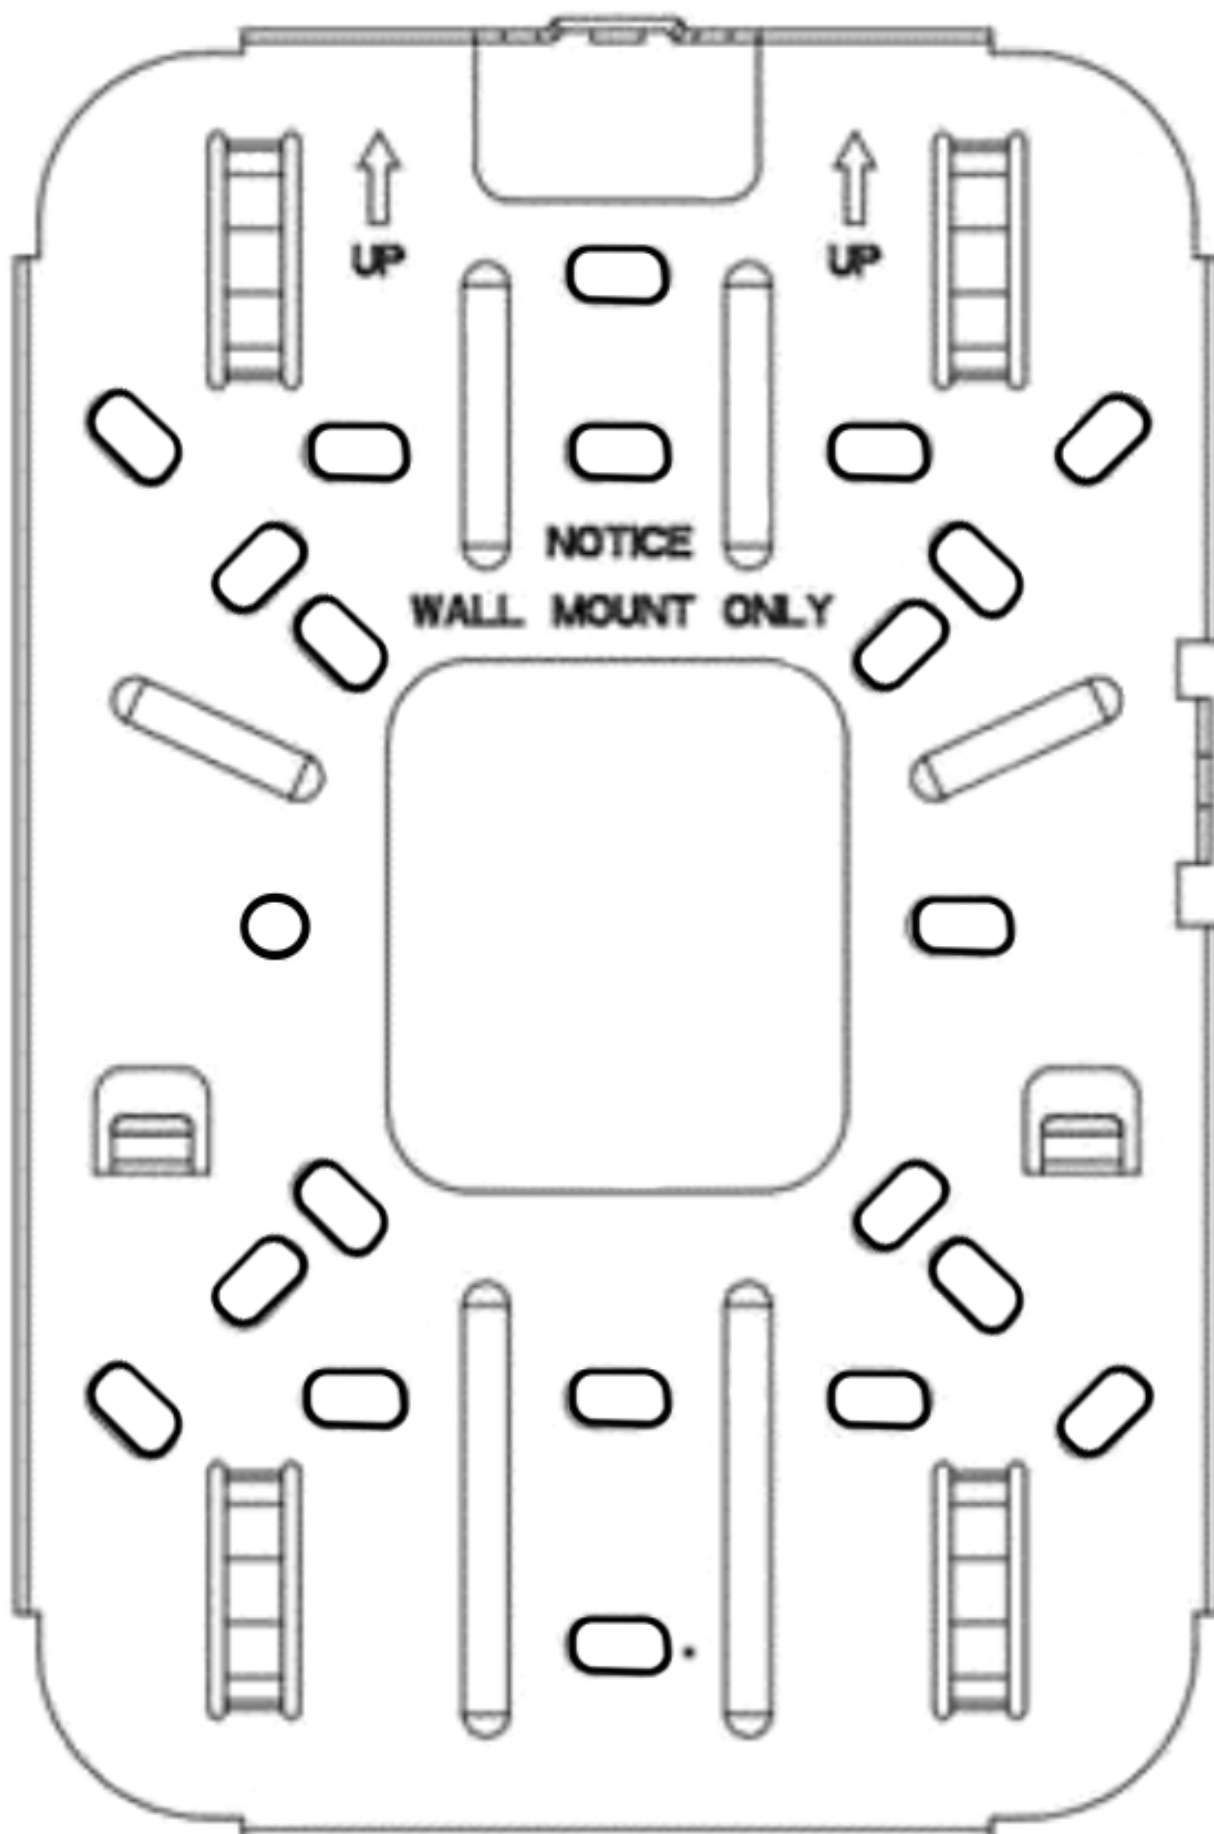

Passaggio 5. Inserire una vite in ciascun foro di montaggio e serrare.

