

ASA 8.0:WebVPN 로고 변경 방법

목차

[소개](#)

[사전 요구 사항](#)

[요구 사항](#)

[사용되는 구성 요소](#)

[표기 규칙](#)

[WebVPN 로고 변경](#)

[로고 업로드 및 구성](#)

[사용자 지정 적용](#)

[AnyConnect VPN 클라이언트 로고 사용자 지정](#)

[다음을 확인합니다.](#)

[문제 해결](#)

[관련 정보](#)

[소개](#)

이 문서에서는 WebVPN 로그인 및 포털 페이지에 나타나는 로고를 변경하는 방법을 설명합니다. ASA(Adaptive Security Appliance)는 웹 기반 사용자 지정 편집기로 수정할 수 있는 사용자 지정을 사용하여 WebVPN 포털의 모양과 느낌을 거의 모든 것을 변경할 수 있는 수단을 제공합니다.

이 문서에서는 ASDM(Adaptive Security Device Manager) 및 사용자 지정 편집기를 사용하여 ASA에 새 로고를 업로드합니다. 그러면 사용자가 로그인하기 전과 후에 새 로고가 표시되도록 구성됩니다. 이 컨피그레이션은 소프트웨어 버전 8.0(2)을 실행하는 ASA에서 ASDM 6.0(2)을 사용하여 수행됩니다.

이 문서는 ASA에서 WebVPN 구성에 대한 문서 집합의 일부입니다.

[사전 요구 사항](#)

[요구 사항](#)

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

[사용되는 구성 요소](#)

이 문서의 정보는 소프트웨어 버전 8.0(2)을 실행하는 ASA의 ASDM 6.0(2)을 기반으로 합니다.

[표기 규칙](#)

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 [Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참고하십시오.](#)


WebVPN 로고 변경

이 섹션에서는 WebVPN 로그인 및 포털 페이지에 표시하기 위해 새 로고를 업로드하고 ASA를 구성하는 정보를 제공합니다.


로고 업로드 및 구성

새 로고를 업로드하고 구성하려면 다음 단계를 완료하십시오.


1. Configuration(구성) > Remote Access VPN(원격 액세스 VPN) > Clientless SSL VPN Access(클라이언트리스 SSL VPN 액세스) > Portal(포털) > Web Contents(웹 콘텐츠)로 이동합니다.
2. ASA를 로고로 가리키고 Import Now(지금 가져오기)를 클릭하여 업로드합니다. 사용자가 로그인하기 전에 이 로고를 표시하려면 Destination(대상)에서 No(아니오)를 선택해야 합니다

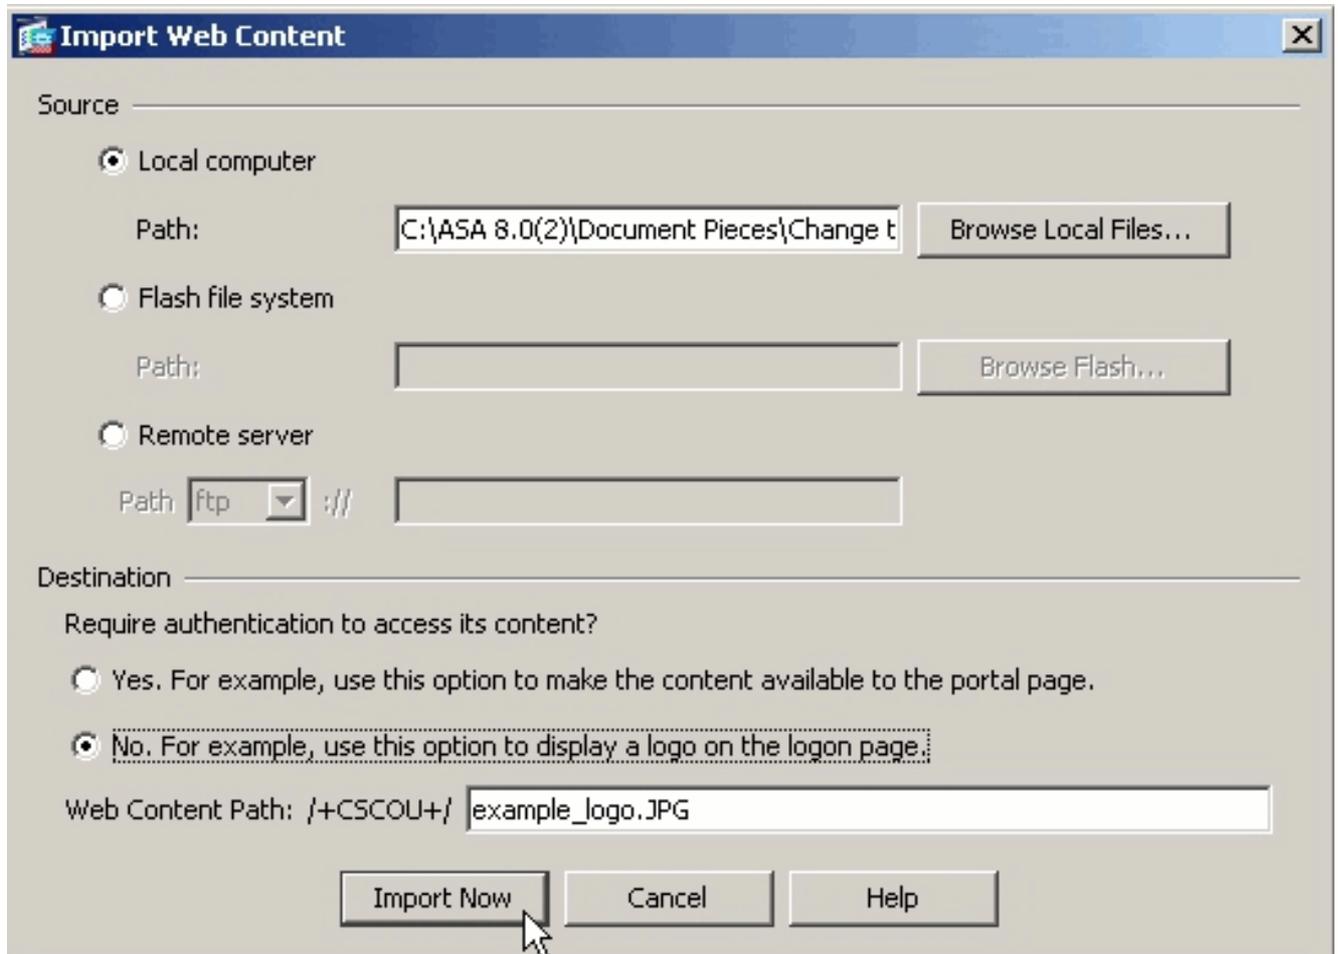

3. 로고를 업로드한 후 Configuration(구성) > Remote Access VPN(원격 액세스 VPN) > Clientless SSL VPN Access(클라이언트리스 SSL VPN 액세스) > Portal(포털) > Customization(사용자 지정)으로 이동합니다.
4. 편집할 사용자 지정을 선택하거나 새 사용자 지정을 만듭니다.참고: Cisco에서는 기본 사용자 지정을 크게 변경하는 것을 권장하지 않습니다.
5. 나타나는 편집기 웹 페이지에서 로그인 페이지 아래의 제목 패널으로 이동합니다.
6. 로고 URL 드롭다운에서 로고를 선택합니다

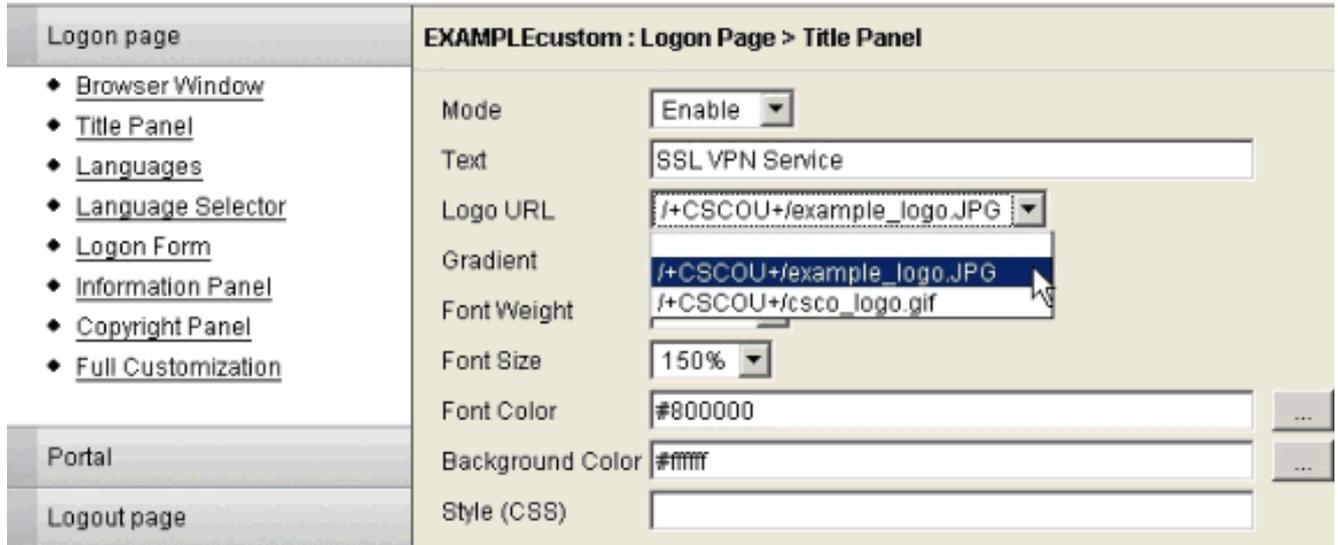

7. Portal(포털) 아래 Title Panel(제목 패널)로 이동합니다.
8. 로고 URL 드롭다운에서 로고를 선택합니다

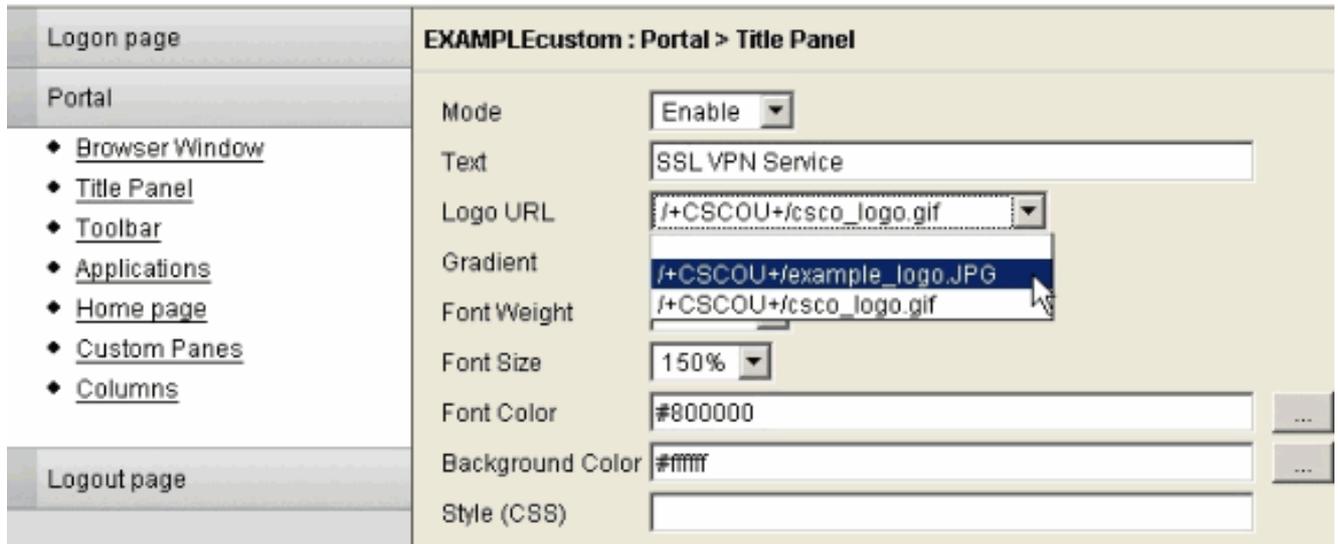

9. 오른쪽 상단에서 저장을 클릭하고 편집기 웹 페이지를 닫습니다.

사용자 지정 적용

로고가 로그인 및 포털 페이지에 나타나도록 구성된 사용자 지정을 올바른 연결 프로파일(터널 그룹)에 적용해야 합니다. 사용자가 그룹 URL을 사용하여 ASA에 연결하지 않는 경우 로그인하기 전에 로고가 표시되도록 사용자 지정을 DefaultWEBVPNGroup에 적용해야 합니다.


다음 표는 지정된 컨피그레이션에 사용자 지정을 적용할 위치를 보여줍니다.

사용자 로그인 방법			
	그룹 선택 없이 로그인(기본값 사용)	그룹 선택을 사용하여 로그인	그룹-URL

로그인 페이지에 표시되는 사용자 지정	기본 WEBVPN 그룹	기본 WEBVPN 그룹	사용자의 연결 프로파일 (터널 그룹)
포털 페이지에 사용자 지정 표시	기본 WEBVPN 그룹	사용자의 연결 프로파일 (터널 그룹)	사용자의 연결 프로파일 (터널 그룹)

연결 프로파일(터널 그룹)에서 사용자 지정을 구성하려면 다음 단계를 완료합니다.

1. Configuration(구성) > Remote Access VPN(원격 액세스 VPN) > Clientless SSL VPN Access(클라이언트리스 SSL VPN 액세스) > Connection Profiles(연결 프로파일)로 이동합니다.
2. DefaultWEBVPNGroup(또는 원하는 그룹)을 선택하고 Edit(편집)를 클릭합니다.
3. 왼쪽 창에서 Advanced(고급) > Clientless SSL VPN(클라이언트리스 SSL VPN)을 선택합니다.
4. Portal Page Customization(포털 페이지 사용자 지정) 드롭다운에서 사용자 지정이 선택되었는지 확인합니다.

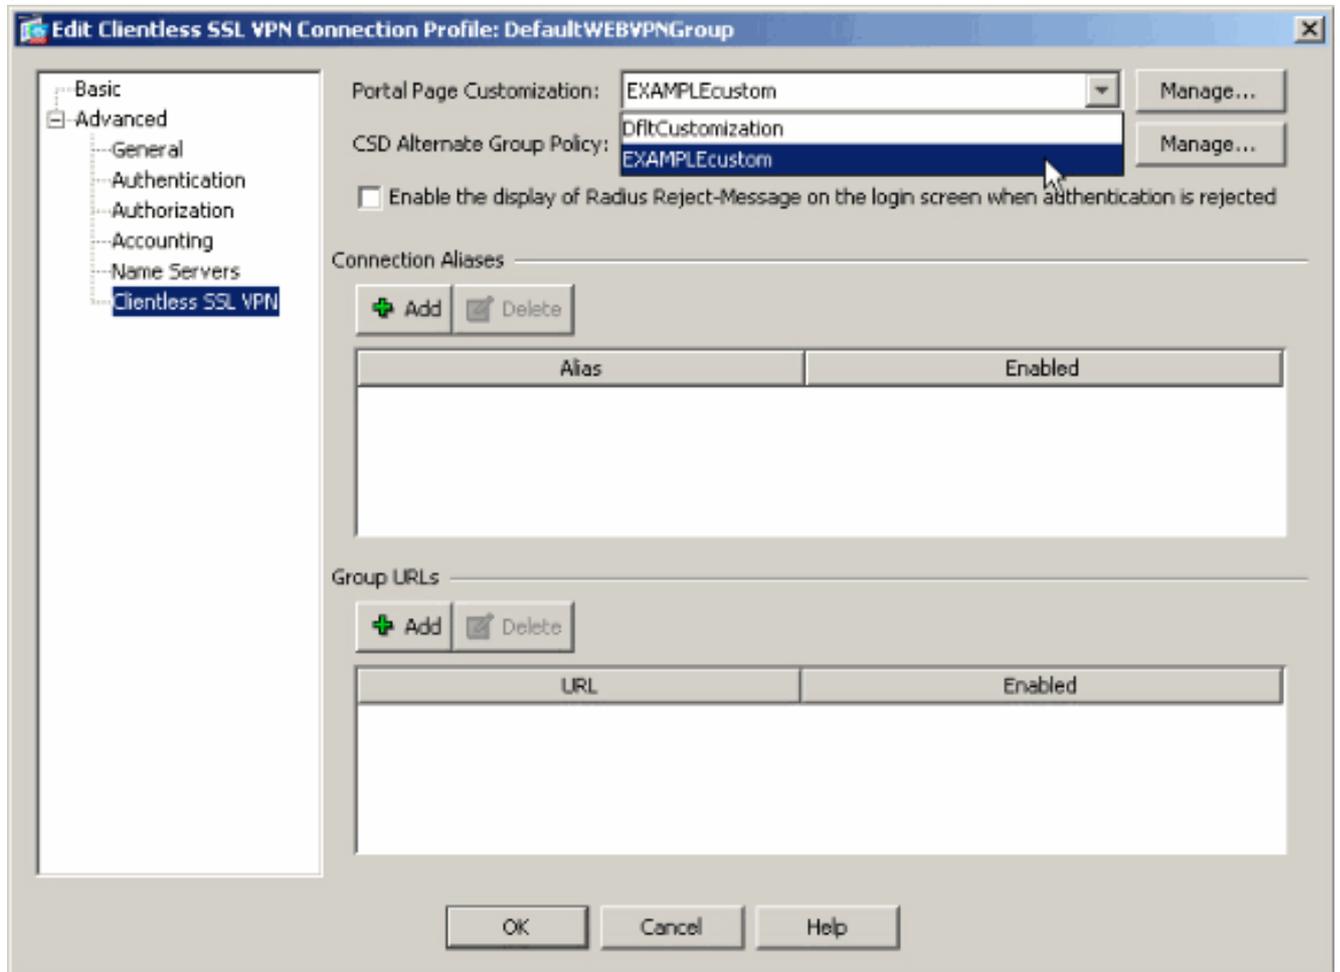


AnyConnect VPN 클라이언트 로고 사용자 지정

원격 사용자가 로그인할 때 표시하는 AnyConnect 클라이언트 그래픽 사용자 인터페이스의 회사 로고 같은 특정 요소를 사용자 지정할 수 있습니다. 인터페이스에 영향을 주는 파일을 사용자 지정 파일로 대체하여 AnyConnect 클라이언트 사용자 인터페이스를 사용자 정의합니다. 예를 들어 Windows를 설치할 경우 *company_logo.bmp* 파일을 사용자의 파일로 대체하여 기본 Cisco 로고에서 회사 로고를 변경할 수 있습니다.

컨피그레이션에 대한 자세한 내용은 [Cisco AnyConnect VPN Client Administrator Guide 버전 2.0의 Customizing the End-user Experience](#)를 참조하십시오.

다음을 확인합니다.

ASA의 WebVPN 로그인 페이지로 이동하여 로고가 변경되었고 사용자 지정이 제대로 적용되었는지 확인합니다.

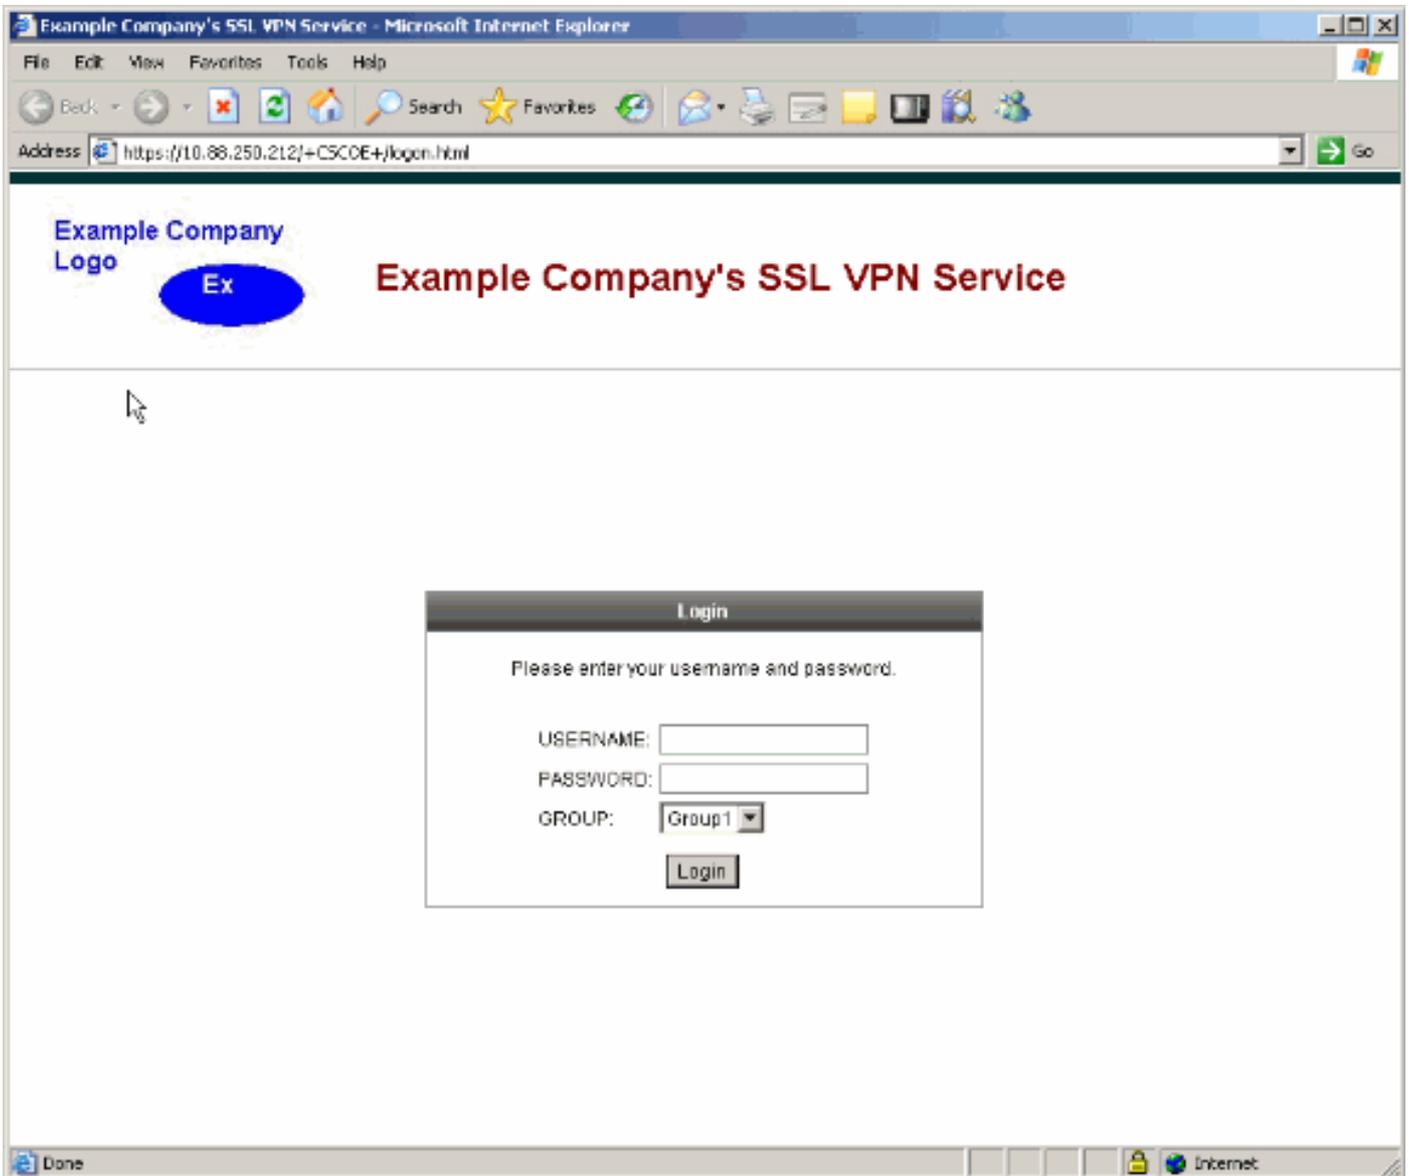

문제 해결

로고가 나타나지 않으면 사용자 지정이 올바른 연결 프로파일(터널 그룹)에 적용되었는지 확인합니다. 자세한 내용은 [사용자 지정 적용](#) 섹션을 참조하십시오.

관련 정보

- [기술 지원 및 문서 - Cisco Systems](#)