

升级到AMP私有云3.1.1 — 添加磁盘空间和内存

目录

[简介](#)

[添加磁盘空间](#)

[添加内存](#)

[RAM升级或添加磁盘故障](#)


简介

面向终端的AMP私有云3.1.1需要1.1 TB的可用磁盘空间和128 GB的RAM。如果尝试更新虚拟机上磁盘容量或内存不足的私有云软件，您将看到警告。要继续更新，必须使用vSphere添加磁盘或更多内存。

添加磁盘空间

要添加磁盘空间，必须向虚拟机添加新磁盘，然后放大/data分区。

1. 添加新的1.1 TB磁盘。有关向vSphere客户端中的虚拟机添加硬盘的说明，请参阅vSphere文档。
2. 重新启动设备。
3. 添加硬盘后，转至“更新设备”页面。当系统提示调整磁盘大小时，单击“立即调整磁盘大小”按钮。

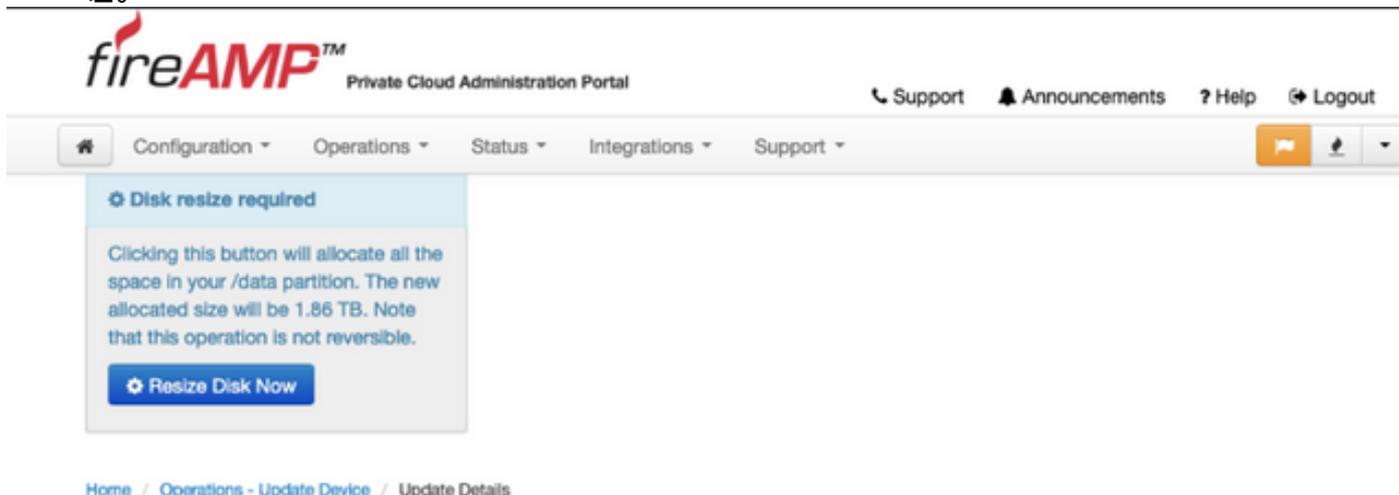


添加内存

1. 添加128 GB RAM。有关更改vSphere客户端内存配置的说明，请参阅vSphere文档。
2. 重新启动设备。

RAM升级或添加磁盘故障

如果尝试升级RAM或添加磁盘失败后尝试升级私有云软件，您将看到此屏幕。尝试重复RAM升级并再次添加磁盘过程。

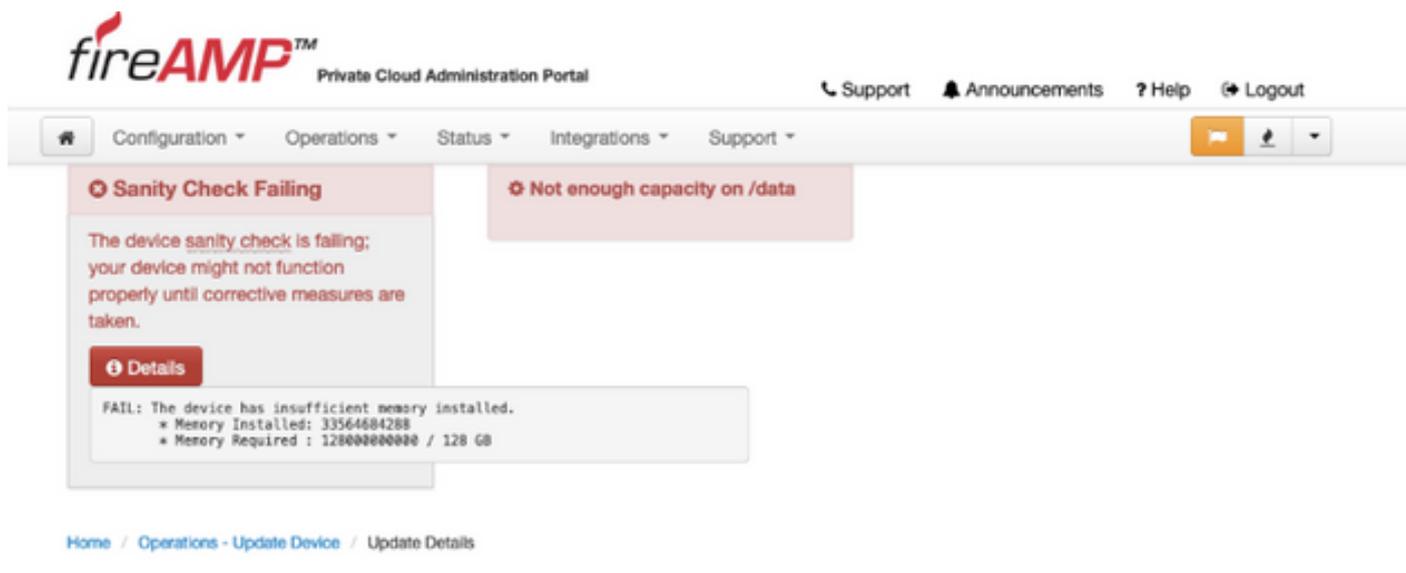

NOTE:在下载所有rpm之后，但在升级过程开始之前，会发生此故障。这可以防止升级到3.1.1而不满足最低要求。