

向FireSIGHT管理中心註冊裝置

目錄

[簡介](#)

[組態](#)

[第1步：將FireSIGHT管理中心新增到受管裝置](#)

[使用FirePOWER裝置的Web使用者介面](#)

[使用命令列介面\(CLI\)](#)

[第2步：將裝置新增到FireSIGHT管理中心](#)

[相關文章](#)

簡介

當您重新映像或購買新的FireSIGHT管理中心時，需要將其註冊到將檢查流量的裝置。您可以向FirePOWER裝置、NGIPS虛擬裝置、運行FirePOWER服務的ASA等註冊FireSIGHT管理中心。本文描述如何向FireSIGHT管理中心註冊裝置。

組態

第1步：將FireSIGHT管理中心新增到受管裝置

使用FirePOWER裝置的Web使用者介面

附註：NGIPS虛擬裝置或ASA上運行的FirePOWER服務沒有可用的Web介面。FireSIGHT管理中心和FirePOWER裝置上提供Web使用者介面。如果您有具備FirePOWER服務的虛擬裝置或ASA，請按照說明從CLI新增管理器。

1. 定位至**系統>本地>註冊**。
2. 按一下螢幕右上角的**Add Manager**按鈕。
3. 在**管理主機**欄位中，輸入管理裝置的IP地址或管理中心的主機名。輸入要用於註冊此設備的唯一字母數字註冊金鑰。
4. 填寫資訊後，按一下**儲存**。

使用命令列介面(CLI)

1.連線到要註冊到FireSIGHT管理中心的裝置的CLI。

提示：在ASA 5512-X到ASA 5555-X上，可以使用session sfr console命令從ASA CLI開啟到模組的控制檯會話。在多情景模式中，會話從系統執行空間。

2.使用使用者名稱admin或具有CLI配置（管理員）訪問級別的其他使用者名稱登入。

3.在提示符下，使用configure manager add命令將裝置註冊到FireSIGHT管理中心。

附註：要將裝置註冊到FireSIGHT管理中心，始終需要唯一的字母數字註冊金鑰。這是一個您指定的簡單金鑰，與許可證金鑰不同。

該命令的語法如下：

```
> configure manager add >  
reg_key
```

在上述語法中，

- <主機名 | IPv4_address | IPv6_address | DONTRESOLVE>指定FireSIGHT管理中心的完全限定主機名或IP地址。如果FireSIGHT管理中心不能直接定址，請使用DONTRESOLVE。
- reg_key是向FireSIGHT管理中心註冊裝置所需的唯一字母數字註冊金鑰。
- nat_id是在FireSIGHT管理中心和裝置之間的註冊過程中使用的可選字母數字字串。如果主機名設定為DONTRESOLVE，則必須使用此命令。

在大多數情況下，必須提供FireSIGHT管理中心的主機名或IP地址以及註冊金鑰，例如：

```
> configure manager add DC_IP_Address my_reg_key
```

但是，如果裝置和FireSIGHT管理中心由NAT裝置分隔，請輸入唯一的NAT ID以及註冊金鑰，並指定DONTRESOLVE而不是主機名，例如：

```
configure manager add DONTRESOLVE my_reg_key my_nat_id
```

在以下示例中，FireSIGHT管理中心和受管裝置之間沒有NAT邊界，123456用作註冊金鑰。


```
> configure manager add 192.0.2.2 123456
```

```
Manager successfully configured.
```

第2步：將裝置新增到FireSIGHT管理中心1.登入管理中心的Web使用者介面。按一下頁面頂部的Devices頁籤。



2.按一下位於右上角的Add。系統將顯示下拉選單。按一下「Add Device」。螢幕中間會彈出一個視窗，請

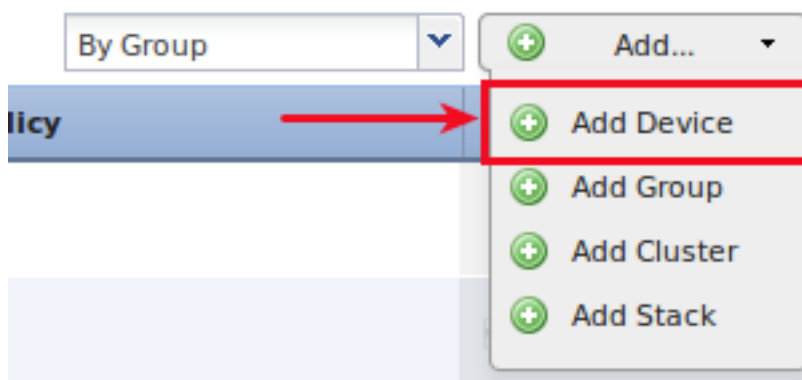

求裝置資訊。

3. 在主機欄位中輸入裝置的IP地址。4. 在「Registration Key」欄位中，輸入之前指定的一次性註冊金鑰。5. 將剩餘選項設定為首選項。如果使用NAT ID，請按一下Advanced將其展開，並在Unique NAT ID欄位中輸入相同的NAT ID。

Add Device



Host:	<input type="text" value="192.0.2.3"/>
Registration Key:	<input type="text" value="123456"/>
Group:	<input type="text" value="None"/> ▼
Access Control Policy:	<input type="text" value="Default Intrusion Prevention"/> ▼
Licensing	
Protection:	<input type="checkbox"/>
Control:	<input type="checkbox"/>
Malware:	<input type="checkbox"/>
URL Filtering:	<input type="checkbox"/>
VPN:	<input type="checkbox"/>
▲ Advanced	
Unique NAT ID:	<input type="text"/>
Transfer Packets:	<input checked="" type="checkbox"/>

6. 按一下註冊。您現在應該能夠從FireSIGHT管理中心管理您的裝置。 **相關文章**

- [FireSIGHT系統的初始配置步驟](#)