

Cisco فتاه ىلع ةريخألا تاملاكملا ةمئاق ةرادا ةمظنألا ددعتم 8800 Series وأ IP 7800

فدهلا

فتاوه نم ةعومجم ةمظنألا ةددعتم 8800 series و Cisco IP 7800 فتاوه نمضتت يتوصللا لاصتالا رفوت يتلا ايازمل ةلماك (VoIP) تنرتنإلا ربع توصلا لوكوتورب ةداعإ لثم ، تاكرشلل ةيديلقنلا فتاوهلا تازيم عيمج فتاوهلا رفوت IP ةكبش ربع متي . تارمتؤم لاب لاصتالا ولقنلا لاصتالا ةعرسو بلطلا ةداعإو تاملاكملا هيحوت يتلا لولحلل ةيساسألا ةمظنألا ةددعتم 8800 Series و Cisco IP 7800 فتاوه فادهتسإ ثلاثلا فرطال لمع ةسلج عدب لوكوتورب ىلع مئاقلا صاخلا IP عرف لدابت ىلع زكترت (SIP).

ثدحأ تاظوفحم وأ لجس ةمظنألا ةددعتم 8800 و Cisco IP 7800 فتاوه ةلسلس رفوت Recrements ةمئاق مادختسإ كنكمي . اهتتاف وأ اهيقلت وأ اهعضومت يتلا تاملاكملا تاملاكم ةعومجمو ةيدرف ةملاكم 180 ثدحأ ىلع عالطال

Cisco فتاه ىلع ةريخألا تاملاكملا ةمئاق ةرادا ةيفيك لوح تاميلعت ةلاقملا هذه مدقت IP 7800 Series Multiplatform Phone وأ 8800.

قيبطتلل ةلباقلا ةزهجالا

- 7800 ةلسلسلا
- 8800 ةلسلسلا

جماربالا رادصا

- 11.0


IP فتاه ىلع ةريخألا تاملاكملا ةمئاق ةرادا

ةريخألا تاملاكملا ضرع

كب صاخلا IP فتاه ىلع تاداعإلا رز ىلع طغضا 1. ةوطخلا



قراء الـ لـقنت رز مادختساب تاحلالا رتخأ. 2. ةوطخال

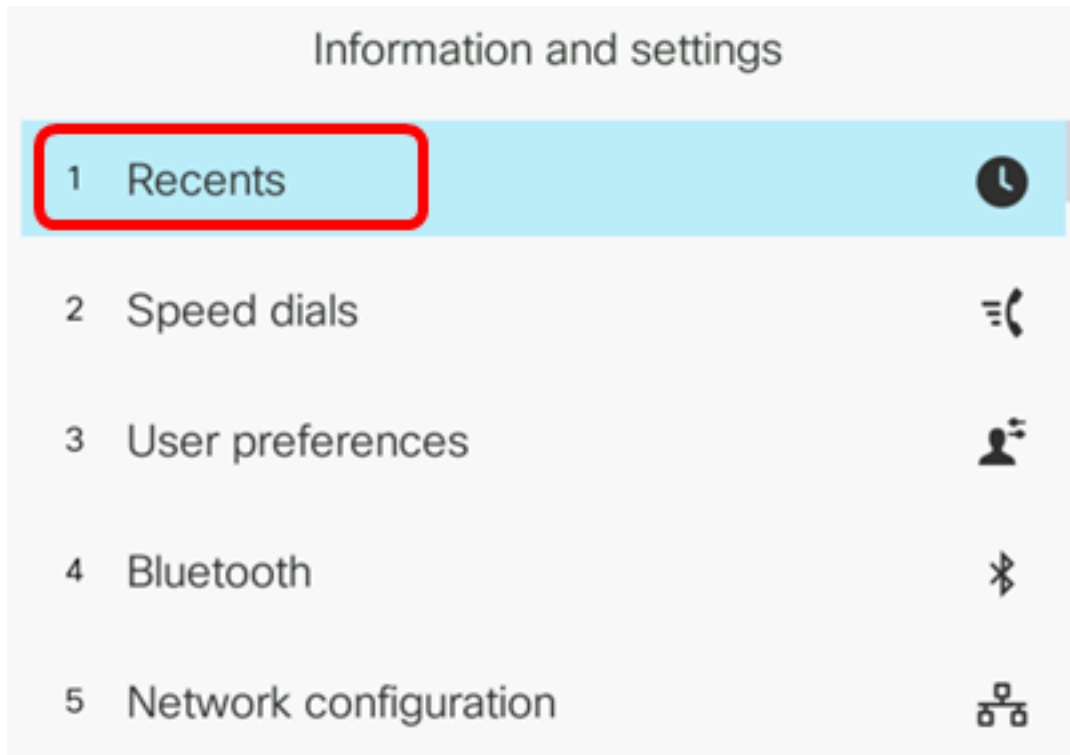


Select

يه تارايلخا. اهضرع ديرت يتلا تاملالكملا تاظوفحم ةمئاق رتخأ. 3. ةوطخال

- Recents بعوتسي نأ نكمي. ةهجومو، ةملتسم، ةتئاف تاملالكملا عيمج - تاملالكملا عيمج
- تاملالكملا لـجس 180 لـل لصي ام
- لمحت نأ نكمي. اهيلع درلا متي مل يتلا ةدراول تاملالكملا عيمج - ةتئاف تاملالكم

تاملاكملا تاللس نم الللس 60 للى للى ام اهلقلى مللى مللى تاللا تاملاكملا


- تاملاكملا بعوللس نأ نكمى. اهلىع تلبل الل اللالصل الل لك — تاملاكم تمللسإ
تاملاكم للس 60 للى للى ام اللالصل الل
• بعوللس تاملاكملا بعوللس نأ نكمى. اللالصل الل تاملاكملا لىمى — بعوللس تاملاكملا
تاملاكم للس 60 للى للى ام

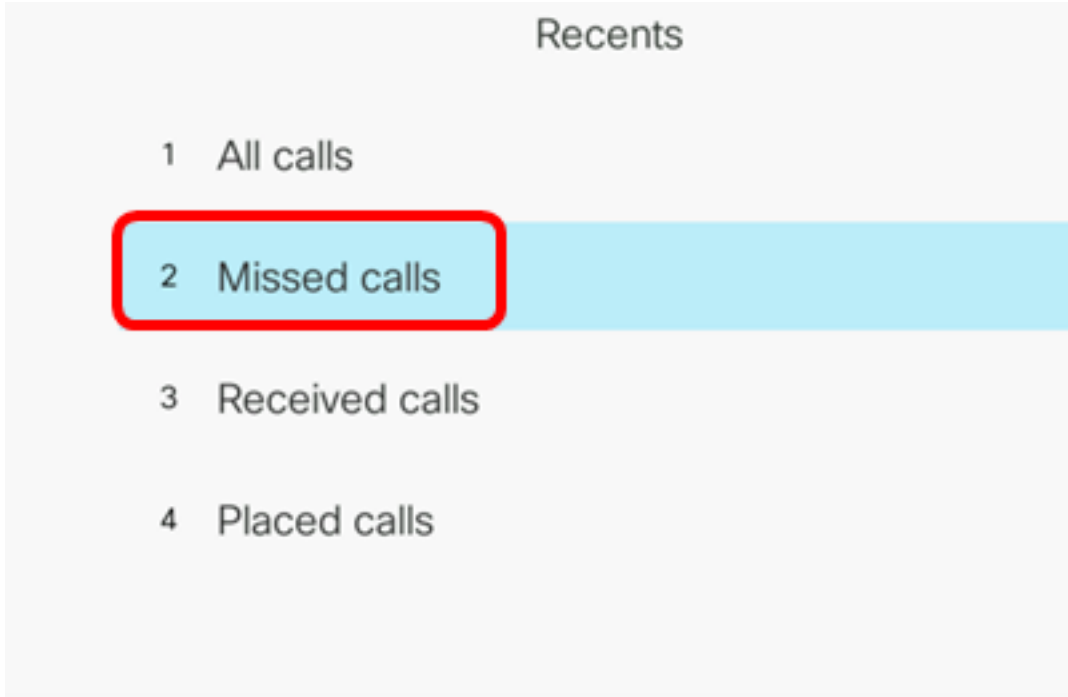

Option

Select

اهلقلى مللى مللى تاللا تاملاكملا رالىل مللى، اللالصل الل اهلىف: بعوللس

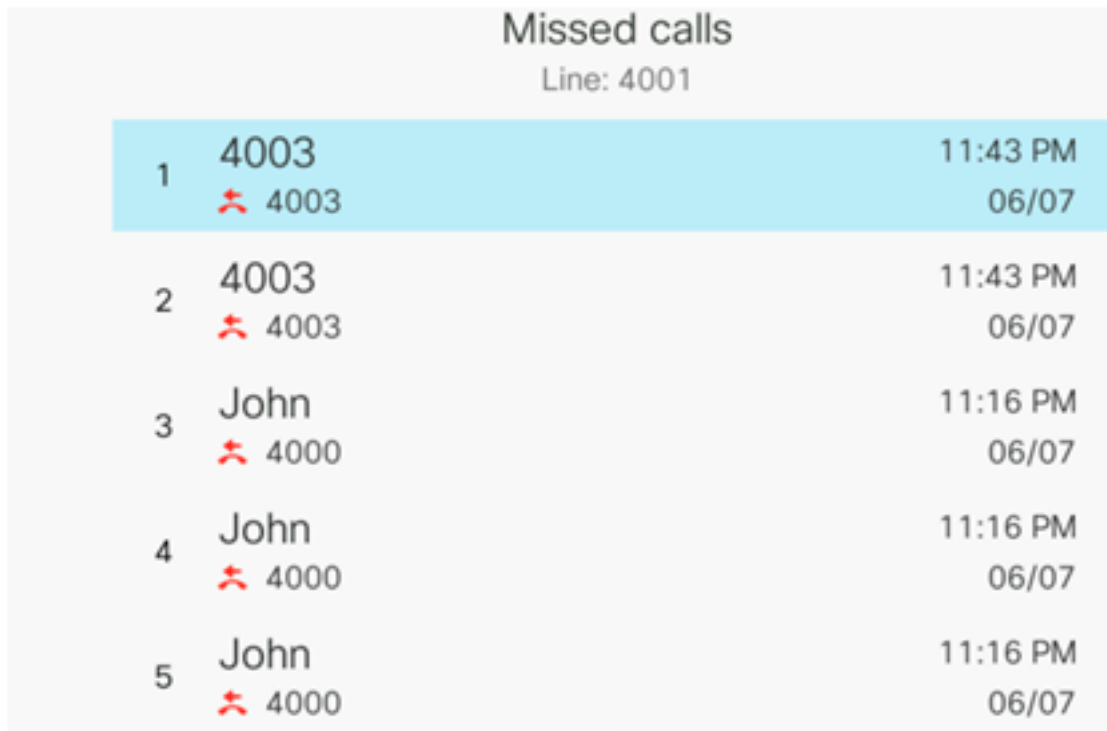

Option


Call

Edit call


للىمى لكب صلل الل IP فللاه للىع لرىل الل تاملاكملا لرىمى نأ الل للىمى نأ بلى.

ةثيدح ةملاكم عاجرا

كب صاخلا IP فتاه ىلع Softkey Recers ىلع طغضا 1. ةوطخلا

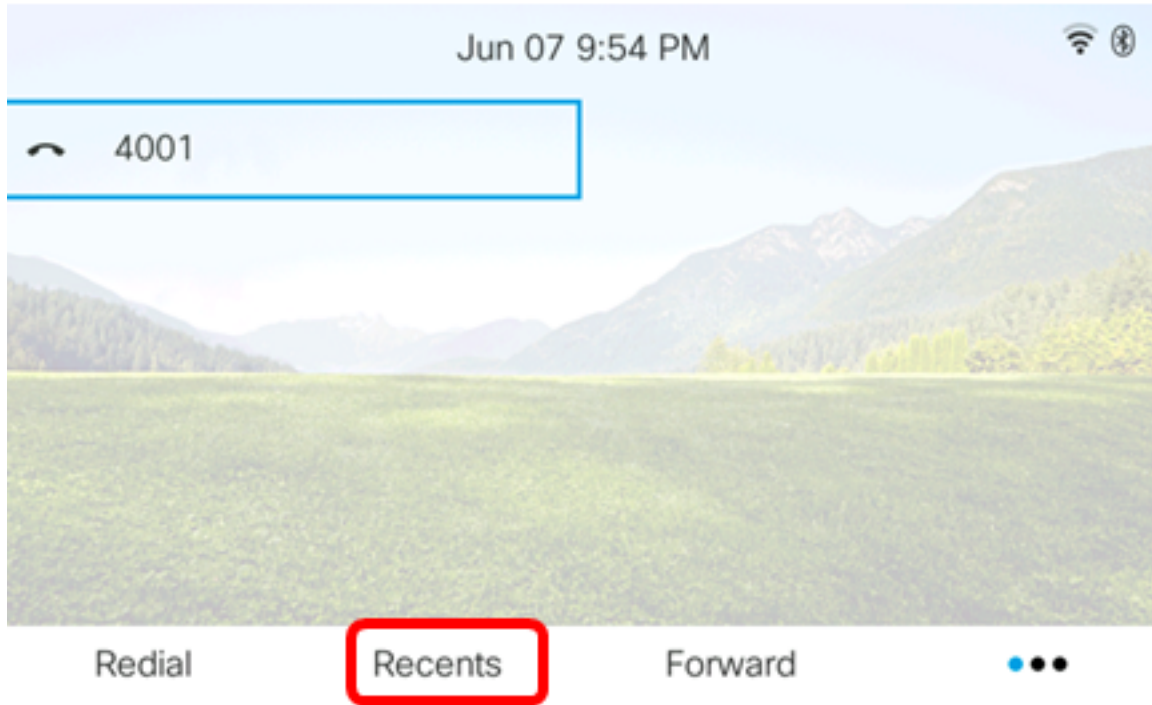

يرئادلا لقننتلا رز. مادختساب هبلط ديرت تاملاكم لجس رتخأ 2. ةوطخلا



All calls		
Line: 4001		
1	4003 4003	11:43 PM 06/07
2	4003 4003	11:43 PM 06/07
3	John 4000	11:16 PM 06/07
4	John 4000	11:16 PM 06/07
5	John 4000	11:16 PM 06/07

Option **Call** Edit call


انحوي نم تاملاكملا لجس رايختخا متي، لاثملا اذه في :ةظحالم

ةراتخملا ةريخألا ةملاكملا عاجرا لاصتالا جم انرب ىلع طغضا 3. ةوطخلا

All calls		
Line: 4001		
1	4003 ❌ 4003	11:43 PM 06/07
2	4003 ❌ 4003	11:43 PM 06/07
3	John ❌ 4000	11:16 PM 06/07
4	John ❌ 4000	11:16 PM 06/07
5	John ❌ 4000	11:16 PM 06/07

Option Call Edit call

لوكونتورب فتاه ىلع ءالمعلا ةمئاق مادختساب حاجنب ةملاككم عاجرا نآلا كىل ع بحى
 لوكوتورب فتاه ىلع ءالمعلا ةمئاق مادختساب حاجنب ةملاككم عاجرا نآلا كىل ع بحى
 لوكوتورب فتاه ىلع ءالمعلا ةمئاق مادختساب حاجنب ةملاككم عاجرا نآلا كىل ع بحى
 لوكوتورب فتاه ىلع ءالمعلا ةمئاق مادختساب حاجنب ةملاككم عاجرا نآلا كىل ع بحى

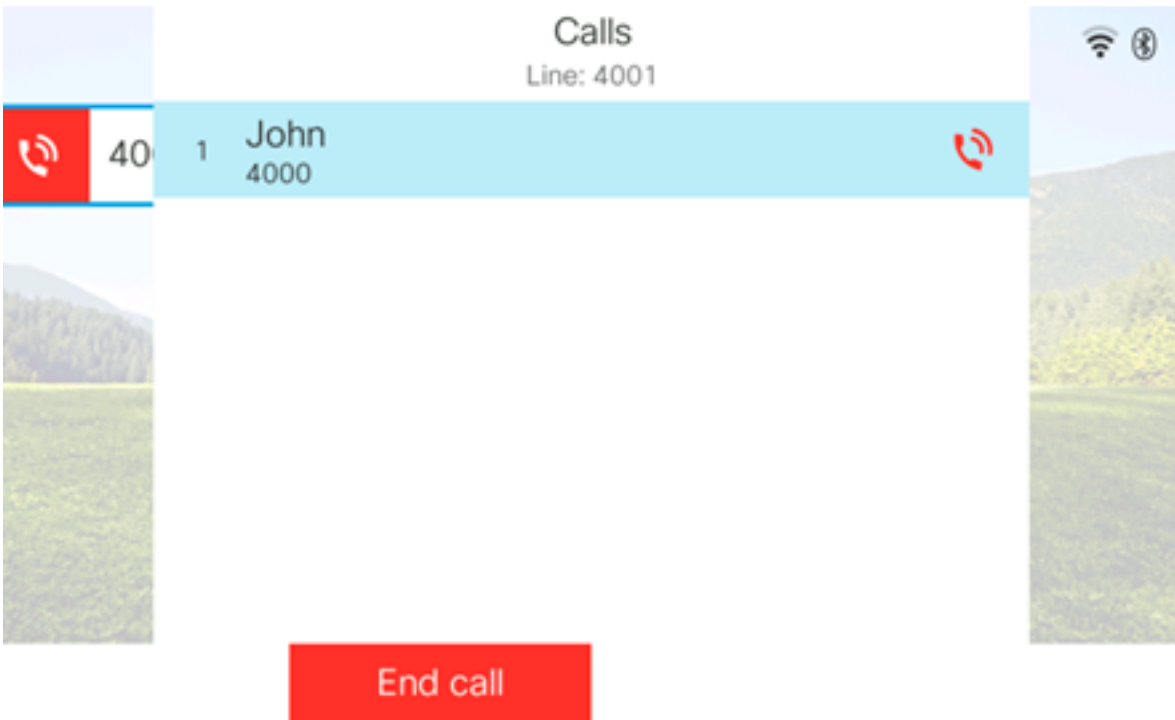


ةريخآلا تاملاككملا ةمئاق حسم

يتلاو اهيقلت واهعضو واهل هاجت مت يتلا ةريخآلا تاملاككملا ةمئاق حسم كنىكمى
 ىلع ةملاككم 180 رخآ فذح راىخ اضيأ كىدل .اهنم لكلك تاملاككم لىس 60 ىلع يوتحت
 Recerents حسم قىرطنع كفتاه


كب صاخلا IP فتاه ىلع تاداعلا رز ىلع طغضا 1. ةوطخلا




قرئادلا لقننت رز مادختساب تاحلالا رتخأ. 2. ةوطخل

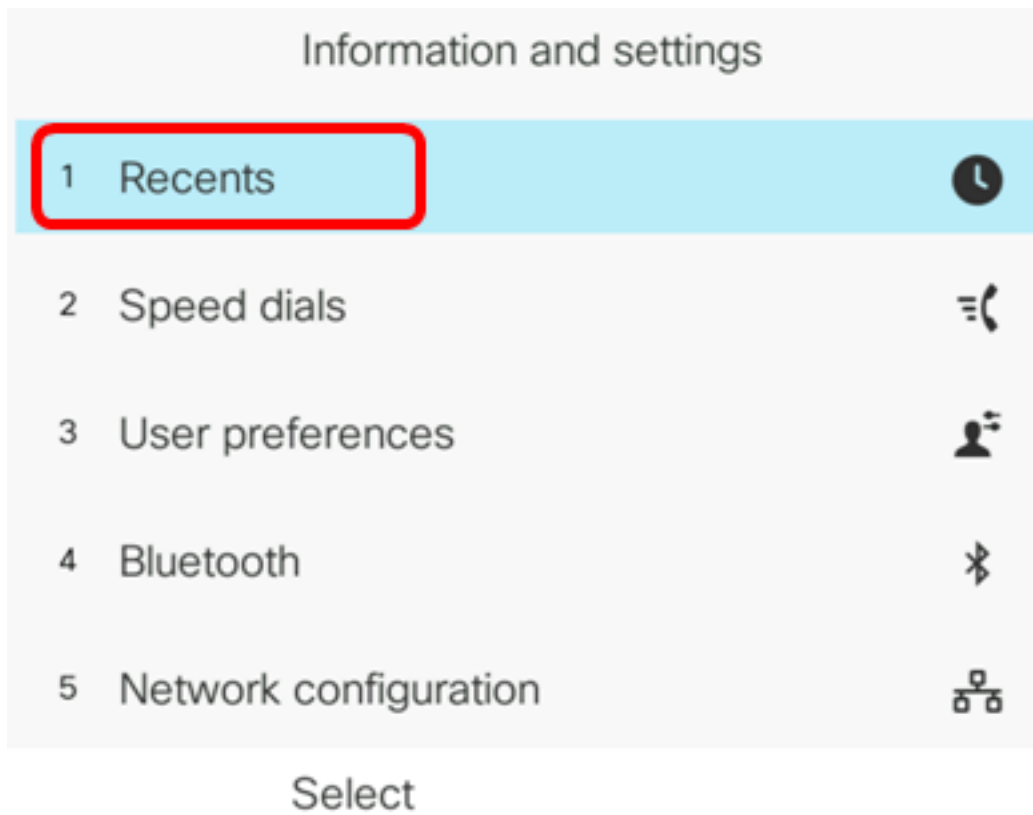

ديدت > لكلا فذح > رايج رتخأ، ةثيذل تاملكملا مئوق لك فذل (يرايخ). 3. ةوطخل
كفتاه يلع تاملكملا ةفاك ةلازا يلا اذه يدؤي.

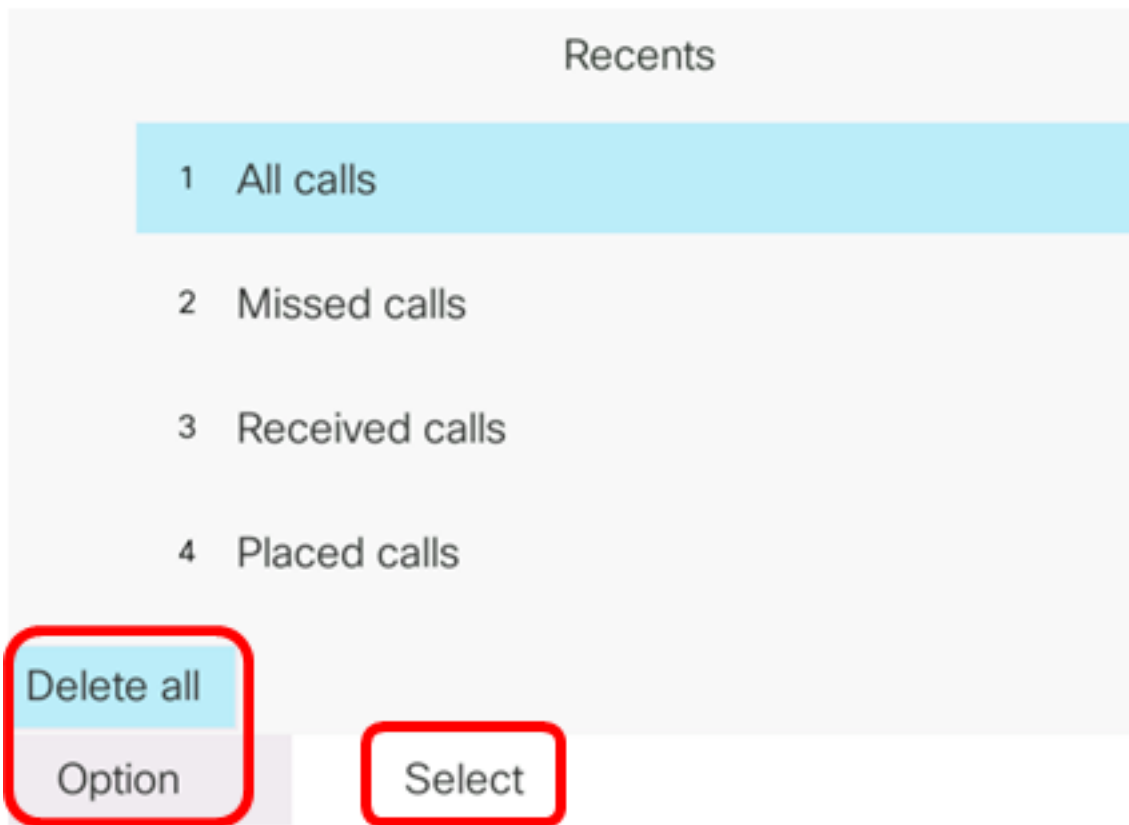

حالتفم ىلع طغضا مئ اهحسم ديرت يتلا تاملكملا تاظوفحم ةمئاق رتخأ 4 ةوطخلال Softkey ديدحت

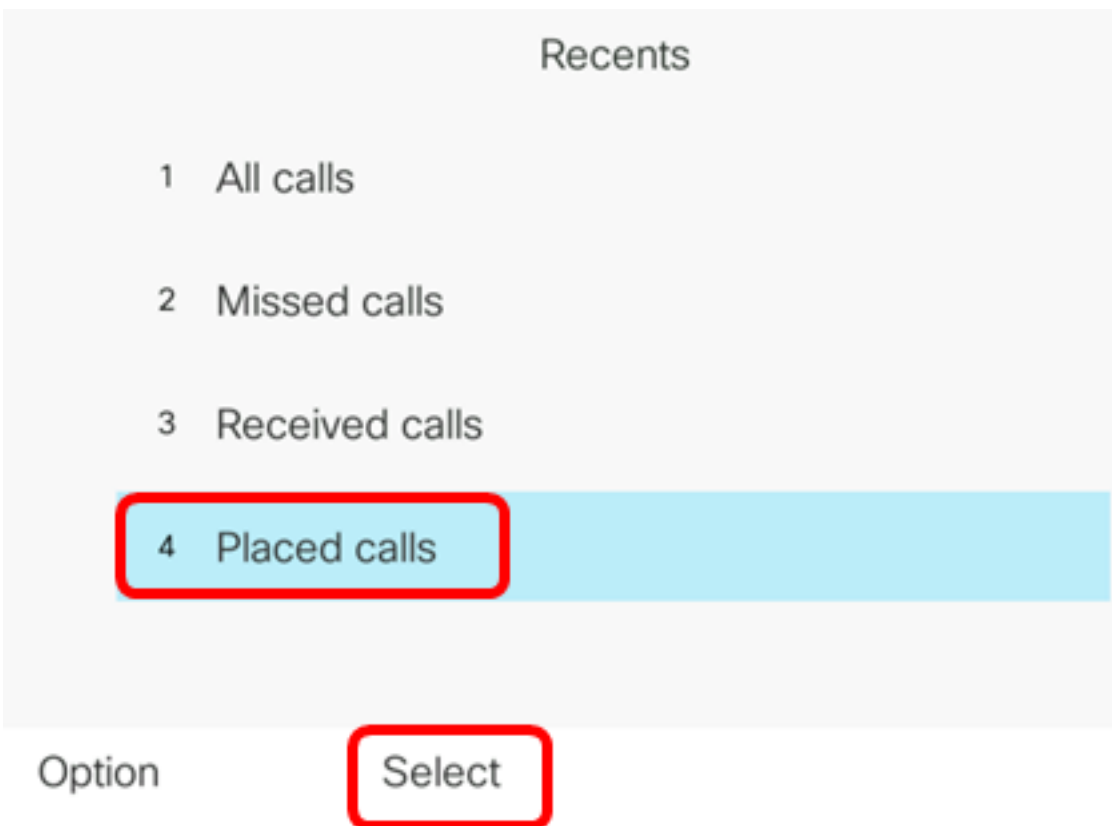

ةوضوملا تاملكملا راي تخا متي ،لا ثمل اذه في :ةظالم

رايخلا جم انرب ىلع طغضا 5 ةوطخلال

Placed calls		
Line: 4001		
1	4003 ☎ 4003	11:03 PM 06/07
2	John ☎ 4000	11:02 PM 06/07
3	John ☎ 4000	10:44 PM 06/07
4	John ☎ 4000	10:44 PM 06/07
5	John ☎ 4000	10:42 PM 06/07

Option Call Edit call

ديجت حات فم ىلع طغضا م ث عمئاقلا فذح رتخأ. 6 ةوطخلال

Placed calls		
Line: 4001		
1	4003 ☎ 4003	11:03 PM 06/07
2	John ☎ 4000	11:02 PM 06/07
3	John ☎ 4000	10:44 PM 06/07
	Delete entry	10:44 PM 06/07
	Delete list	
	Add to address book	10:42 PM 06/07

Option Select

ةعبات ملل OK جم انرب ىلع طغضا. 7 ةوطخلال

Placed calls

Line: 4001

1	4003 ☎ 4003	11:03 PM 06/07
2	John ☎ 4000	11:02 PM 06/07
3	John ☎ 4000	10:44 PM 06/07



Do you want to delete Placed call records?

OK

Cancel

Cisco 7800 ةمظنأل ادعتم تنرتنإل لوكوتورب فتاهل ةريخأل ةملاكمل احسم نأل بجي
حاجن ب 8800 Multiplatform IP Phone وأ

Placed calls

Line: 4001


ةملاكمل لاجس فذح

يف كلذ دعاسي . تاظوفحمل نم ةدحاو ةملاكمل ةلازال ةريخأل تاملاكمل ريرحت كنكمي
طقف ةملاكمل 180 لوأ هيدل Recreents نأل ةماهلا لاصتالا تامولعم ب ظافتحالا

كب صاخلا IP فتاه يلع تاداعإل رز يلع طغضا . 1 ةوطخلا



ةرئادلا لقنت رز مادختساب تاحلالا رتخأ. 2. ةوطخال

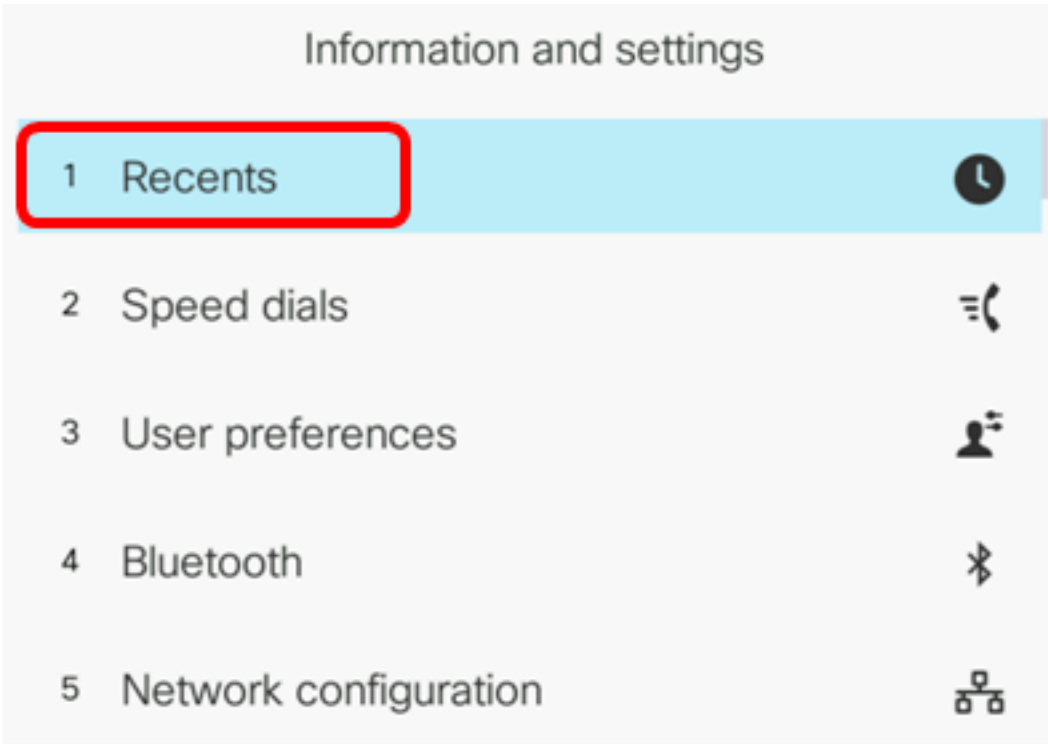

Select

م ث اهنم تاملالكملا تالاخدا ةلازا ديرت يتلا تاملالكملا تاظوفحم ةمئاق رتخأ. 3. ةوطخال
Softkey ديدحت حاتفم يلغ طغضا

Recents

- 1 All calls
- 2 Missed calls
- 3 Received calls
- 4 Placed calls

Option

Select

اهي قلت متي مل يتي تاملالكمل رايتخ متي ، لاثملا اذه في :ةظحالم

طغضا مثة ريخال تاملالكمل عمئاق نم هتلازا ديرت يذلا تاملالكمل لجس رتخأ . 4 ةوطخال
ةيجمرب رايتخ حاتفم لىع .

Missed calls

Line: 4001

1	4003 ☎ 4003	11:43 PM 06/07
2	4003 ☎ 4003	11:43 PM 06/07
3	John ☎ 4000	11:16 PM 06/07
4	John ☎ 4000	11:16 PM 06/07
5	John ☎ 4000	11:16 PM 06/07

Option

Call

Edit call

4003 نم ةتئاف ةملالكمل رايتخ متي ، لاثملا اذه في :ةظحالم

ديحت > لخدم فذح رتخأ . 5 ةوطخال

Missed calls		
Line: 4001		
1	4003 4003	11:43 PM 06/07
2	4003 4003	11:43 PM 06/07
3	John 4000	11:16 PM 06/07
	Delete entry	11:16 PM 06/07
	Delete list	11:16 PM 06/07
	Add to address book	11:16 PM 06/07
Option	Select	

رتفد إلى ةفاضا رتخأ، نڤوانع ال رتفد إلى لاصتال ةه ةفاضا ل (ڤراڤتخا). ةوطخال ل ؤس نم لاصت ةه ؤاشن ةڤڤي ؤ ل و ؤامڤلعتل نم ڤزم ڤل ل و ص ؤل ل. نڤوانع ال [إنه](#) ر قنا، ؤام ل ؤم ل ؤا ط و ف ؤم

ةعبا ؤم ل ل "قفاوم قوف ر قنا. 7. ةوطخال

Missed calls		
Line: 4001		
1	4003 4003	11:43 PM 06/07
2	4003 4003	11:43 PM 06/07
3	John 4000	11:16 PM 06/07



Are you sure you want to delete 4003?

OK

Cancel

ةمظنأل ؤ ؤع ؤم ؤنرتنل ل و ؤو ؤوب ف ؤا ه نم ؤا ؤب ة ؤڤڤ ؤم ل ؤم ة ل ازا نأل ؤ ؤل ل ؤ ب ؤي ؤمظنأل ؤ 8800 IP Phone و 7800 Cisco.

Missed calls

Line: 4001

1	4003 ☎ 4003	11:43 PM 06/07
2	John ☎ 4000	11:16 PM 06/07
3	John ☎ 4000	11:16 PM 06/07
4	John ☎ 4000	11:16 PM 06/07
5	John ☎ 4000	11:16 PM 06/07

Option

Call

Edit call

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إلمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزىل ءنل اءل دن تسمل ا