

# 在思科IP电话8800系列多平台电话上启用自动应答页面

## 简介

在思科IP电话上启用自动应答页面可以自动应答任何来电或页面，而无需您接受该页面。此功能设计为使用免持话筒或头戴式耳机。

要在启用自动应答页面时自动应答呼叫，请注意以下事项：

### 使用头戴式耳机时

- 确保您的头戴式耳机正确连接到电话。
- 确保头戴式耳机按钮亮起。这表示您处于头戴式耳机模式。
- 请勿使用头戴式耳机按钮开始或结束呼叫。按此按钮可关闭头戴式耳机模式。请改用按钮和软键。
- 如果要切换到免持话筒模式，只需按免持话筒按钮。这会自动关闭头戴式耳机模式并使用免持话筒。
- 如果要切换到听筒模式，只需提起听筒。这会自动关闭头戴式耳机模式并使用听筒。

### 使用免持话筒时

- 确保头戴式耳机按钮未亮起。
- 将听筒放在支架中。
- 如果要切换到头戴式耳机模式，只需按头戴式耳机按钮。这会自动关闭免持话筒模式并使用头戴式耳机。
- 如果要切换到听筒模式，只需提起听筒。这会自动关闭免持话筒模式并使用听筒。

## 目标

本文旨在向您展示如何在Cisco IP电话8800系列上启用自动应答页面。

## 适用设备

- 8800 系列


## 软件版本

- 11.0.1


## “启用自动应答”页

### 通过基于Web的实用程序


步骤1. 访问IP电话的基于Web的实用程序，然后单击“管理员登录”>“高级”。

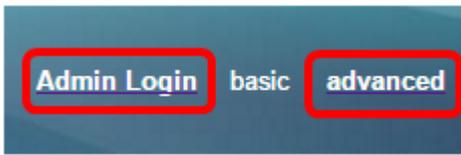

步骤2.单击Voice。



步骤3.单击User。



步骤4.在“补充服务”区域，单击“自动应答”页面的下拉菜单，然后选择是。



步骤5.单击“提交所有更改”。




现在，您应该已通过电话的基于Web的实用程序启用自动应答页面。

## 通过电话的GUI

步骤1.按IP电话上的Applications按钮。




步骤2.使用导航群集按  钮，导航至用户首选项，然后按**选择**软键。

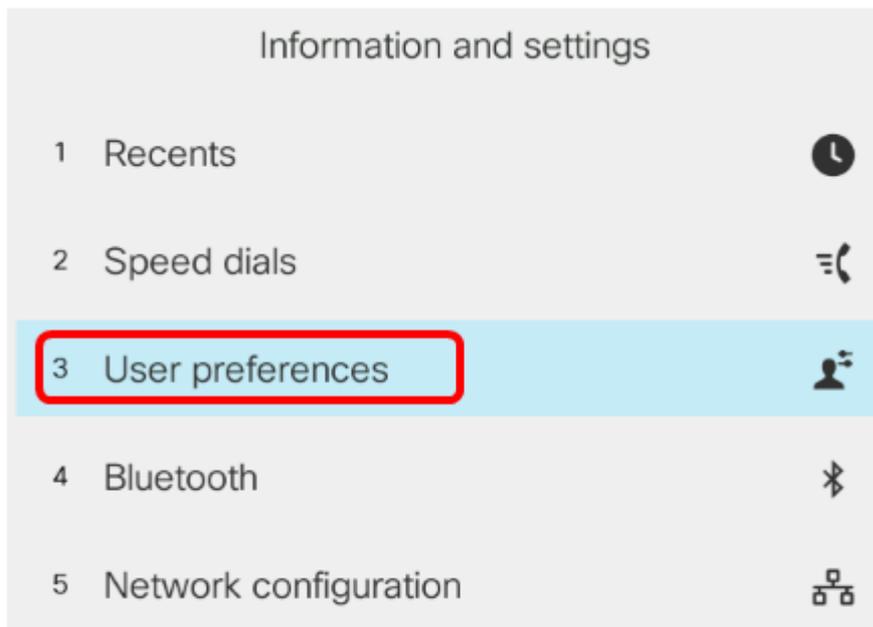


**Select**

步骤3.选择“呼叫首选项”，然后按“**选择**”软键。

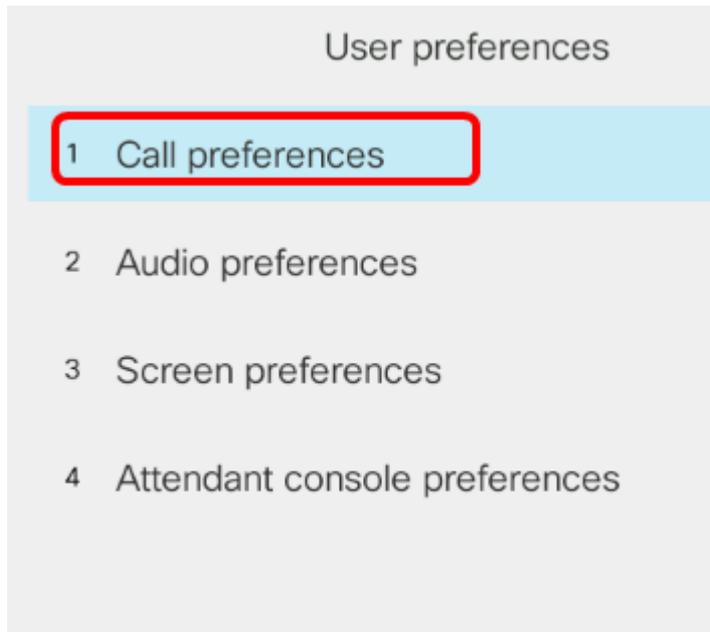


Select

步骤4. 导航至“自动应答”页，然后按“导航”群集右  键将其设置为“开”。

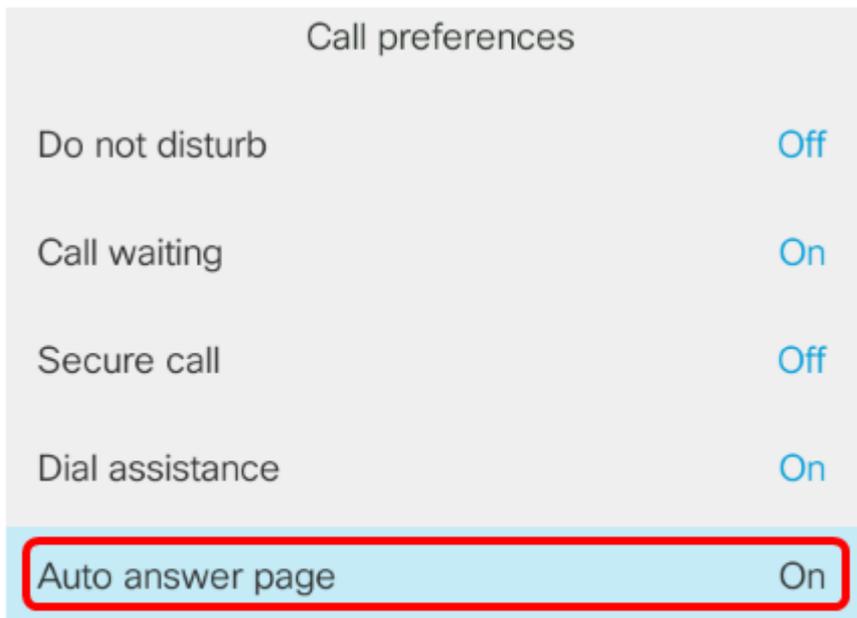

Set

步骤5. 按“设置”软键。

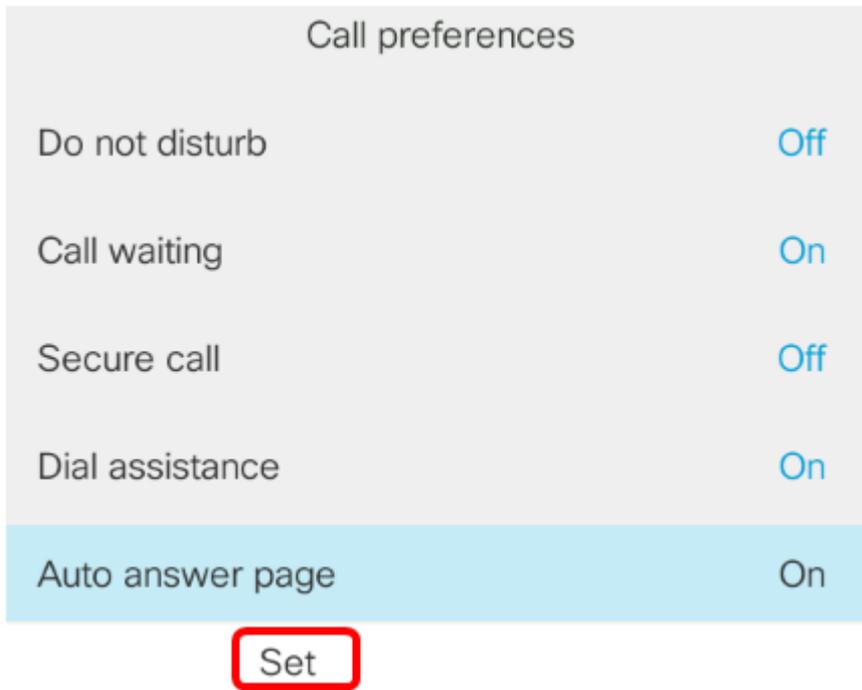

您现在应该已通过GUI在Cisco IP电话上启用自动应答页面。